



セパレーター (分波器) SEPARATORS

テレビやビデオなどのアンテナ入力端子に合わせて、テレビ信号を分けます。

地上デジタル **地上アナログ** と **BS・110°CS** の
2入力方式の場合 (地上デジタルとアナログが同じ入力端子)

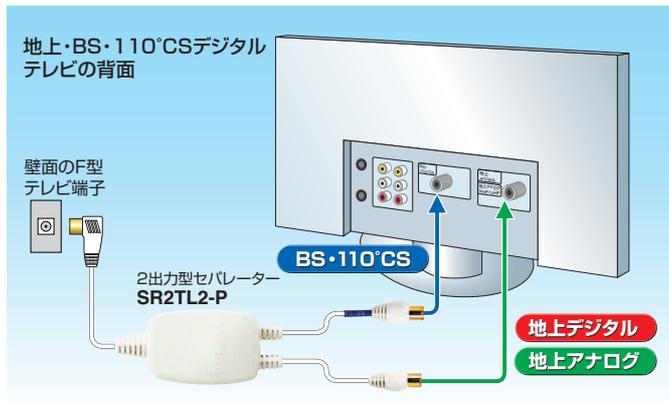

地上デジタル , **地上アナログ** , **BS・110°CS** の
3入力方式の場合

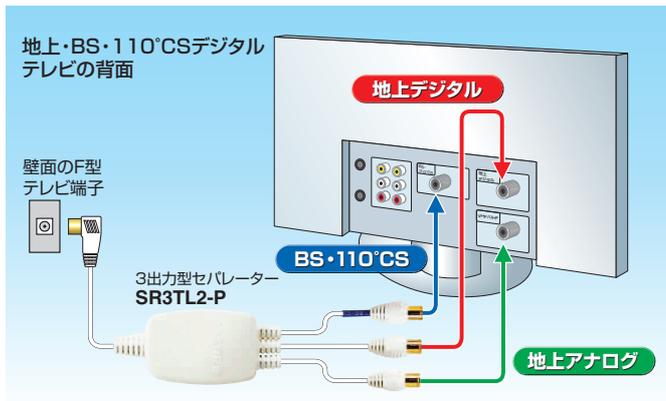


SR2 VU/BS (CS) セパレーター

Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
SR2-P	3,255	3,100	20
SR2TL2-P	4,305	4,100	

●この製品は、バック商品のみです。


2出力型 上り流合雑音を抑える
フィルター内蔵



IN : F型端子 (SR2), F型プッシュ式プラグ (SR2TL2はケーブル2m)
OUT : F型プッシュ式プラグ (ケーブル50cm)

入カ-BS (CS) 電流通過 電流容量0.8A (DC15V)
入・出力端子はすべて金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル

CATV 76~770MHz UHF
FM・VHF BS
CS
DIGITAL デジタル放送対応

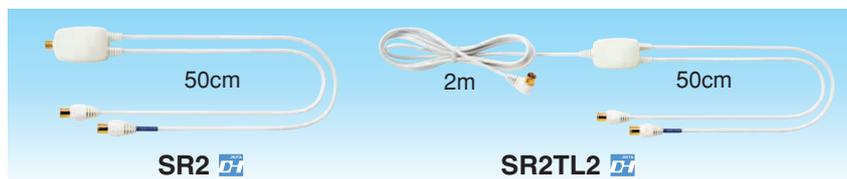

バック商品 p.192

Model	インピーダンス(Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB以下) Insertion Loss					阻止帯域減衰量 (dB以上) Out-of-Band Rejection		VSWR (以下)			外観寸法 (mm) H×W×D ※
	IN	OUT	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	1000~ 1336 MHz	1336~ 2150 MHz	2150~ 2660 MHz	76~ 770 MHz	1000~ 2660 MHz	76~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2660 MHz	
SR2	75		1	1.5	1.6	1.8	2.6	25	20	1.8	2	2.5	63×36×21
SR2TL2			2	2.5	3	3.7	4.6						55×36×21

※ セパレーター本体部

SR3TL2 VU/VU/BS (CS) セパレーター

Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
SR3TL2-P	4,967	4,730	20

⊕: 在庫限り

●この製品は、バック商品のみです。

3出力型 上り流合雑音を抑える
フィルター内蔵

IN : F型プッシュ式プラグ ケーブル2m
OUT : F型プッシュ式プラグ (ケーブル50cm)

入カ-BS (CS) 電流通過 電流容量0.8A (DC15V)

入・出力端子はすべて金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル

CATV 76~770MHz
FM・VHF UHF
BS
CS
DIGITAL デジタル放送対応



バック商品 p.192

Model	インピーダンス(Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB以下) Insertion Loss					阻止帯域減衰量 (dB以上) Out-of-Band Rejection		端子間阻止量 (dB以上) Isolation Tap-to-Tap		VSWR (以下)			外観寸法 (mm) H×W×D ※
	IN	OUT	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	1000~ 1336 MHz	1336~ 2150 MHz	2150~ 2660 MHz	76~ 770 MHz	1000~ 2660 MHz	76~770MHz (VU-VU間)	76~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2660 MHz		
SR3TL2	75		5.4	6.4	3.3	3.5	5	28	20	18	1.8	2	2.5	55×36×21	

※ セパレーター本体部