

防水形 中心温度計

水に強い! 防水形 中心温度計シリーズ 《防水仕様 IPX7/JIS 保護等級7相当》 温度測定範囲 - 50 ~ + 300

防水仕様で簡単な水洗いができ、ケースは抗菌剤を使用しているので衛生的です。
選べる3種類の温度センサープローブ。本体と用途に合った温度センサーのセットを選べます。
オートパワーオフ機能。無駄な電池消費を防ぎ環境にもやさしい設計です。

バックライトつきで暗い場所でも作業性よく温度測定。またデータホールでもできます。
(AD-5604シリーズのみ)
上限 / 下限温度アラーム機能で温度管理ができます。(AD-5604シリーズのみ)
最大10個のデータのメモリーができます。(AD-5604シリーズのみ)



AD-5603

¥12,500
(税込価格 ¥13,125)

AD-5603は、温度計本体に標準温度センサー AX-KO2576 を付属させた製品セットです。

AD-5603A

¥14,000
(税込価格 ¥14,700)

AD-5603Aは、温度計本体に2mm 極細温度センサー AX-KO2740 を付属させた製品セットです。

AD-5603B

¥14,500
(税込価格 ¥15,225)

AD-5603Bは、温度計本体に5mm 太長温度センサー AX-KO2589 を付属させた製品セットです。


中心温度計
(プロ-ブ形温度センサ)


防水


温度
測定チャンネル


温度、湿度
最高/最低メモリ


温度、湿度
上限/下限アラーム


抗菌


バックライト



AD-5604

¥13,500
(税込価格 ¥14,175)

AD-5604は、温度計本体に標準温度センサー AX-KO2576 を付属させた製品セットです。

AD-5604A

¥15,000
(税込価格 ¥15,750)

AD-5604Aは、温度計本体に2mm 極細温度センサー AX-KO2740 を付属させた製品セットです。


AD-5604B


¥15,500
(税込価格 ¥16,275)


AD-5604Bは、温度計本体に5mm 太長温度センサー AX-KO2589 を付属させた製品セットです。


中心温度計
(プロ-ブ形温度センサ)



防水


温度
測定チャンネル


温度、湿度
最高/最低メモリ

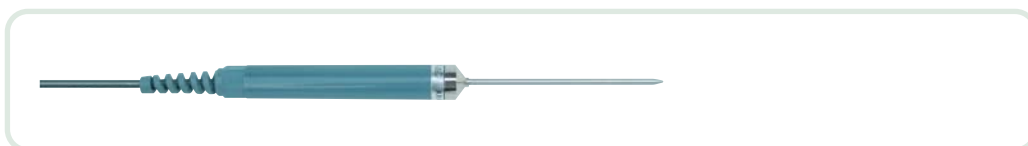

温度、湿度
上限/下限アラーム


抗菌

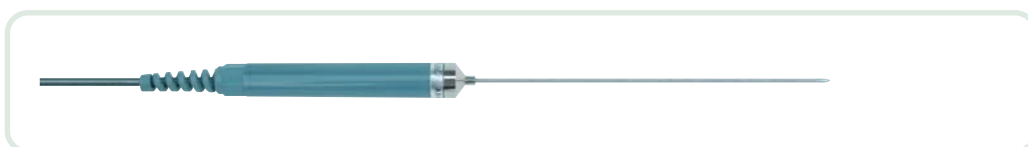

バックライト

温度センサープローブ(別売)

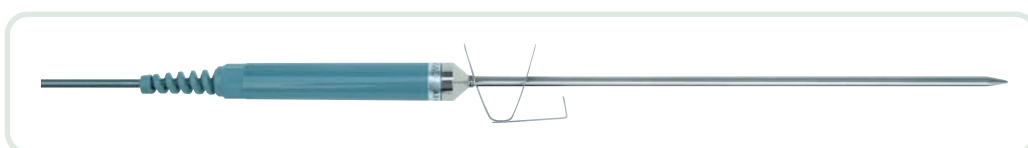
AX-KO2576
＜標準温度センサー(3.5mm)＞
¥6,400(税込価格 ¥6,720)



AX-KO2740
＜ 2mm 極細温度センサー＞
¥7,000(税込価格 ¥7,350)



AX-KO2589
＜ 5mm 太長温度センサー＞
¥8,400(税込価格 ¥8,820)



	AD-5603	AD-5603A	AD-5603B	AD-5604	AD-5604A	AD-5604B	
測定範囲	- 50 ~ + 300			- 50 ~ + 300			
最小表示	0.1 (- 19.9 ~ + 199.9), 1 (- 19.9 ~ + 199.9 以外)			0.1 (- 19.9 ~ + 199.9), 1 (- 19.9 ~ + 199.9 以外)			
測定精度(本体)	± 1 (- 30 ~ + 250), ± 2 (- 30 ~ + 250 以外)			± 1 (- 30 ~ + 250), ± 2 (- 30 ~ + 250 以外)			
温度表示間隔	約1秒			約1秒			
防水性能	JIS保護等級7、IPX7 相当(温度センサー接続時)			JIS保護等級7、IPX7 相当(温度センサー接続時)			
電源/電池寿命	単4形乾電池2個 / 約1年			単4形乾電池2個 / 約1年(バックライト未使用時)			
寸法/重量(本体)	65(W) × 140(H) × 28(D) mm / 約120g(電池含まず)			65(W) × 140(H) × 28(D) mm / 約120g(電池含まず)			
付属品	温度センサー	AX-KO2576	AX-KO2740	AX-KO2589	AX-KO2576	AX-KO2740	AX-KO2589
その他	電池(モト用)、取扱説明書			電池(モト用)、取扱説明書			

	AX-KO2576	AX-KO2740	AX-KO2589	
測定範囲	- 50 ~ + 300			
温度センサー	サーミスター			
防水機能	JIS保護等級7、IPX7 相当(温度計本体接続時)			
ケーブル長	約1m			
寸法	センサー部	約 3.5mm × L110mm	約 2mm × L180mm	約 5mm × L280mm
	全体	約 18mm × L280mm	約 18mm × L350mm	約 18mm × L470mm
ハンドル部耐熱温度	50			
付属品	取扱説明書			