

安全ブレーカ HB型

HB 30AF

商 品 図 面

No. 1

全 3

1. 品番・定格

品番	極・素子数	定格電圧	定格電流	短絡遮断容量
BS 11106	2P1E	AC100V	6A	1000A
BS 1110			10A	
BS 1111			15A	
BS 1112			20A	1500A
BS 1113			30A	
BS 1112H			20A	2500A
BS 1113H			30A	
BS 20206	2P2E	AC100/200V	6A	1000A
BS 2020			10A	
BS 2021			15A	1500A
BS 2022			20A	
BS 2023		30A		
BS 2022H		AC100/200-200V	20A	2500A
BS 2023H			30A	

様

制定日

2008年 4月 1日

① 2008/10/01 ブランド変更のため

② 2012/01/01 社名変更のため

部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社

安全ブレーカ HB型

HB 30AF


商 品 図 面

No. 2

全 3

2. 図面

2P1E

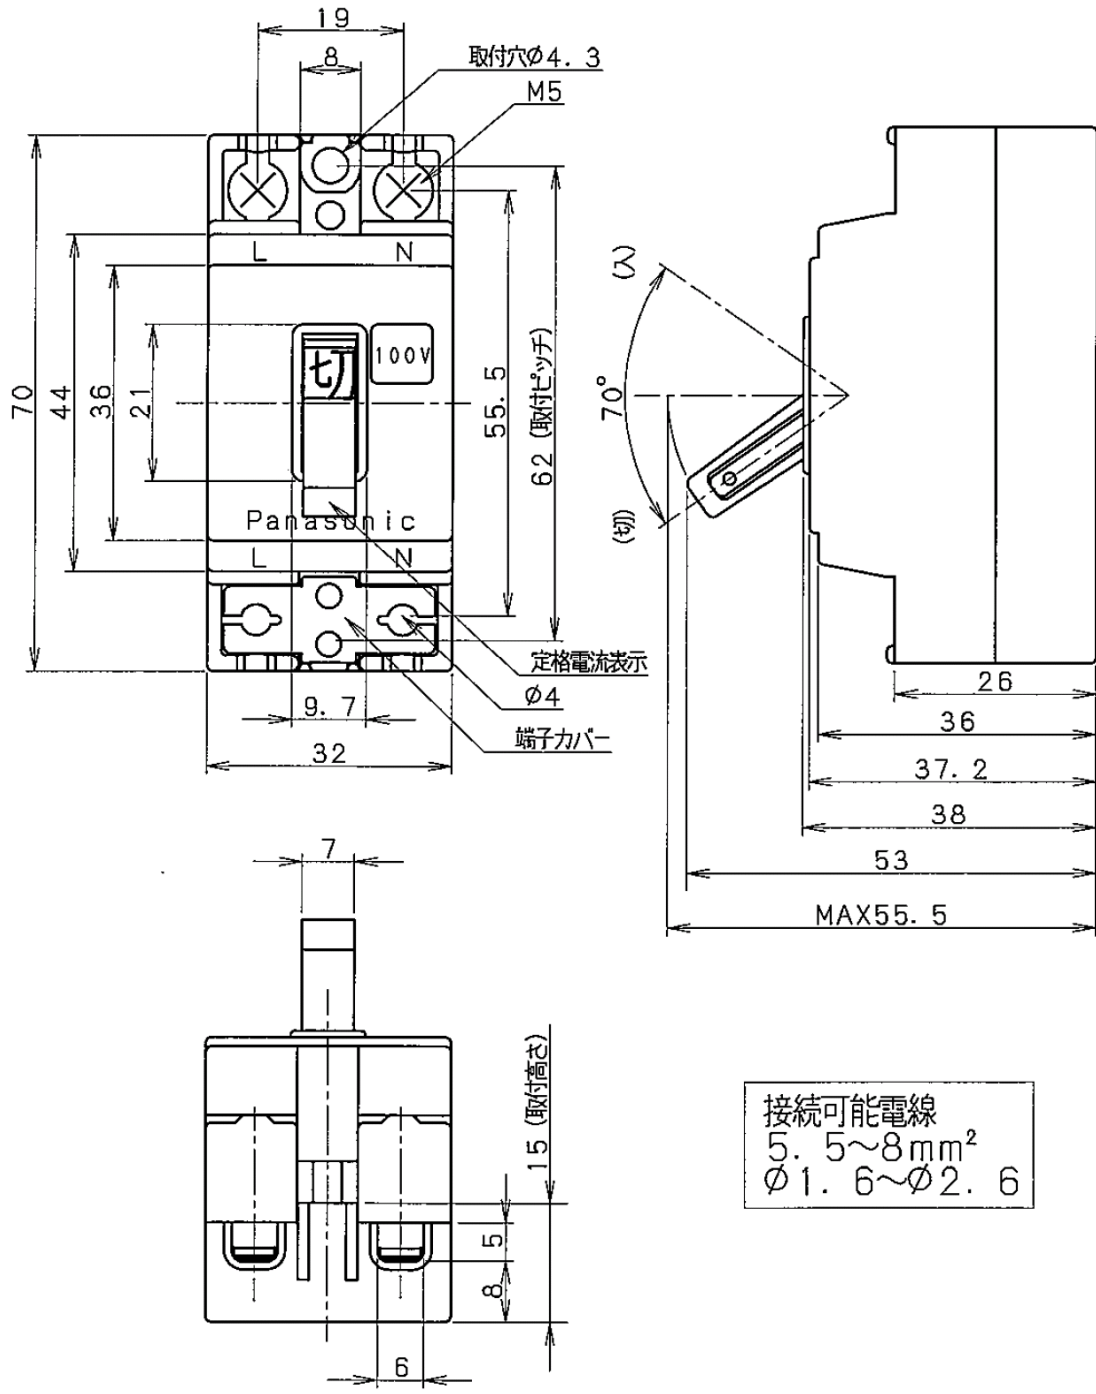

接続可能電線
 5.5~8mm²
 $\phi 1.6 \sim \phi 2.6$

安全ブレーカ HB型


HB 30AF

商 品 図 面

No. 3

全 3

2P2E

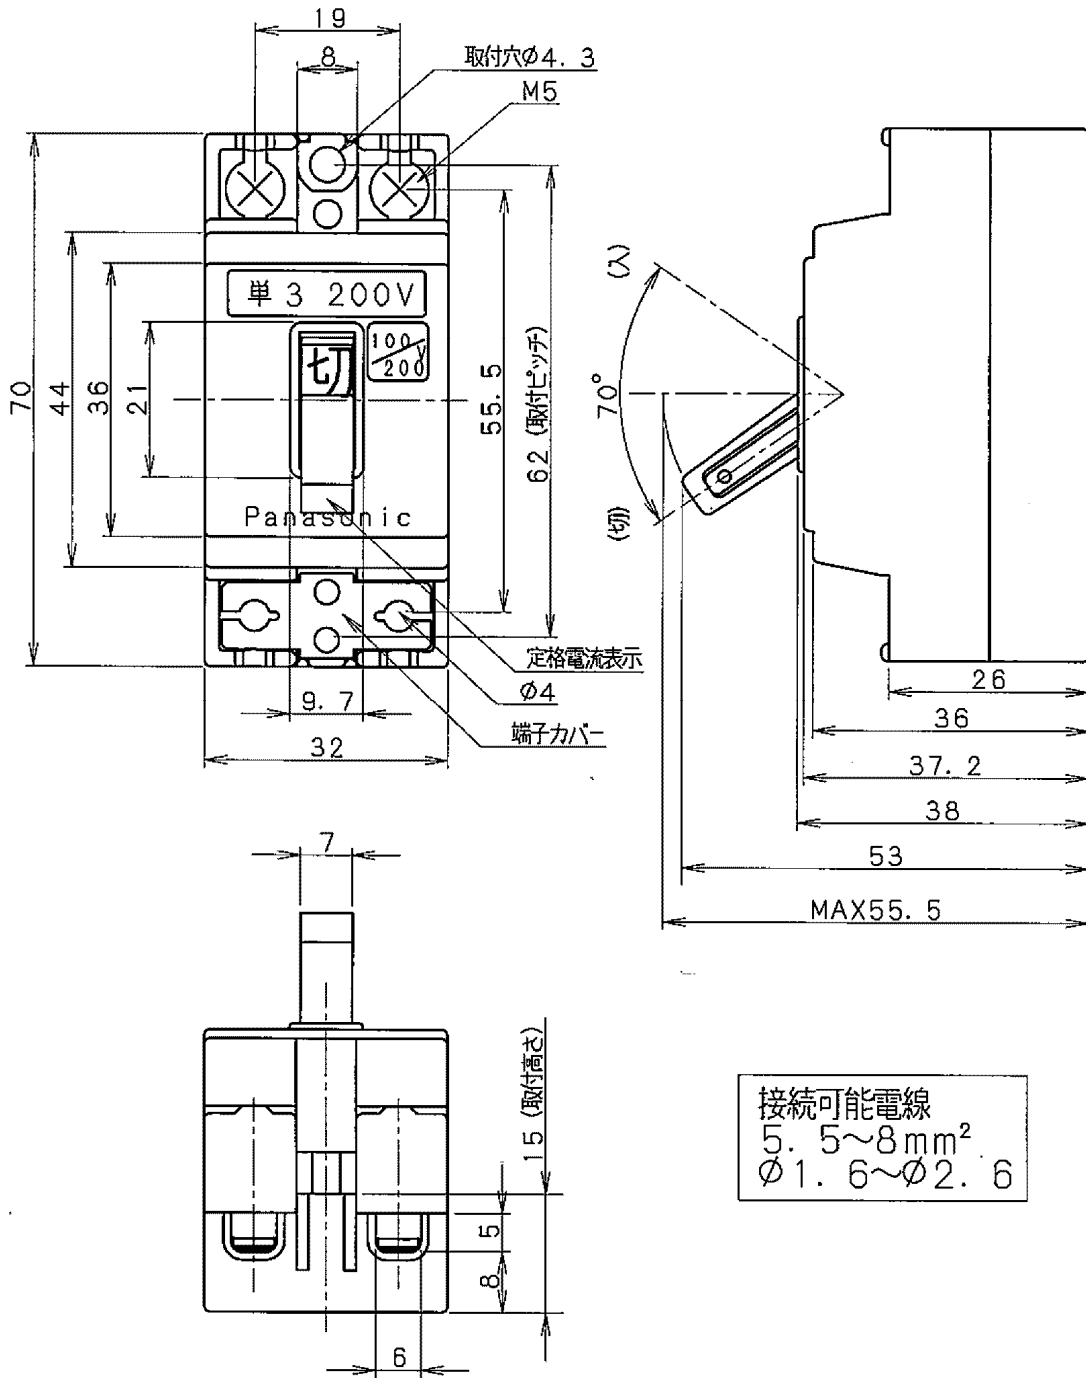

接続可能電線
5.5~8mm²
 ϕ 1.6~ ϕ 2.6