
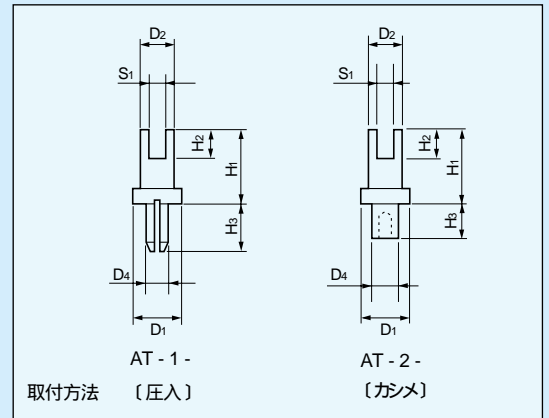


調整部品用端子〔ATシリーズ〕(1パック1000本入)

- コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。
- 材質.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ

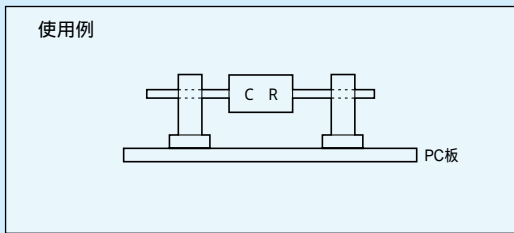

調整部品用



寸法表

品番	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	D <sub>4</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	プリント板取付穴径	圧入工具先端チップ
AT-1-1	3.0	2.2	S <sub>1</sub> =1.0	1.62	5.0	2.0	3.0	1.6	P-7
AT-1-2	4.0	3.0	S <sub>1</sub> =1.5	2.02	5.0	2.0	3.0	2.0	P-8
AT-1-3	3.0	2.2	S <sub>1</sub> =1.0	1.62	8.0	3.0	3.0	1.6	P-7
AT-1-4	4.0	3.0	S <sub>1</sub> =1.5	2.02	8.0	3.0	3.0	2.0	P-8
AT-1-5	4.0	3.0	S <sub>1</sub> =1.5	2.02	10.0	2.0	3.0	2.0	
AT-2-1	3.0	2.2	S <sub>1</sub> =1.0	1.7	5.0	2.0	2.5	1.8	
AT-2-2	4.0	3.0	S <sub>1</sub> =1.5	1.9	5.0	2.0	2.5	2.0	
AT-2-3	3.0	2.2	S <sub>1</sub> =1.0	1.7	8.0	3.0	2.5	1.8	
AT-2-4	4.0	3.0	S <sub>1</sub> =1.5	2.02	8.0	3.0	2.5	2.1	
AT-2-5	4.0	3.0	S <sub>1</sub> =1.5	2.02	10.0	2.0	2.5	2.1	


圧入工具がなくても手で押せば挿入できます。

小型調整部品用端子〔KS,KBシリーズ〕(1パック1000本入)

- 高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。
- プリント板取付穴径は、1.0、0.8 です。
- 材質.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ

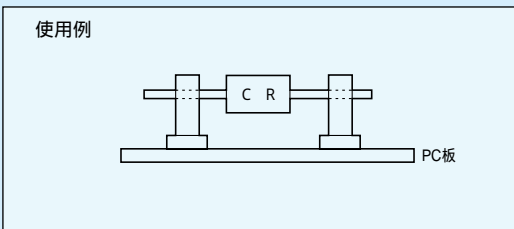

KSタイプ  
(取付穴径1.0 用)



KBタイプ  
(取付穴径0.8 用)

品番	A寸法	プリント板取付穴径	圧入工具先端チップ
KS-1-1	6.0	1.0	P-6
KS-1-2	10.0	1.0	
KS-1-3	15.0	1.0	
KS-1-4	20.0	1.0	
KB-1-1	5.0	0.8	
KB-1-2	8.0	0.8	

圧入工具がなくても手で押せば挿入できます。

圧入工具先端チップPシリーズは本体PCX-1(21ページ参照)がないと使用出来ません。