

変圧器仕様書

品名

3 S D - 5 0 0 B


仕様

適用規格 : JIS C-5310 / 6436


相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
3	複巻	B 種	50 Hz / 60 Hz	TP	無し	500 VA
1次電圧(P)	380 / R 400 / 440 V	スター結線 N(中性点)端子付				
2次電圧(S)	R 200 / 220 V	デルタ結線				
2次電流	1.4 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40	80	± 5 % 以内	10 % 以下	100 M 以上	2 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図

(単位 mm)




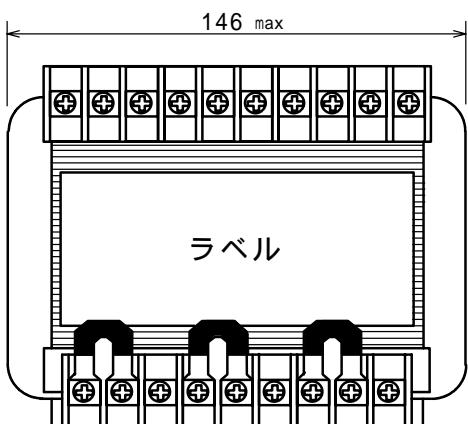


ラベル表示

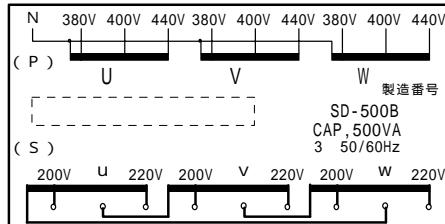

出荷時の2次(S)側ショートバーは相記号(u.v.w)端子と200 V端子間に設定しております。相記号(u.v.w)端子へ負荷を接続しご使用下さい。

出力220 Vでご使用になられる場合は各相のショートバーをラベル表示の相記号(u.v.w)端子と220 V端子間に設定変更後、相記号(u.v.w)端子へ負荷を接続しご使用下さい。

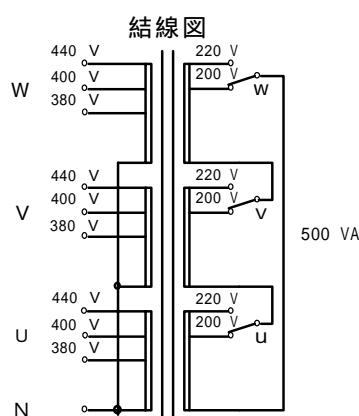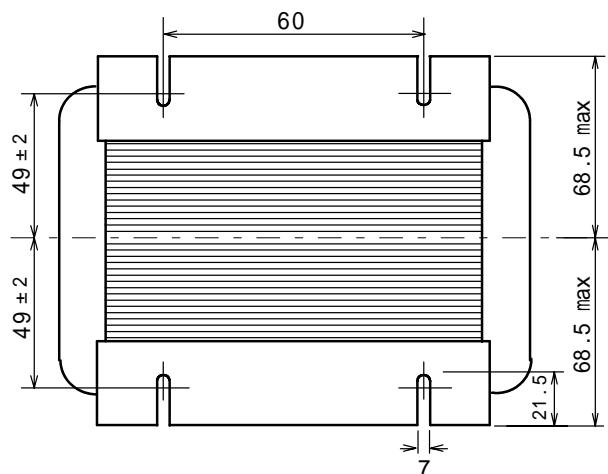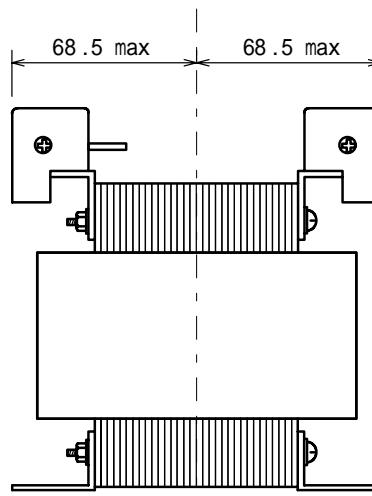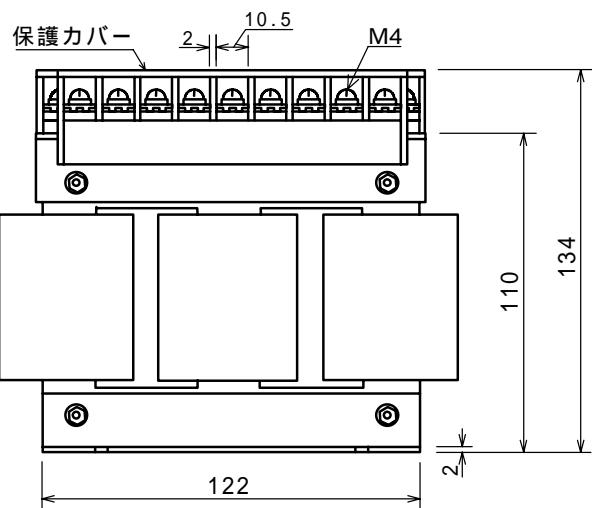

質量 約 6.9 kg