


仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50m 以下
 CONTACT RESISTANCE: 50m MAX
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 以上
 INSULATION RESISTANCE: 100M MIN. AT 500V DC.

回路図
CIRCUIT

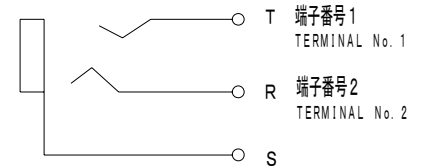

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	14/6/11	K. S	N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名			
			φ3.5-3極 中継ジャック No. MJ-075N		MINIATURE IN-LINE JACK	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MJ075N	
FINISH 処理		<div style="text-align: center;"> MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD. </div>				

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
6	キャップ CAP	ABS	1		
5	スリーブラグ CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni	
4	チップラグ CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni	
3	リングラグ CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	本体 HOUSING	PA	1		
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni	