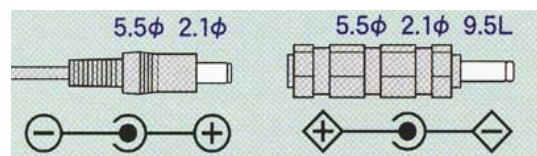
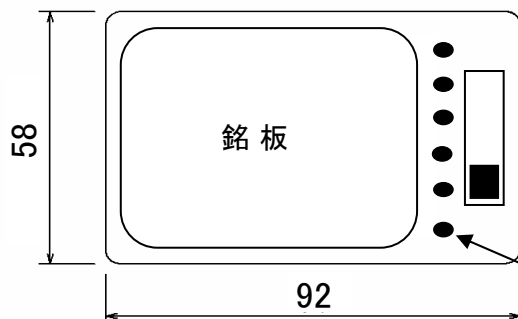


《PAS6段スイッチングACアダプター》

PAS3012

(3 5 6 9 12 15V LED表示)


リード長さ
1800±100mm

黒色

6段切替SW

付属プラグ


LED表示



黄色

NO1~NO4 4本

銘板図

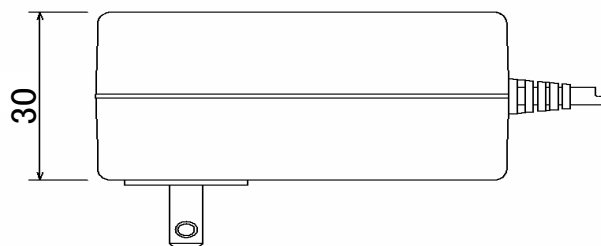


PATOS
SWITCHING AC ADAPTOR
PAS3012 DC 3~15V1A

INPUT : AC100V
50/60HZ 30VA
OUTPUT: DC3~15V 1A
PSE JET
PATOS CO.,LTD.

室内使用 (+) (C) (-)

スイッチングACアダプター
1A

DC3V 5V 6V 9V 12V 15V
└┘└┘└┘└┘└┘└┘

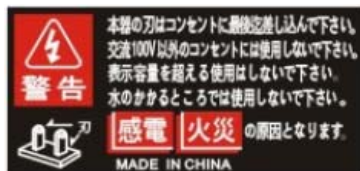

DC3-5-6-7-9-12-15V 1A

指定無き外形寸法精度 ±1.5mm

PSE規格



指定無き外形寸法精度		± 1.5mm	PSE規格		お客様		様經由	
型 式	PAS3012		図 番			様		
改定月日	内 容		担 当	改定月日	内 容		担 当	作 成

株式会社 パトス

ACアダプター仕様書

PATOS®

直流安定化出力 Type

『スイッチング方式』

御中

様

向け先

様向

提出日

2008年5月14日

仕様書NO

H20.5.14

1 形式

PAS3012

安定化回路

有

2 外観

添付図面参照

3 特性

◆ 定格事項

入力電圧

AC90~130V

30 VA 周波数47~63Hz

出力電圧

DC 3~15 V±10%

(無負荷時)

出力電圧

DC 3~15 V±5%

(定格負荷時)

出力電流

1 A

◆ 絶縁

絶縁抵抗

50MΩ以上(入力, ケース間 DC500V)

絶縁耐力

AC1200V1分間 (AC1500V1秒間)

◆ 回路保護

ヒューズ

過電圧保護・出力短絡保護

◆ 突入電流

50A以下 コールドスタート

◆ 効率

72%以上 定格入力・定格負荷

◆ 出力電圧保持時間

10msec以上 定格入力・定格負荷

◆ 雑音規格

VCC I Class II

◆ 動作環境

入力電圧

AC100V±10%

温度範囲

0℃ ~ +40℃

湿度範囲

20 ~ 85% (非結露)

◆ リップル

200mVp-pmax

◆ 規格

PSE




◆ 入力方式

刃形式


◆ 出力方式

出力コード式 長さ


1.8 m ±100mm

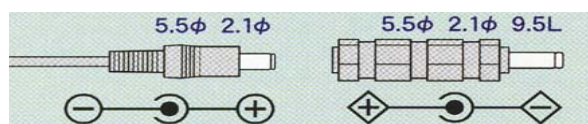

EIAJ NO1~4



4 回路図

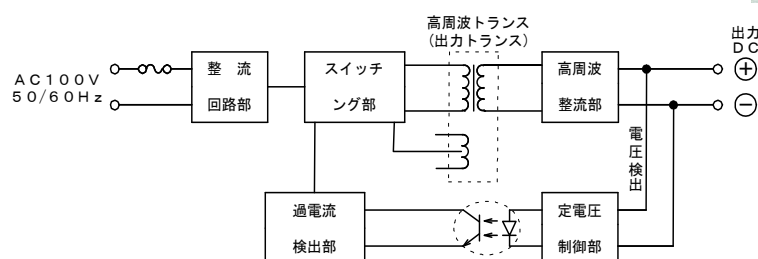

改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成

株式会社 パトス