


## 電線用ソケット [RSシリーズ] (1パック10本入)


- 片側に電線を取付けて御使用下さい。
- 電線が取付いているタイプも販売しています。
- ハウジングは当社でカットします。
- 材質……ハウジング……PBT黒色 (UL94V-0)  
ソケット部……ボディ……黄銅  
                コンタクト…ベリリウム銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……500V AC, DC1分間
- 使用温度範囲……-40~+100℃
- 挿抜回数……100回以上
- 接触抵抗……10mΩ以下 (1ピン当り)




■使用例

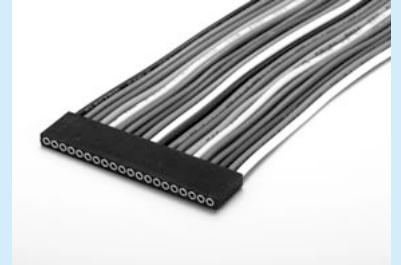

RS-□-□-P

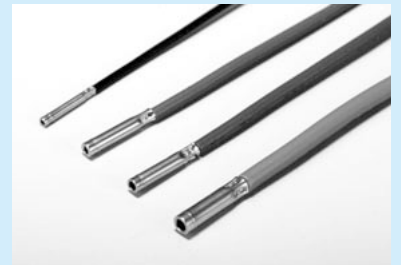

RS-□-□-50 (色)

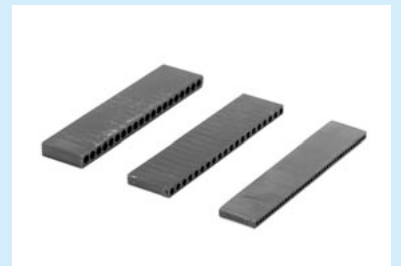

RS-□-□-M

### ■ソケット品番 (1パック10本入)

ソケット品番	適合オスピ径(φ)	電流容量(A)	適合電線被覆径(φ)	適合ハウジング	圧着工具	先端ソール
RS-1-1-P	0.3~0.45	1	0.9φ以下	RS-1-1-M	OMXT-1	XRS-1
RS-3-1-P	0.4~0.6	2	1.5φ以下	RS-3-1-M	OMXT-1	XRS-3
RS-3-2-P	0.7~0.9	5	1.5φ以下	RS-3-1-M	OMXT-1	XRS-3
RS-3-3-P	0.8~1.1	10	2.0φ以下	RS-3-3-M	OMXT-1	XRS-3

### ■電線ソケット付品番 (1パック10本入)

品番	電線
RS-1-1-50 (色)	AWG28 50cm付
RS-3-1-50 (色)	AWG24 50cm付
RS-3-2-50 (色)	AWG24 50cm付
RS-3-3-50 (色)	AWG18 50cm付

### ■御注文方法

RS-3-1-50 赤  
↑  
電線色を入れて下さい。  
電線色…黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、黒


### ■御注文方法

RS-3-1-M-10P  
↑  
御使用極数を入れて下さい。  
(RS-1-1-M 最大40P)  
(RS-3-□-M 最大20P)

### ■ハウジング品番 (1パック10個入)

品番	適合ソケット
RS-1-1-M	RS-1-1-P
RS-3-1-M	RS-3-1-P, RS-3-2-P
RS-3-3-M	RS-3-3-P

### ■寸法図

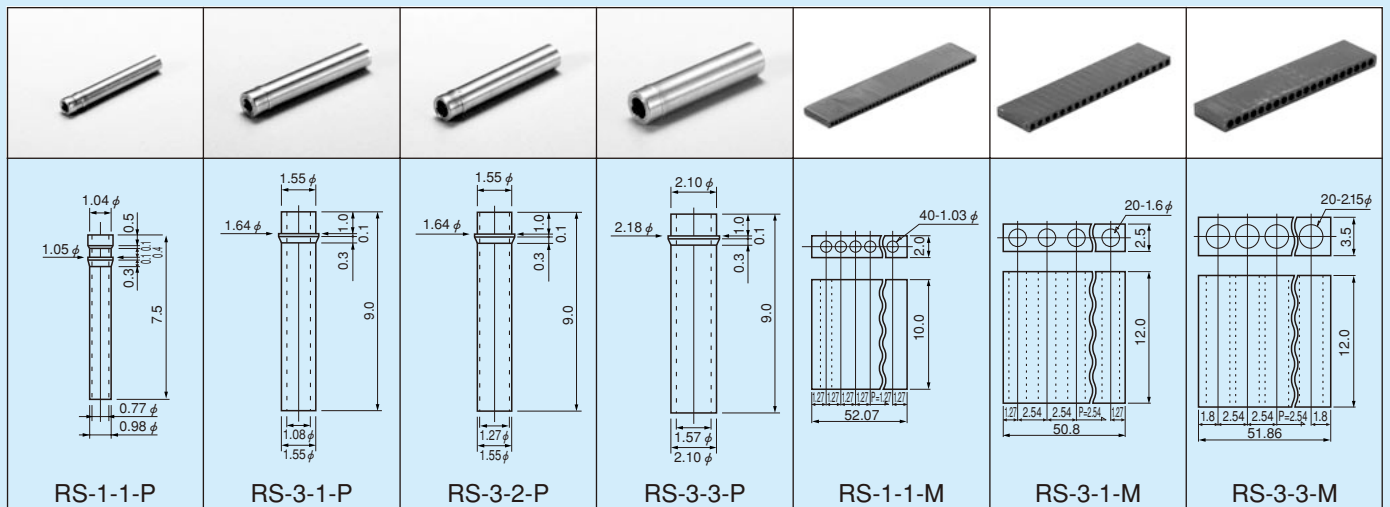


## 電線用ソケット工具(1パック1個入)

●電線用ソケットRSシリーズに使用する工具です。

### ■電線を圧着する為の工具



圧着工具本体  
■品番 OMXT-1



工具の先端につける  
ツールです。  
RS-1-1-P用  
■品番 XRS-1




工具の先端につける  
ツールです。  
RS-3シリーズ用  
■品番 XRS-3

### ■ソケット (RS-□-□-P) をハウジングに取付ける為の工具



ハウジングを置く台  
■品番 RS-B



ハウジングにソケットを  
圧入する工具  
■品番 RS-PR


### ■作業方法



①ソケットを圧着工具に入れ、ソケットの穴の中に電線を入れる。  
●圧着工具の先端に適合ツールをつけて下さい。



②圧着工具で締めつける。電線の太さによりダイヤル(1~8)を調整する。




③圧着された状態のソケット(この状態でも販売しています。)  
〔品番RS-□-□-50(色)〕




④ハウジングをRS-Bに入れる。



⑤電線側からハウジングの穴の中に入れる。

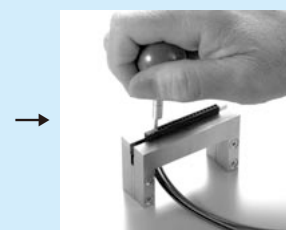

⑥RS-PRで押し込む。



⑦完成。