




SFA-M3

RoHS

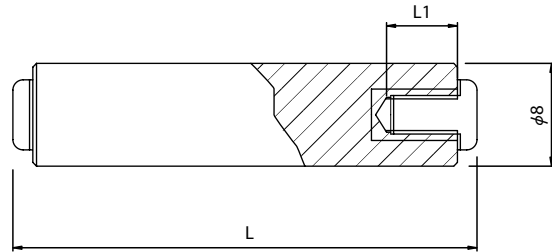

【標準品仕様 (単位mm)】

|       |             |
|-------|-------------|
| 材質    | フェノール樹脂     |
| 耐熱温度  | 150℃        |
| ネジピッチ | ISO規格       |
| 耐電圧   | AC1500V1分以上 |

■絶縁スペーサーは、インサート金具を同時成形加工で支柱両端に固定してありますので、強力な締付力に耐えられます。

| MODEL No. | L  | L1  |
|-----------|----|-----|
| SFA-310   | 10 | 3   |
| SFA-315   | 15 | 4.5 |
| SFA-320   | 20 | 4.5 |
| SFA-325   | 25 | 4.5 |
| SFA-330   | 30 | 4.5 |
| SFA-335   | 35 | 4.5 |
| SFA-340   | 40 | 4.5 |
| SFA-345   | 45 | 4.5 |
| SFA-350   | 50 | 4.5 |

1 クリップ

2 テストリード

3 フラグ

4 ジャック&パーツ

5 AVケーブル

6 アダプター

7 コネクタ&  
同軸テストリード

8 スペーサー

9 モールド&  
メタルケース