



カメラ イメージセンサー：1/4 インチ カラー CMOS センサー (1280×720) **赤外線ライト**：8 灯、暗視距離：約10m、**視野角度**：85°、**視野制御角度**：水平方向：270°、垂直方向：60° **映像録画** **フレームレート**：30 フレーム / 秒 (最大)、**画質**：1280×720 (720P・最大) **温湿度測定** **測定範囲**：温度：0～+55℃、湿度：20～80%、**測定精度**：温度：±5% または ±2℃のどちらか大きい値、湿度：±10% **通信** **Ethernet**：10/100Mbps、**無線**：IEEE 802.11b/g/n **視聴** **クライアント**：iPhone 4S、iPad 2、iPod touch 第4世代以降 (いずれも iOS 6.0 以降)、Android (2.1 以降)、PC (Windows Vista/7/8) **アプリ**：App Store (iOS)、Google Play (Android)、弊社 web サイト (PC) よりそれぞれ無償ダウンロード可能。 **映像保存** **micro SDカード対応容量*****：1～32GB **使用環境** **動作室温度**：0℃～+55℃、20～80% (但し、結露のないこと) **電源** **電源**：DC 5V/2A、**消費電力**：最大 3W **内容物** カメラ本体×1、ACアダプター (長さ：約1.8m)×1、LANケーブル (長さ：約1.5m)×1、ブラケット (丸形状)×1、ブラケット (L字形状)×1、プラスチックアンカー (ブラケット設置用)×4、ネジ (ブラケット設置用・長)×4、ネジ (ブラケット接続用・短)×1、無線LAN用アンテナ×1、温湿度センサー×1、リセットピン×1、簡易取扱説明書×1 **重量** 約460g **JAN** 4983621 910315

***容量1GBの場合で動画30分(最大)の撮影が可能。micro SDカードは商品に含まれていません。

本機は国内専用です。海外では使えません。
通信ネットワークについて：●本機の使用には通信ネットワーク環境が必要です。携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、利用契約や通信料がかかります。これらの設置や維持にかかる費用は製品に含まれていません。お客様自身でご用意ください。●インターネット経由の接続にはアカウントの作成が必要です。●ご使用の環境や機器の仕様により、通信速度は異なります。十分な通信速度が維持できない場合、機能の一部が制限される場合があります。
 本機は、製品を使用することで人命・財産の安全を保障するものではありません。
 本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。また、本パッケージに掲載の画面はハメコミ合成です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
 Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
 Android および Google Play は、Google Inc. の登録商標です。microSD、microSDHC は、SD-3C,LLC の商標です。上記以外の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

CUSTOM 株式会社カスタム

本社／東日本支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-12
 TEL:03-3255-1117 (代表) FAX:03-3255-1137
 西日本支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-6-12
 ブルーク長堀橋ビル6F TEL:06-6262-9950 (代表) FAX:06-6262-9951

お問い合わせ先

工場や人的環境のモニター

ショールーム

スマホやPCから
 自宅やオフィスの様子を
 スマートチェック!

ライン監視

環境の変化に敏感な保管庫

家族の見守り / 介護

ペットの見守り

屋内用
IPカメラ IPC-01TH
 標準価格 ¥43,800-(税別)

有線/無線・LAN 接続
 インターネット接続対応

付属 温度 / 湿度 / 熱中症指数センサー*

映像も
 環境情報も

ネットワークを通して確認できる。

*カメラに取り付けられた温湿度センサーの値をモニタに表示可能。
 モニタリング端末 (PC、スマートフォン)、ルーター、モデム、ネットワーク環境等は製品に含まれておりません。画面はハメコミ合成です。

ネットワークを通じていろんな場所から様子が見られます



モニタリング端末 (PC、スマートフォン)、ルーター、モデム、ネットワーク環境等は製品に含まれておりません。画面はハメコミ合成です。

レンズの向きを動かせる！
広い範囲を確認できる！

左右方向
270°
視野角85°

上下方向
60°

被写体の動きを検知して
カメラがアクション！



自動メール送信

カメラが人や物の動きなどを感知したら、すぐにメールでお知らせ。画像を添付することもできます。

自動録画

カメラが人や物の動きなどを感知して、自動で録画 / 撮影。映像 / 画像は本体にセットした microSD カード*に保存。

両機能とも、動きを検知する範囲を指定できます。検知不要な場所を無視することで、より使いやすくなります。

*メモリーカードは別売りで。

ほかにも

90万画素・最高30フレーム
の高画質

暗い場所もカバーする
赤外線ライトを搭載



外出先からは インターネット経由で見られる。

画像・動画の記録や音の確認、
カメラ側へ音声を出すこともできます。

PCアプリは
複数のカメラを
一度に表示
できる。



☑カメラ A
☑カメラ B

Windows PC

手で
らくらく
カメラ操作。



** 携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、利用契約や通料がかかります。これらの設置や維持にかかる費用は製品に含まれていません。お客様自身でご用意ください。インターネット経由の接続にはアカウントの作成が必要です。

温度・湿度・熱中症指数をモニタに表示




本体に内蔵された温度・湿度モジュールが
本体周囲の環境を計測。
離れた場所からすぐに
様子が分かります。

熱中症
レベルは
4段階

注意	WBGT	18.1°C	27.2°C	20.4%
警戒	WBGT	25.6°C	28.4°C	71.6%
嚴重警戒	WBGT	28.1°C	31.0°C	72.3%
危険	WBGT	31.3°C	33.2°C	81.6%

熱中症指数の変化を グラフで確認できる

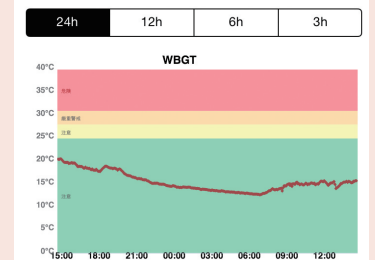

過去 24 時間分のデータのうち、3 時間 / 6 時間 /
12 時間 / 24 時間から表示範囲を選んで確認できます。
温度 / 湿度の変化も確認できます。

温度・湿度・熱中症指数が指定範囲を外れたら、メール送信 / プッシュ通知

アラームの条件を数値で設定



使用開始

温度

湿度

WBGT
熱中症指数

設定値オーバー

メールで通知

プッシュ通知

設定も
らくらく!

より詳しい情報はこちら
<http://www.kk-custom.co.jp/ipcam/>

