


L-803 フレキシブルアーム

このたびはホーザン L-803 フレキシブルアーム をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

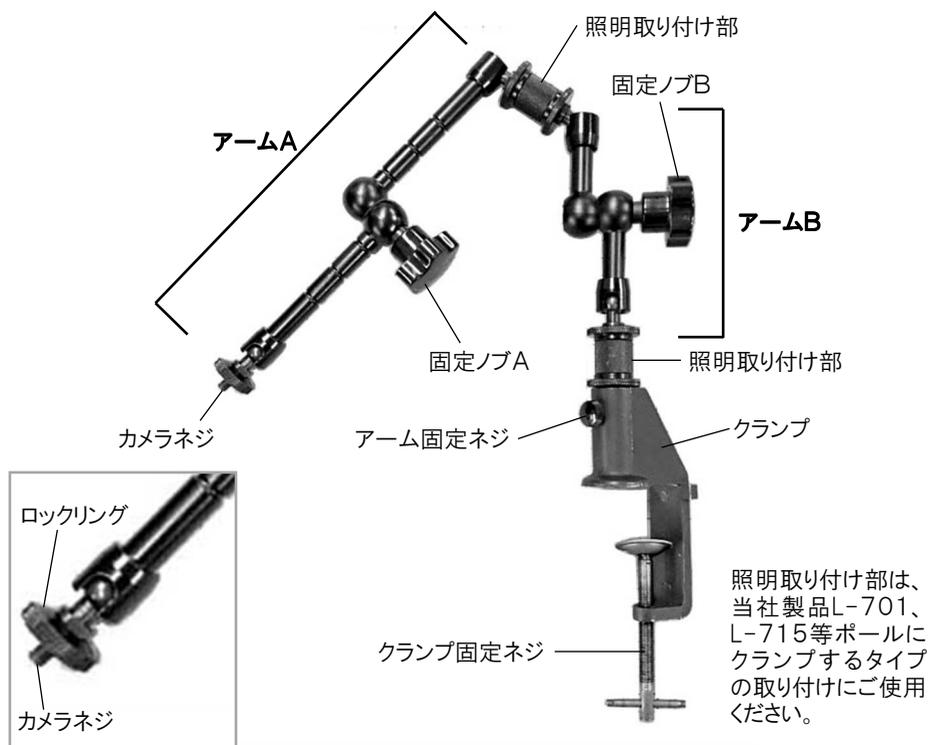

仕様

アーム有効長	380mm
クランプ最大開き幅	55mm
カメラネジ	1/4" × 20山(JIS B 7103)
重量	640g

注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

△警告…重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

△注意…傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**△注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

本器はカメラ用の保持アームです。この目的以外に使用しないでください。


△注意

1. 必ずノブをゆるめてからアーム角度の変更をおこなってください。
ノブをゆるめずにアームを動かすと破損します。
2. ノブは必要以上に締め込まないでください。
3. ノブ操作はアームを保持しながらおこなってください。
4. 本器を分解、改造しないでください。



ご使用方法

- 1 クランプを作業台などの任意の位置に固定します。
- 2 アームBのシャフトをクランプに挿入します。
アームの位置を決めたのちに「アーム固定ネジ」を締め付けると、ガタつきが収まります。
- 3 「アームA」は「固定ノブA」で、「アームB」は「固定ノブB」で動きを固定できます。



△注意

いきなりノブをゆるめるとすべてのジョイント部がゆるみ、カメラが落下する恐れがあります。落下防止のため、カメラを保持してノブ操作をしてください。また、各締め付け部、とくにカメラの固定個所をときどき点検し、必要に応じて増し締めしてください。ただし、ノブは必要以上に締めすぎないようにしてください。

- 4 カメラ側のカメラネジ(メネジ)に本器のカメラネジを取り付けます。
ネジ山が3~4山入った任意の位置でロックリングを回し、カメラをしっかり固定してください。



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**


ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

L-803 FLEXIBLE ARM

Thank you for purchasing the HOZAN L-803 FLEXIBLE ARM. With proper care and handling, this fine instrument will provide years of trouble-free operation. Please read this entire instruction manual carefully before attempting to place this instrument in service. Please keep this instruction manual available for reference.

Identification of parts

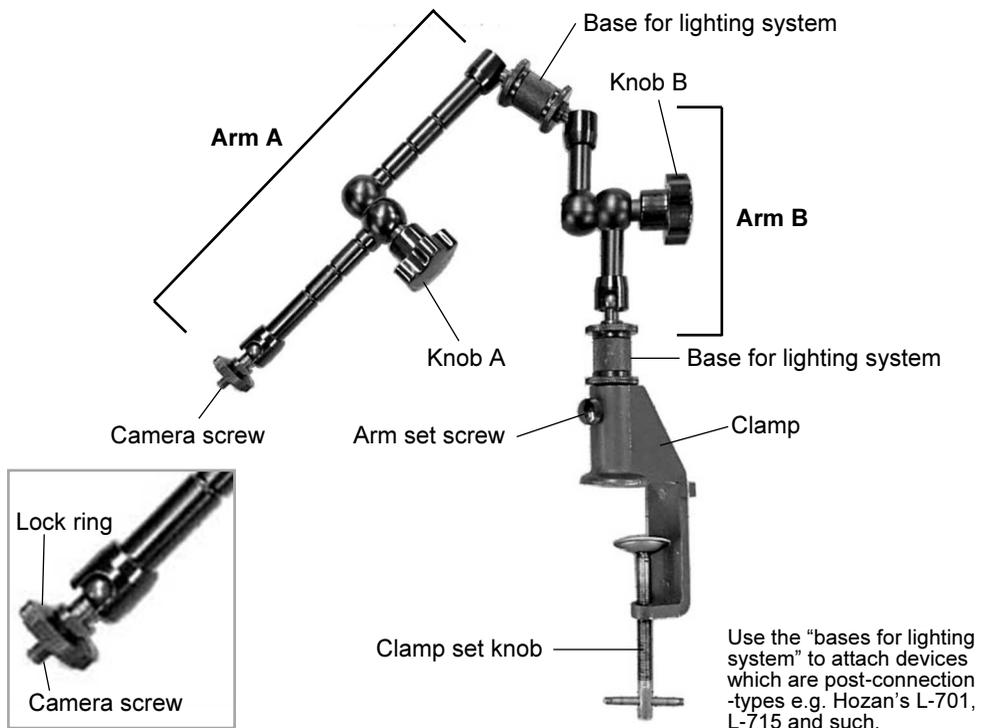

Specifications

Working length of arm	380mm
Maximum clamp opening width	55mm
Camera screw	1/4" x 20T (JIS B 7103)
Weight	640g

Warning and caution symbols

These symbols are used throughout the instruction manual to alert the user to potential safety hazards as follows :

⚠ Warning ... Notice when incorrect handling could cause the user's death or serious injury.

⚠ Caution ... Notice when incorrect handling could cause injury to the user or material damage.

Even if the instructions do not have **⚠ Caution** mark, there are some possibilities for a serious situation. Follow the instructions.

Precautions

This is an arm system for holding a camera. Do not use for any other purpose.


⚠ Caution

1. Change the arm angle after loosening the knob. Otherwise, the unit could be damaged.
2. Do not over-tighten the knob.
3. Operate the knobs while holding the arms.
4. Do not remodel the FLEXIBLE ARM.



Operation

- 1 Fix the clamp on the work table or such.
- 2 Insert the projection of the arm B into the clamp. Secure the arm set screw not to unsteady after arranging the arm in a required layout.
- 3 The knob A fixes the arm A and the knob B fixes the arm B.



⚠ Caution

The camera could fall suddenly if the knobs are loosened carelessly, since the joints are released at the same time by one action of the knobs. To avoid this, hold the camera when operating the knobs. Also, frequently inspect stability of every part, above all the part to which the camera is fixed, and re-tighten them if necessary. But do not over-tighten the knob unnecessarily.

- 4 Thread the camera screw several turns into the female screw of the camera and secure the lock ring clockwise to fix the camera.



HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024