

RoHS対応

PAT.P


## 3回路用ジャンプソケット〔品番3JS-1〕(1パック100個入)

- 3回路を同時にショートできるソケットです。
- WLT-1 (57ページ参照)、HWT、HWTS (152ページ参照) に適合します。
- 材質
  - 樹脂部……PBT白色 (UL94V-0)
  - コンタクト部……リン青銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 定格電圧……125V AC、DC
- 接触抵抗……20mΩ以下
- 適合オスピン径……0.64φ、P=2.54
- 挿抜力……70g以上
- 挿抜回数……100回以下
- 使用温度範囲……-40~+125℃


## ■御注文方法

3JS-1


## ■寸法図

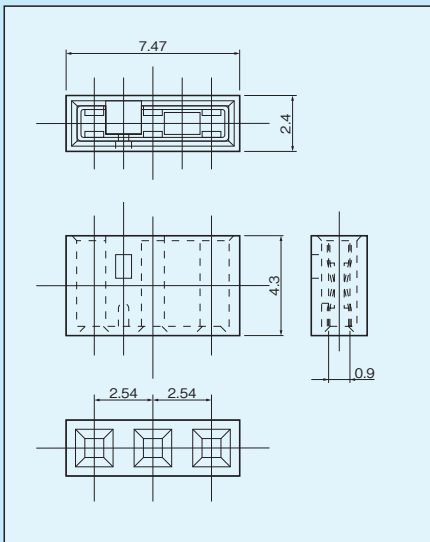


## ■使用例

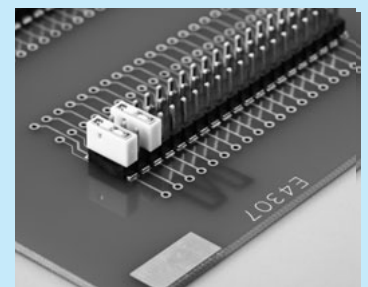

HWT、HWTS (152ページ参照)との組み合わせ

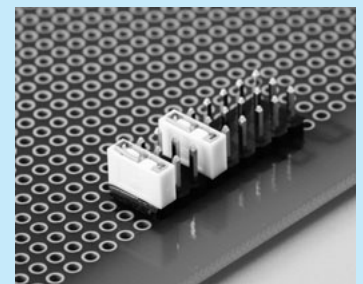

WLT (57ページ参照)との組み合わせ

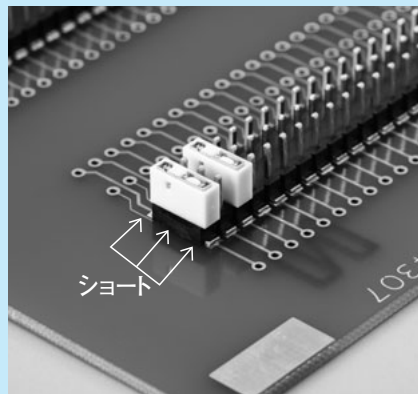

3回路を同時にショート