

TRUSCO
PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

アースクリップ

溶接電流
100~300A


使用電線
22~50mm²

挟み能力
30mm

発注コード 256-2073

品番 TEC-300 (入数1)

電源接続方式 ネジ止
専用銅パイプ付 (22/38/50mm²用) (3本)
止めネジ付 8×12mm (2個)
全長 205mm 質量 495g

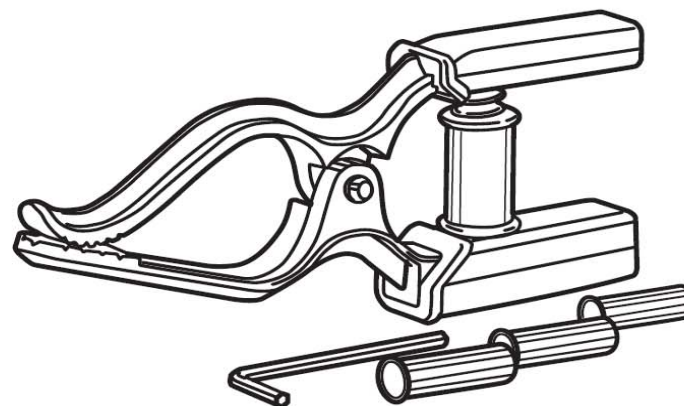

(当製品は、アーク溶接を行なう時に使用するものです。不適切な取扱いや整備は、重大な人身事故につながる危険性があります。本取扱説明書をよく読み、ご理解の上、ご使用ください)

アースクリップ

溶接電流
100~300A

使用電線
22~50mm²


挟み能力
30mm

発注コード 256-2073

品番 TEC-300 (入数1)

電源接続方式 ネジ止
専用銅パイプ付 (22/38/50mm²用) (3本)
止めネジ付 8×12mm (2個) 全長 205mm 質量 495g

各部の構成および名称

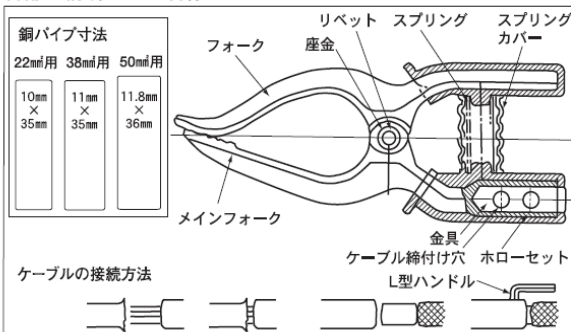

- 作業環境は… 作業場所は良好な換気を行なってください。
- 取付け位置… アースクリップは溶接しようとする母材に取付けてください。
- 作業場所の整理整頓… アースの火花で着火を起こす恐れのある可燃物が周囲にある場合は、5m以上遠ざけてください。
- 持ち方… 作業中取付けられたアースクリップは、素手では絶対に触らないでください。
- 損傷機器… 損傷しているものは絶対に使用しないでください。
- 保管… アースクリップを水の中に入れたり、雨水にさらされた状態で放置したりする事は、絶対に避けてください。また、高所から投げ落したりする事は、クリップ部の破損の原因になります。



危険

回避出来なかった場合、死亡または重傷を負うこと
にいたる、切迫した危険状態となる場合の注意事項。

操作

- アースクリップに付属しているセットスクリューで、ケーブルを確実に接続してください。不完全な場合は接続部の過熱の原因になります。

- グリップを握って先端部で確実に挟んでください。
- ケーブルを束ねたり、ドラムに巻いたままの使用は避けてください。電圧降下の原因になります。

保守点検



注意

安全および性能維持のため、保守点検は必ず行
なってください。保守点検を怠りますと重大な
事故が起こる事があります

修理

- 溶接物を正常に挟むことができるクリップの日常点検。
- ケーブル切続部の取付点検。



危険

下記の故障が確認された場合は、直ちに修理、
または新品と交換をしてください。

- 溶接物を確実に挟みにくくなった場合。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 ☎ 0120-509-849

<http://www.orange-book.com/>

日本製