

東芝フォトカプラ GaAlAs赤外LED + フォトIC

TLP552

- 電子計算機、計測器、制御装置などのデジタルロジックインタフェース
- システム機器や計測器のノイズカット
- 各種情報伝送機
- ホットシャーシとコールドシャーシの絶縁分離

TLP552は、GaAlAs 赤外発光ダイオードと、高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせた8PIN DIP の超高速フォトカプラです。


- LSTTL / TTL コンパチ : VCC = 5V
- 超高速応答 : t_{pHL} 、 t_{pLH} = 60 ns (標準)、
@ $R_L = 350 \Omega$
- 絶縁耐圧 : 2500 Vrms (最小)
- 保証温度範囲 : 0~70°C
- UL 認定品 : UL1577、ファイル No. E67349

真理値表


入力	イネーブル	出力
H	H	L
L	H	H
H	L	H
L	L	H

注: 8ピンと5ピンの間に、バイパス用のコンデンサ0.1 μ Fをつける必要があります。

内部回路図

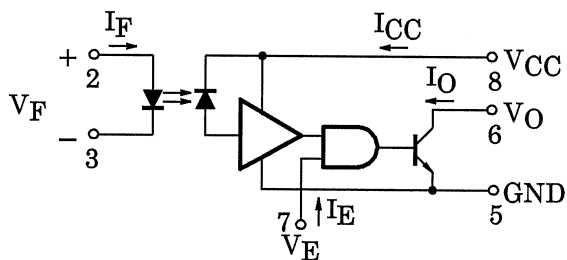


単位: mm

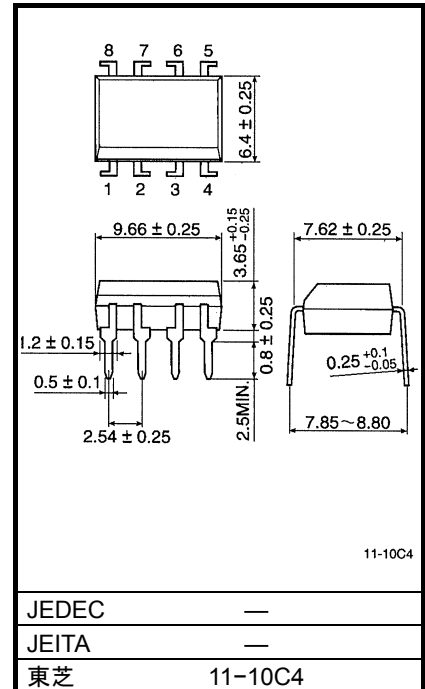

質量: 0.54 g (標準)

ピン接続図



- 1、4 : N.C.
- 2 : アノード
- 3 : カソード
- 5 : GND
- 6 : 出力 (オープンコレクタ)
- 7 : イネーブル
- 8 : VCC

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目		記号	定格	単位
発 光 側	直 流 順 電 流	I _F	20	mA
	パ ル ス 順 電 流 (注1)	I _{FP}	40	mA
	過 渡 パ ル ス 順 電 流 (注2)	I _{FPT}	0.5	A
	直 流 逆 電 圧	V _R	5	V
	入 力 許 容 損 失	P _D	40	mW
受 光 側	出 力 電 流	I _O	50	mA
	出 力 電 圧	V _O	7	V
	電 源 電 圧 (注3)	V _{CC}	7	V
	イ ネ ー ブ ル 電 圧 (注4)	V _E	5.5	V
	出 力 許 容 損 失	P _O	85	mW
動 作 温 度	T _{opr}	0~70	°C	
保 存 温 度	T _{stg}	-55~125	°C	
は ん だ 付 け 温 度 (10 秒) (注5)	T _{sol}	260	°C	
絶 縁 耐 圧 (注6)	BV _S	2500	V _{rms}	

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 1: 50%デューティサイクル、パルス幅 1 ms

注 2: パルス幅 ≤ 1 μs、300 pps

注 3: 最大 1 分間

注 4: 電源電圧 (V_{CC}) に対し、500 mV 以上超えないこと。

注 5: リード根元より 2 mm 以上

注 6: R.H. ≤ 60%、Ta = 25°C、AC1 分間

ピン 1、2、3、4 とピン 5、6、7、8 をそれぞれ一括し、電圧を印加する。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
入 力 ロ ー レ ベ ル 電 流	I _{FL}	0	—	250	μA
入 力 ハ イ レ ベ ル 電 流	I _{FH}	7	—	20	mA
ハ イ レ ベ ル イ ネ ー ブ ル 電 圧	V _{EH}	2.0	—	V _{CC}	V
ロ ー レ ベ ル イ ネ ー ブ ル 電 圧 (出 力 ハ イ レ ベ ル)	V _{EL}	0	—	0.8	V
電 源 電 圧	V _{CC}	4.5	—	5.5	V
フ ァ ン ア ウ ト (TTL 負荷)	N	—	—	8	—
動 作 温 度	T _{opr}	0	—	70	°C

注: 推奨動作条件は、期待される性能を得るための設計指標です。また、各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので、設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認願います。

使用上の注意

- 出力フォト IC は、非常に高感度のアンプを内蔵しており、発振防止用として、ピン 8 とピン 5 の間に高周波特性のよいバイパスコンデンサ 0.1 μF をピンより 1 cm 以内の場所に取りつけてください。
ない場合には、スピードや ON / OFF の正常な動作をしない場合があります。
- ピン間サージ電圧 (注): max 180 V
(注) 容量 200 pF 以下での蓄積電荷により任意の 2 端子間に放電できるサージ電圧。

電気的特性

(Ta = 0~70°C、ただし測定条件中にTa = 25°Cが記入のない項目。標準値は、すべてTa = 25°Cの値)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
発 光 側	順電圧	V_F	$I_F = 10 \text{ mA}, T_a = 25^\circ\text{C}$	—	1.65	1.8	V
	順電圧温度係数	$\Delta V_F / \Delta T_a$	$I_F = 10 \text{ mA}$	—	-2.0	—	mV/°C
	逆電流	I_R	$V_R = 5 \text{ V}, T_a = 25^\circ\text{C}$	—	—	10	μA
	端子間容量	C_T	$V_F = 0, f = 1 \text{ MHz}, T_a = 25^\circ\text{C}$	—	45	—	pF
受 光 側	ハイレベル出力電流	I_{OH}	$V_{CC} = V_O = 5.5 \text{ V}$ $I_F = 250 \mu\text{A}, V_E = 2.0 \text{ V}$	—	10	250	μA
	ローレベル出力電圧	V_{OL}	$V_{CC} = 5.5 \text{ V}, I_F = 5 \text{ mA}$ $V_{EH} = 2.0 \text{ V}, I_{OL} = 13 \text{ mA}$ (吸い込み)	—	0.4	0.6	V
	ハイレベルイネーブル電流	I_{EH}	$V_{CC} = 5.5 \text{ V}, V_E = 2.0 \text{ V}$	—	-1.0	—	mA
	ローレベルイネーブル電流	I_{EL}	$V_{CC} = 5.5 \text{ V}, V_E = 0.5 \text{ V}$	—	-1.6	-2.0	mA
	ハイレベル供給電流	I_{CCH}	$V_{CC} = 5.5 \text{ V}, I_F = 0, V_E = 0.5 \text{ V}$	—	7	15	mA
	ローレベル供給電流	I_{CCL}	$V_{CC} = 5.5 \text{ V}, I_F = 10 \text{ mA}$ $V_E = 0.5 \text{ V}$	—	12	18	mA
伝 達 特 性	“出力 H→出力 L” 入力電流	I_{FH}	$I_{OL} = 13 \text{ mA}$ (吸い込み) $V_O = 0.6 \text{ V}, V_{CC} = 5.5 \text{ V}$ $V_{EH} = 2.0 \text{ V}$	—	—	5	mA
	変換効率	CTR	$V_{CC} = 5.0 \text{ V}, I_F = 5 \text{ mA}$ $R_L = 100 \Omega, T_a = 25^\circ\text{C}$	—	1000	—	%
	絶縁抵抗	R_S	$V = 500 \text{ V}$ $R.H. \leq 60\%, T_a = 25^\circ\text{C}$	5×10^{10}	10^{14}	—	Ω
	入出力間容量	C_S	$V_S = 0, f = 1 \text{ MHz}, T_a = 25^\circ\text{C}$	—	0.6	—	pF

スイッチング特性 (Ta = 25°C、Vcc = 5 V)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
伝達遅延時間 (H→L)	t_{pHL}	$I_F = 7.5 \text{ mA}, R_L = 350 \Omega$ $C_L = 15 \text{ pF}$ (図 1)	—	60	120	ns
伝達遅延時間 (L→H)	t_{pLH}	$I_F = 7.5 \text{ mA}, R_L = 350 \Omega$ $C_L = 15 \text{ pF}$ (図 1)	—	60	120	ns
立ち上がり、立ち下がり時間 (10~90%)	t_r, t_f	$I_F = 7.5 \text{ mA}, R_L = 350 \Omega$ $C_L = 15 \text{ pF}$ (図 1)	—	30	—	ns
イネーブル伝達遅延時間	t_{ELH} t_{EHL}	$V_{EH} = 3.0 \text{ V}, R_L = 350 \Omega$ $I_F = 7.5 \text{ mA}, C_L = 15 \text{ pF}$ (図 2)	—	25	—	ns
ハイレベル瞬時コモンモード除去電圧	CM_H	$I_F = 0, R_L = 350 \Omega$ $V_{CM} = 200 \text{ V}$ $V_O (\text{min}) = 2 \text{ V}$ (図 3) (注 7)	—	200	—	V/ μs
ローレベル瞬時コモンモード除去電圧	CM_L	$I_F = 5 \text{ mA}, R_L = 350 \Omega$ $V_{CM} = 200 \text{ V}$ $V_O (\text{max}) = 0.8 \text{ V}$ (図 3) (注 7)	—	-500	—	V/ μs

注 7: CM_H はハイレベル ($V_{OUT} > 2.0 \text{ V}$) を維持できる、コモンモード電圧波形の最大立ち上がりを (電圧/時間) で表したものです。

CM_L はローレベル ($V_{OUT} < 0.8 \text{ V}$) を維持できる、コモンモード電圧波形の最大立ち下がりを (電圧/時間) で表したものです。

図1 t_{pHL} 、 t_{pLH} 測定回路、波形

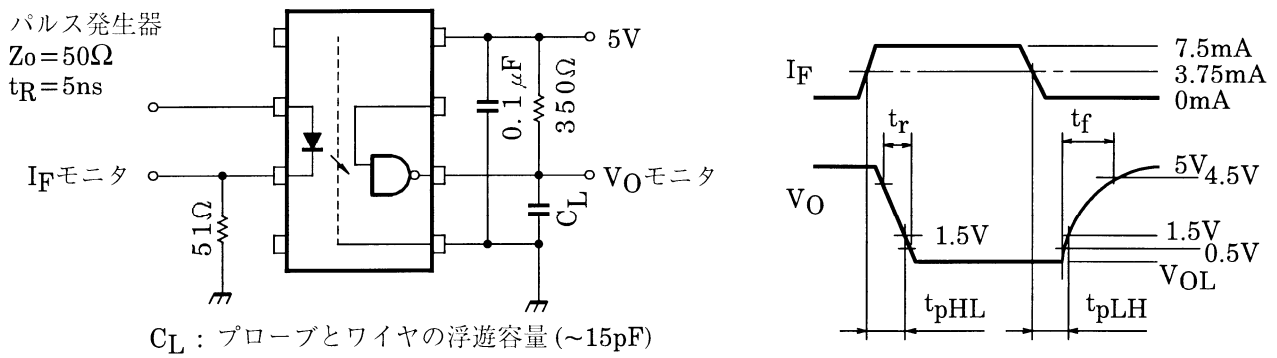


図2 t_{EHL} 、 t_{ELH} 測定回路、波形








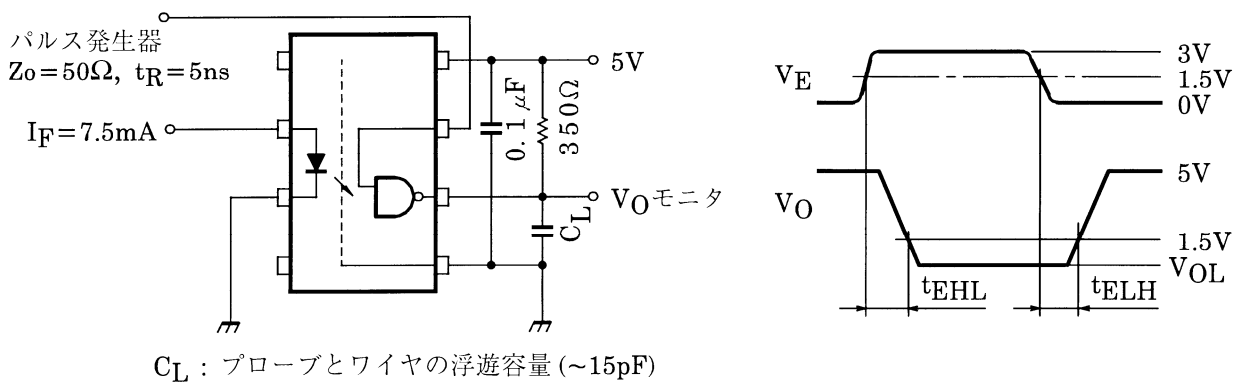






図3 コモンモードノイズ除去電圧測定回路、波形

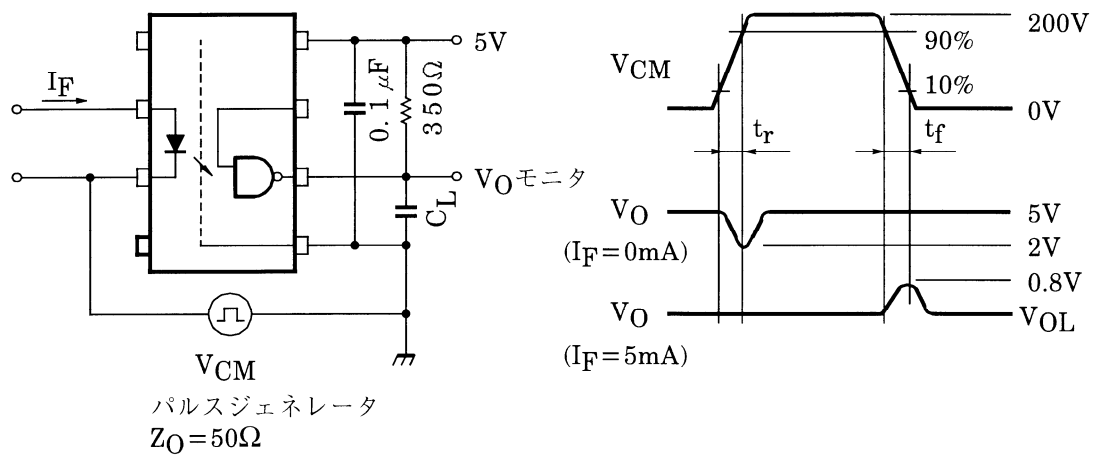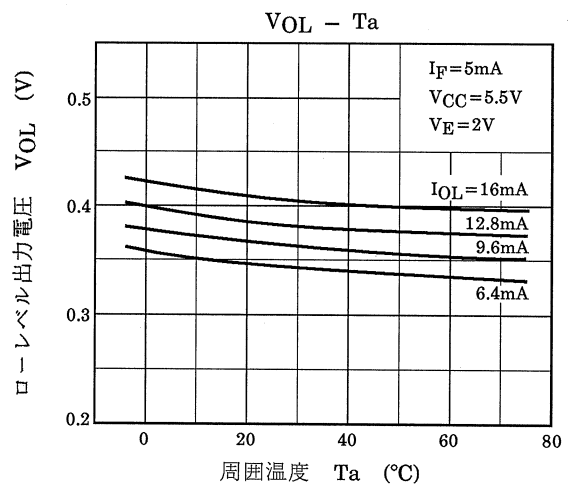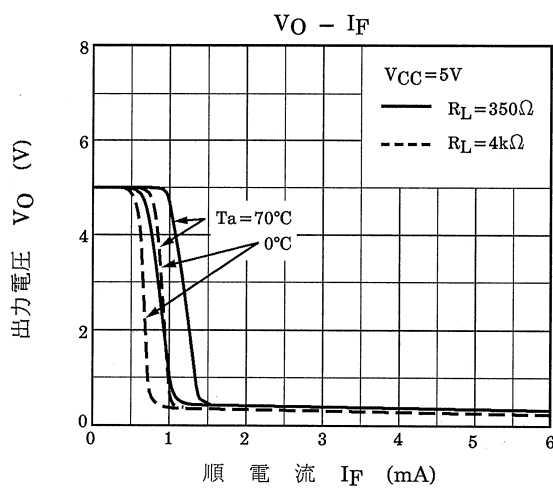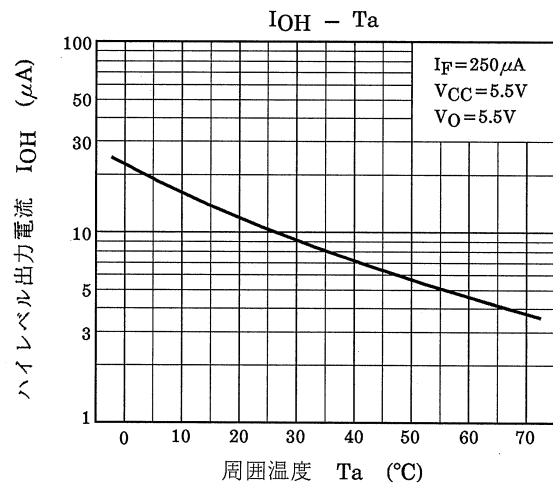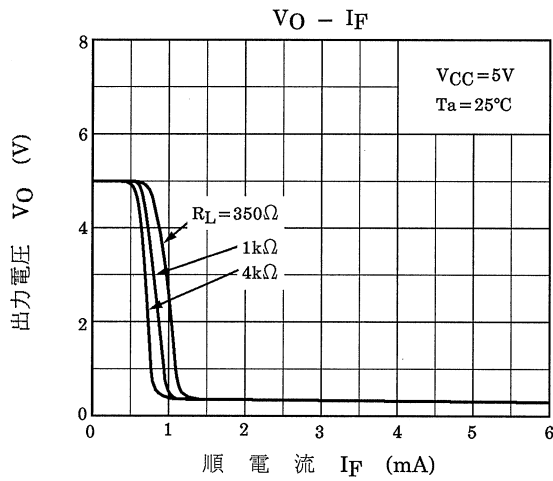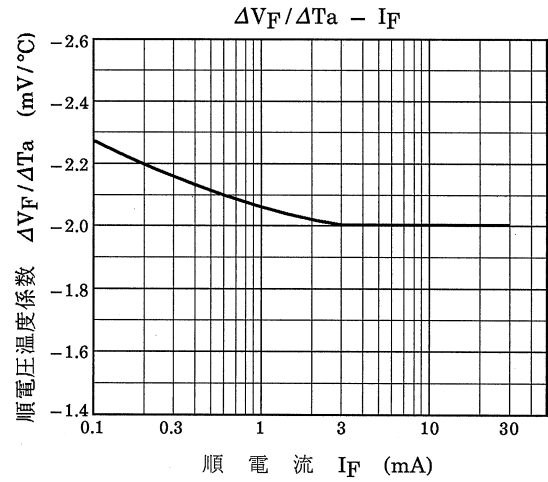

$$CM_H = \frac{160(V)}{t_r(\mu s)} \quad , \quad CM_L = \frac{160(V)}{t_f(\mu s)}$$

C_L : プローブとワイヤの浮遊容量 (~15pF)

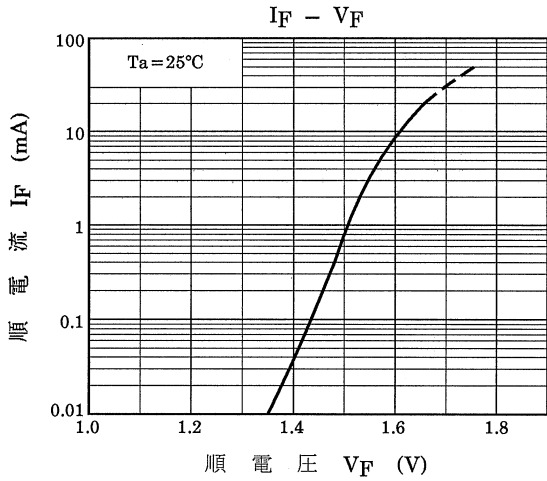

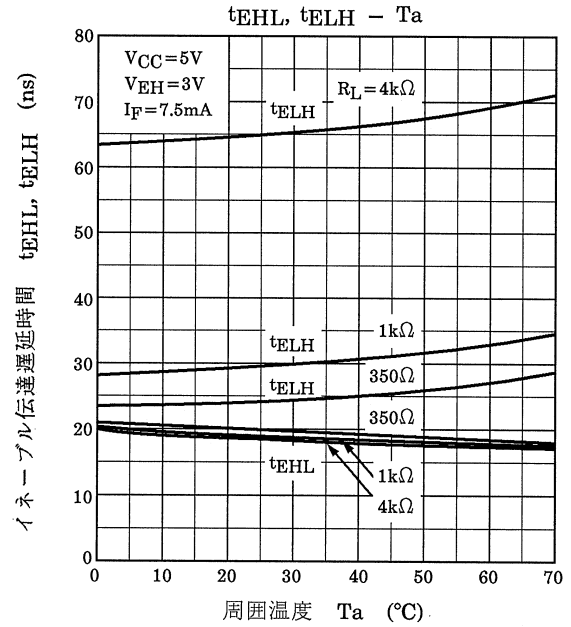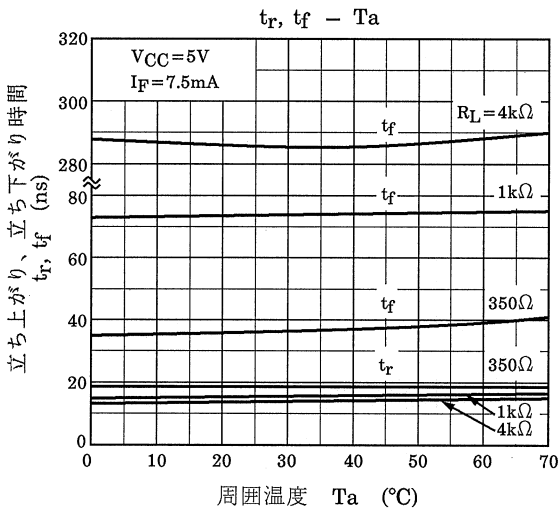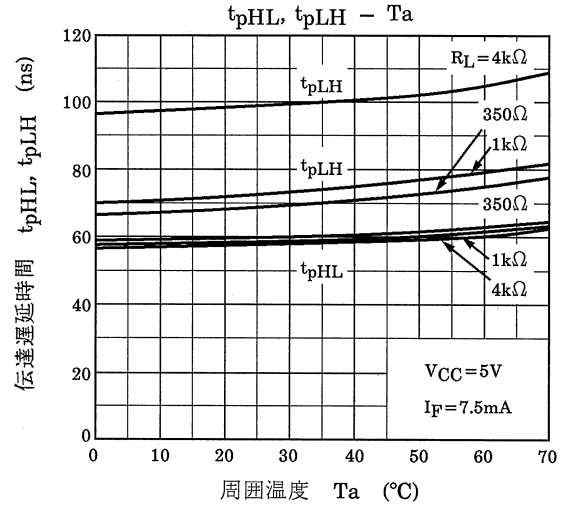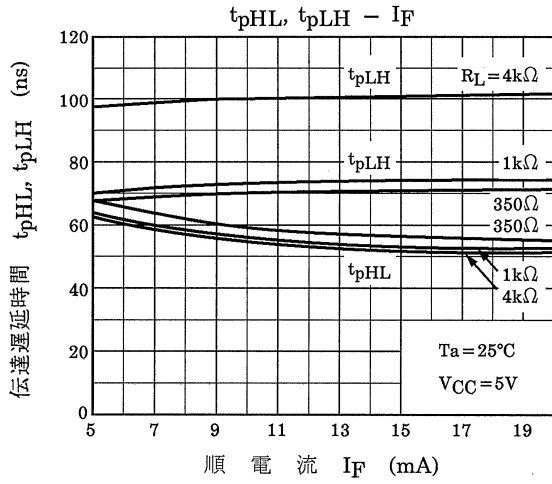

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
- 本製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途書面による契約がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本製品および技術情報に関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。
- 本製品には GaAs（ガリウム砒素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。