

SMT傾斜ソケット[ASシリーズ](1パック10本入)

PAT

- ・子基板が45°の角度で取付けられます。
- ・直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
- ・表示素子を取付けると、見やすくなります。
- ・材質

樹脂部.....PCT黒色 (UL94V-0)

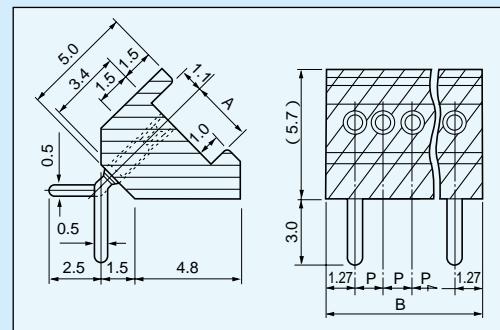
ソケット部.....ボディ.....黄銅

コンタクト.....ベリリウム銅

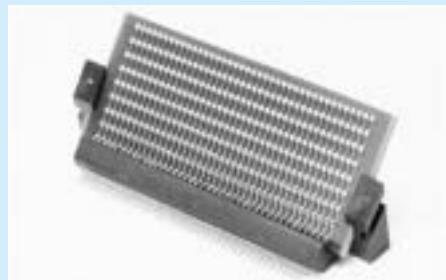
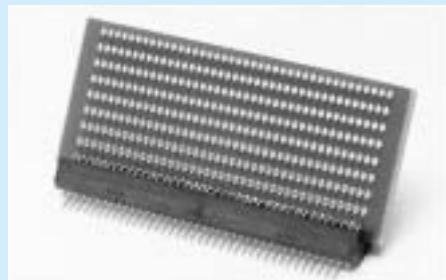
・処理

ソケット部.....ボディ.....ニッケル下地スズメッキ
コンタクト.....ニッケル下地金メッキ

- ・電流容量.....1A
- ・絶縁抵抗.....500M 以上
- ・絶縁耐圧.....AS-1シリーズ.....500V AC,DC1分間
AS-3シリーズ.....1000V AC,DC1分間
- ・接触抵抗.....10m 以下
- ・挿抜力.....30g以上
- ・挿抜回数.....100回以上
- ・使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- ・適合オスピン径.....0.35 ~ 0.47



使用例

ガイド使用の場合
(88ページ参照)

品番	A	B	P	子基板適合PC板板厚	子基板適合オスピン	最大連結数
AS-1-0.6	1.8	52.07	1.27	0.6	MA-1-0	40P
AS-1-0.8	2.0	52.07	1.27	0.8	MA-1-0	40
AS-1-1.0	2.2	52.07	1.27	1.0	MA-1-0	40
AS-1-1.2	2.4	52.07	1.27	1.2	MA-1-0	40
AS-1-1.6	2.8	52.07	1.27	1.6	MA-1-0	40
AS-3-0.6	1.8	50.8	2.54	0.6	MA-3-0	20
AS-3-0.8	2.0	50.8	2.54	0.8	MA-3-0	20
AS-3-1.0	2.2	50.8	2.54	1.0	MA-3-0	20
AS-3-1.2	2.4	50.8	2.54	1.2	MA-3-0	20
AS-3-1.6	2.8	50.8	2.54	1.6	MA-3-0	20

(MAシリーズ 88ページ参照)

御注文方法

AS-1-0.6-10P



御希望の極数を入れて下さい。

(位置決めピンを含んだ極数を入れて下さい。)
(表面実装用ソケットが8P、2Pが位置決めソケットになります。)

推奨ランド径

