


RoHS対応

## ハイブリットIC用端子〔BKシリーズ〕(1パック100本入)

- PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
- 材質……リン青銅 (BK-1シリーズ)、黄銅 (BK-2シリーズ)
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A (BK-1シリーズ)、3A (BK-2シリーズ)  
5A (BK-08シリーズ)
- プリント板取付穴径…… $0.5\phi^0$  (BK-1シリーズ)、  
 $0.6\phi^0$  (BK-2シリーズ)  
 $0.9\phi^0$  (BK-08シリーズ)

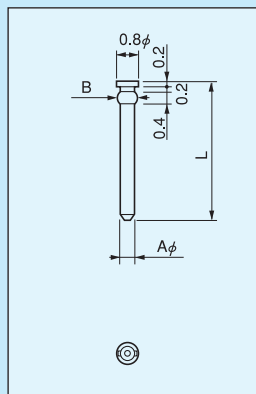

## ■品番

品番	A(φ)	B	L
BK-1-5	0.45	0.55	5
BK-1-6	0.45	0.55	6
BK-1-8	0.45	0.55	8
BK-1-10	0.45	0.55	10
BK-1-12	0.45	0.55	12
BK-2-1	0.5	0.65	5
BK-2-2	0.5	0.65	8
BK-2-3	0.5	0.65	10
BK-2-4	0.5	0.65	12
BK-2-5	0.5	0.65	15
BK-2-6	0.5	0.65	20
BK-08-5	0.8	0.95	5
BK-08-8	0.8	0.95	8
BK-08-9	0.8	0.95	9
BK-08-10	0.8	0.95	10
BK-08-12	0.8	0.95	12
BK-08-13	0.8	0.95	13
BK-08-15	0.8	0.95	15
BK-08-20	0.8	0.95	20