


オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

DS-256
DS-257

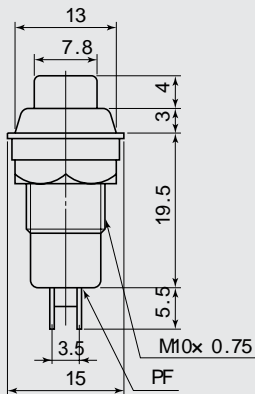

取付穴参考寸法
Mounting Hole 10.2

	チップカラー	PlateColor
R	赤	Red
K	黒	Black
U	青	Blue
S	シルバー	Silver

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-256	SPST (2P)	OFF-ON	3A, 125V .AC	DC.500V 100M 以上 (MIN)	AC.1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
DS-257		OFF-(ON)				

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary