


オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

DS-282
DS-283

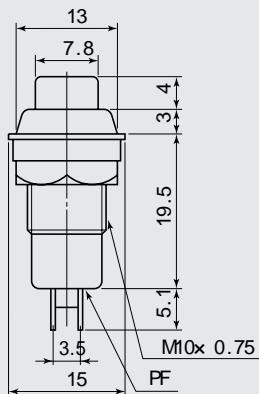

取付穴参考寸法
Mounting Hole 10.2

	ボタンカラー	Cap Color
R	赤	Red
K	黒	Black
M	クリーム	Cream

品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-282	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 125V .AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
DS-283		OFF-(ON)				

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary