




押ボタンスイッチ

B サーキットボーイ® シリーズ

特長・共通仕様	230
バリエーション・形名体系	231
BB形-PC端子形(P)	232
BB形-ブラケットマウント形(B)	233
BB形-PC-H端子形(H)	234
BB形-PC-V端子形(V)	235
付属品・取扱い説明	236

原 寸 大



B

RoHS 丸洗い

BB

押ボタン

RoHS

丸洗い

特長・共通仕様

☞ 丸洗い洗浄が可能

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、以下条件による丸洗い洗浄が可能です。

丸洗い洗浄について


はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
洗浄条件：深さ5cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。

☞ 帯電防止樹脂を採用

スイッチのハウジング頭部の一部（黒色部分）に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。

☞ スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用

サーキットボーイは、A、B、G、G3シリーズ全機種の接触部に、丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。



● 発明賞受賞

☞ ソフトな操作フィーリング

プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。

☞ 豊富なバリエーション

モーメンタリとロック形を取り揃えています。

☞ 1/2インチカードラックに適用可能

PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。

☞ インチピッチ(2.54mm)採用

端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

☞ 用途

OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

☞ 豊富なシリーズ構成

Bシリーズは、押ボタン・トグルスイッチにて構成されています。

共 通 仕 様			
電 流 容 量 (AC/DC共通)	▶ 推奨範囲 0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧範囲 20mV~28V) (適用電流範囲 0.1mA~0.1A)	機械的開閉耐久性	50,000回以上 (BB-15, 25タイプ) 25,000回以上 (BB-16, 26タイプ)
	▶ 最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回 ▶ 最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。 (電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)	電氣的開閉耐久性	50,000回以上 (BB-15, 25タイプ) 25,000回以上 (BB-16, 26タイプ)
		使用温度範囲	-30~+85°C
		はんだ耐熱性	▶ はんだごてをご使用の場合 BB-15タイプ：ランクB BB-16, 25, 26タイプ：ランクC ▶ はんだ槽をご使用の場合：ランクB 「取扱説明／はんだ付け」D-8~D-9ページ参照
接 触 抵 抗	50mΩ以下 (20mV 10mAにて)		
絶 縁 抵 抗	DC 500V 500MΩ以上		
耐 電 圧	AC 500V 1分間以上		

⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。

230

nikk
SWITCHES

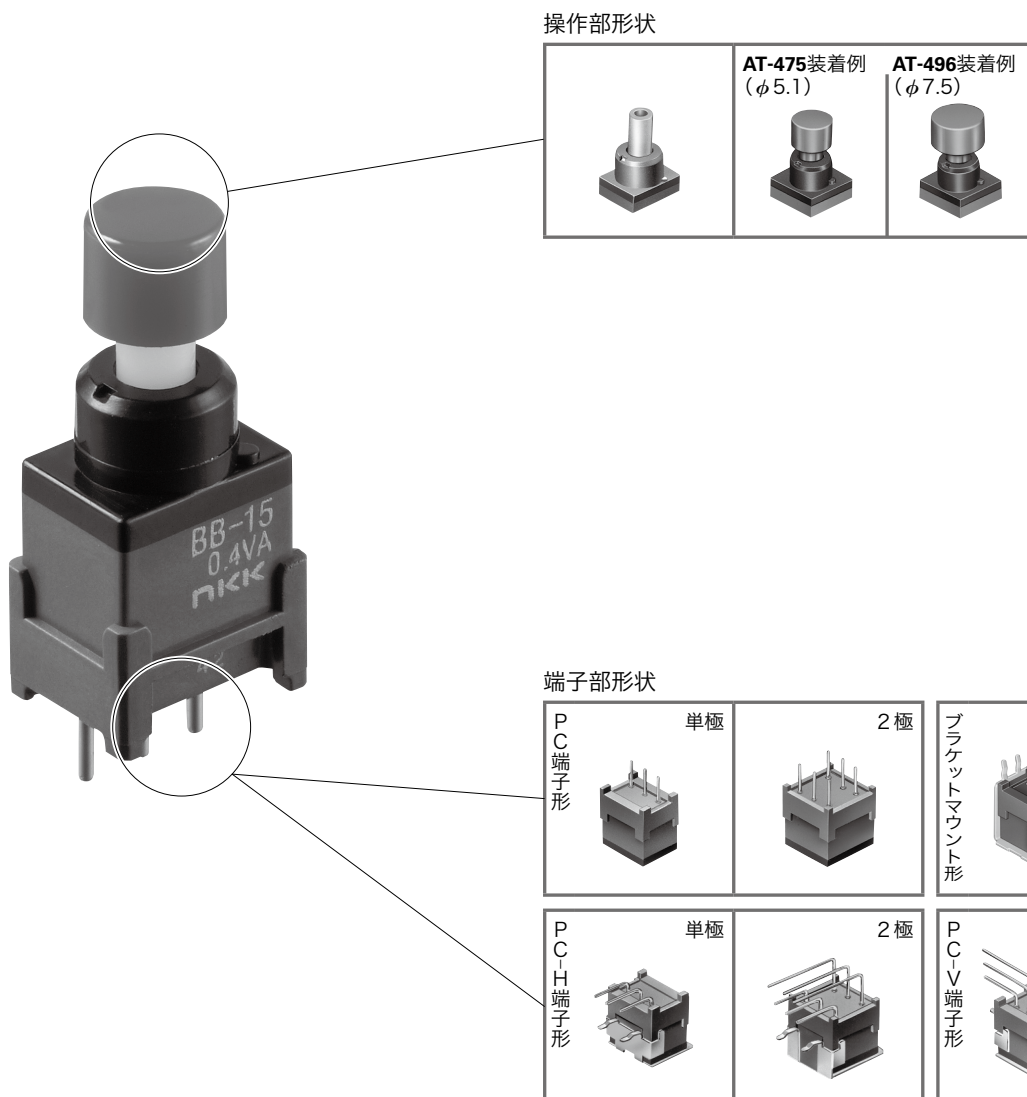
お問い合わせ先 TEL 044(813)8001 URL www.nkkswitches.co.jp
FAX 044(813)8031 E-Mail nkkswitches@nkkswitches.co.jp

B

RoHS 丸洗い

バリエーション・形名体系

バリエーション



形名体系

BB - 16 A P

記号	極数	機能動作
15	単極双投	ON 〈ON〉
16	単極双投	ON ON
25	2極双投	ON 〈ON〉
26	2極双投	ON ON

〈 〉 はモーメンタリ

記号	端子部形状
P	PC端子
H	PC-H端子
V	PC-V端子
B	ブラケットマウント形



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱い説明」D-1ページ～をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

B

RoHS 丸洗い



●BB形 押ボタンスイッチーPC端子形(P)ー

BB
I, B

押
ボ
タ
ン

RoHS









丸洗い

機 能 動 作 () はモーメンタリ		形 名		接 触 端 子 番 号		
		単極双投	2 極双投	回 路		
ON	〈ON〉	BB-15AP	BB-25AP	単極双投	2-3	1-2
ON	ON	BB-16AP	BB-26AP	2 極双投	2-3 5-6	1-2 4-5

PC端子形 (モーメンタリ形)

▶ 操作部は別売りになっています









▶ 端子番号はケースには表示されていません

単 極 双 投	BB-15AP (操作部はAT-475装着例)    	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 
	BB-25AP (操作部はAT-475装着例)    	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 

PC端子形 (ロック形)

▶ 操作部は別売りになっています

▶ 端子番号はケースには表示されていません

単 極 双 投	BB-16AP (操作部はAT-475装着例)    	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 
	BB-26AP (操作部はAT-475装着例)    	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 



●BB形 押ボタンスイッチブラケットマウント形(B)ー

機 能 動 作 〈 〉 はモーメンタリ		形 名		接 触 端 子 番 号		
		単極双投	2 極双投	回 路		
ON	〈ON〉	BB-15AB	BB-25AB	単極双投	2-3	1-2
ON	ON	BB-16AB	BB-26AB	2 極双投	2-3 5-6	1-2 4-5

ブラケットマウント形（モーメンタリ形）

▶ 操作部は別売りになっています

▶ 端子番号はケースには表示されていません

単極双投

BB-15AB（操作部はAT-475装着例）

プリント基板取付穴寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

○はサポート用

2極双投

BB-25AB（操作部はAT-475装着例）

プリント基板取付穴寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

○はサポート用

ブラケットマウント形（ロック形）

▶ 操作部は別売りになっています

▶端子番号はケースには表示されていません

単極
双投

BB-16AB（操作部はAT-475装着例）

プリント基板取付穴寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)
(スイッチ本体の中心)

○はサポート用

2極
双投

BB-26AB（操作部はAT-475装着例）

プリント基板取付穴寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

○はサポート用

B

RoHS 丸洗い



●BB形 押ボタンスイッチーPC-H端子形(H)ー

BB
H, V

押
ボ
タ
ン

RoHS

丸洗い

機 能 動 作 () はモーメンタリ		形 名		接 触 端 子 番 号		
		単極双投	2極双投	回 路		
ON	〈ON〉	BB-15AH	BB-25AH	単極双投	2-3	1-2
ON	ON	BB-16AH	BB-26AH	2極双投	2-3 5-6	1-2 4-5

PC-H端子形 (モーメンタリ形)

▶ 操作部は別売りになっています

▶ 端子番号はケースには表示されていません

単 極 双 投	BB-15AH (操作部はAT-475装着例) 表示側 7.3, 7.5, 0.6, 4, 6, 5.1, 2.8, 5.4, 2.7, 0.4, 5.08, 6.3, 13.88, 3.1, 0.6, 8.8, 5.08, 6.8	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 10, 6.5, 5.08, 5x0.8 ○はサポート用
	BB-25AH (操作部はAT-475装着例) 表示側 7.3, 7.5, 0.6, 4, 6, 5.1, 2.8, 5.4, 2.7, 0.4, 5.08, 6.3, 16.42, 3.1, 0.5, 2.54, 8.8, 5.08, 8.8	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 10, 3.5, 6.5, 5.08, 2.54, 8x0.8 ○はサポート用

☐ 箇所には、商品の金属部(取付板)があるため、基板のパターン設計上配慮してください。


PC-H端子形 (ロック形)

▶ 操作部は別売りになっています

▶ 端子番号はケースには表示されていません

単 極 双 投	BB-16AH (操作部はAT-475装着例) 表示側 7.3, 7.5, 0.6, 4, 6, 5.1, 2.8, 5.4, 2.7, 0.4, 5.08, 6.3, 13.88, 3.1, 0.6, 8.8, 5.08, 6.8	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 10, 3.5, 6.5, 5.08, 2.54, 5x0.8 ○はサポート用
	BB-26AH (操作部はAT-475装着例) 表示側 7.3, 7.5, 0.6, 4, 6, 5.1, 2.8, 5.4, 2.7, 0.4, 5.08, 6.3, 16.42, 3.1, 0.5, 2.54, 8.8, 5.08, 8.8	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 10, 3.5, 6.5, 5.08, 2.54, 8x0.8 ○はサポート用

☐ 箇所には、商品の金属部(取付板)があるため、基板のパターン設計上配慮してください。



RoHS 丸洗い

B

●BB形 押ボタンスイッチーPC-V端子形(V)ー

機能動作 () はモーメンタリ		形 名		接 触 端 子 番 号			
		単極双投	2 極双投	回 路			
ON	(ON)	BB-15AV	BB-25AV	単極双投	2-3	1-2	
ON	ON	BB-16AV	BB-26AV	2 極双投	2-3 5-6	1-2 4-5	

PC-V端子形 (モーメンタリ形)

▶ 操作部は別売りになっています

▶ 端子番号はケースには表示されていません

単極双投	BB-15AV (操作部はAT-475装着例)	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 5×0.8 ○はサポート用
	BB-25AV (操作部はAT-475装着例)	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 8×0.8 ○はサポート用

■箇所には、商品の金属部(取付板)があるため、基板のパターン設計上配慮してください。

PC-V端子形 (ロック形)

▶ 操作部は別売りになっています

▶ 端子番号はケースには表示されていません

単極双投	BB-16AV (操作部はAT-475装着例)	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 5×0.8 ○はサポート用
	BB-26AV (操作部はAT-475装着例)	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) 8×0.8 ○はサポート用

■箇所には、商品の金属部(取付板)があるため、基板のパターン設計上配慮してください。



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

235

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタ

多機能押ボタ

非常停止

ユニバーサル
デザイン

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイ

傾斜

タッチパネル

シートボ

表示灯



規格品

付属品

取扱説明

●付属品・取扱い説明

付属品


操 作 部 ボ タ ン (別売り)	
ボタン (AT-475)	ボタン (AT-496)
	

取扱い説明

ロック形押ボタンスイッチ

操作部を押すとスイッチ回路が切り換わり、手を離してもそのままの状態を保持し、操作部も押された状態でロックされます。再度操作部を押すことにより、スイッチ回路、操作部共に元の状態に復帰する押ボタンスイッチです。

ロック状態での操作部寸法



取扱いについて

ロック状態でのスイッチの洗浄及びロック状態でのボタンの取外しは、行なわないでください。接触・動作障害の原因となります。

丸洗い洗浄について

はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、**アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。**洗浄条件：深さ 5 cm の液浴槽にて、5 分以内で実施してください。

尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び、操作部に力を加えることはしないでください。