


ロータリスイッチ



MRシリーズ

特長	584
バリエーション・形名体系	585
MR-AN形	586
MR-F形	587
MR-K形	588
MRX形	589
MRY形	589
取付穴寸法図・取扱い説明	590

原 寸 大 (MR-F形)



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱い説明」D-1ページ～をご確認ください。

特長

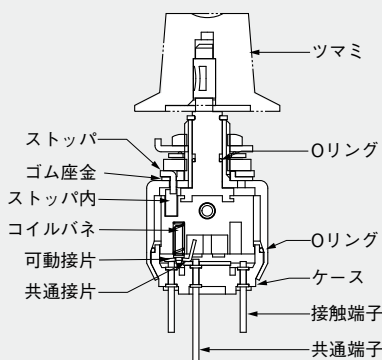
MR形超小形ロータリスイッチ (MR-AN)

☞ 丸洗い洗浄が可能

スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高い接触信頼性を備えています。

丸洗い洗浄について

はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。洗浄条件：深さ5cmの液浴槽にて、3分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。



☞ プリント基板装着形

端子は、φ0.8のヘッダ材を採用し、プリント基板への装着も可能です。

☞ 切換え接点数の任意設定が可能

特殊な切換えストップパ構造により、切換え接点数を任意に設定できます。

☞ ジアリルフタレート樹脂のケース

耐アーク性、絶縁性に優れ、且つ自己消火性があり、長寿命です。

☞ 切換方式

MR-AN：ノンショータンギング

MR形薄形ロータリスイッチ (MR-F, MR-K)

☞ 丸洗い洗浄が可能

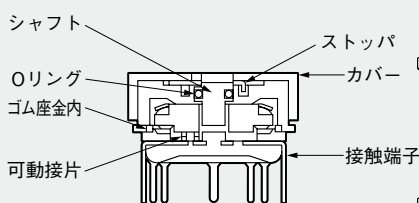
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高い接触信頼性を備えています。

丸洗い洗浄について

はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。洗浄条件：深さ5cmの液浴槽にて、3分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。

☞ フラックスの浸入をシャットアウト

端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。



MR-F形

☞ 切換え接点数の任意設定が可能

特殊な切換えストップパ構造により、切換え接点数を任意に設定できます。

☞ セルフクリーニング方式による高い接触信頼性

接触部は、摺動接触方式を採用しているため、セルフクリーニングにより常に安定した品質と、高い接触信頼性が得られます。

☞ パネルシール機構 (MR-Kタイプ)

六角ナットとゴム座金 (取付リング不使用) でパネルに取付ければ、パネルシール形 (IEC 529 IP67適合) として使用できます。

☞ 切換方式

MR-F, MR-K：ノンショータンギング

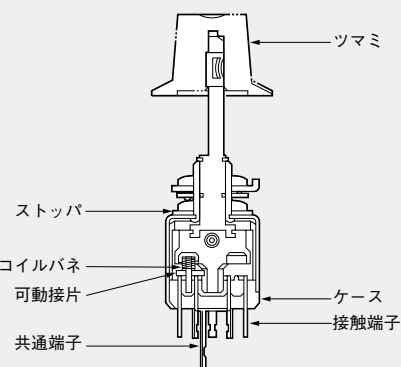
MRX, MRY形ロータリスイッチ

☞ 高い接触信頼性 (MRX形)

接触部は摺動接触方式によるセルフクリーニング効果で、高い接触信頼性を備えています。

☞ フラックスの浸入をシャットアウト (MRX, MRY形)

端子部はインサート成形のため、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。



MRX形

☞ 小形で高い電流容量 (MRY形)

円盤状の可動接点の中心をシーソーの支点として、可動接点が傾きながら回転することにより固定接点に順次接触していく方式 (回転シーソー方式) で、超小形ながら高い電流容量を備えています。

☞ 切換方式

MRX, MRY：ノンショータンギング

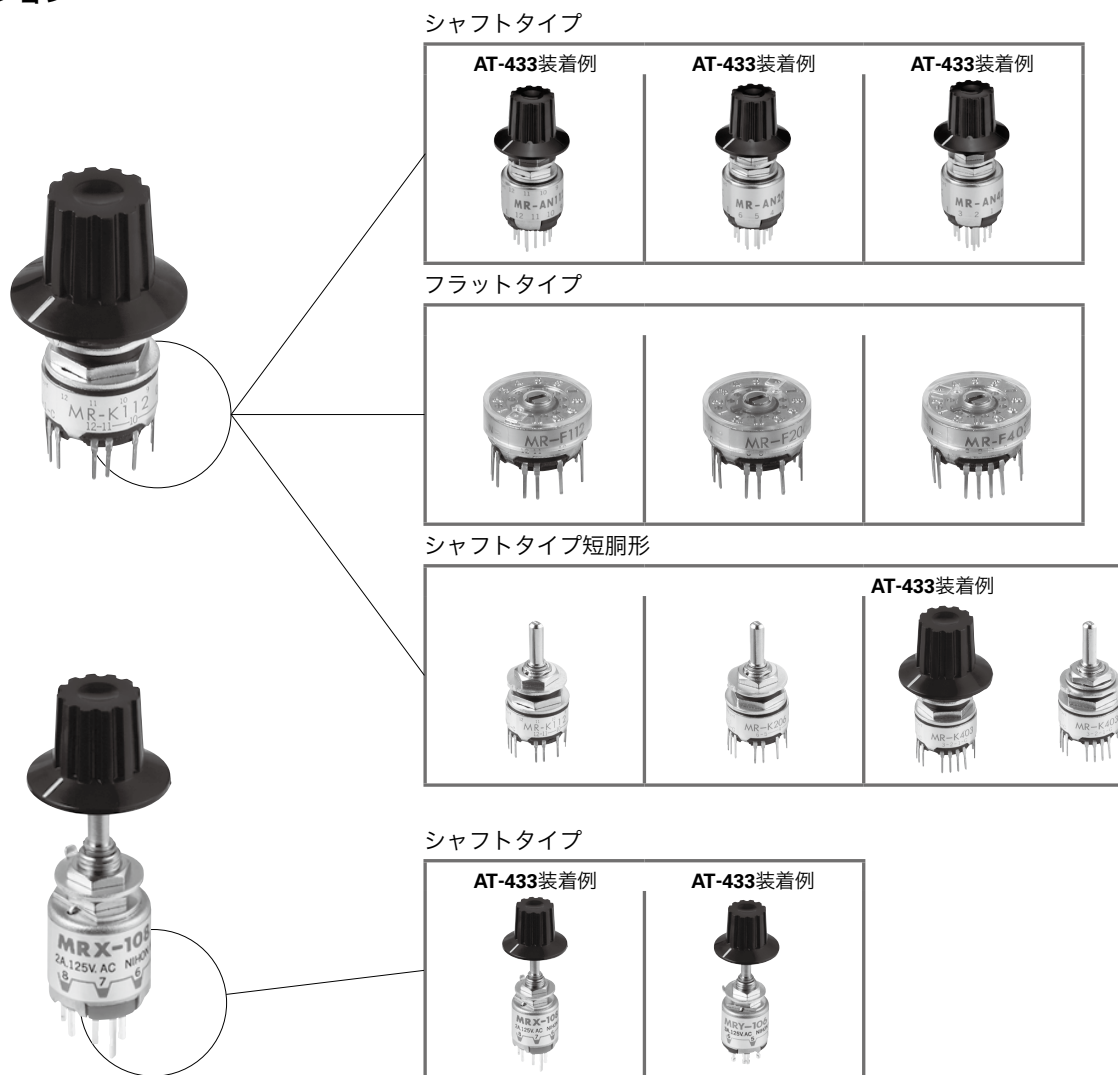
RoHS

防水* 丸洗い* *適用機種については、本文中をご参照ください。

MR

バリエーション・形名体系

バリエーション



形名体系

MR - AN 112

記号	操作部形状	記号	回路と接点数
AN	シャフトタイプ	112	1回路 12接点
F	フラットタイプ	206	2回路 6接点
K	シャフトタイプ短胴形	403	4回路 3接点

MR X - 108

記号	操作部形状	記号	回路と接点数
X	シャフトタイプ	(MRX-)108	1回路 8接点
Y	シャフトタイプ	(MRX-)204	2回路 4接点
		(MRX-)402	4回路 2接点
		(MRX-)106	1回路 6接点
		(MRX-)106G	1回路 6接点 微小電流用



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

MR

RoHS 丸洗い



●MR形 超小形ロータリスイッチ


形 名	端子	回路と接点数	ストッパの 設定出来る 接触端子番号	電流量 (抵抗負荷)	切換 角度	共 通 仕 様
				AC 125V		
MR-AN112	PC	1 回路 2～12接点	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	250mA	30°	▶接 触 抵 抗: 10mΩ以下 (DC2～4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗: DC 500V 100MΩ以上 ▶耐 電 圧: AC 1.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性: 30,000回以上 ▶電氣的開閉耐久性: 10,000回以上 ▶回 転 ト ル ク: 24.5～73.5mN・m
MR-AN206	//	2 回路 2～ 6接点	2, 3, 4, 5, 6	250mA	30°	
MR-AN403	//	4 回路 2～ 3接点	2, 3	250mA	30°	

▶はんだ耐熱性 はんだ槽をご使用の場合: ランクB
 はんだごてをご使用の場合: ランクB
 「取扱説明／はんだ付け」D-8～D-9ページ参照

▶使用温度範囲: -10～+70℃


⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
 試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ～内をご確認ください。

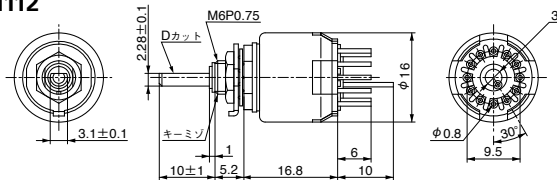MR-AN112




上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、
COM1-1がON, その他はOFFとなります。

端子番号図




MR-AN206

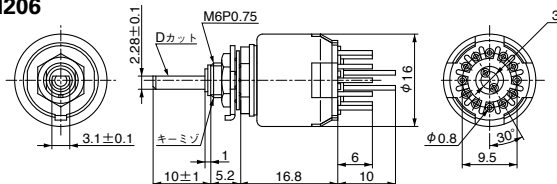


上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、
COM1-1, COM2-1がON, その他はOFFとなります。

端子番号図




MR-AN403

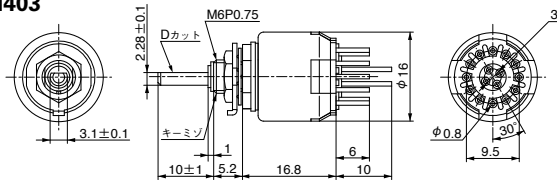

上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、
COM1-1, COM2-1, COM3-1, COM4-1がON, その他はOFFとなります。

端子番号図



標準取付け付属品

▶ツマミ白線はDカットの反対方向を向きます

六角ナット(AT-513)	取付リング(AT-545)	内歯座金(AT-509)	ツマミ(AT-433)
 ニッケルメッキ t1.5 8	 クロメートメッキ t0.8 12 5.2	 クロメートメッキ t0.5 6.4 10.2	 ツマミ色: 黒 t1.7 19 13


付 属 品 (別売り)

▶ツマミ白線はDカットの反対方向を向きます

丸ナット(AT-501)	ツマミ(AT-4103)	ツマミ(AT-4104)
 錫合金クロム色メッキ t1.7 10	 ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) t9.5 14.3 16	 ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) t1.7 15.8 18

ストッパ (接点数) 設定方法

- ストッパをナットで固定したまま、ツマミを上から見て左へ回しきった状態にします。
 ▶ツマミを左へ完全に回しきらずにストッパをセットしたり、ストッパなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
- ナットをゆるめ、ストッパの突起部を設定端子番号穴に差し込み、ナットを196～294mN・mで締めつけて完了です。



MR



RoHS 丸洗い

●MR形 薄形ロータリスイッチ

形 名	端子	回路と接点数	ストッパの 設定出来る 接触端子番号	電 流 容 量 (AC/DC共通)	切換 角度	共 通 仕 様
						▶接 触 抵 抗：50mΩ以下 (20mV 10mAにて) ▶絶 縁 抵 抗：DC 500V 100MΩ以上 ▶耐 電 圧：AC 500V 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性：30,000回以上 ▶電氣的開閉耐久性：10,000回以上 ▶回 転 ト ル ク：4.90～24.5mN・m
MR-F112	PC	1回路2～12接点	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	0.4VA MAX. 28V MAX. 適用電圧電流範囲 20mV～28V 0.1mA～0.1A	30°	
MR-F206	//	2回路2～6接点	2, 3, 4, 5, 6		30°	
MR-F403	//	4回路2～3接点	2, 3		30°	

▶はんだ耐熱性 はんだ槽をご使用の場合：ランクC




はんだこてをご使用の場合：ランクC

「取扱説明／はんだ付け」D-8～D-9ページ参照




⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
 試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ～内をご確認ください。

▶使用温度範囲：-10～+70℃




MR-F112

シャフトの高さは
カバーと同一面となります

MR-F206


シャフトの高さは
カバーと同一面となります

MR-F403

シャフトの高さは
カバーと同一面となります

ストッパ(接点数)設定方法

1. カバーをマウント(スイッチ部)より取り外します。
2. シャフトを上から見て、左へ回しきった状態にします。
 ▶ツマミを左へ完全に回しきらずにストッパをセットしたり、ストッパなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
3. カバーのレンズ状窓を希望する接点数番号に合わせて、カバーのストッパつる部をマウントのストッパ設定穴に差し込みながら、カバーをマウントにかぶせます。



▶上図は、シャフト側から見て、シャフトを左へ回しきった状態です。



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。





●MR形 薄形ロータリスイッチ


形名	端子	回路と接点数	ストップパの設定出来る接触端子番号	電流量 (AC/DC共通)	切換角度	共通仕様
MR-K112	PC	1回路2~12接点	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧電流範囲) 20mV~28V	30°	▶ 接触抵抗: 50mΩ以下 (20mV 10mAにて) ▶ 絶縁抵抗: DC 500V 100MΩ以上 ▶ 耐電圧: AC 500V 1分間以上 ▶ 機械的開閉耐久性: 30,000回以上 ▶ 電氣的開閉耐久性: 10,000回以上 ▶ 回転トルク: 4.90~24.5mN・m ▶ 使用温度範囲: -10~+70°C
MR-K206	//	2回路2~6接点	2, 3, 4, 5, 6		30°	
MR-K403	//	4回路2~3接点	2, 3	0.1mA~0.1A	30°	

⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
 試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。



MR-K112




上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1がON、その他はOFFとなります。





MR-K206




上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1、COM2-1がON、その他はOFFとなります。



MR-K403



上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1、COM2-1、COM3-1、COM4-1がON、その他はOFFとなります。




はんだ耐熱性

はんだ槽をご使用の場合: ランクC
 はんだごてをご使用の場合: ランクC
 「取扱説明／はんだ付け」D-8~D-9
 ページ参照

ストップパ(接点数)設定方法

1. シャフトを上から見て、左へ回しきった状態にします。
 ▶ ツマミを左に完全に回しきらずにストップパをセットしたり、ストップパなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
2. ナットをゆるめて、ストップパを浮かし、希望する端子番号穴に突起部を差し込み、ナットを約196~294 mN・mで締めつけて完了です。



標準取付け付属品

▶ ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

六角ナット(AT-513)	取付リング(AT-545)	内歯座金(AT-509)	ゴム座金(AT-535)	ツマミ(AT-433)
M6P0.75 ニッケルメッキ t1.5	クロメートメッキ t0.8	クロメートメッキ t0.5	黒 t1.3	ツマミ色: 黒 t1.7

付属品 (別売り)

▶ ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

丸ナット(AT-501)	ツマミ(AT-4103)	ツマミ(AT-4104)	取付板(AT-543)
M6P0.75 鍍金クロム色メッキ t1.7	ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) t1.7	ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) t1.7	スズメッキ 取付詳細: D-7参照

⚠ 取扱い上の注意

スイッチをパネルに取付けない(固定しない)場合は、ケース部に損傷を生ずるおそれがありますので、以下事項にご注意ください。

1. プリント基板に付属品で必ず固定するようにしてください。
 (取付板: AT-543)
 取付詳細: D-7頁参照
2. ツマミを取り外す際には、スイッチ本体を指で押さえ、過大な力が加わらないようにしてください。



RoHS

MR


●MRX形, MRY形 超小形ロータリスイッチ

形 名	端子	回路と接点数	ストップの 設定出来る 接触端子番号	電流容量 (抵抗負荷)		切換 角度	共 通 仕 様
				AC 125V	DC 30V		
MRX-108	はんだ	1回路2～8接点	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2A	1A	45°	▶接 触 抵 抗: 10mΩ以下 (DC2～4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗: DC 500V 100MΩ以上 ▶耐 電 圧: AC 1.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性: 15,000回以上 ▶電氣的開閉耐久性: 7,500回以上 ▶回 転 ト ル ク MRX形: 49.0～147mN・m MRY形: 49.0～98.1mN・m
MRX-204	//	2回路2～4接点	2, 3, 4	2A	1A	45°	
MRX-402	//	4回路 2接点	ストップ固定	2A	1A	45°	
MRY-106	//	1回路2～6接点	2, 3, 4, 5, 6	3A	2A	60°	
MRY-106G	はんだ	1回路2～6接点	2, 3, 4, 5, 6	下記参照		60°	▶接触抵抗: 20mΩ以下 (20mV 10mAにて) 接触抵抗以外は上記共通仕様と同じです。

▶はんだ耐熱性 はんだごてをご使用の場合: ランクB 「取扱説明／はんだ付け」D-8～D-9ページ参照 ▶使用温度範囲: -10～+70℃


⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ～内をご確認ください。

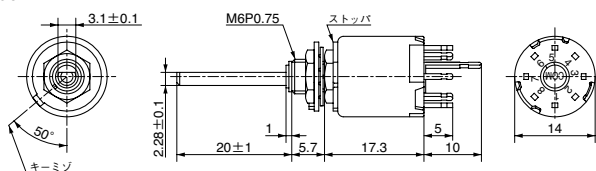MRX-108



左図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1がON、その他はOFFとなります。

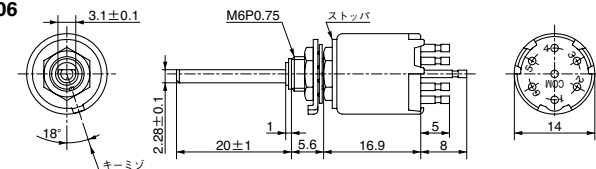MRY-106



上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1がON、その他はOFFとなります。

▶MRY-106Gの外観、形状、寸法等は、左記のMRY-106と同じです。又電流容量は以下ようになります。

形 名	電流容量(AC/DC共通)
MRY-106G	0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧範囲 20mV～28V) (適用電流範囲 0.1mA～0.1A)

標準取付け付属品

▶ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

六角ナット (AT-513)	取付リング (AT-507)	内歯座金 (AT-509)	ツマミ (AT-433)
M6P0.75 ニッケルメッキ t 1.5 8	クロメートメッキ t 0.8 2 6 12	クロメートメッキ t 0.5 6.4 10.2	ツマミ色: 黒 t 1.1 19


付属品 (別売り)

▶ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

丸ナット (AT-501)	ツマミ (AT-4103)	ツマミ (AT-4104)
錫合金クロムメッキ M6P0.75 t 1.7 10	ツマミ色: 黒 キャップ色: 青 (B) 灰 (G) 黒 (K) 緑 (M) 赤 (R) 白 (W) 黄 (Y) 9.5 14.3 16	ツマミ色: 黒 キャップ色: 青 (B) 灰 (G) 黒 (K) 緑 (M) 赤 (R) 白 (W) 黄 (Y) 11 15.8 18

ストップ(接点数)設定方法

- ストップをナットで固定したまま、ツマミを上から見て左へ回しきった状態にします。
▶ツマミを左へ完全に回しきらずにストップをセットしたり、ストップなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
- ナットをゆるめ、ストップの突起部を設定端子番号穴に差し込み、ナットを196～294mN・mで締めて完了です。



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

589

新商品

トグル

ロッカ

押ボタン

照光式押ボタ

多機能押ボタ

非常停止

デユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクトイ

傾斜

タッチパネル

シートホド








表示灯




規格品


付属品







取扱説明

● 取付穴寸法図・取扱い説明






パネル取付穴寸法図						
MR-AN112, MR-AN206, MR-AN403		MR-K112, MR-K206, MR-K403			MRX-108・204・402, MRY-106・106G	
		パネルシールとして使用しない場合 	パネルシールとして使用 			
取付パネル有効板厚		取付パネル有効板厚			取付パネル有効板厚	
1.7mm以下 2.5mm以下 (取付リング 不使用)		2.2mm以下 3mm以下 (取付リング 不使用) (ゴム座金 不使用)			MRX-108・204・402, MRY-106・106G 2.4mm以下 3.2mm以下 (取付リング不使用)	

プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図)		
MR-AN112 	MR-AN206 	MR-AN403 

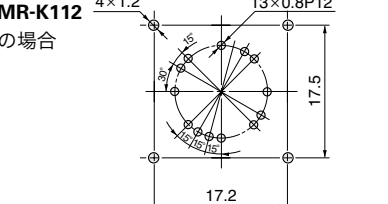プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図)
AT-543 (別売り) を使用 MR-K112 の場合 

接触端子番号図・プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図)					
1 回路12接点 MR-F112, MR-K112 接触端子番号図 プリント基板取付穴寸法図		2 回路6接点 MR-F206, MR-K206 接触端子番号図 プリント基板取付穴寸法図		4 回路3接点 MR-F403, MR-K403 接触端子番号図 プリント基板取付穴寸法図	
					

超小形ロータリスイッチとツマミの取付方向

MR-AN112	MR-AN206	MR-AN403	MRX-108	MRY-106
				

- ★ツマミの白線と可動接点は、同方向を指し、シャフトフライス面は反対方向になります。
- ★ツマミを、シャフト側からみて左に回しきると、ツマミの白線は1番端子を指します。

- ★1番端子を真下(手前)に取付ける時は、
MR形では、ツマミ白線の延長上
MRX形では、ツマミ白線より時計方向へ50°
MRY形では、ツマミ白線より反時計方向へ18°
の所に各々回転止め穴をあけ、取付部品の取付リング突起部を差込みます。