


## 電磁波吸収熱伝導ゲルシート [GNシリーズ] (1パック10枚入)

## 品番 (1パック10枚入)


品番	厚み (mm)	A (mm)	B (mm)
GN - 0.5 - 3 - 3	0.5	30	30
GN - 0.5 - 4 - 4	0.5	40	40
GN - 0.5 - 5 - 5	0.5	50	50
GN - 1 - 3 - 3	1.0	30	30
GN - 1 - 4 - 4	1.0	40	40
GN - 1 - 5 - 5	1.0	50	50
GN - 2 - 3 - 3	2.0	30	30
GN - 2 - 4 - 4	2.0	40	40
GN - 2 - 5 - 5	2.0	50	50
GN - 0.5 - 40 - 40	0.5	400	400
GN - 1 - 40 - 40	1.0	400	400
GN - 2 - 40 - 40	2.0	400	400

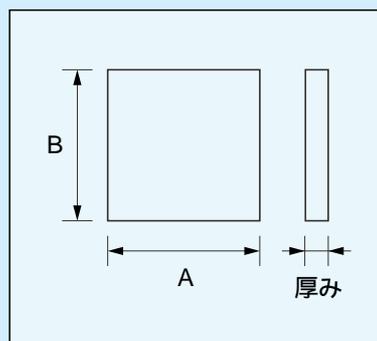

フリーサイズ  
御希望のサイズにカットして  
御使用下さい。


1パック  
1枚入り

## 熱の流れ

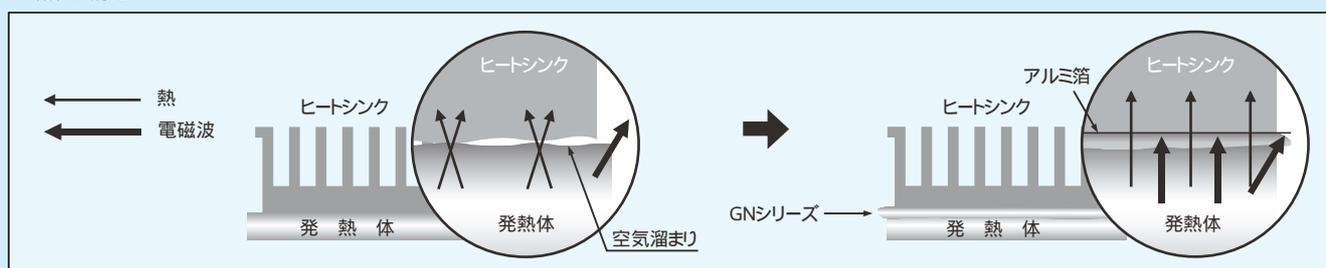

## 使用例

パソコン内部 (CPU、ボード等)  
パワートランジスタ、電源部品  
電子機器等発熱する半導体素子



## 取付方法

粘着側のPETフィルムセパレーターをはがし (はがしにくい為、カッターの歯等を入れてはがして下さい。)  
対象面に粘着固定することが可能です。  
粘着側を固定後、ロゴフィルムをはがし、放熱部品をGNシリーズとの間に空気層が残らないように貼り付けて下さい。

## 注意事項

ご使用に関しましては貴社にて事前テストを行い、該当用途への適正をご確認下さい。  
当社シリコーン製品は、一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対使用しないで下さい。  
各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。