

⚠TACレックス用部品は、TACレックスAおよびTACレックスA用部品と互換性・接続性はありません。

部 品


ベルマウス

■型番：T-BM [呼び径]


●製品コード：93118-□□□

ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げるに
使用します。


φ 30 ~ φ 100 用



φ 125 ~ φ 200 用




項目 \ 呼び径	30	40	50	65	80	100	125	150	200
φ D (mm)	54.0	66.0	78.0	100.0	115.0	140.0	183.0	212.0	275.0
φ d (mm)	26.0	36.0	45.0	62.3	74.4	93.5	114.0	140.0	193.5
L (mm)	37	59	61	74	84	104	156	175	185
定価(円/個)	860	900	910	1,000	1,070	1,510	2,160	2,570	3,390

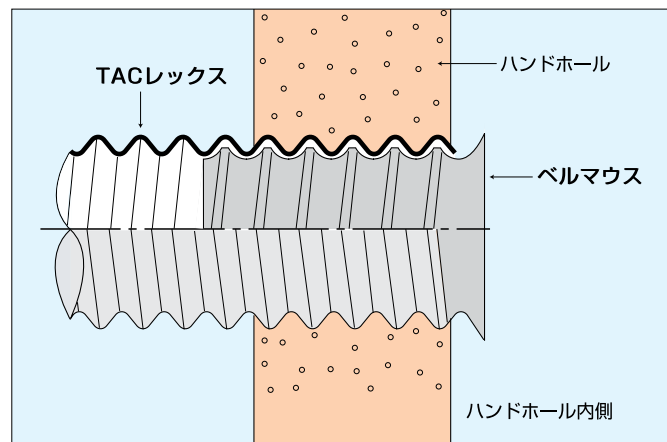

端子箱接続コネクタ

■型番：T-TC [呼び径]

●製品コード：93167-□□□



①コネクタ ②ブッシング
③TACレックス

呼び径	30	40	50	65	80	100
最大外径部 (mm)	50.4	71.0	88.0	103.2	118.2	142.9
端子箱の孔径 (mm) (厚銅電線 管の呼び径)	42.7 (36)	60.4 (54)	76.0 (70)	88.7 (82)	102.7 (92)	115.4 (104)
ブッシング φA (mm)	51	72	89	103	119	133
ブッシング H (mm)	13	16	18	20	22	24
定価(円/組)	6,030	6,420	6,810	8,930	11,040	17,260

- ① コネクタを TAC レックスに止まるまでねじ込む。
- ② コネクタからブッシングをはずし、端子箱のノックアウト穴にコネクタを挿入する。
- ③ ブッシングをねじ込み、コネクタを端子箱に固定する。

クランプセット

■型番：T-CL [呼び径]

●製品コード：93120-□□□



①ベルマウス ②クランプ ③ゴムパッキン

TAC レックス の呼び径	125	150	200
端子箱の孔径 (mm)	約 170	約 200	約 270
定価(円/組)	41,120	48,590	81,950

端子箱の取り付けに使用します。

- ① TAC レックス端末の曲がりを逆方向に曲げて整直する。
- ② TAC レックスにクランプ、ゴムパッキンの順に差し込む。
- ③ TAC レックスを端子箱に差し込む。
- ④ 端子箱の内側から TAC レックスにゴムパッキン、クランプの順に差し込む。
- ⑤ TAC レックスを端子箱内に必要な長さを(2ピッチ以上)出し、端子箱内外のクランプを締め付ける。
- ⑥ ベルマウスを取り付ける。

