


RoHS対応

PAT

1ヶ飛びジャンプソケット [品番JSJ-1] (1パック100個入)

● 2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子 (0.64□、0.635□) に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。



● 材質

樹脂部……PBT緑色 (UL94V-0)

ソケット部……リン青銅

● 処理……ニッケル下地金メッキ

● 定格電流……3A

● 定格電圧……125V AC,DC

● 絶縁抵抗……500MΩ以上

● 絶縁耐圧……700V AC,DC 1分間

● 接触抵抗……20mΩ以下

● 挿抜力……300g以上

● 適合オスピン径……0.64□、0.635□、2.54mmピッチ


- 適合オス品番……WLシリーズ (46, 47ページ参照)
- WLWシリーズ (46, 47ページ参照)
- WLTシリーズ (48ページ参照)
- WLAシリーズ (49ページ参照)
- HWP-3Pシリーズ (134ページ参照)
- HWHP-3Pシリーズ (135ページ参照)
- HWPシリーズ (136ページ参照)
- HWRPシリーズ (136ページ参照)
- HWWシリーズ (137ページ参照)
- HWWHシリーズ (137ページ参照)

● 使用温度範囲……-40~+125℃


■ 御注文方法

JSJ-1


■ 寸法図

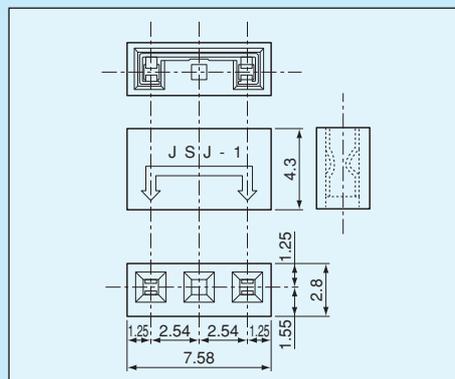


■ 使用例

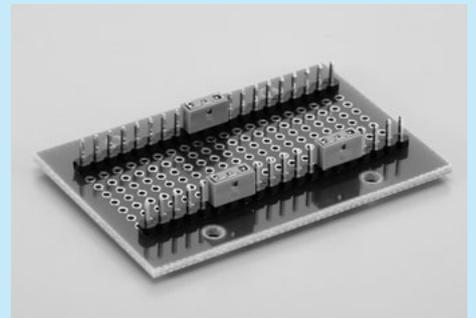

JSJ-1とWL-1 (46ページ参照) の組合せ

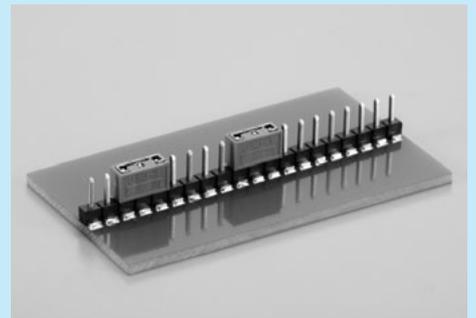

JSJ-1とHWP-20P-G (133ページ参照) の組合せ

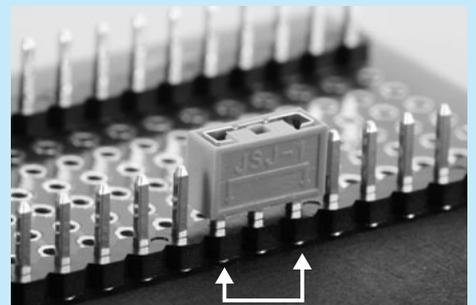

矢印の部分をショートします。

ジャンパー