

連結ジャンプソケット[品番JSW-1] (1パック10個入)

PAT

本製品とWLW-1(45ページ参照) WLT-1(47ページ参照) HWW-20PW
(130ページ参照)の組合せで最大20回路同時に切替える事ができます。
御希望の極数でカットして納品致します。

材質

コンタクト部.....リン青銅
樹脂部.....PBT黒色 (UL94V-0)

処理

コンタクト部(接触部).....ニッケル下地金メッキ
(その他).....ニッケルメッキ

定格電流.....3A

定格電圧.....250V AC,DC

接触抵抗.....20mΩ以下

適合オスピ径.....0.64

挿抜力(1ピン当り).....70g以上

挿抜回数.....100回以下

使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

御注文方法

JSW-1-5P



御希望の極数を入れて下さい。


(指示なき場合は20Pを納品します。)

御注文は2P以上で御受けします。


[1Pの場合はJS-1(50ページ参照)を御利用下さい。]



使用例

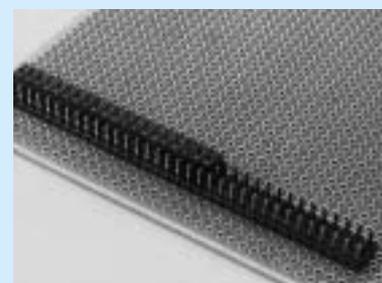

JSW-1とWLT-1(47ページ参照)の組合せ

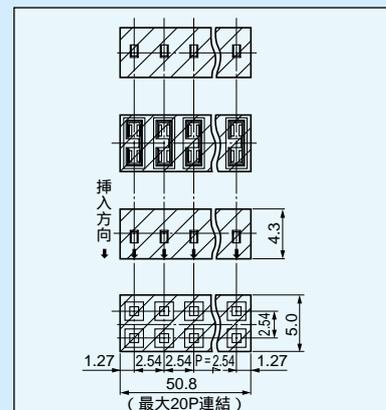

連結ジャンプソケット引抜き治具[品番JSWJ-01] (1パック1個入)

上記JSW-1を長い極数で御使用の場合抜く時に大きな力が必要です。
そういう時に引抜き治具を御利用下さい。

使用方法

JSWJ-01をJSW-1にかぶせて横にゆするようにして引抜いて下さい。

御注文方法

品番 JSWJ-01



使用例

