


RoHS対応

半田付用スペーサー〔□PBシリーズ〕(1パック100本入)

- 片側半田付するタイプのスペーサーです。
- 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することもできます。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流
 - 2PBシリーズ……20A
 - 2.6PBシリーズ……20A
 - 3PBシリーズ……30A
 - 4PBシリーズ……30A

■寸法図

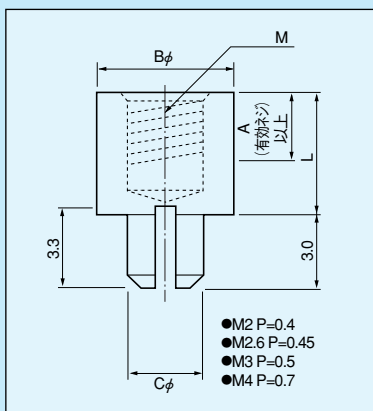

■推奨ランド径


- 2PBシリーズ……2.0φ^{+0.1}₋₀ TH穴、ランド径5φ以上
- 2.6PBシリーズ……3.0φ^{+0.1}₋₀ TH穴、ランド径6φ以上
- 3PBシリーズ……3.0φ^{+0.1}₋₀ TH穴、ランド径6.5φ以上
- 4PBシリーズ……3.0φ^{+0.1}₋₀ TH穴、ランド径8φ以上

■締付トルク

- 2PBシリーズ……1.5kgf-cm (14.7N-cm) 以下
- 2.6PBシリーズ……4kgf-cm (39.2N-cm) 以下
- 3PBシリーズ……6kgf-cm (58.8N-cm) 以下
- 4PBシリーズ……6kgf-cm (58.8N-cm) 以下

■使用上の御注意

- 使用はスルーホール基板に限ります。(片面基板には使用出来ません。)
- 部品面まで半田が確実に上がっていることを確認して下さい。(上がっていない場合は上記の締付トルクが保証できません。)




■品番

品番	L	A	B	C	M
2PB- 4	4	2.5	4	2	M2
2PB- 5	5	3	4	2	M2
2PB- 6	6	4	4	2	M2
2PB- 7	7	5	4	2	M2
2PB- 8	8	5	4	2	M2
2PB- 9	9	5	4	2	M2
2PB-10	10	5	4	2	M2
2PB-11	11	5	4	2	M2
2PB-12	12	5	4	2	M2
2PB-13	13	5	4	2	M2
2PB-14	14	5	4	2	M2
2PB-15	15	5	4	2	M2
2.6PB-5	5	2.5	5	3	M2.6
2.6PB-6	6	3.5	5	3	M2.6
2.6PB-7	7	4.5	5	3	M2.6
2.6PB-8	8	5.5	5	3	M2.6
2.6PB-9	9	6.5	5	3	M2.6
2.6PB-10	10	7	5	3	M2.6
2.6PB-11	11	7	5	3	M2.6
2.6PB-12	12	7	5	3	M2.6
2.6PB-13	13	7	5	3	M2.6
2.6PB-14	14	7	5	3	M2.6
2.6PB-15	15	7	5	3	M2.6
3PB- 5	5	2.5	5.5	3	M3
3PB- 6	6	3.5	5.5	3	M3
3PB- 7	7	4.5	5.5	3	M3
3PB- 8	8	5.5	5.5	3	M3
3PB- 9	9	6.5	5.5	3	M3
3PB-10	10	7	5.5	3	M3
3PB-11	11	7	5.5	3	M3
3PB-12	12	7	5.5	3	M3
3PB-13	13	7	5.5	3	M3
3PB-14	14	7	5.5	3	M3
3PB-15	15	7	5.5	3	M3
4PB- 6	6	3	7	3	M4
4PB- 7	7	4	7	3	M4
4PB- 8	8	5	7	3	M4
4PB- 9	9	6	7	3	M4
4PB-10	10	7	7	3	M4
4PB-11	11	7	7	3	M4
4PB-12	12	7	7	3	M4
4PB-13	13	7	7	3	M4
4PB-14	14	7	7	3	M4
4PB-15	15	7	7	3	M4



■使用例



PC板に取付けた状態



圧着端子を取付けた場合

スペーサー