

Panasonic

アンプ内蔵
小型ビームセンサ

CX-400_{SERIES} Ver.2



EMC指令適合



レコグニション認定



認証取得
(一部機種のみ)

世界標準



バージョンアップでもっと使える!

さらなる消費電流削減と耐ノイズ性能を達成。


グローバルで使えるベーシックタイプを拡充。

世界標準「CX-400シリーズ」は 地球と人にやさしいセンサへ。

新開発のカスタムIC搭載により、環境性能、検出性能、信頼性に磨きをかけた豊富な機種をラインアップ。
「CX-400シリーズ」はバージョンアップでさらなる進化を遂げました。



環境性能と検出性能を両立する Analog CMOS Process IC搭載!



CX-400シリーズの世界に通じる3つのキーワード

強 Strong

厳しい環境下でも、
安定した検出性能を発揮。



材質は機種により、油やクーラント液に強いアクリル、またはエタノールに強いポリカーボネートを採用しています。さらにノイズや相互干渉、寒冷地に強いのもCX-400シリーズの特長です。

油・クーラント液に強い CX-41□/42□/49□


透過型、ミラー反射型 (CX-48□を除く)、拡散反射型のレンズ材質はクーラント液などに強いアクリルを採用。オイルミストが飛散する金属加工機械の周りに設置しても安全です。保護構造IP67 (IEC)も実現。

試験油	JIS 規格	商品名
潤滑油	—	ペロシテイルNo.3
不水溶性	2種5号	ダフニークットAS-30D
切削油	2種11号	ユシロンオイルNo.2ac (注1)
水溶性	W1種1号	ユシロンルビックHWC68 (注1)
切削油	W2種1号	ユシローケンS50N (注1)

1,000時間/浸漬 (水深0m) / 絶縁抵抗20MΩ/250V
(注1): ユシロンおよびユシローケンはユシロ化学工業株式会社の登録商標です。

エタノールに強い CX-44□/48□

前面カバー、表示カバーの材質はエタノールに強いポリカーボネートを採用。エタノールの洗浄液を散布する食品加工機械の周りに設置しても安全です。保護構造IP67 (IEC)も実現。



ご注意: CX-48□に付属の反射ミラーには、洗浄液がかからないように設置してください。




Version up 1

さらに環境負荷を低減

消費電力最大60%削減

CX-400シリーズは、独自の専用設計により、バージョンアップで機種平均44%、最大60%の消費電力の削減を達成。省エネ、CO₂削減に貢献する地球にやさしいセンサです。

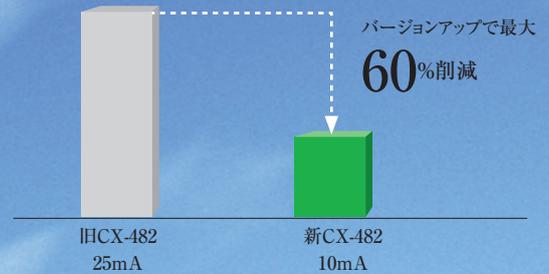

CO₂排出量の削減に貢献

CX-400シリーズは平均10.5mAを削減しています。1日8時間 1年間260日 (週5日稼動) 2080時間で計算すると

▶ CX-400シリーズとして全世界で

年間約84.6tのCO₂削減に貢献します。

Version up 2

さらにノイズに強く

インバータ対策を強化

ノイズに強いCX-400をさらに強化。ピーク波長を最適にシフトしたインバータ対策回路を搭載し、インバータ光や高圧インバータモータの高周波ノイズ等により強くなりました。

Version up 3

さらに出力の短絡に強く

配線の逆接続保護を強化

出力回路の逆接続保護を強化し、電源線や出力線の配線間違いによるセンサの故障を防止します。

高 High Performance

様々な場面で使える
高い検出能力。



独自の光学系と専用設計の電子回路により、わずか0.4mm (名刺1枚分) の段差や10 μ mの極薄フィルムでも安定した検出が可能です。また、高輝度の赤色スポット光タイプでは、検出位置がひと目でわかります。


省 Save

徹底してムダを省き、
環境負荷を大幅に低減。




CX-400シリーズは、3種類のケーブル長を用意するほか、シンプルな梱包を採用し、廃棄物も削減しています。また、袋は有害なガスが発生しないポリエチレン製です。

透過型

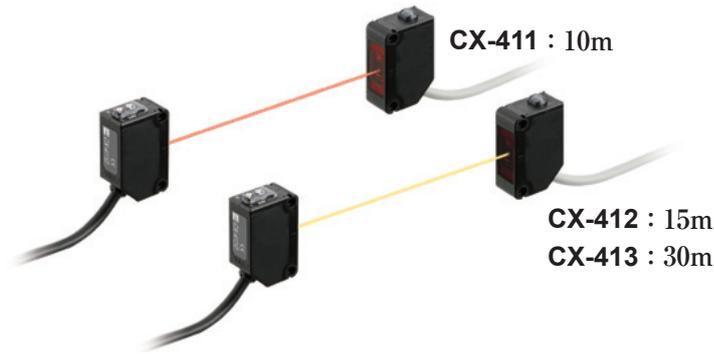

赤外光の強力ビーム CX-412/413

優れた透過力により、包装物の入身検知などの用途にも使用できます。(注1)

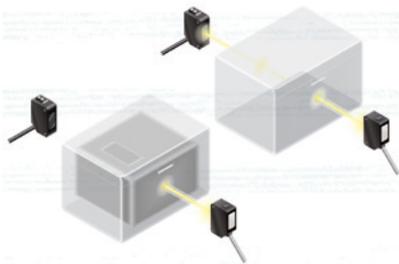


(注1)：透過力を利用する検出を行なう際は、必ず実機にてご確認ください。

ホコリ・汚れに強い CX-412/413

光源に赤外光を採用したことにより、赤色光タイプに比べてホコリや汚れに強くなりました。

透過型でも相互干渉に強い CX-411

赤色光を光源とするCX-411は、干渉防止フィルタ(別売)を装着することにより相互干渉を防止でき、2台密着取り付けが可能です。




Applications


■ スタッククレーン軌道内の荷崩れ検出



■ 画像処理システムの同期用センサ

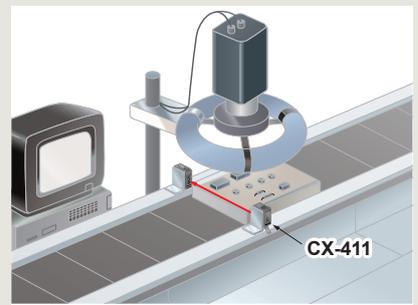

ミラー反射型

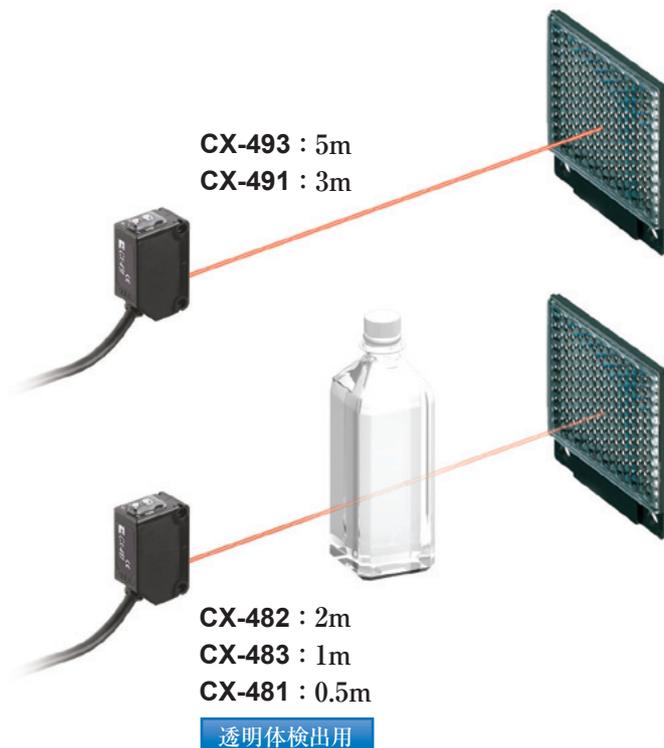

透明体検出用

余裕の検出距離5m CX-493

光軸合わせのしやすい赤色光タイプで5mの長距離検出が可能。間口の広い自動シャッターなどにも対応できます。



鏡面体を安定検出 CX-491

偏光フィルタを内蔵していますので、鏡面体でも安定して検出できます。

外乱光・ノイズに強い CX-491

外乱光やノイズに影響されにくく、安定した検出をご提供します。

2台密着取り付け可能 全機種


自動干渉防止機能により全機種2台まで密着取り付けが可能です。

拡散反射型

CX-422 : 800mm
CX-421 : 300mm
CX-424 : 100mm

CX-423 : 70~300mm

狭視界タイプ

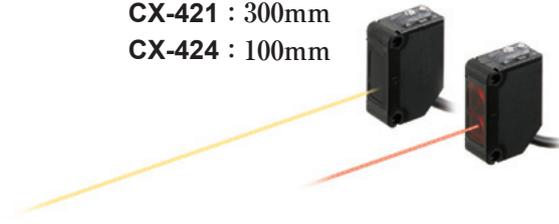


高輝度スポット光で光軸合わせが容易

CX-423

視認性が良い高輝度な赤色LEDスポット光で
検出位置がひと目でわかります。

また、設定距離100mmで小スポット約φ2mm、
設定距離200mmで小スポット約φ5mmを実現。
微小なワークも検出できます。

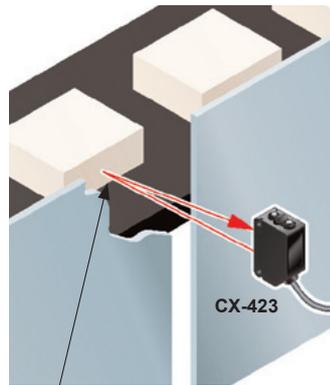


視認性が良い
高輝度スポット光 約φ2mm
(設定距離 100mmにて)

ポリウムの調整工数を削減 全機種


検出距離の違いによるバリエーションを豊富に
用意しましたので、最適なポリウム調整を容易
に行なうことができます。

Applications

ケース内のピン検出

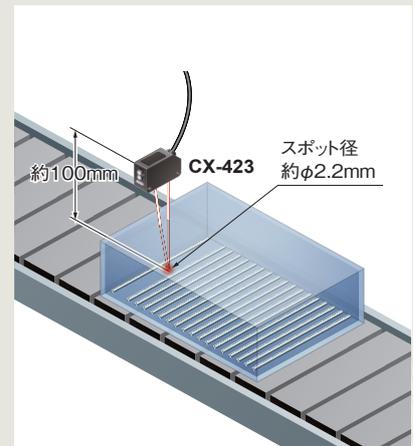


基板搬送装置での通過確認

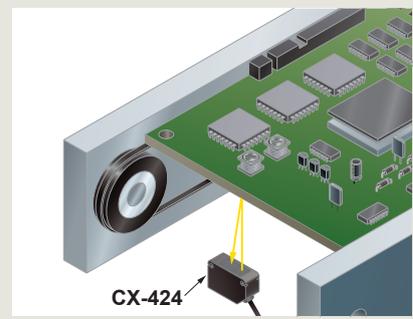

透明体検出専用タイプ

CX-48□

独自の光学系と透明体検出専用回路により、
従来機種よりも薄い透明体を安定して検出します。

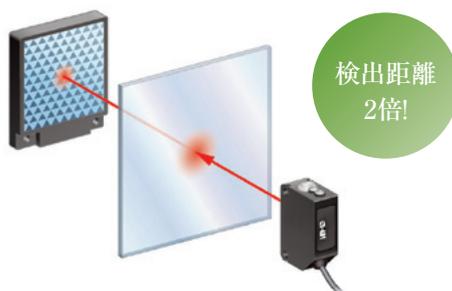

検出距離
2倍!

CX-48□の検出可能な各種透明体 (代表例)

検出物体	検出物体の大きさ
板ガラス	□ 50mm t = 0.7mm
円筒ガラス	φ 50mm ℓ = 50mm t = 1.3mm
アクリル板	□ 50mm t = 1.0mm
スチロール(フロッピーケース)	□ 50mm t = 0.9mm
食品包装用ラップ	□ 50mm t = 10 μm
たばこケースフィルム	□ 50mm t = 20 μm
ビニル袋	□ 50mm t = 30 μm
ペットボトル(500ml)	φ 66mm

反射ミラー 設定距離 CX-481 : 300 ~ 500mm、CX-482 : 1 ~ 2m
CX-483 : 500 ~ 1,000mm

[反射ミラー RF-230・最適状態にて(注1)]

検出物体の通過位置がセンサと反射ミラーの中央の場合。


ℓ : 円筒ガラスの長さ

t : 検出物体の厚さ


(注1) : 最適状態とは、検出物体がない状態で安定表示灯がちょうど点灯するレベルに感度を設定した状態です。

Applications


光沢のある白物家電の検出




パレット上のペットボトルの検出



コンベヤでの通過確認



透明フィルムの検出



距離設定反射型



高精度タイプ CX-441/443


応差2%以下、わずか0.4mmの 段差検出が可能

先進の光学系により、従来品比約2.5倍の検出能力を発揮。0.4mmの微小な段差でも検出できます。



色の影響を受けにくい

白いワークでも、黒いワークでもほぼ同じ距離で検出できます。色の違うワークが流れるラインでも段取り替えの際、ボリューム調整が不要です。

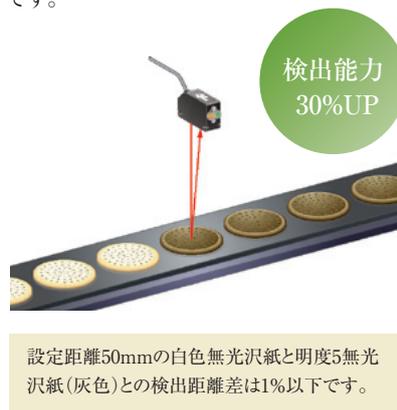

用途で選べる2種類のスポット径

検出距離50mmタイプには、微小ワークの検出に最適な小スポット約φ2mmタイプと、穴やバツツキの多いワークにも対応できるスポットが大きい約φ6.5mmタイプを用意しました。




明るいスポット光で光軸合わせが容易 全機種

明るく視認性が高い高輝度な赤色スポット光を実現。検出位置がひと目でわかります。また、**CX-441**は小スポット約φ2mmで、微小なワークも検出可能です。



微妙な検出にも対応可能 全機種

5回転ボリュームを装備。シビアな距離設定が簡単に行なえます。

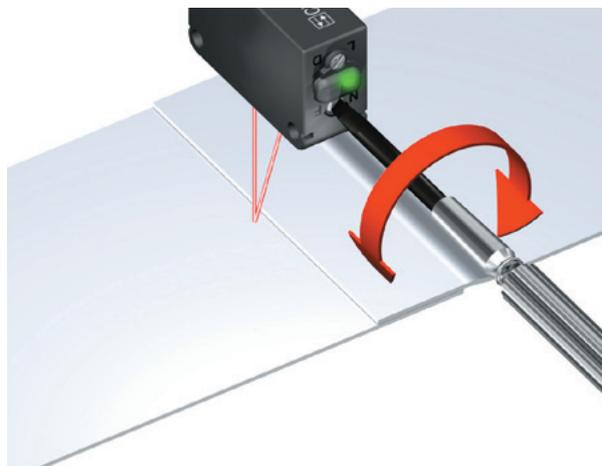


BGS / FGS 機能でシビアな設定もラクラク!!

このようなケースには BGS 機能が便利


BGS

背景が無い場合

ワークと背景物体が離れている場合

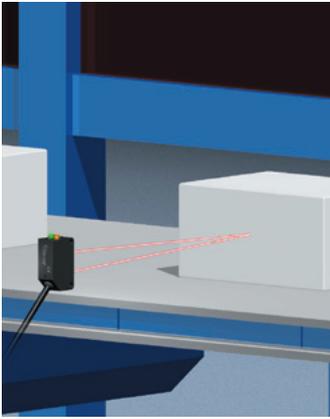

背景色が変化したり人が横切っても誤動作しません。




BGS (Background suppression) 機能について

受光素子 (2分割素子) のAの位置に入光したときのみワークありと判別します。

ワークと背景物体が離れている場合に使用します。

検出原理は従来の距離設定反射型と同じです。

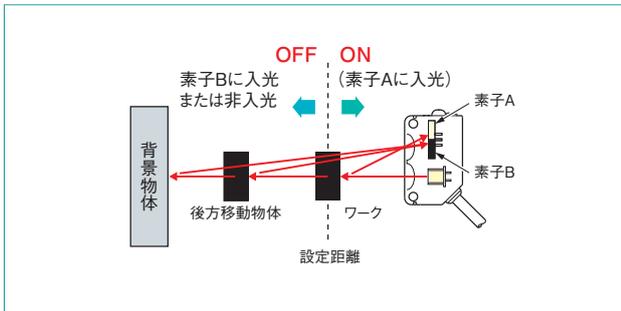


このようなケースには FGS 機能が便利


FGS

背景物体がある場合

ワークと背景物体が密着している場合
ワークに光沢や凹凸がある場合

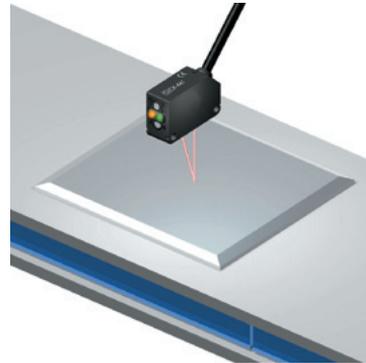

コンベヤ上のワークであれば、光沢・色・凹凸に影響されません。




ご注意:FGS機能は、必ずコンベヤなどの背景物体がある状態でご使用ください。

FGS (Foreground suppression) 機能について

受光素子 (2分割素子) のBの位置に入光しない場合にワークありと判別します。


従って、光沢のあるワークも検出ができます。ワークと背景物体が密着していたり、検出物体に光沢がある場合の検出時などに便利です。

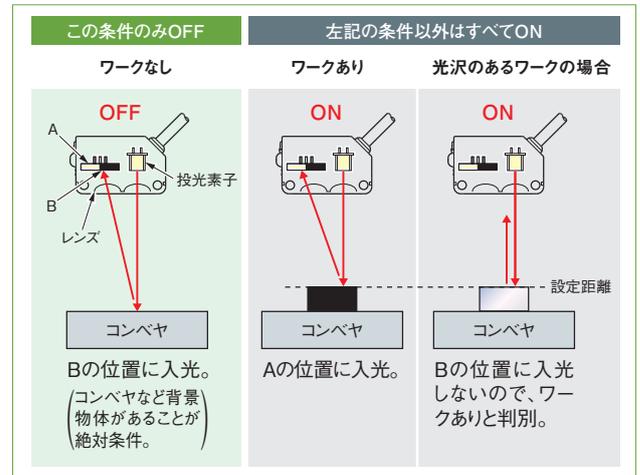

Applications


■ 小さなタブレットの検出

光沢のある背景の影響を受けず、微小ワークを検出。FGS機能使用。

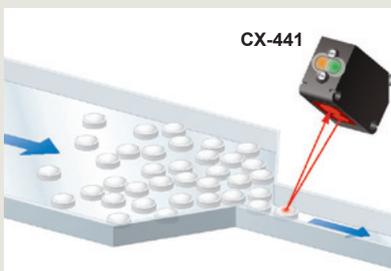


■ 薄いビスケットの検出

薄いワークであっても安定検出します。FGS機能使用。

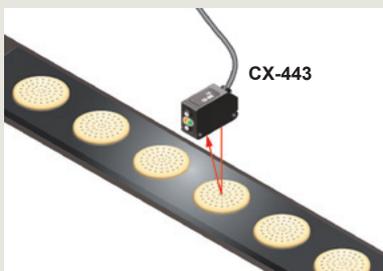

■ 通過確認

ワークの色の違い、背景の影響を受けません。BGS機能使用。

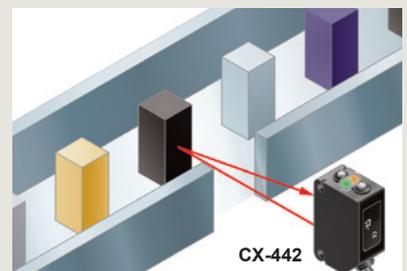

種類と価格

スタンダードタイプ


種類	形状	検出距離	型式名(注1)		出力動作	投光素子	標準価格 (税別)
			NPN出力	PNP出力			
透過型 長距離		10m	CX-411	CX-411-P	入光時ON/ 非入光時ON 切換スイッチ にて選択	赤色LED	各10,500円
		15m	CX-412	CX-412-P			
		30m	CX-413	CX-413-P			
ミラー 反射型		3m(注2)	CX-491	CX-491-P		赤色LED	各9,800円
		5m(注2)	CX-493	CX-493-P			
		50~500mm(注2)	CX-481	CX-481-P			
		50~1,000mm(注2)	CX-483	CX-483-P			
拡散反射型		100mm	CX-424	CX-424-P	赤外LED	各9,800円	
		300mm	CX-421	CX-421-P			
		800mm	CX-422	CX-422-P			
狭視界		70~300mm	CX-423	CX-423-P	赤色LED	各11,800円	
距離設定反射型		2~50mm 距離設定範囲: 20~50mm	CX-441	CX-441-P	検出時ON/ 非検出時ON 切換スイッチ にて選択	赤色LED	各11,800円
		15~100mm 距離設定範囲: 20~100mm	CX-443	CX-443-P			
		20~300mm 距離設定範囲: 40~300mm	CX-442	CX-442-P			

ご注意: 取付金具は取り付け方法に合わせて選べるように、センサ本体には付属されていません。別売のセンサ取付金具をご購入ください。

(注1): 透過型の銘板に記載されている型式名に“E”の記号がある機種は投光器、“D”の記号がある機種は受光器です。

(例) CX-411の投光器: CX-411E、CX-411の受光器: CX-411D

(注2): ミラー反射型の検出距離は、反射ミラーRF-230に対する値です。また、検出距離は検出物体検出可能範囲を示します。下表の検出距離Aは、検出物体の形状などにより変わる場合があります。必ず実際の検出物体で動作確認を行なってください。



	CX-491□	CX-493□	CX-481□	CX-483□	CX-482□
A	0~3m	0~5m	50~500mm	50~1,000mm	0.1~2m
B	0.1~3m	0.1~5m	100~500mm	100~1,000mm	0.8~2m


種類と価格

ベーシックタイプ (動作切換スイッチ、感度ボリュームを装備していません。ケーブル長は0.5mです。)

種類	形状	検出距離	型 式 名(注1)		出力動作	投光素子	標準価格 (税別)
			NPN出力	PNP出力			
透過型 長距離		10m	CX-411A-C05	CX-411A-P-C05	入光時ON	赤色LED	各8,500円
			CX-411B-C05	CX-411B-P-C05	遮光時ON		
		15m	CX-412A-C05	CX-412A-P-C05	入光時ON	赤外LED	
			CX-412B-C05	CX-412B-P-C05	遮光時ON		
ミラー反射型 偏光フィルタ付		3m(注3)	CX-491A-C05-Y	CX-491A-P-C05-Y	入光時ON	赤色LED	各7,500円
			CX-491B-C05-Y	CX-491B-P-C05-Y	遮光時ON		
限定反射型		10~40mm (中心23mm) (注4)	CX-461A-C05	CX-461A-P-C05	入光時ON	赤色LED	各8,000円
			CX-461B-C05	CX-461B-P-C05	非入光時ON		
		10~70mm (中心40mm) (注4)	CX-462A-C05	CX-462A-P-C05	入光時ON		
			CX-462B-C05	CX-462B-P-C05	非入光時ON		

ご注意：取付金具は取り付け方法に合わせて選べるように、センサ本体には付属されていません。別売のセンサ取付金具をご購入ください。
CX-46□の詳細については、CX-460シリーズ単品カタログをご参照ください。

- (注1)：透過型の銘板に記載されている型式名に“E”の記号がある機種は投光器、“D”の記号がある機種は受光器です。
(注2)：反射ミラーは別売です。検出距離はRF-230(P.10)に対する値です。
(注3)：ミラー反射型の検出距離は、反射ミラーRF-230(別売)に対する値です。また、検出距離は検出物体検出可能範囲を示します。
下表の検出距離Aは、検出物体の形状などにより変わる場合があります。必ず実際の検出物体で動作確認を行なってください。

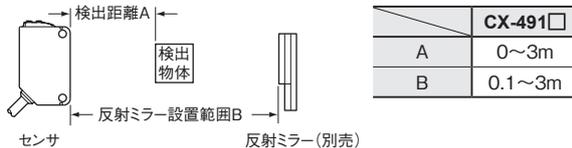

(注4)：検出距離は、白色無光沢紙(100×100mm)に対する値です。

種類と価格

ケーブル長0.5m/5mタイプ

ケーブル長0.5mタイプおよび5mタイプ(標準仕様は2m、ベーシックタイプは0.5m)を用意しています。
 型式名末尾に0.5mタイプは“-C05”、5mタイプは“-C5”を付けてご注文ください。(但し、**CX-44**□およびベーシックタイプを除く。)

(例) **CX-411-P**のケーブル長0.5mタイプは“**CX-411-P-C05**”

標準価格(税別): 標準タイプと同じ

CX-411-Pのケーブル長5mタイプは“**CX-411-P-C5**”

標準価格(税別): 各1,000円アップ(透過型は各1,500円アップ)

M8コネクタタイプ、M12中継コネクタタイプ

M8コネクタタイプおよびM12中継コネクタタイプを用意しています。
 型式名末尾にM8コネクタタイプは“-Z”、M12中継コネクタタイプは“-J”を付けてご注文ください。
 (但し、**CX-44**□にはM12中継コネクタタイプを用意していません。ベーシックタイプを除く。)

(例) **CX-411-P**のM8コネクタタイプは“**CX-411-P-Z**”

標準価格(税別): 各800円アップ(透過型は各1,500円アップ)

CX-411-PのM12中継コネクタタイプは“**CX-411-P-J**”


標準価格(税別): 各1,000円アップ(透過型は各1,800円アップ)

・ 接続ケーブル(透過型は、2本必要です)


種類		型式名	ケーブル長	内容	標準価格 (税別)
M8 タイプ用 コネクタ	ストレート タイプ	CN-24A-C2	2m	全機種使用可能	1本 1,500円
		CN-24A-C5	5m		1本 1,900円
	エルボタイプ	CN-24AL-C2	2m		1本 1,500円
		CN-24AL-C5	5m		1本 1,900円
M12 タイプ用 中継コネクタ	2芯	CN-22-C2	2m	透過型の投光器用 (2芯)	1本 1,100円
		CN-22-C5	5m	1本 1,400円	
	4芯	CN-24-C2	2m	全機種使用可能	1本 1,300円
		CN-24-C5	5m		1本 1,700円

接続ケーブル


・ **CN-24A-C2**
CN-24A-C5



・ **CN-24AL-C2**
CN-24AL-C5



・ **CN-22-C2**、**CN-22-C5**
CN-24-C2、**CN-24-C5**



反射ミラーなしタイプ

NPN出力タイプ: **CX-491-Y**

PNP出力タイプ: **CX-491-P-Y**

標準価格(税別): 各9,300円

付属品を別途お求めになる場合の標準価格(税別)

・ **RF-230**(反射ミラー): 600円




オプション(別売)

品名	型式名		スリットサイズ	検出距離		最小検出物体		標準価格 (税別)
	スリット	センサ		片側装着時	両側装着時	片側装着時	両側装着時	
丸型スリット (透過型) 専用	OS-CX-05	CX-411□	φ0.5mm	400mm	20mm	φ12mm	φ0.5mm	各1個 200円
		CX-412□		600mm	30mm			
		CX-413□		1,200mm	60mm			
	OS-CX-1	CX-411□	φ1mm	900mm	100mm	φ12mm	φ1mm	
		CX-412□		1.35m	150mm		φ1.5mm	
		CX-413□		2.7m	300mm			
	OS-CX-2	CX-411□	φ2mm	2m	400mm	φ12mm	φ2mm	
		CX-412□		3m	600mm		φ3mm	
		CX-413□		6m	1,200mm			
角型スリット (透過型) 専用	OS-CX-05×6	CX-411□	0.5×6mm	2m	400mm	φ12mm	0.5×6mm	
		CX-412□		3m	600mm			
		CX-413□		6m	1,200mm			
	OS-CX-1×6	CX-411□	1×6mm	3m	1m	φ12mm	1×6mm	
		CX-412□		4.5m	1.5m			
		CX-413□		9m	3m			
	OS-CX-2×6	CX-411□	2×6mm	5m	2m	φ12mm	2×6mm	
		CX-412□		7.5m	3m			
		CX-413□		15m	6m			

品名	型式名	検出距離	最小検出物体	標準価格 (税別)	
干渉防止 フィルタ (CX-411□ 専用)	PF-CX4-V(縦、銀色)	5m(注1)	φ12mm(注1)	各900円 2枚セット	
	PF-CX4-H(横、薄茶色)				
反射ミラー (ミラー反射型) 専用	RF-210	CX-491□	1m(注2)	φ30mm	700円
		CX-493□	1.5m(注2)		
		CX-481□	—		
		CX-483□	0.1~0.3m(注2)		
	RF-220	CX-482□	0.1~0.6m(注2)	φ35mm	各600円
		CX-491□	1.5m(注2)		
		CX-493□	3m(注2)		
		CX-481□	50~300mm(注2)		
	RF-230(注3)	CX-483□	0.1~0.7m(注2)	φ50mm	各600円
		CX-482□	0.1~1.3m(注2)		
RF-230(注3)	CX-491□-Y	3m(注2)	φ50mm		

(注1): 両側装着時の値です。

(注2): CX-491□/493□と反射ミラー間は、0.1m以上離して設置してください。CX-48□は、下表をご参照ください。検出距離Aは、検出物体の形状などにより変わる場合があります。必ず実際の検出物体で動作確認を行ってください。




型式名		A	B
センサ	反射ミラー		
CX-481□	RF-220	50~300mm	100~300mm
	RF-220	0.1~0.7m	0.2~0.7m
CX-483□	RF-210	0.1~0.3m	0.1~0.3m
	RF-230	0.05~1m	0.1~1m
CX-482□	RF-220	0.1~1.3m	0.5~1.3m
	RF-210	0.1~0.6m	0.3~0.6m

(注3): ベーシックタイプ以外のミラー反射型センサでは製品に付属しています。

丸型スリット

・OS-CX-□


センサの前面にワンタッチで装着できます。



角型スリット

・OS-CX-□×6

センサの前面にワンタッチで装着できます。



干渉防止フィルタ

・PF-CX4-V

(縦、銀色)


・PF-CX4-H

(横、薄茶色)

CX-411□を2セット

密着取り付けで

使用できます。



反射ミラー

・RF-210



・RF-220



・RF-230



オプション(別売)

品名	型式名	内容	標準価格 (税別)
反射ミラー 取付金具	MS-RF21-1	RF-210用保護取付金具 衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。	450円
	MS-RF22	RF-220用	200円
	MS-RF23	RF-230用	200円
反射テープ	RF-11	・検出距離(注4): 0.5m[CX-491□] 0.8m[CX-493□] ・使用周囲温度: -25~+50°C ・使用周囲湿度: 35~85%RH	450円
	RF-12	・検出距離(注4): 0.7m[CX-491□] 1.2m[CX-493□] 0.1~0.6m [CX-482□] ご注意 ・反射テープを押さえ付けた まま使用すると性能が 劣化するおそれがあります のでご注意ください。 ・切って使用しないでくださ い。性能が保たれません。	700円
	RF-13	・検出距離(注5): 0.5m[CX-491□] ・使用周囲温度:-25~+55°C ・使用周囲湿度:35~85%RH	700円
センサ取付金具 (注1)	MS-CX2-1	縦方向取付金具RF-210用取 付金具にもなります。	1式 200円
	MS-CX2-2	横方向取付金具RF-210用取 付金具にもなります。	1式 500円
	MS-CX2-4	保護取付金具	1式 700円
	MS-CX2-5	下方向取付金具	1式 350円
	MS-CX-3	背面方向取付金具	1式 350円
フリーアジャスト センサ取付台 (注2)	MS-AJ1	平面取り付けタイプ	基本セット 各1,500円
	MS-AJ2	側面取り付けタイプ	
	MS-AJ1-A	平面取り付けタイプ	アームセット 各2,500円
	MS-AJ2-A	側面取り付けタイプ	
	MS-AJ1-M	平面取り付けタイプ	反射ミラー用セット 各1,500円
MS-AJ2-M	側面取り付けタイプ		
センサチェッカ (注3)	CHX-SC2	透過型ビームセンサの光軸合わせに便利です。最適 位置をレベルインジケータとブザーでお知らせします。	10,000円


(注1): コネクタタイプについては、コネクタ部の形状により、適合しないセンサ取付金具がありますのでご注意ください。
 (注2): フリーアジャストセンサ取付台の詳細内容については、総合カタログをご参照ください。
 (注3): センサチェッカの詳細内容については、総合カタログをご参照ください。
 (注4): センサと反射テープ間は、0.1m(CX-482□)は0.4m)以上離して設定してください。
 (注5): センサと反射テープ間は、0.2m以上離して設定してください。

フリーアジャストセンサ取付台


・MS-AJ1




・MS-AJ1-A

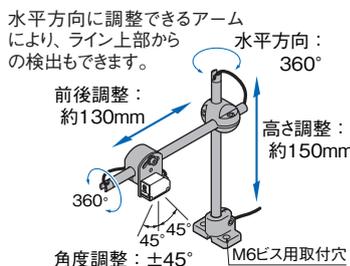


・MS-AJ1-M




・MS-AJ2



・MS-AJ2-A

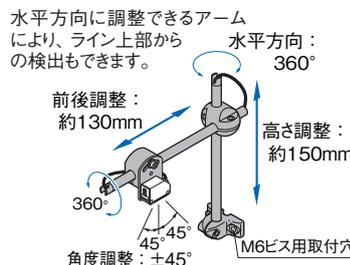


・MS-AJ2-M




反射ミラー取付金具

・MS-RF21-1




M3(長さ12mm)
セムスビス2本付属

・MS-RF22



M3(長さ8mm)
セムスビス2本付属

・MS-RF23




M4(長さ10mm)
セムスビス2本付属

反射テープ


・RF-11



・RF-12




・RF-13




センサ取付金具

・MS-CX2-1




M3(長さ12mm)
セムスビス2本付属

・MS-CX2-2




M3(長さ12mm)
セムスビス2本付属

・MS-CX2-4




M3(長さ14mm)
セムスビス2本付属

・MS-CX2-5



M3(長さ12mm)
セムスビス2本付属

・MS-CX-3




M3(長さ12mm)
セムスビス2本付属

センサチェッカ

・CHX-SC2



センサチェッカ




仕様

スタンダードタイプ

項目	種類 型式名	透過型			ミラー反射型					拡散反射型			狭視界
		長距離			偏光フィルタ付	長距離	透明体検出用						
		CX-411	CX-412	CX-413	CX-491	CX-493	CX-481	CX-483	CX-482	CX-424	CX-421	CX-422	
検出距離	NPN出力 PNP出力	CX-411-P	CX-412-P	CX-413-P	CX-491-P	CX-493-P	CX-481-P	CX-483-P	CX-482-P	CX-424-P	CX-421-P	CX-422-P	CX-423-P
検出物体		10m	15m	30m	3m(注2)	5m(注2)	50~500mm(注2)	50~1,000mm(注2)	0.1~2m(注2)	100mm(注3)	300mm(注3)	800mm(注3)	70~300mm(注3)
検出物体		φ12mm以上の不透明体(注4)			φ50mm以上の不透明体、半透明体、鏡面体(注2)(注5)	φ50mm以上の不透明体、半透明体(注2)(注5)	φ50mm以上の透明体、半透明体、不透明体(注2)(注5)			不透明体、半透明体、透明体(注5)			不透明体、半透明体、透明体(注5) (最小検出物体φ0.5mm銅素線)
応差(ヒステリシス)		動作距離の15%以下(注3)											
繰返し精度(検出軸に直角方向)		0.5mm以下									1mm以下	0.5mm以下	
電源電圧		12~24V DC±10% リップルP-P10%以下											
消費電流		投光器:15mA以下 受光器:10mA以下	投光器:20mA以下 受光器:10mA以下	投光器:25mA以下 受光器:10mA以下	13mA以下	10mA以下			13mA以下	15mA以下			
出力	力	〈NPN出力タイプ〉 NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて) 1V以下(流入電流16mAにて)					〈PNP出力タイプ〉 PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力+V間) ・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて) 1V以下(流出電流16mAにて)						
	出力動作	入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択											
	短絡保護	装備											
応答時間		1ms以下	2ms以下	1ms以下									
動作表示灯		橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備											
安定表示灯		緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備											
電源表示灯		緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備											
感度	ポリウム	連続可変ポリウム 透過型は受光器に装備											
干渉防止機能		干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)			装備(2台まで密着取り付け可能)								
	保護構造	IP67(IEC)、防浸形(JIS)											
耐環境性	使用周囲温度	-25~+55°C(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70°C											
	使用周囲湿度	35~85%RH、保存時:35~85%RH											
	使用周囲照度	白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下											
	耐電圧	AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間											
	絶縁抵抗	DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間											
	耐振動	耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間											
	耐衝撃	耐久500m/s ² (約50G) XYZ各方向3回											
投光素子(変調式)		赤色LED	赤外LED		赤色LED		赤外LED		赤外LED		赤色LED		
	発光ピーク波長	680nm	870nm	850nm	680nm	650nm	870nm		860nm		645nm		
材質	ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル(CX-48□はポリカーボネート)、表示カバー:アクリル(CX-48□はポリカーボネート)												
ケーブル	0.2mm ² 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付												
ケーブル延長	0.3mm ² 以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで延長可能												
質量	本体質量	投光器:約45g、受光器:約50g			約50g								
	梱包質量	約100g			約80g				約60g				
付属品	RF-230(反射ミラー):1個												

(注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23°Cです。

(注2): ミラー反射型の検出距離および検出物体は、反射ミラーRF-230に対する値です。また、検出距離は検出物体検出可能範囲を示します。下表の検出距離Aは、検出物体の形状などにより変わる場合があります。必ず実際の検出物体で動作確認を行ってください。



	CX-491□	CX-493□	CX-481□	CX-483□	CX-482□
A	0~3m	0~5m	50~500mm	50~1,000mm	0.1~2m
B	0.1~3m	0.1~5m	100~500mm	100~1,000mm	0.8~2m

(注3): 拡散反射型の検出距離および応差は、白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。

(注4): スリット(別売)を装着すれば、φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。

(注5): 必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。

仕様

スタンダードタイプ

項目	種類		距離設定反射型			
	型式名	NPN出力 PNP出力	小スポット			
			CX-441	CX-443	CX-444	CX-442
			CX-441-P	CX-443-P	CX-444-P	CX-442-P
距離設定範囲(注2)			20~50mm		20~100mm	40~300mm
検出距離(白色無光沢紙にて)			2~50mm		15~100mm	20~300mm
応差(ヒステリシス)			動作距離の2%以下(白色無光沢紙にて)			動作距離の5%以下 (白色無光沢紙にて)
繰り返し精度			検出軸方向:1mm以下、検出軸に直角方向:0.2mm以下(白色無光沢紙にて)			
電源電圧			12~24V DC±10% リップルP-P10%以下			
消費電流			20mA以下			
出力	出力動作		検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択			
	短絡保護		装備			
応答時間			1ms以下			
動作表示灯			橙色LED(出力ON時点灯)			
安定表示灯			緑色LED(安定動作時点灯)(注3)			
距離設定ボリューム			機械式5回転ボリューム装備			
検出モード			BGS/FGS機能 検出モード切換入力の処理にて選択			
自動干渉防止機能(注4)			装備			
耐環境性	保護構造	IP67(IEC)、防浸形(JIS)				
	使用周囲温度	-25~+55°C(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70°C				
	使用周囲湿度	35~85%RH、保存時:35~85%RH				
	使用周囲照度	白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下				
	耐電圧	AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間				
	絶縁抵抗	DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間				
耐振動	耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間					
耐衝撃	耐久500m/s ² (約50G) XYZ各方向3回					
投光素子	赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)					
スポット径	約φ2mm(距離50mm時)	約φ6.5mm(距離50mm時)	約φ9mm(距離100mm時)	約□15mm(距離300mm時)		
材質	ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:ポリカーボネート、表示カバー:ポリカーボネート					
ケーブル	0.2mm ² 4芯キャブタイヤケーブル2m付					
ケーブル延長	0.3mm ² 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能					
質量	本体質量:約55g、梱包質量:約65g					

- (注1): 指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23°Cです。
(注2): 距離設定範囲は、距離設定ボリュームで設定可能な最大検出距離の範囲を示します。
検出物体の検出は、2mm[CX-444(-P)]は15mm、CX-442(-P)は20mm]から可能です。
(注3): 安定表示灯の詳しい動作については、取扱説明書または総合カタログをご参照ください。
(注4): 設置状態や検出物体によって検出が不安定になる場合があります。
本製品を設置した後、必ず実際の検出物体で動作確認を行なってください。



	CX-441□/443□	CX-444□	CX-442□
A	2~50mm	15~100mm	20~300mm
B	20~50mm	20~100mm	40~300mm

仕様

ベーシックタイプ

項目	種類 型式名	透過型				ミラー反射型	
				長距離		偏光フィルタ付	
		入光時ON	遮光時ON	入光時ON	遮光時ON	入光時ON	遮光時ON
	NPN出力	CX-411A-C05	CX-411B-C05	CX-412A-C05	CX-412B-C05	CX-491A-C05-Y	CX-491B-C05-Y
	PNP出力	CX-411A-P-C05	CX-411B-P-C05	CX-412A-P-C05	CX-412B-P-C05	CX-491A-P-C05-Y	CX-491B-P-C05-Y
検出距離		10m		15m		3m(注2)	
検出物体		φ12mm以上の不透明体(注3)				φ50mm以上の不透明体、半透明体、鏡面体(注2)(注4)	
応差(ヒステリシス)		—					
繰り返し精度(検出軸に直角方向)		0.5mm以下					
電源電圧		12~24V DC±10% リップルP-P10%以下					
消費電流		投光器：15mA以下 受光器：10mA以下		投光器：20mA以下 受光器：10mA以下		13mA以下	
出力		〈NPN出力タイプ〉 NPNTランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流：100mA ・印加電圧：30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧：2V以下(流入電流100mAにて) 1V以下(流入電流16mAにて)				〈PNP出力タイプ〉 PNPTランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流：100mA ・印加電圧：30V DC以下(出力+V間) ・残留電圧：2V以下(流出電流100mAにて) 1V以下(流出電流16mAにて)	
	短絡保護	装備					
応答時間		1ms以下					
動作表示灯		橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備					
安定表示灯		緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備					
電源表示灯		緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備				—	
感度ボリウム		—					
干渉防止機能		〔干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)〕		—		装備(2台まで密着取り付け可能)	
耐環境性	保護構造	IP67(IEC)、防浸形(JIS)					
	使用周囲温度	-25~+55°C(但し、結露および氷結しないこと)、保存時：-30~+70°C					
	使用周囲湿度	35~85%RH、保存時：35~85%RH					
	使用周囲照度	白熱ランプ：受光面照度3,000lx以下					
	耐電圧	AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間					
	絶縁抵抗	DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間					
	耐振動	耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間					
耐衝撃	耐久500m/s ² (約50G) XYZ各方向3回						
投光素子(変調式)		赤色LED		赤外LED		赤色LED	
	発光ピーク波長	680nm		870nm		680nm	
材質	ケース：PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ：アクリル、表示カバー：アクリル						
ケーブル	0.2mm ² 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル0.5m付						
ケーブル延長	0.3mm ² 以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで延長可能						
質量	本体質量	投光器：約20g、受光器：約20g				約20g	
	梱包質量	約50g				約30g	

(注1)：指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23°Cです。

(注2)：ミラー反射型の検出距離および検出物体は、反射ミラーRF-230(別売)に対する値です。また、検出距離は検出物体検出可能範囲を示します。下表の検出距離Aは、検出物体の形状などにより変わる場合があります。必ず実際の検出物体で動作確認を行なってください。




(注3)：スリット(別売)を装着すれば、φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。

(注4)：必ず事前に実機にて検出確認後、ご使用ください。

■ 入・出力回路と接続

NPN出力タイプ

入・出力回路図

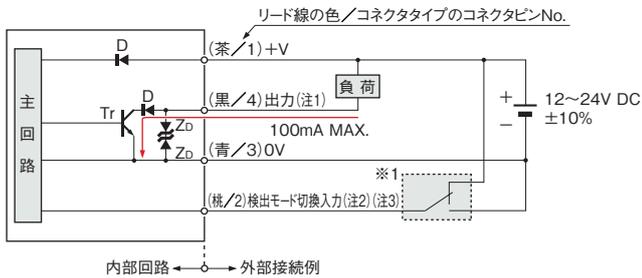


- (注1): 出力は、透過型の投光器には装備されていません。
 (注2): 検出モード切換入力、距離設定反射型CX-44□にのみ装備されています。CX-44□を使用する際、検出モード切換入力(桃/2)の配線処理を下記※1のように必ず行なってください。動作が不安定になる場合があります。
 (注3): CX-44□のコネクタタイプに接続ケーブルを接続した場合、リード線の色は“白”になります。

※1

- 検出モード切換入力
BGS機能: 0Vに接続
FGS機能: +Vに接続

記号…D: 電源逆接続保護用ダイオード
 ZD: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
 Tr: NPN出力トランジスタ

接続図

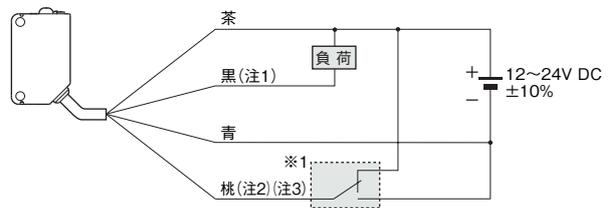


- (注1): 黒色リード線は、透過型の投光器には装備されていません。
 (注2): 桃色リード線は、距離設定反射型CX-44□にのみ装備されています。CX-44□を使用する際、桃色リード線の配線処理を下記※1のように必ず行なってください。動作が不安定になる場合があります。
 (注3): CX-44□のコネクタタイプに接続ケーブルを接続した場合、リード線の色は“白”になります。

※1


- 検出モード切換入力
BGS機能: 0Vに接続
FGS機能: +Vに接続

コネクタピン配置図

M8コネクタタイプ




M12中継コネクタタイプ



- (注1): 出力は、透過型の投光器には装備されていません。
 (注2): 検出モード切換入力、距離設定反射型CX-44□にのみ装備されています。CX-44□を使用する際、検出モード切換入力(桃/2)の配線処理を必ず行なってください。動作が不安定になる場合があります。

PNP出力タイプ

入・出力回路図

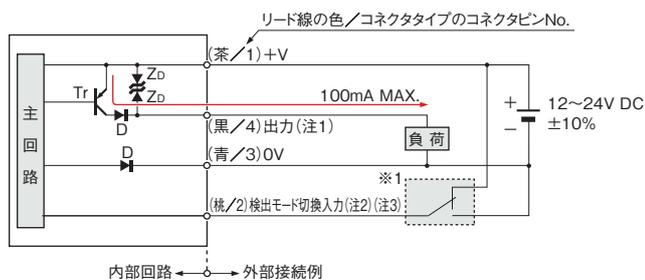


- (注1): 出力は、透過型の投光器には装備されていません。
 (注2): 検出モード切換入力、距離設定反射型CX-44□-Pにのみ装備されています。CX-44□-Pを使用する際、検出モード切換入力(桃/2)の配線処理を下記※1のように必ず行なってください。動作が不安定になる場合があります。
 (注3): CX-44□-Pのコネクタタイプに接続ケーブルを接続した場合、リード線の色は“白”になります。

※1

- 検出モード切換入力
BGS機能: 0Vに接続
FGS機能: +Vに接続

記号…D: 電源逆接続保護用ダイオード
 ZD: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
 Tr: PNP出力トランジスタ

接続図

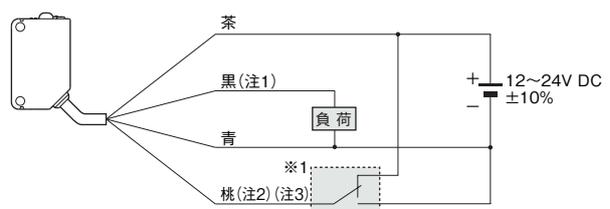


- (注1): 黒色リード線は、透過型の投光器には装備されていません。
 (注2): 桃色リード線は、距離設定反射型CX-44□-Pにのみ装備されています。CX-44□-Pを使用する際、桃色リード線の配線処理を下記※1のように必ず行なってください。動作が不安定になる場合があります。
 (注3): CX-44□-Pのコネクタタイプに接続ケーブルを接続した場合、リード線の色は“白”になります。

※1


- 検出モード切換入力
BGS機能: 0Vに接続
FGS機能: +Vに接続

コネクタピン配置図

M8コネクタタイプ



M12中継コネクタタイプ



- (注1): 出力は、透過型の投光器には装備されていません。
 (注2): 検出モード切換入力、距離設定反射型CX-44□-Pにのみ装備されています。CX-44□-Pを使用する際、検出モード切換入力(桃/2)の配線処理を必ず行なってください。動作が不安定になる場合があります。


■ 正しくご使用ください



- 本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。
- 人体保護を目的とする検出にはOSHA、ANSI、およびIEC等の各国の人体保護に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。

取り付け

- 締め付けトルクは、0.5N・m以下としてください。

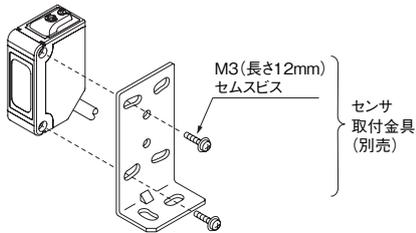

配線

- 配線作業は、必ず電源を切った状態で行なってください。
- 誤配線をすると、故障の原因となります。
- 電源入力は、定格を超えないよう電源変動をご確認ください。
- 電源に市販のスイッチングレギュレータをご使用になる場合には、必ず電源のフレームグランド(F.G.)端子を接地してください。
- センサ取り付け部周辺にノイズ発生源となる機器(スイッチングレギュレータ、インバータモータなど)をご使用の場合は、機器のフレームグランド(F.G.)端子を必ず接地してください。

- 高圧線や動力線との並行配線や、同一配線管の使用は、避けてください。誘導による誤動作の原因となります。
- ケーブル延長は、0.3mm²以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで可能です。但し、ノイズを避けるため、配線はできる限り短くしてください。
- ケーブルの引き出し部に無理な曲げ、引っ張りなどのストレスが加わらないようにしてください。

その他


- 本製品は、工業環境に使用する目的で開発/製造された製品です。
- 電源投入時の過渡的状態(50ms)を避けてご使用ください。
- 種類にもよりますが、ラピッドスタート式や高周波点灯式の蛍光灯の光は、検出に影響を及ぼすことがありますので、直接入光しないようご注意ください。
- 屋外で使用しないでください。
- 蒸気、ホコリなどの多い所、腐食性ガスなどの雰囲気での使用は避けてください。
- シンナーなどの有機溶剤や水、油、油脂が直接かからないようご注意ください。
- 引火性、爆発性ガスの雰囲気中での使用はできません。
- 製品の分解・修理・改造を絶対に行わないでください。

■ 外形寸法図(単位: mm)

外形寸法図のCADデータは、Webサイトよりダウンロードできます。

CX-41□


センサ

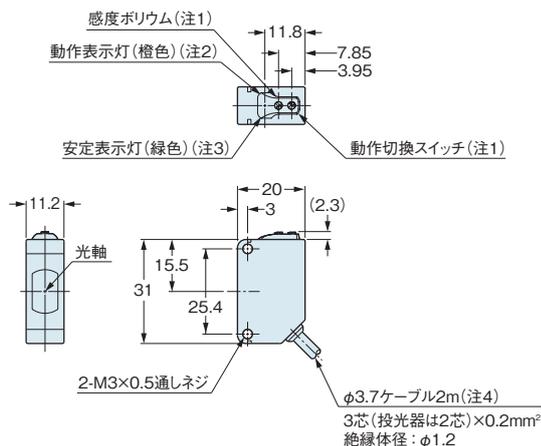

- (注1): 投光器およびベーシックタイプには、装備されていません。
 (注2): 投光器では、電源表示灯(緑色)となります。
 (注3): 投光器には、装備されていません。
 (注4): ベーシックタイプは、0.5mです。

CX-41□-Z

センサ

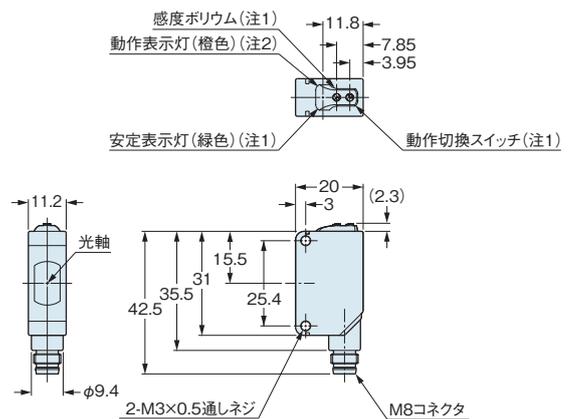


- (注1): 投光器には、装備されていません。
 (注2): 投光器では、電源表示灯(緑色)となります。

外形寸法図(単位: mm)


外形寸法図のCADデータは、Webサイトよりダウンロードできます。

CX-41□-J センサ

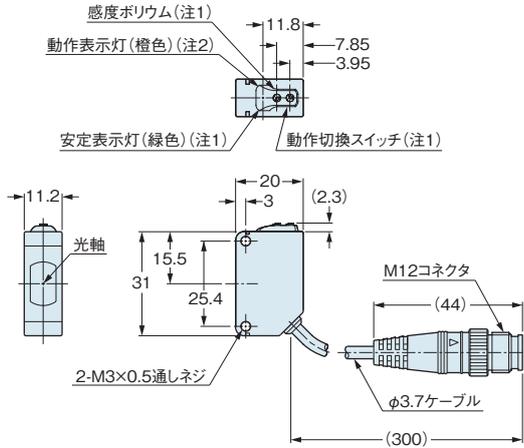


(注1): 投光器には、装備されていません。
(注2): 投光器では、電源表示灯(緑色)となります。

CX-49□ CX-48□ CX-42□ センサ

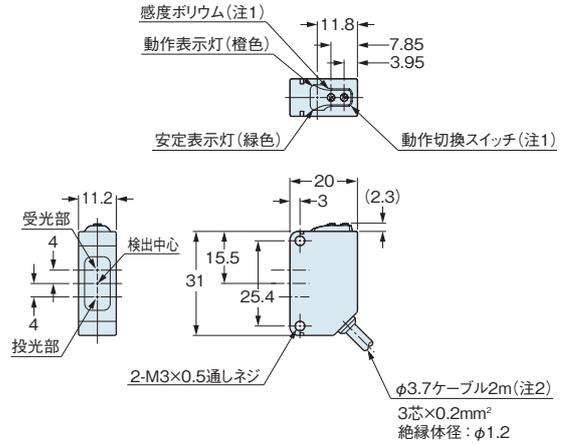


(注1): ベーシックタイプには、装備されていません。
(注2): ベーシックタイプは、0.5mです。


CX-49□-Z CX-48□-Z CX-42□-Z センサ

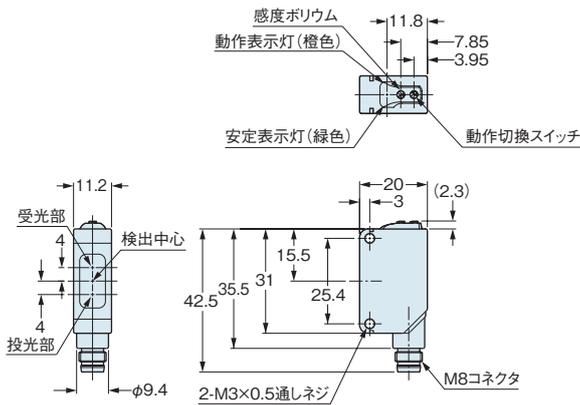


CX-49□-J CX-48□-J CX-42□-J センサ

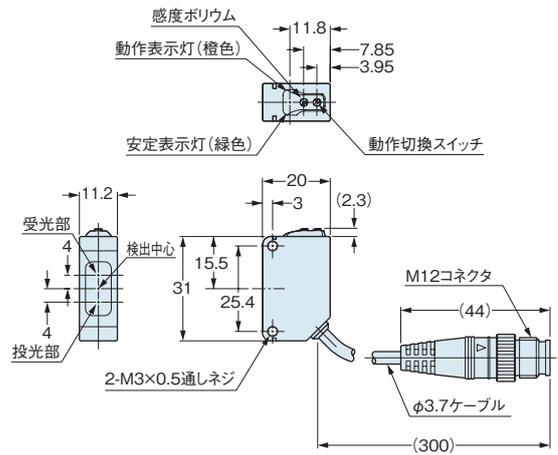

CX-44□ センサ

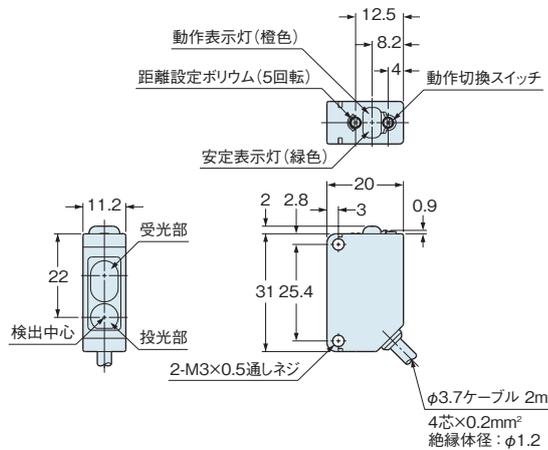


CX-44□-Z センサ

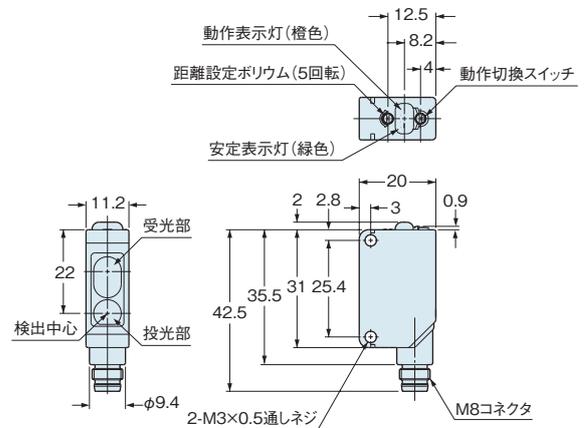


■ 外形寸法図(単位: mm)

外形寸法図のCADデータは、Webサイトよりダウンロードできます。


RF-230 反射ミラー(ベーシックタイプを除くミラー反射型に付属)

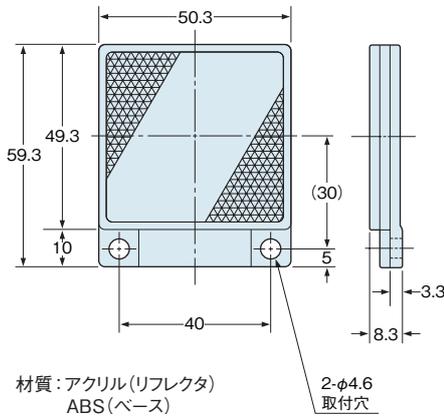


RF-220 反射ミラー(別売)

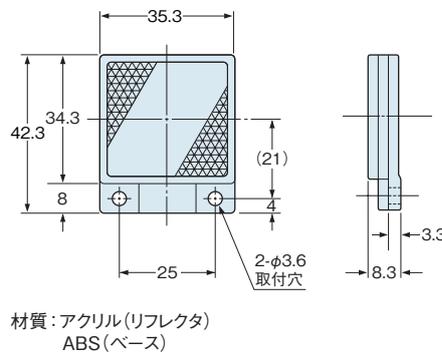


RF-210 反射ミラー(別売)

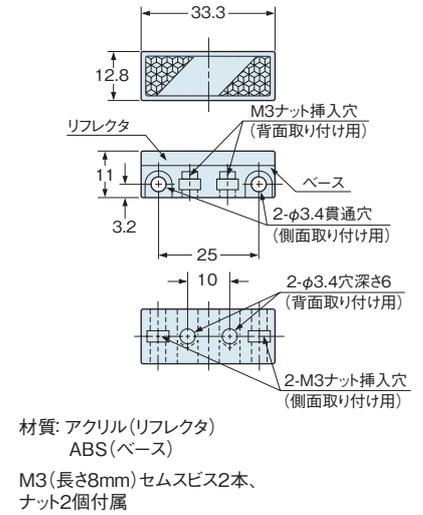


RF-11 反射テープ(別売)

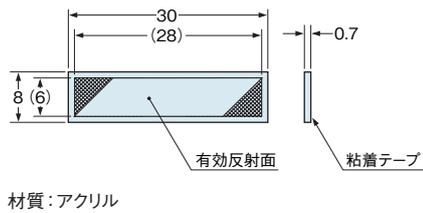

RF-12 反射テープ(別売)

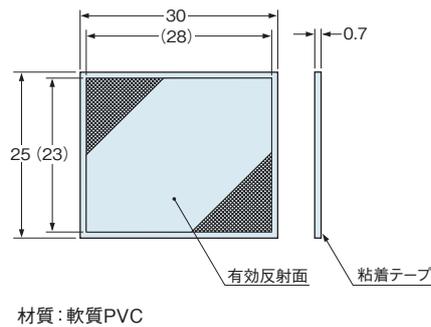


RF-13 反射テープ(別売)

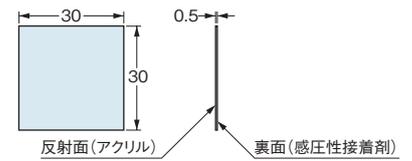


MS-CX2-1

センサ取付金具(別売)

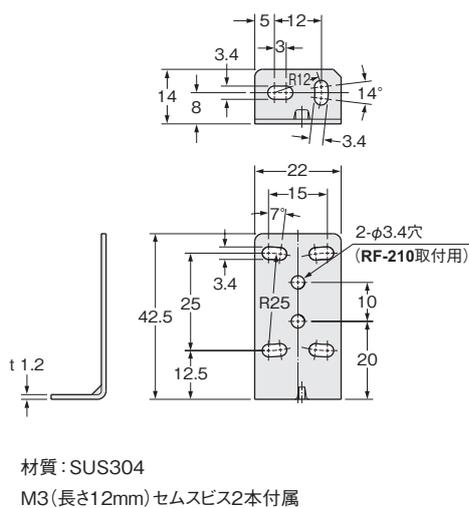


装着図

図は、CX-41□の受光器に装着した場合です。

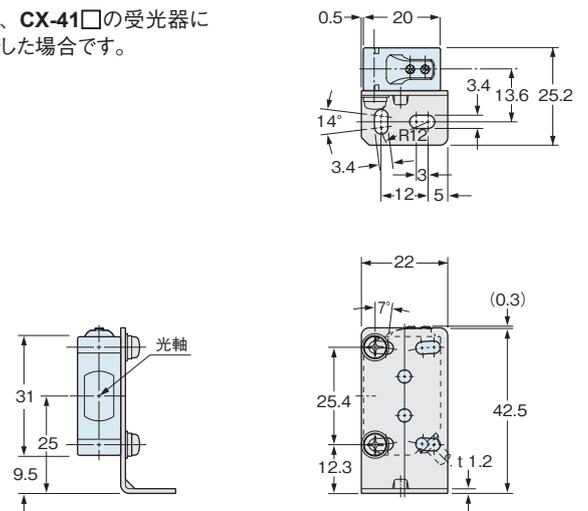

MS-CX2-2


センサ取付金具(別売)

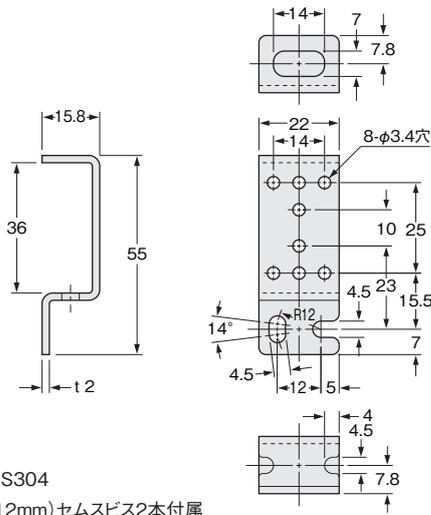

材質: SUS304
M3(長さ12mm)セムスピス2本付属


装着図

図は、CX-41□の受光器に装着した場合です。

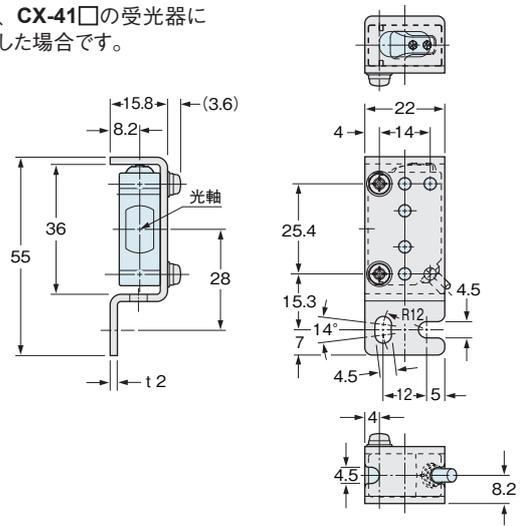

MS-CX2-4


センサ取付金具(別売)

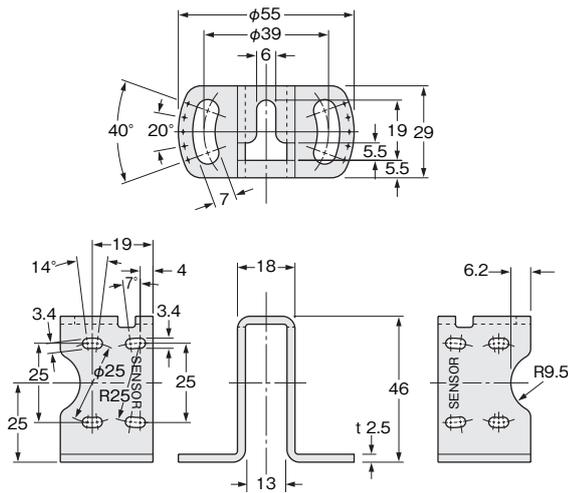

材質: SUS304
M3(長さ14mm)セムスピス2本付属


装着図

図は、CX-41□の受光器に装着した場合です。

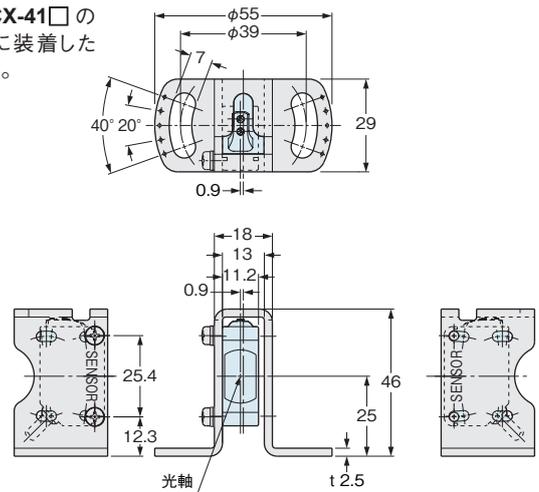

MS-CX2-5


センサ取付金具(別売)

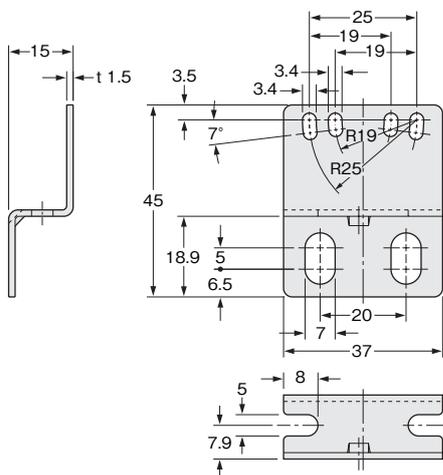

材質: SUS304
M3(長さ12mm)セムスピス2本付属

装着図

図は、CX-41□の受光器に装着した場合です。

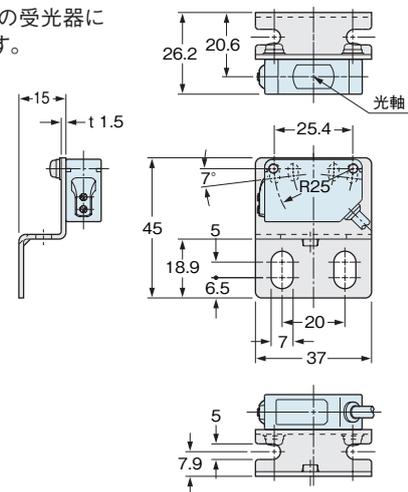


外形寸法図(単位: mm)

外形寸法図のCADデータは、Webサイトよりダウンロードできます。

MS-CX-3


センサ取付金具(別売)

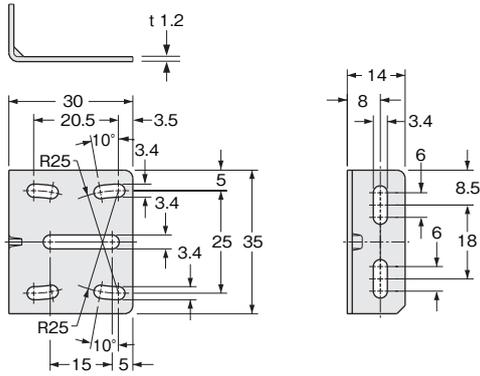

材質: SUS304
M3(長さ12mm)セムスピス2本付属


装着図

図は、CX-41□の受光器に装着した場合です。

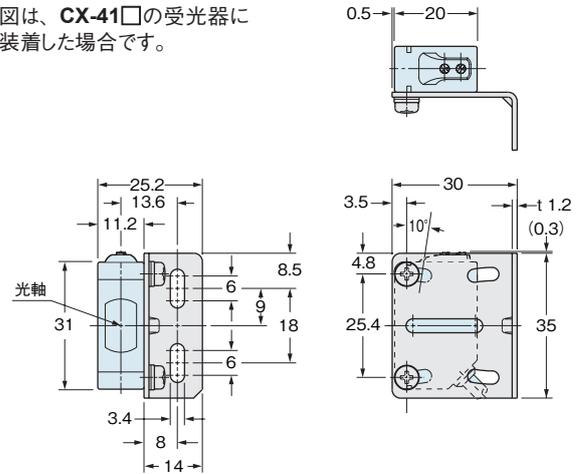


MS-RF21-1

RF-210用反射ミラー取付金具(別売)

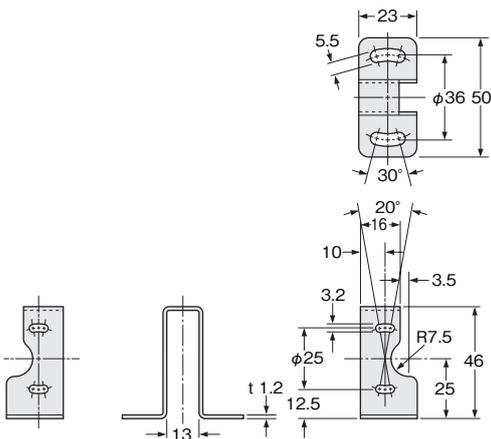


材質: SUS304
M3(長さ12mm)セムスピス2本付属

装着図

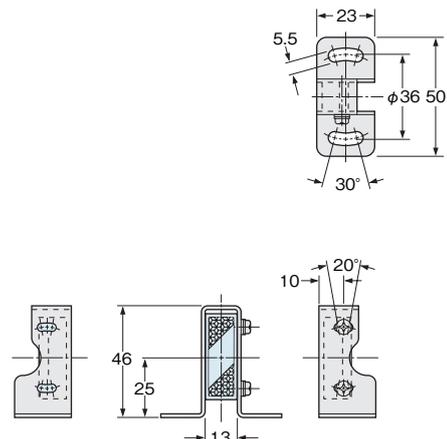


MS-RF22

RF-220用反射ミラー取付金具(別売)

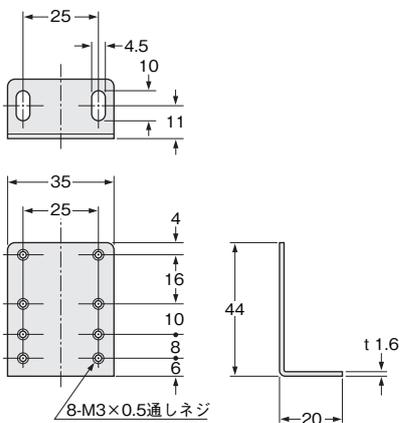

材質: SPCC(ユニクロメッキ)
M3(長さ8mm)セムスピス2本付属

装着図

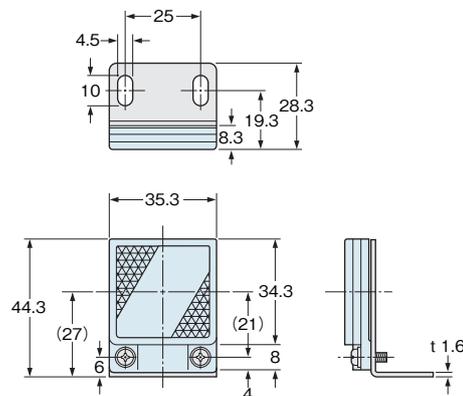


外形寸法図(単位: mm)

外形寸法図のCADデータは、Webサイトよりダウンロードできます。


MS-RF23

RF-230用反射ミラー取付金具(別売)

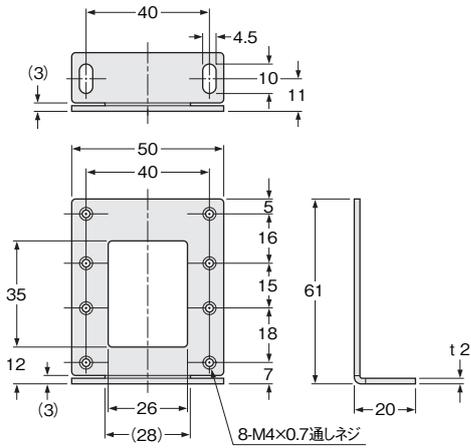


材質: SPCC(ユニクロメッキ)
M4(長さ10mm)セムスビス2本付属

装着図

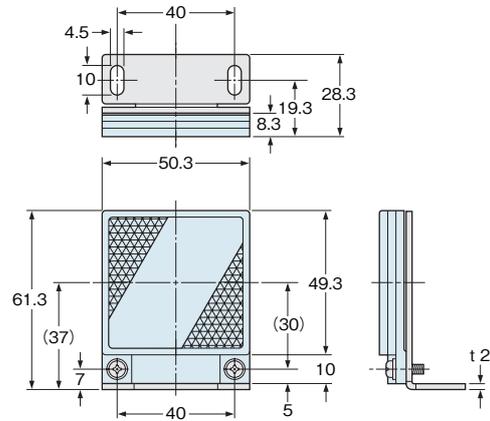

MS-AJ1


フリーアジャストセンサ取付台(別売)

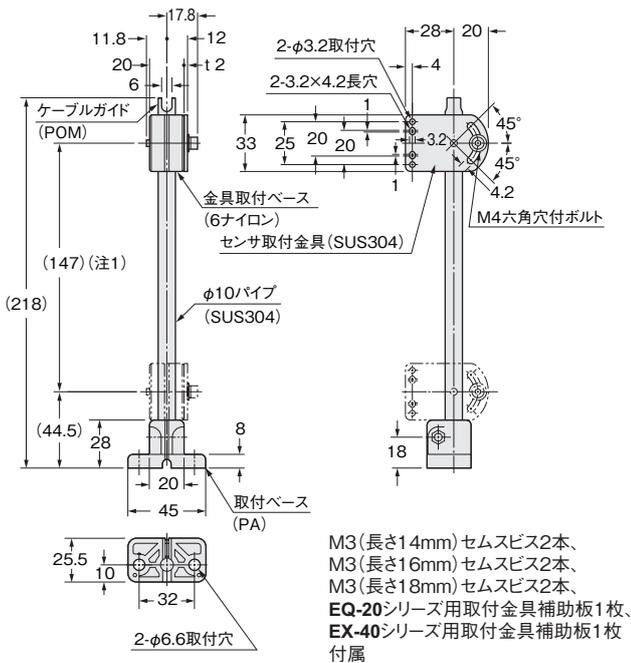

(注1): 寸法は、可動部の調整可能範囲です。


MS-AJ2

フリーアジャストセンサ取付台(別売)

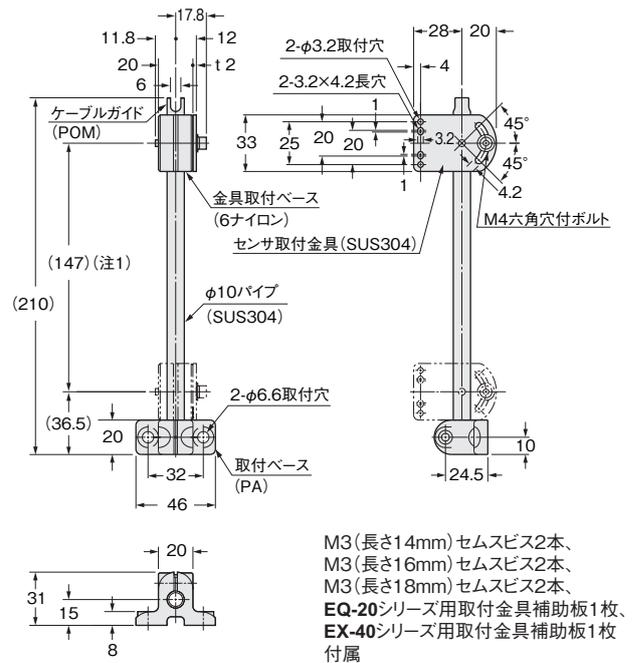


(注1): 寸法は、可動部の調整可能範囲です。

CX-400シリーズ装着図(取り付け部のみ)

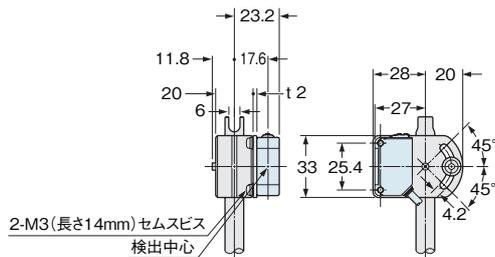


RF-210(反射ミラー)装着図(取り付け部のみ)

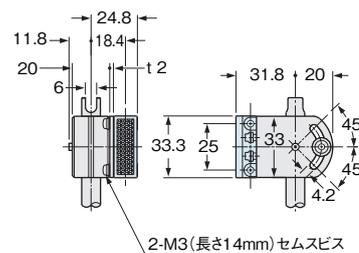

外形寸法図(単位: mm)


外形寸法図のCADデータは、Webサイトよりダウンロードできます。

MS-AJ1-A フリーアジャストセンサ取付台(別売)

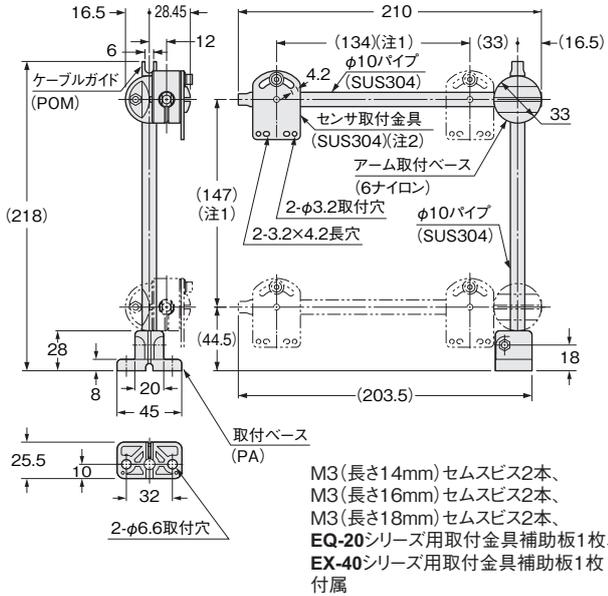


(注1): 寸法は、可動部の調整可能範囲です。
(注2): センサ取付金具の寸法、センサおよび反射ミラー装着図は、
MS-AJ1/MS-AJ2をご参照ください。

MS-AJ2-A フリーアジャストセンサ取付台(別売)

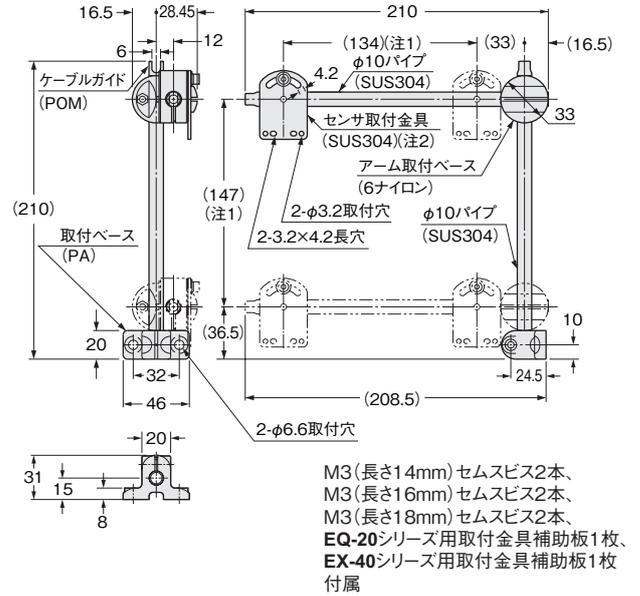


(注1): 寸法は、可動部の調整可能範囲です。
(注2): センサ取付金具の寸法、センサおよび反射ミラー装着図は、
MS-AJ1/MS-AJ2をご参照ください。

MS-AJ1-M フリーアジャストセンサ取付台(別売)

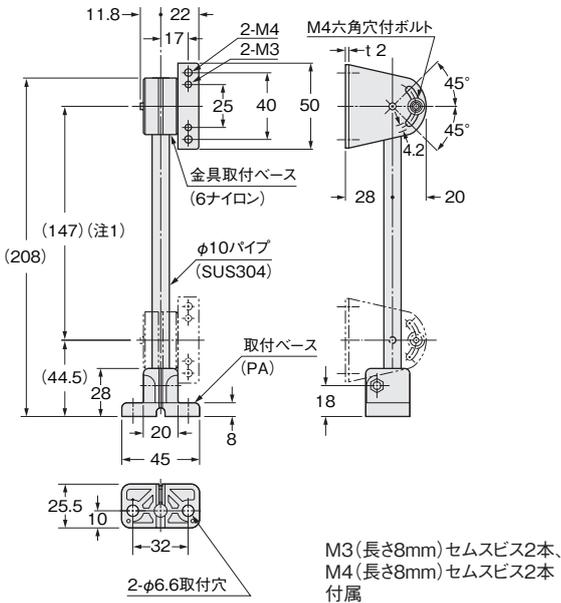


(注1): 寸法は、可動部の調整可能範囲です。

MS-AJ2-M フリーアジャストセンサ取付台(別売)

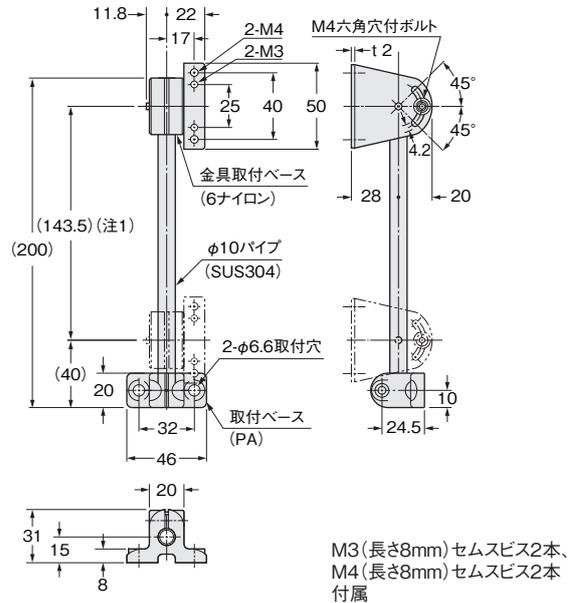


(注1): 寸法は、可動部の調整可能範囲です。

RF-220(反射ミラー)装着図 (取り付け部のみ)

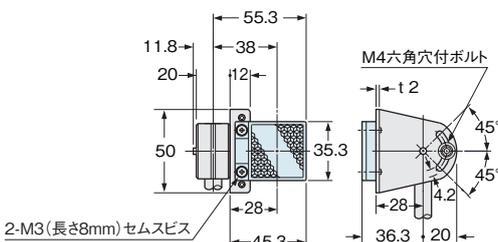

RF-230(反射ミラー)装着図 (取り付け部のみ)

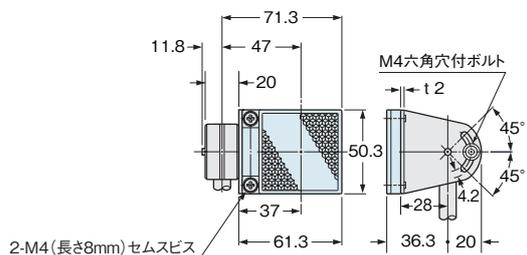

基板検出に最適な

限定反射型ラインアップ!

アンブ内蔵

限定反射型・小型ビームセンサ


CX-460 SERIES

ラインスポットでワークを安定検出!

限定反射型でスポットサイズ約5×30mm*を実現。*代表例
ワークに穴や表面に凹凸があっても安定した検出が可能です。

簡単取り付け 感度調整が不要で、M3ビス(別途用意)にて2点留め。

安定検出 特殊光学設計により、色の影響を受けにくい。同じラインに
様々な色のワークが流れる場合でも安定した検出が可能。

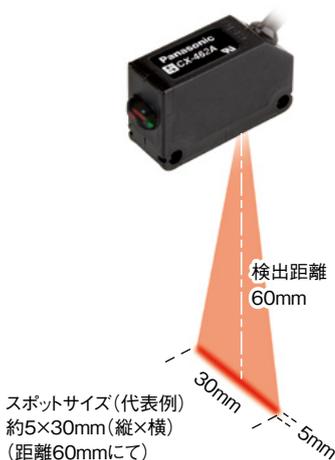

自動干渉防止機能を装備

自動干渉防止機能により、2台まで密着取り付けが可能です。



水やほこりに強い保護構造IP67


保護構造IP67(IEC)を実現していますから、
水やほこりの多い現場でも使用できます。




ご注意: 検出中に水がかかると、水を検出する場合があります。

用途例

基板検出

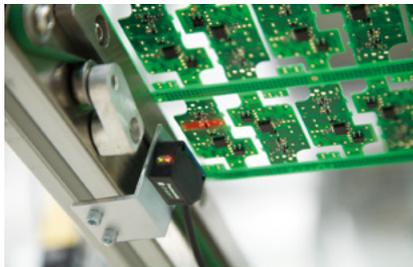

ラインスポットなので、基
板の切欠きや穴があつても影響を受けにくく、安
定した検出が可能です。

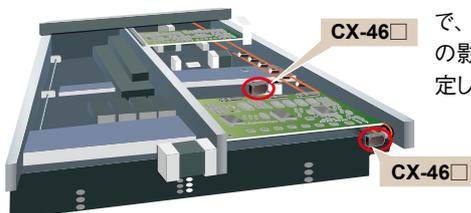

また、限定反射型な
ので、背景物体や基板色
の影響も受けにくく、安
定した検出が可能です。

⚠️ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱・施工説明書」および「マニュアル」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ご購入の前に

- このカタログに記載の製品の標準価格には、消費税、配送、設置調整費、使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。
- 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品のうち戦略物資(または役務)に該当するものは、輸出に際し、外為法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。詳細は当社までご相談ください。
- このカタログに掲載の製品の詳細については、販売店・専門工事店または当社にご相談ください。
- 本製品は、工業環境に使用する目的で開発/製造された製品です。
- (免責事項)本カタログに掲載された使用用途例は全て単なる例示でしかありません。本カタログに掲載された当社製品を購入されたことにより、ここに掲載された使用用途例に当社製品を使用するライセンスが許諾されたことにはなりません。当社としましては、このような使用用途例について、特許権等の知的財産権を保有していることを保証するものではなく、また、このような使用用途例が第三者の特許権等の知的財産権を侵害しないことを保証するものでもありません。

●在庫・納期・価格など、販売に関するお問い合わせは

パナソニック デバイス販売株式会社 panasonic.net/id/pidsj

本社	☎03-5404-5187	新潟オフィス	☎0256-97-1164	大阪オフィス	☎06-6908-3817
仙台オフィス	☎022-371-0766	長野オフィス	☎026-227-9425	京都オフィス	☎075-681-0237
福島オフィス	☎0248-75-7180	松本オフィス	☎0263-28-0790	姫路オフィス	☎079-224-0971
茨城オフィス	☎029-243-8868	名古屋オフィス	☎052-951-3073	岡山オフィス	☎086-245-3701
宇都宮オフィス	☎028-650-1513	静岡オフィス	☎054-275-1130	広島オフィス	☎082-247-9084
高崎オフィス	☎027-363-2033	浜松オフィス	☎053-457-7155	高松オフィス	☎087-841-4473
さいたまオフィス	☎048-643-4735	豊田オフィス	☎0566-62-6861	松山オフィス	☎089-934-1977
八王子オフィス	☎042-656-8421	北陸オフィス	☎076-222-9546	福岡オフィス	☎092-481-5470
横浜オフィス	☎045-450-7750				

●技術に関するお問い合わせは

コールセンター

☎0120-394-205 FAX ☎0120-336-394

※サービス時間/9:00~17:00(12:00~13:00,当社休業日を除く)
Webでのお問い合わせ panasonic.net/id/pidsj

パナソニック デバイス SUNX 株式会社 マーケティング統括部

〒486-0901 愛知県春日井市牛山町 2431-1

©Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2016

本書からの無断の複製はかたくお断りします。