

[FX952-51]

● 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	140W
制御温度	200～450° C
温度精度	無負荷時リップル温度±5° C


・こて部 HAKKO FM-2028

消費電力	70W(24V)
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
コード	1.2m
全長(除 コード)	188mm(こて先2.4Dを付けた場合)
重量(除 コード)	30g(こて先2.4Dを付けた場合)

・ステーション部

出力	24V
外径寸法	113(W)×106(H)×206(D)mm
重量	2.6kg

T12 シリーズ交換こて先

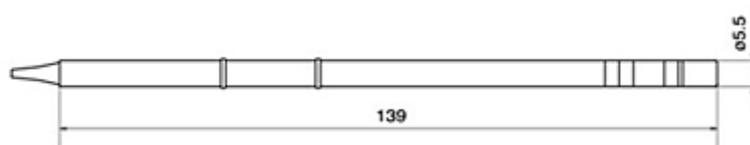

HAKKO 912 にロングニップルを装着すれば、T12 シリーズが使えます。

鉛フリーはんだ対策をしています。



対応はんだこて

- [HAKKO FM-203](#)
- こて部: HAKKO FM-2027(70W)
- [HAKKO FM-204](#)
- こて部: HAKKO FM-2027(70W)
- [HAKKO FM-205](#)
- こて部: HAKKO FM-2027(70W)
- [HAKKO FX-950](#)
- こて部: HAKKO FM-2028(70W)
- [HAKKO FX-951](#)
- こて部: HAKKO FM-2028(70W)
- [HAKKO FX-952](#)
- こて部: HAKKO FM-2028(70W)
- [HAKKO FM-202](#) (販売終了)
- こて部: HAKKO FM-2027(70W)