

表面実装用連結ピン〔GQSシリーズ〕(2.54 5.08mmピッチ) 1パック10本入)

PAT.P

表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。
樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。)

高さは4~10mmまであります。

ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。

2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P

両サイドは位置決めピンになっています。

材質

樹脂部.....PCT黒色 (UL94V-0)

ピン部.....銅


処理.....ニッケル下地金メッキ

電流容量.....10A



絶縁抵抗.....500M 以上

絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間

使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

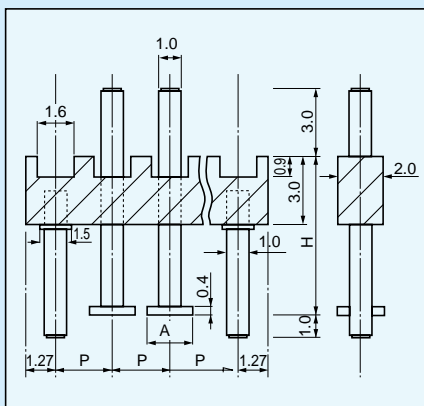

使用例

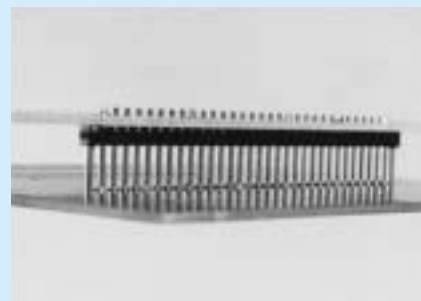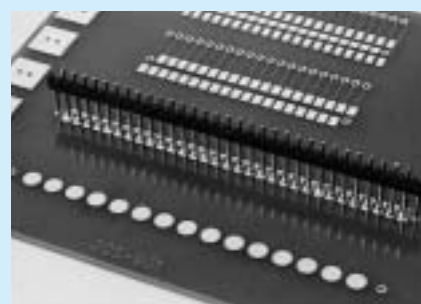

品番

品番	A()	H	P	最大連結数
GQS-3-4	1.8	4	2.54	31P
GQS-3-5	1.8	5	2.54	31
GQS-3-6	1.8	6	2.54	31
GQS-3-7	1.8	7	2.54	31
GQS-3-8	1.8	8	2.54	31
GQS-3-9	1.8	9	2.54	31
GQS-3-10	1.8	10	2.54	31
GQS-6-4	2.0	4	5.08	15
GQS-6-5	2.0	5	5.08	15
GQS-6-6	2.0	6	5.08	15
GQS-6-7	2.0	7	5.08	15
GQS-6-8	2.0	8	5.08	15
GQS-6-9	2.0	9	5.08	15
GQS-6-10	2.0	10	5.08	15

御注文方法

GQS - 3 - 10 - 10P



↑
表面実装用ピンの極数を入れて下さい。

(両サイドの位置決めピンはピン数の中に入りません。)

実装時の御注意

リフロー時、製品が傾くときは、位置決めピンに接着剤をつけて固定してから、リフローして下さい。

推奨ランド径

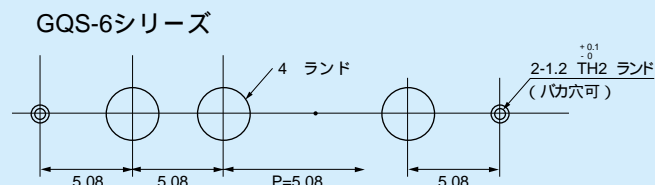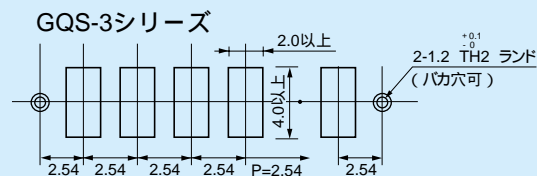

表面実装用