


RoHS対応


PAT.P

表面実装用LEDテストソケット [LSシリーズ]


- チップLEDの照度テスト等に利用できます。
- チップ抵抗の抵抗値測定にも使用できます。
- チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。
- 3.2×1.6用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
- 材質
 - 金属部…ベリリウム銅
 - 樹脂部…LCP白色 (UL94V-0)
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流…1A
- 絶縁抵抗…500MΩ以上
- 絶縁耐圧…500V.AC.DC 1分間
- 使用温度範囲…-40~+125℃

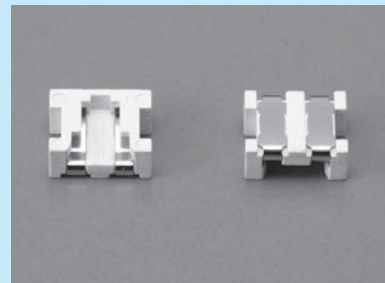


■使用例

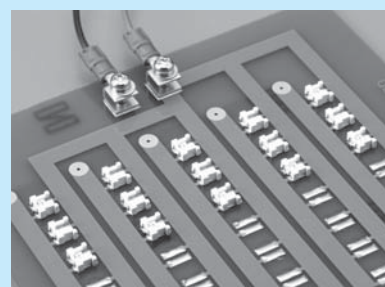


■推奨ランド径



■寸法図

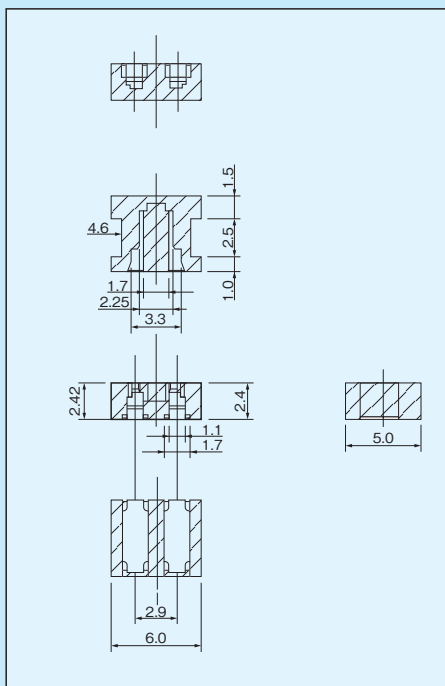


■適合LEDサイズ



■品番

品番	梱包状態
LS-3-1	リール (1リール400本入)
LS-3-1-B	バラ (1パック100本入)

リール寸法図

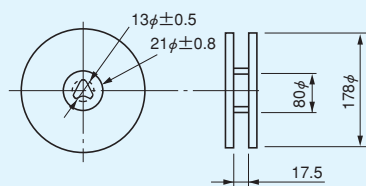

テープ寸法図

