

RoHS対応

表面実装用連結ジャンパー線〔MJRシリーズ〕(1パック10本入)

- MJ、MJPシリーズを2.54mmピッチで連結させたものです。
- 2.54mmピッチで並んでいる物をショートニングする場合に御利用下さい。
- 2枚のプリント基板同志を並行に結線する場合等にも御利用できます。
- 2.54mmピッチ、20P連結
- 材質
 - ピン部……銅
 - 樹脂部……PPS黒色 (UL94V-0)
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……10A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC 1分間
- 使用温度範囲……-40~+125℃

■品番


MJR-0.2

■御注文方法


MJR-0.2-5P

↑
御希望の極数を入れて下さい。
(極数指定のない場合は20Pを納品します。)



■寸法図

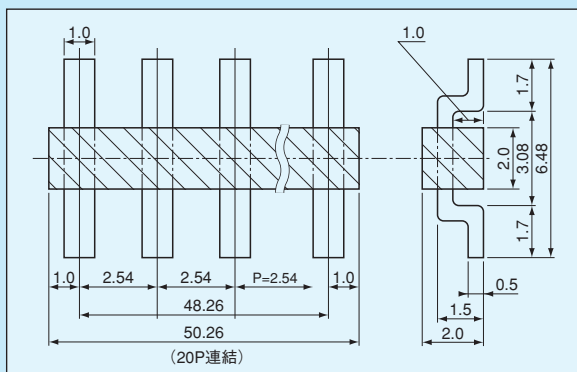

■推奨ランド径

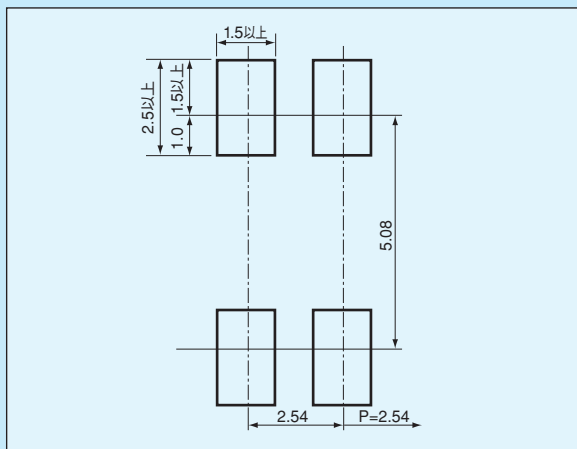

■使用例

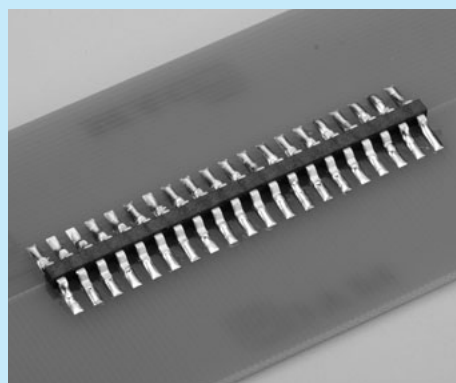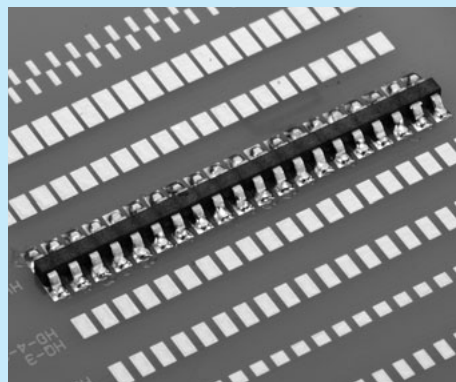

プリント基板同志を並行に結線した場合。

■実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時樹脂部にソリが発生した場合、数カ所に接着剤をつけて下さい。