
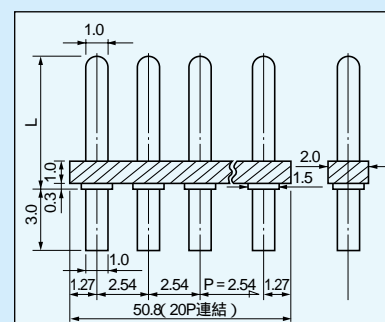


連結型オスピン端子〔MKシリーズ〕1パック10本入)

- 1.0 ピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。
- 御希望の極数でカットして御利用下さい。
- モールド用カットニッパー（品番MOC-3）（113ページ参照）でカットして下さい。
- 材質
 - ピン部.....リン青銅
 - 樹脂部.....PCT黒色（UL94V-0）
- 処理
 - ピン部.....ニッケル下地金メッキ
- 仕様
 - 定格電流.....5A
 - 定格電圧.....125V AC,DC
 - 絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間
 - 絶縁抵抗.....500M 以上
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- プリント板取付穴径.....1.2

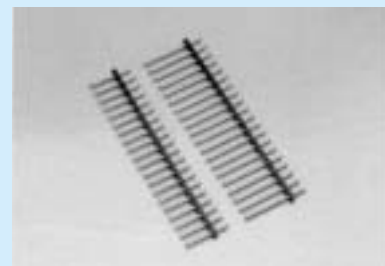


品番


品番	L (mm)
MK-5.3	5.3
MK-8	8.0
MK-13	13.0
MK-18	18.0
MK-23	23.0
MK-28	28.0

使用例（二段重ねに使用した場合）

- プリント基板の二段重ねに使用する時はソケット側はPM-7（94ページ参照）を使用して下さい。



使用例

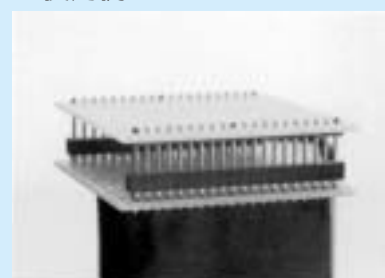

品番	H (mm)
MK-5.3	7.3
MK-8	9
MK-13	14
MK-18	19
MK-23	24
MK-28	29

MKシリーズとPM-7の組合せにした場合の基板間の間隔(H)です。