

## CW7 衛星ミキサー


Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
<b>CW7-P</b>	3,150	3,000	10

：在庫限り  
●この製品は、パック商品のみです。



CW7

屋外(内)用 樹脂ケース 直付け端子  
OUT→BS・CS側IN電流通過  
電流容量1A (DC15V以下)

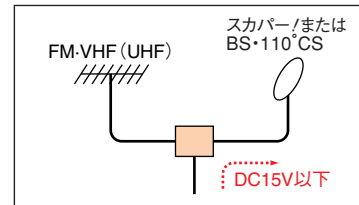

適合マスト径(mm)  
22~48.6  
バック商品 p.188

Model	インピーダンス(Ω) Impedance		通過帯域損失(dB以下) Insertion Loss					阻止帯域減衰量(dB以上) Out-of-Band Rejection					VSWR(以下)					概要 Description	外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT	10~76	76~222	222~770	950~1335	1335~1770	1770~2150	10~76	76~222	222~770	950~1335	1335~1770	1770~2150	10~76	76~222	222~770		
<b>CW7</b>	FM・V・U	BS・CS	1	1.5	2	2.5	3	15	20	20	15	1.8	2	2.5	出力CS(BS)入力が電流通過(1A,DC15V)	85×92×45			

## CW7F 衛星ミキサー

Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
<b>CW7F-P</b>	5,565	5,300	10


●この製品は、パック商品のみです。



CW7F

屋外(内)用 樹脂ケース F型端子  
OUT→BS・CS側IN電流通過  
電流容量1A (DC15V以下)

F型コネクタ(5Cケーブル用)：3個付属

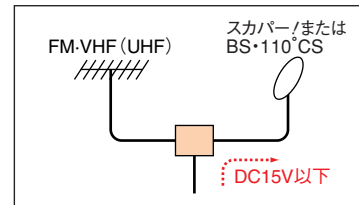

**DIGITAL**  
デジタル放送対応

適合マスト径(mm)  
22~48.6  
バック商品 p.188

Model	インピーダンス(Ω) Impedance		通過帯域損失(dB以下) Insertion Loss					阻止帯域減衰量(dB以上) Out-of-Band Rejection					VSWR(以下)					概要 Description	外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT	10~76	76~222	222~770	950~1335	1335~1770	1770~2150	10~76	76~222	222~770	950~1335	1335~1770	1770~2150	10~76	76~222	222~770		
<b>CW7F </b>	FM・V・U	BS・CS	1	1.5	2	2.5	15	20	20	18	1.8	2	2.5	出力CS(BS)入力が電流通過(1A,DC15V)	86×92×45				

## CW7FDC 衛星ミキサー


Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
<b>CW7FDC</b>	5,775	5,500	10

全端子電流通過型



CW7FDC

屋外(内)用 樹脂ケース F型端子  
全端子電流通過 電流容量1A (DC15V以下)  
F型コネクタ(5Cケーブル用)：3個付属

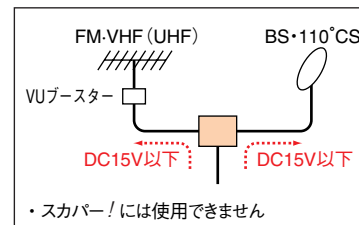

**DIGITAL**  
デジタル放送対応

適合マスト径(mm)  
22~48.6

Model	インピーダンス(Ω) Impedance		通過帯域損失(dB以下) Insertion Loss					阻止帯域減衰量(dB以上) Out-of-Band Rejection					VSWR(以下)					概要 Description	外観寸法 (mm) H×W×D			
	IN	OUT	10~55	55~222	222~770	1000~1336	1336~2150	2150~2602	2602~2655	10~55	55~222	222~770	1000~1336	1336~2150	2150~2602	2602~2655	10~55			55~222	222~770	1000~1336
<b>CW7FDC</b>	FM・V・U	BS・CS	1	1.5	1.5	2	3	30	35	30	28	1.6	1.8	2	2.5	出力CS(BS)入力和出力FM・VU入力が電流通過(1A,DC15V)	86×92×45					

## MXHCWD 衛星ミキサー

Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
<b>MXHCWD</b>	5,775	5,500	10


全端子電流通過型

スカパー!は、VU側の電流通過スイッチOFF時のみ使用できます。



MXHCWD

屋外(内)用 樹脂ケース F型端子  
OUT→VU側IN電流通過(スイッチ付) 電流容量0.5A (DC15V以下)  
OUT→BS・CS側IN電流通過 電流容量0.5A (DC15V以下)  
F型コネクタ(5Cケーブル用)：3個付属

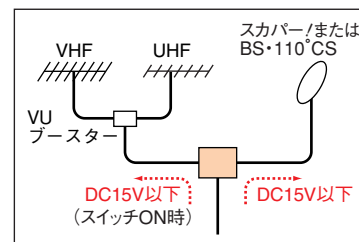

**DIGITAL**  
デジタル放送対応

RoHS  
対応

適合マスト径(mm)  
22~48.6  
バック商品 p.188

Model	インピーダンス(Ω) Impedance		通過帯域損失(dB以下) Insertion Loss					阻止帯域減衰量(dB以上) Out-of-Band Rejection					VSWR(以下)					外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT	10~76	76~222	222~470	470~1032	1032~1336	1336~2150	2150~2655	10~76	76~222	222~470	470~1032	1032~1336	1336~2150	2150~2655	10~770	
<b>MXHCWD </b>	FM・V・U	BS・CS	1	1.5	2	2.5	3	35	25	1.8	2	2.5	86×92×52					

家庭用ミキサー