

RoHS対応

超小型二段重ね用端子 (2列タイプ) [MXW-20シリーズ] (2.0mmピッチ) (1パック10本入)

- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 2.0mmピッチの2列タイプです。
- 材質
樹脂部……PPS樹脂黒色 (UL94V-0)
ピン……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC, DC1分間
- 使用温度範囲……-40~+125℃
- プリント板取付穴径……0.6φ
- 適合ソケットピン……PMW-80


(81ページ参照)

品番	L	連結数	H	適合ソケットピン
MXW-20-0	3.0	50×2		
MXW-20-1	3.7	50×2	5.4	PMW-80
MXW-20-2	4.4	50×2	6.1	〃
MXW-20-3	4.9	50×2	6.6	〃
MXW-20-4	5.4	50×2	7.1	〃


■御注文方法

MXW-20-1-10PW


↑
片側の極数を入れて下さい。(最大50PW)
※極数指定のない場合は最大極数を納品します。



※H寸法はMXW-20シリーズとPMW-80 (81ページ参照) を組合せた時のプリント板同志の間隔です。

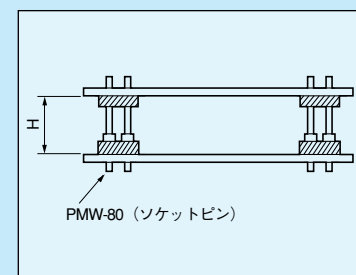

■使用例

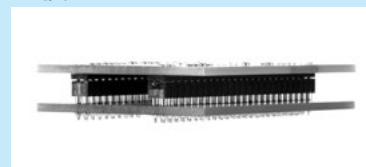

MXW-20シリーズとPMW-80の組合せ

RoHS対応

ソケットピン [品番PMW-80] (2.0mmピッチ) (1パック10本入)

- MXW-20シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。
- 2.0mmピッチの2列タイプです。
- 材質
樹脂部……PPS樹脂黒色 (UL94V-0)
ピン部……ボディ…黄銅…ニッケル下地金メッキ
コンタクト部…ベリリウム銅…ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……-40~+125℃
- 定格電流……1A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC, DC1分間
- 挿抜回数……100回以上
- 接触抵抗……10mΩ以下
- 挿抜力……30g以上 (1ピン当り)
- 適合オスピン径……0.40~0.54φ
- プリント板取付穴径……0.7~0.8φ

■品番……PMW-80

■御注文方法

PMW-80-10PW

↑
片側の極数を入れて下さい。(最大25PW)
※極数指定のない場合は最大極数を納品します。

