表面実装用二段重ねソケット〔OBSシリーズ〕（1パック10本入）

PAT

- OASシリーズ（161ページ）と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。
- 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
- ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
- 材質　樹脂部……PPS黒色（UL94V-0）
  ソケット部…ボディ……黄銅
  コンタクト…ベリリウム銅
- 処理　ボディ……ニッケル下地スズメッキ
  コンタクト…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……1A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……500V AC,DC1分間（OBS-1-5）
  1000V AC,DC1分間（OBS-3-5）
- 接触抵抗……10mΩ以下
- 挿抜回数……100回以上
- 挿抜力……30g以上(1ピン当り）
- 適合オスピン径…0.4〜0.5φ
- 使用温度範囲…−40〜＋125℃

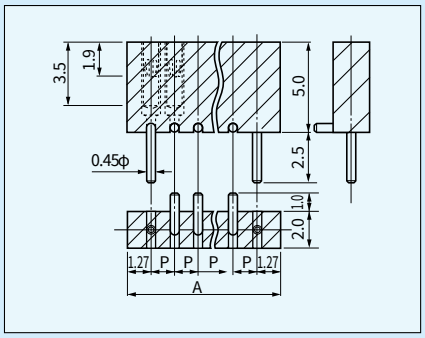

■品番

品　番	P	A	最大連結数
OBS-1-5	1.27	52.07	40
OBS-3-5	2.54	50.8	20

■使用例

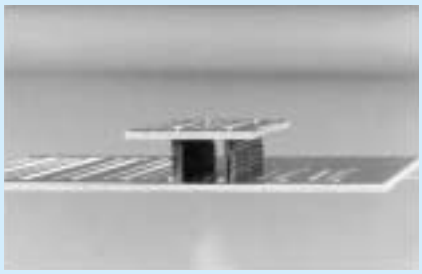

OASとOBSを組合わせた時

■推奨ランド径

● OBS-1-5

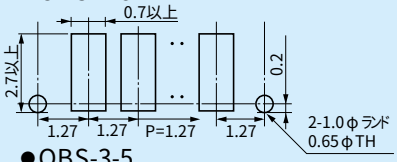

●OBS-3-5

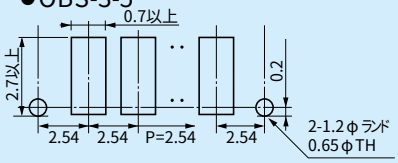

■御注文方法

OBS−1−5−10P

御希望の極数を入れてください。
（位置決めソケットを含んだ極数を入れて下さい。）
（面実装用ソケットは8Ｐ、２Ｐが位置決めソケットになります。）