


## HH-20用オスピン(OJシリーズ)1パック100本入)


PAT

- HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。
- OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。
- OJシリーズ.....材質.....黄銅

処理.....ニッケル下地金メッキ

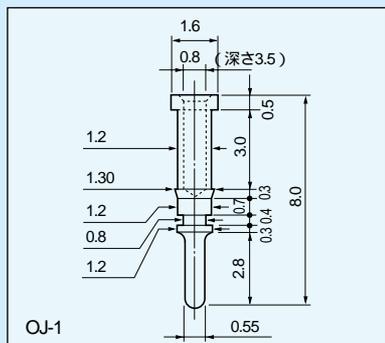


横取付に使用

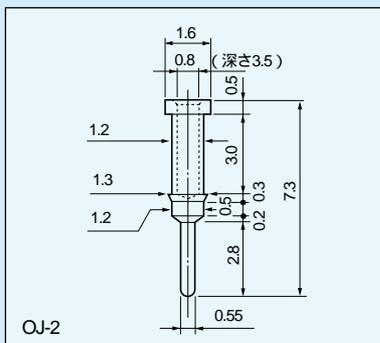

縦取付に使用



使用例 横取付



### 品番

品番	取付方法	圧着工具
OJ-1	横	OMXT-200
OJ-2	縦	OMXT-100


### ●使用方法




OJシリーズに圧着工具OMXT-1を使用して電線を圧着する。



OJシリーズのピンをハウジング(OHシリーズ)に工具OMXT-3, OMXT-2(OJ-2)OMXT-4(OJ-1)を使用して圧入する。



完成されたオスピンの状態



ロック金具(HH-1-R) 147ページ参照) 使用しますと抜けません。



表面実装用

## ハウジング(OHシリーズ)1パック100個入)

- OJシリーズを固定するためのハウジングです。
- ハウジングに圧入するための工具はOMXT-3, OMXT-2(OJ-2) OMXT-4(OJ-1)です。(22ページ参照)

### 仕様

材質	PBT樹脂(UL94V-0)
色	黒
温度範囲	-40 ~ +125
ピン数	最大20P
一番表示	白マーキング

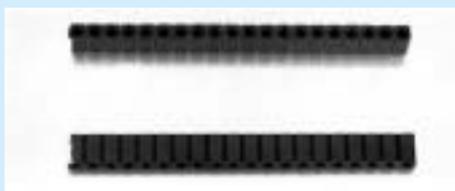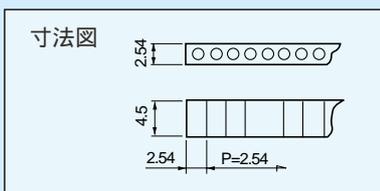

### 御注文方法

OH-3

御希望の極数を入れて下さい。(最大20P)