



# ケーブルタイの結束工具 プレミアム(張力調整機能付)



発注コード **696-6663**

張力調整機能付 / ケーブルタイ幅  
3.6~10.6mm、厚さ:1.2~2.3mm

品番 TG-709

## 取扱説明書

### 【使用上の注意】

- ナイロン製ケーブルタイ専用です。使用時は保護メガネを着用してください。
- 分解・改造等をしないでください。
- ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。強く締めすぎた場合、結束バンドの引張力許容範囲を超えてしまう可能性があり、締め切る前にバンドが破断してしまう恐れがあります。
- UV照射によりPVCグリップの品質劣化が生じる可能性を避けるため、工具は屋外に長時間放置しないでください。

### 【使用方法】



- ① ケーブルタイを対象物に巻き付け、締め付けます。
- ② 張力調整ノブを時計回りに回転させ、数字を調整します。
- ③ 露出したケーブルをカッター刃のスロット(穴)に挿入し、次に握る部分のスロットに挿入します。
- ④ ケーブルタイが切断されるまで、ハンドルを握ります。

以下の数値を参考に、被結束物のサイズ・材質など用途に合わせて調整してください。

【張力調整方法】					
ケーブルタイ	設定(締め付け力の単位:kg/lb) ※参考値				
タイプ	幅(mm)	1(緩め)	2(標準)	3(強め)	4(とても強め)
中型	3.6	7.1/18.1			
標準	4.8	7.3/18.4			
ハード	7.6	7.6/19.3	11.6/29.3	17.6/44.8	21.4/54.4
	9.0	7.9/19.9	11.9/30.3	17.8/45.2	22.1/56.0

● 幅7.6mm以上の場合、設定値1~4のいずれもご使用いただけます。


● 設定値が小さいほど締め付けが緩くなり、設定値が大きいくほど締め付けが強くなります。

#### ケーブル結束用途:

設定値1~2推奨。ケーブルを束ねる際に強く締めすぎると、内部の電線を圧迫して傷つける恐れがあります。

#### しっかり固定する用途:

固定力を重視する場合は、設定値3~4推奨。

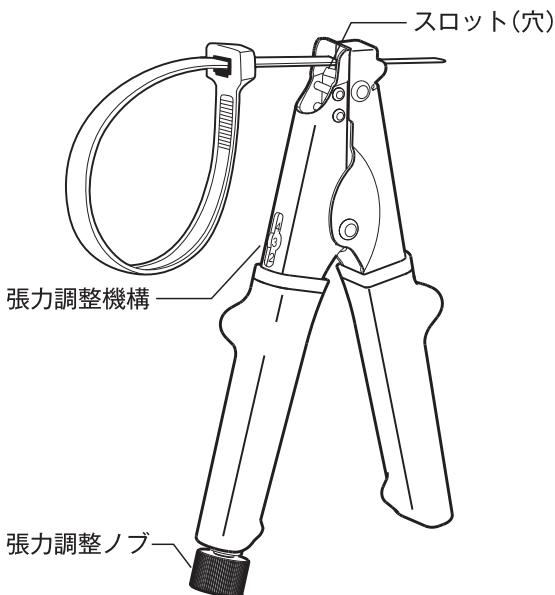

4 550414 252534

MADE IN TAIWAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

お客様相談室 0120-509-849

E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

<https://www.orange-book.com/>