



ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ(張力調整機能付) 2.5~4.8mm



張力調整機能付/ケーブルタイ幅
2.5~4.8mm、厚さ:1.0~1.6mm

取扱説明書

発注コード 696-8235

品番 TG-703

推奨引張強度
80N~222N(18~50lbf)

【使用上の注意】

- ナイロン製ケーブルタイ専用です。使用時は保護メガネを着用してください。●分解・改造等をしてしないでください。●ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。強く締めすぎた場合、結束バンドの引張力許容範囲を超えてしまう可能性があり、締め切る前にバンドが破断してしまう恐れがあります。●UV照射によりPVCグリップの品質劣化が生じる可能性を避けるため、工具は屋外に長時間放置しないでください。

【使用方法】




- ①ケーブルタイを対象物に巻きつけ、締め付けます。
- ②張力調整ノブを回して、張力を調整します。
- ③ケーブルを穴に通し、カッター刃に当てます。
- ④ケーブルタイが切断されるまで、トリガーを押します。

以下の数値を参考に、被結束物のサイズ・材質など用途に合わせて調整してください。


【張力調整方法】

目盛(目安)	1~3	3~5	5~8
ケーブルタイの種類	小型	中型	標準
ケーブルタイ幅(mm)	2.5	3.6	4.8

【刃の交換方法】

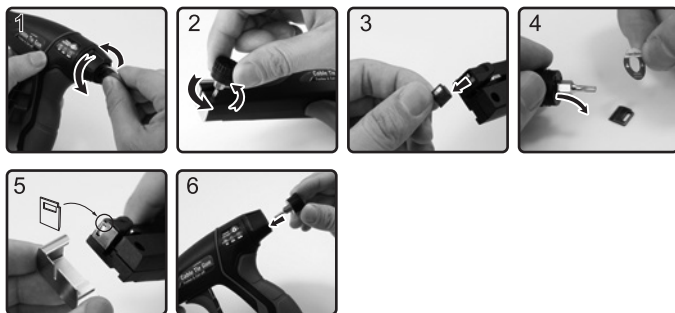

- ①張力を0に調整した後、張力調整ノブのキャップをコインで外して、ドライバーを取り出してください。
- ②ドライバーで、ブレードガードのネジを外します。
- ③ブレードガードを引き抜き、使用済みの刃を取り外します。
- ④ドライバーに貼ってあるシールをはがし、新しい刃を慎重に取り出してください。
- ⑤新しい刃をセットします。面取りされた角の位置をご確認ください。(図の通り)
- ⑥ネジを再び取り付けます。この時、締めすぎに注意してください。ドライバーを元の位置に戻してください。

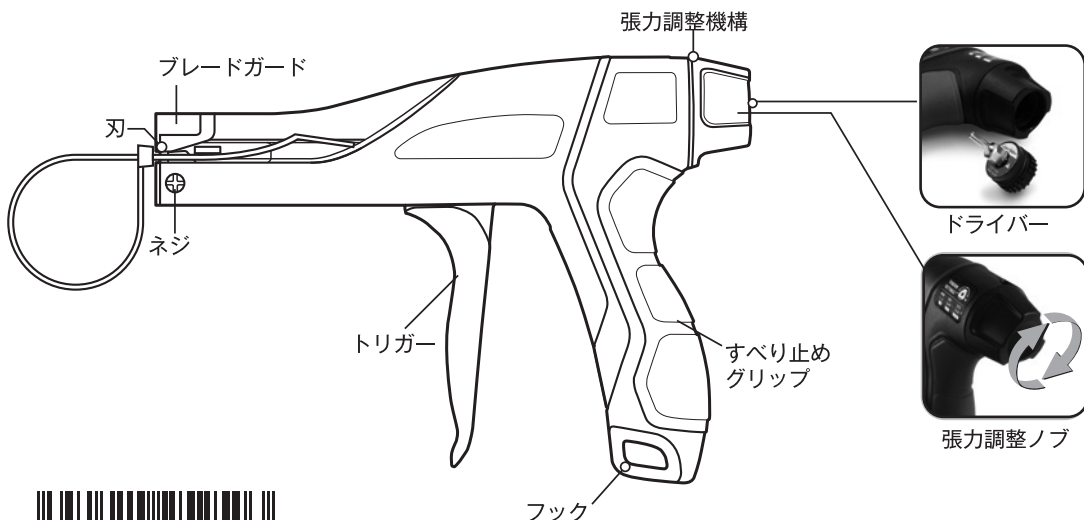

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN TAIWAN <https://www.orange-book.com/>