


**抜き差し型二段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ)1パック10本入)**


- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 2.54mmピッチ、20ピン連結。
- モールドカット用ニッパー（品番MOC-3）（113ページ参照）でカットして御利用下さい。
- 材質  
ピン.....黄銅 処理.....ニッケル下地金メッキ  
樹脂.....PBT赤色、黒色（2色ございます。）（UL94V-0）
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- 適合ソケットピン.....PD-1、PM-1（90～95ページ参照）
- 御注文方法  
OY-002 黒 無指定の場合は赤色となります。

品番	A( )	B	H	プリント板取付穴径
OY-002	0.55	0	8.18	0.8
OY-003	1.2	1.82	10	0.8
OY-004	1.2	4.32	12.5	0.8
OY-005	1.2	6.82	15	0.8
OY-006	1.2	11.82	20	0.8


H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

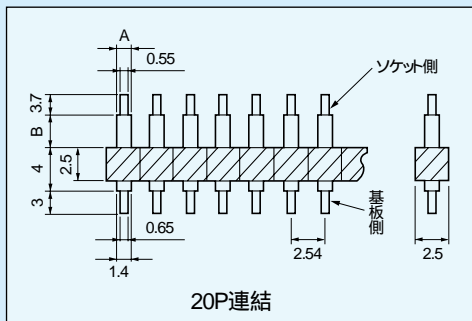

- 20ピン連結以上の極数を御希望の方は御連絡下さい。

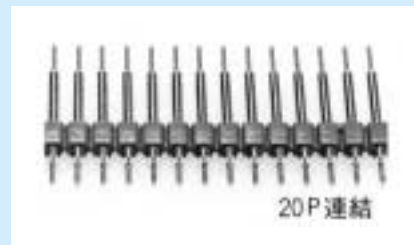

**使用例**

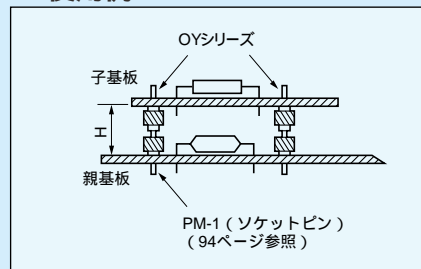


二段重ね用

**抜き差し型二段重ね用(2列タイプ)(2.54mmピッチ)(OYWシリーズ)1パック10本入)**

- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
- 材質 ピン.....黄銅 処理.....ニッケル下地金メッキ  
樹脂.....PBT黒色（UL94V-0）
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125
- 適合ソケットピン.....PM-100（94ページ参照）

品番	A( )	B	H	プリント板取付穴径
OYW-002	0.55	0	8.18	0.8
OYW-003	1.2	1.82	10	0.8
OYW-004	1.2	4.32	12.5	0.8
OYW-005	1.2	6.82	15	0.8
OYW-006	1.2	11.82	20	0.8

H寸法は、PM-100(94ページ参照)を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

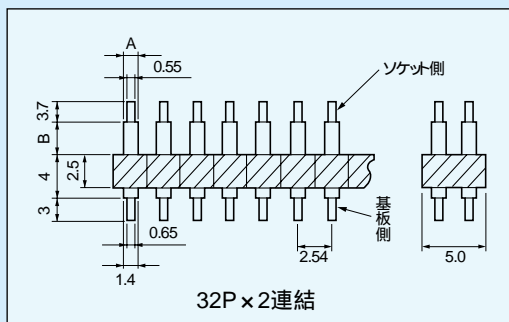

- 御注文方法  
OYW-002-10PW  
↑  
片側の極数を入れて下さい。  
(無指定の場合は32PWを納品します。)



**使用例**

