


家庭用の電化製品がそのまま使える！ スイッチは一目でわかる日本語表記！

※使用する機器の消費電力が本製品の定格以内かで確認ください。



確認しやすい表示パネル付き

USB-C 1・2ポート (QC3.0)
DC5/9V 2A
最大 18W 合計 36W まで

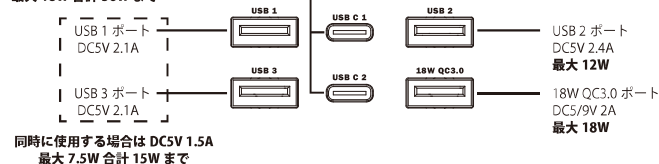

同時に使用する場合は DC5V 1.5A
最大 7.5W 合計 15W まで

使用時間の目安 (理論値)

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 192Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 4.8時間
USB/USB-C ポート	約 195Wh	10W (DC5V 2A)	約 19.5時間
DCジャック/シガーソケット	約 200Wh	24W (DC12V 2A)	約 8.3時間

iPHONE8なら約32回充電可能です。

AC POWER OUT

純正弦波

100V



動画で紹介



YouTube



60Ah パワーポータブルバッテリー

品番：BA-360

JANコード：4580390323447

本体サイズ：幅 218× 奥行き 82× 高さ 174mm

製品重量：1720g

内蔵バッテリー：リチウムイオン電池 60,000mAh 3.7V 222Wh

充電時間：8～9 時間

出力：コンセント AC100V 60Hz×2 個 (合計 200W 瞬間最大 360W まで)

出力波形：純正弦波

USB 1 ポート DC5V 2.1A 最大 15W } 同時使用は 1.5A

USB 3 ポート DC5V 2.1A 最大 15W } (最大 7.5W 合計 15W まで)

USB-C 1・2 ポート (QC3.0) DC5/9V 2A (最大 18W 合計 36W まで)

USB 2 ポート DC5V 2.4A (最大 12W まで)

USB 18W QC3.0 ポート DC5/9V 2A (最大 18W まで)

DC ジャック 5.5mm×3 個 DC9～12.6V (合計 10A 瞬間最大 15A まで)

※最大出力はコンセントと各ポートごとの範囲内で合計 369W まで

バッテリー寿命：約 500 回

製品保証：1 年

付属品



シガーソケットアダプター
BA-CS0

シガープラグケーブル
BA-CP0

専用充電器 15V 3A
BA-360ac

注意

- コンセント出力で使用する場合、一般的な機器は 50/60Hz 共用ですのでそのまま使用できますが、特殊な 60Hz 専用・50Hz 専用機器の場合、50Hz 専用機器は使用できません。切り替えスイッチのある機種は 60Hz 側に切り替えて使用して下さい。
- 接続する機器の消費電力が製品の定格以下であることを確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用できません。
- モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用できません。
- 高温多湿となる場所や、火や熱源の近くでは使用しないで下さい。

組み合わせて便利な別売のソーラーパネル！

40W

BA-360 / 155 / 80に適合



BA-SP40W
2WAY モバイルソーラーパネル

