表面実装用二段重ねソケット（強力型）〔PES-2〕（1パック10本入）

PAT

- 前頁のOVSシリーズと組合わせる事によりプリント板を二段重ねにして抜き差しすることができます。
- ピッチは、2.54mm、最大20P連結
- 材質　樹脂部……PPS黒色（UL94V-0）
  ソケット部……ボディ……黄銅
  コンタクト…ベリリウム銅
- 処理　ボディ……ニッケル下地金メッキ
  コンタクト…ニッケル下地金メッキ
- 電流容量……3A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 接触抵抗……10mΩ以下
- 挿抜回数……100回以上
- 挿抜力……70g以上（1ピン当り）
- 適合オスピン径……0.6〜0.8φ
- 使用温度範囲…－40〜＋125℃

■品番……PES-2

※位置決めピンもソケットとして使用できます。

■推奨ランド径

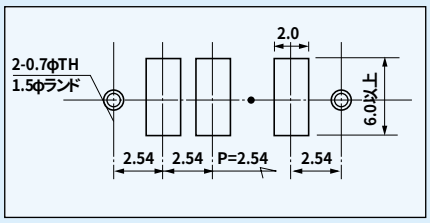

■寸法図

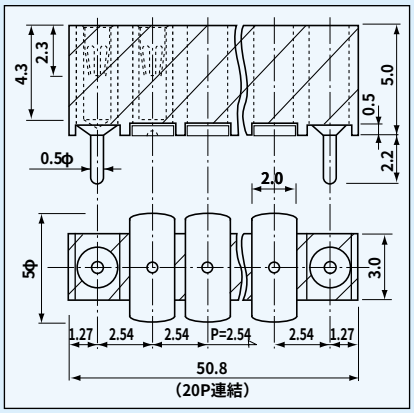

■使用例

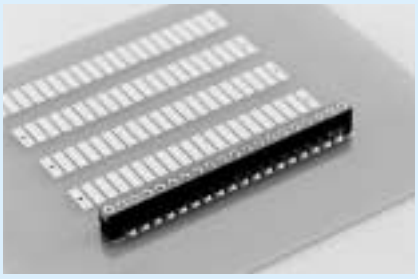

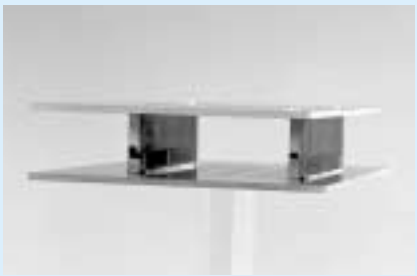

PES-2とOVSシリーズ（155ページ）を組合わせた場合

PES-2とOWシリーズ（59ページ）を組合わせた場合

■御注文方法

例　PES－2－10P

極数を入れて下さい。
（位置決めソケットを含んだ極数）（最大20P）
両サイドのピンが位置決めソケットになります。
（表面実装用ピンは8Pになります。）

- 位置決めピンなしでも製作できます。（御相談下さい。）