


SMT基板二段重ね固定型〔RWSシリーズ〕1パック10本入)

PAT

- 表面実装用基板同志を半田付にて固定する場合に御利用下さい。
- 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
(位置決めピンなしでも作れます。御相談下さい。)
- 御希望の極数でカットして納品致します。
- 材質.....樹脂部.....PPS黒色 (UL94V-0)
金属部.....リン青銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電流容量.....2A
- 絶縁抵抗.....500M 以上
- 絶縁耐圧..... 700V AC,DC1分間 (RWS-1タイプ)
1000V AC,DC1分間 (RWS-3タイプ)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125





使用例

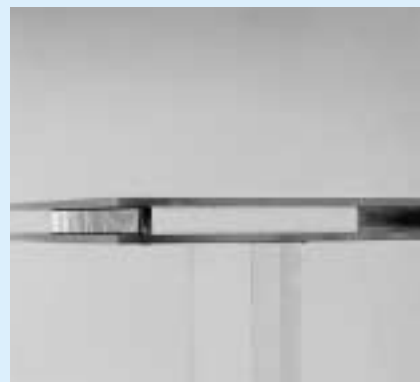

品番

品番	H	P	最大連結数
RWS-1-1	1.0	1.27	40
1-1.5	1.5	"	"
1-2	2.0	"	"
1-2.5	2.5	"	"
1-3	3.0	"	"
1-3.5	3.5	"	"
1-4	4.0	"	"
1-4.5	4.5	"	"
1-5	5.0	"	"
RWS-3-1	1.0	2.54	20
3-1.5	1.5	"	"
3-2	2.0	"	"
3-2.5	2.5	"	"
3-3	3.0	"	"
3-3.5	3.5	"	"
3-4	4.0	"	"
3-4.5	4.5	"	"
3-5	5.0	"	"

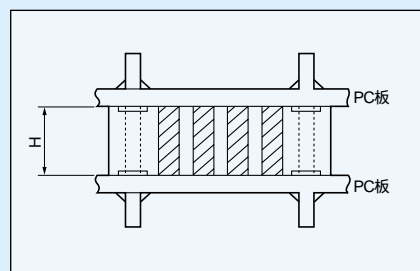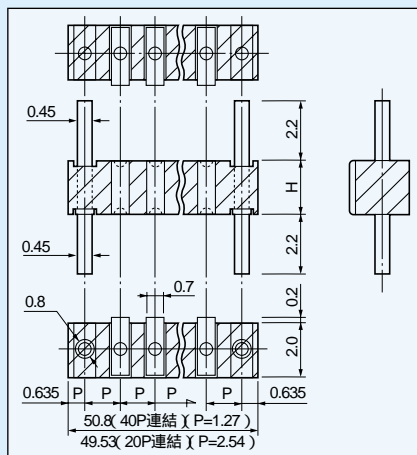

表面実装用

御注文方法


RWS-1-1-10P

両サイド2Pが位置決めピンになります。
SMTピンは8Pとなります。

位置決めピンなしでも製作出来ます。御相談下さい。

使用上の御注意

2個以上御使用の場合は金属部側を同一方向に並べて下さい。

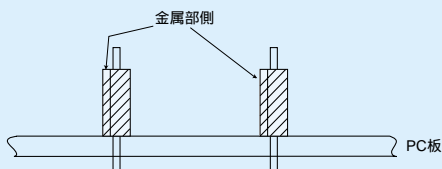

推奨ランド径

