

汎用小型タイプ

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。


SFVAシリーズ




SFVA-1

SFVA-1

薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。フットスイッチの固定に便利な固定金具をオプションで用意しております。(P27参照)

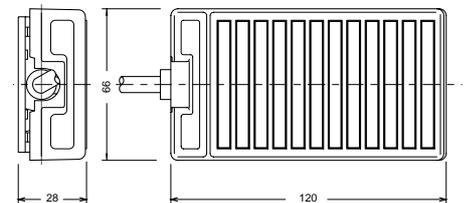


●取付図(底面)

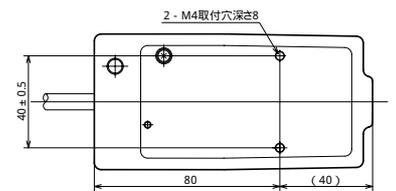

SFVA-1-2

SFVA-1-2

SFVA-1を2台組み合わせ合わせた2連式フットスイッチです。2回路分(2c)のリード線を6心キャブタイヤコードにまとめ、リード線加工を簡便にしています。

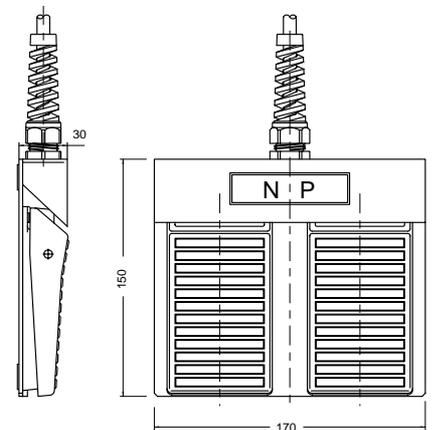

主な仕様

形式	定格	接点構成	動作		キャブタイヤコード	動作力(N)	内蔵スイッチ	質量(g)
			モーメンタリ	オルタネート				
SFVA-1	AC250V 6A	1c			VCTF 3心×0.75mm ² ×1m	29.4	V形マイクロスイッチ	260
SFVA-1-2		1c×2台			VCTF 6心×0.75mm ² ×1m		V形マイクロスイッチ	1180

主要構成材料

形式	本体/カバー	戻しばね	シャフト	色/塗装色
SFVA-1	アルミ合金 ダイカスト	SWP (ピアノ線)	SS400 (鋼材)	ブルーニュートン R22-706相当*
SFVA-1-2				

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

【共通仕様】

絶縁抵抗 / DC500V 100M 以上
耐電圧 / AC1500V/min
使用周囲温度 / -5 ~ 40
使用周囲湿度 / 85%RH以下