
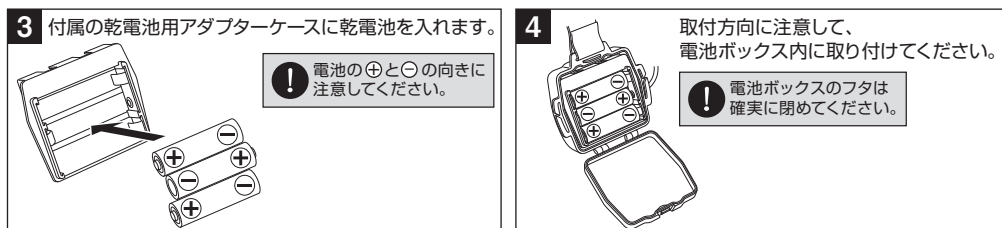



【乾電池を使用する場合】

- 単3形アルカリ乾電池を使用する場合は、付属の乾電池用アダプターケースを使用します。
 - 乾電池を使用して点灯する場合、専用リチウムポリマー充電電池の場合と点灯時間の能力が若干異なる場合があります。
 - 単3形ニッケル水素二次電池(くり返し充電ができるもの)の使用も可能です。(ただし持続時間は短くなります。)
- (使用するメーカーや品番によっては点灯能力が異なる場合があります。)

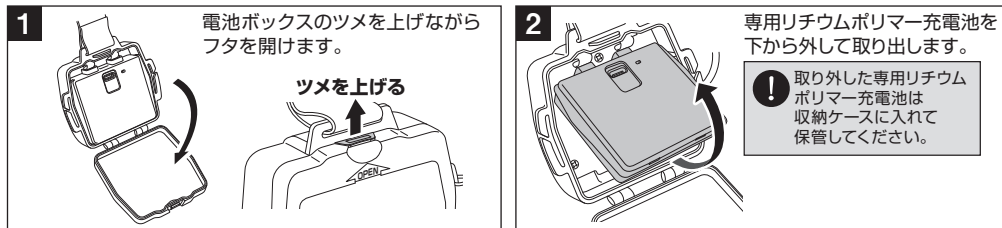

【ヘルメットクリップについて】


本製品をヘルメットに確実に取り付ける場合は付属のヘルメットクリップをご利用ください。

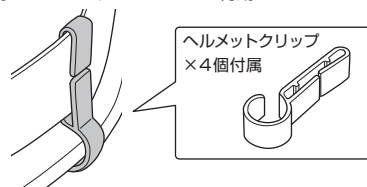

※ヘルメット形状によって、取り付けられない場合があります。その場合は、ヘルメットの各メーカーより市販されている専用のものをお求めください。

【ベルトの取付方法について】

下図のように切り欠き部に合わせてベルトを取り付けてください。

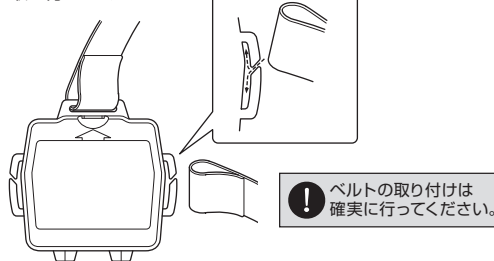

【仕 様】

型式	LHL-600HB
使用光源	白色LED×1
全光束	Hi時/600ルーメン Low時/160ルーメン
使用電池	専用リチウムポリマー充電電池(3.7V 2,500mAh) または単3形アルカリ乾電池×3本
実用点灯時間	Hi時/約6時間 Low時/約25時間
充電時間	約4時間
防塵防水仕様	IP64
質量	約170g(充電電池除く)

※上記仕様は専用充電電池を使用した場合のものです。
※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA




保管用
B277

LHL-600HB型

取扱説明書

この度は、LEDヘッドライト600をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

【各部名称】

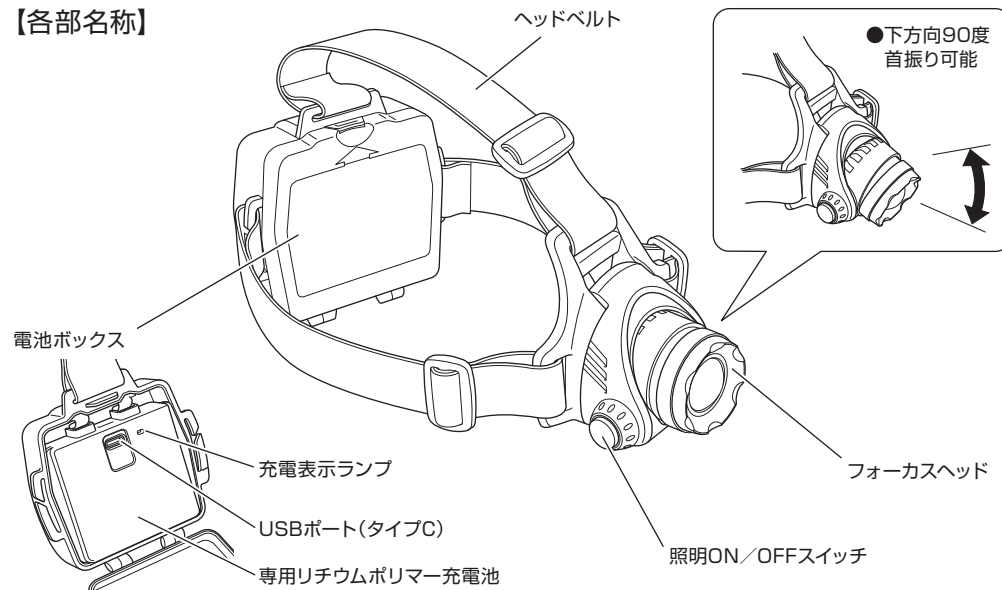

HYBRID

充電電池・乾電池(単3形)兼用

充電電池/専用リチウムポリマー充電電池(3.7V 2,500mAh)



リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は分解せずそのままお持ちください。)

防塵・防水

IP64



【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

⚠警告

- ❌ 本製品は屋外用です。
絶対に水中では使用しない。
事故・感電の原因になります。
- ❌ 点灯中LEDを直視しない。また人に向けない。
めまいや気分が悪くなったたり
目に障害が現れる原因になります。
- ❌ 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等が
かかる所で使用しない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 雨や直接水がかかる場所では絶対に充電しない。
感電・事故の原因になります。
- ❌ バッテリー端子部の⊕⊖を
金属製のもので触れたり、絶対にショートさせない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 火中に投下しない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや
高温多湿、有害ガス、粉塵など
悪環境の場所で使用しない。
火災・事故の原因になります。
- ❗ 万一、電池の液が目に入った場合、
こすらずに直ちに水で洗い流し、
医師の治療をうけること。
失明や目に障害が現れる原因になります。
- ❗ 電池からの液漏れなど
異常が発生した場合は
使用を中止して修理を依頼すること。
人体への影響や火災の原因になります。
- ❗ 高発熱・変色・変形・異臭など
本体に異常が発生した場合は
使用を中止して修理を依頼すること。
事故や火災の原因になります。
- ❌ 濡れた手で使用しない。
感電の原因になります。

⚠注意

- ❗ 周囲温度は0℃～40℃の範囲で使用する。
火災・故障の原因になります。
- ❗ 充電は周囲温度が10℃～35℃の
範囲で行うこと。
- ❌ 本製品を直射日光の当たる場所や
炎天下の車内など高温の場所で保管、放置しない。
火災・故障の原因になります。
- ❌ 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- ❗ 乳幼児の手の届かない所で使用してください。
けが・事故の原因になります。
- ❌ 電池交換以外の不要な分解・改造をしない。
- ❗ 周囲温度は0℃～40℃の範囲で使用する。
火災・故障の原因になります。
- ❗ 充電は周囲温度が10℃～35℃の
範囲で行うこと。
- ❌ 濡れた手でバッテリー交換をしない。
感電・故障の原因になります。
- ❌ シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。
変質の原因になります。
- ❌ 分解・改造しない。
故障・けがの原因になります。
- ❗ 充電時以外は電池ボックスのフタは
必ず閉めておくこと。
事故・故障の原因になります。

<専用充電機の場合>

- ❌ 本製品で使用している電池パックは専用です。
他の機器や用途には絶対に使用しない。
また異常のある電池パックを充電しない。
故障・事故の原因になります。
- ❗ バッテリーの残量がなくなった時は
放置せずできるだけ速やかに充電すること。
また長時間使用しない時は満充電にしておき
最低2～3カ月に1回必ず充電すること。
安全回路が働いて、再使用できなくなります。

<乾電池の場合>


- ❗ 電池は⊕と⊖の方向を正しく入れること。
液漏れ・破裂の原因になります。
- ❌ 他銘柄・異種・新旧の電池を混入して使用しない。
電池の液が漏れてケガ・機器の故障の原因になります。

【LEDに関するご注意】


- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

【梱包内容】

下記のものが全て梱包されているかご使用前にご確認ください。

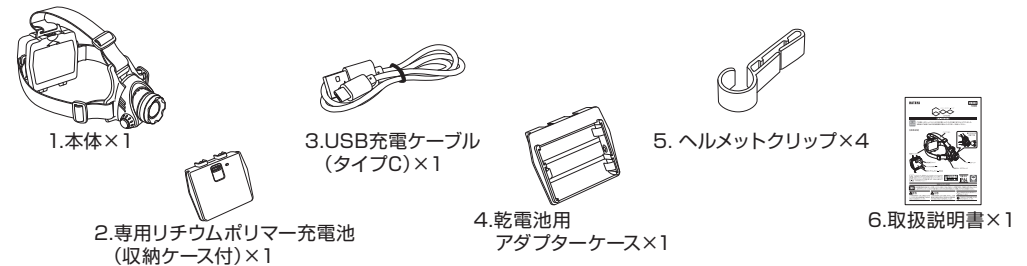

【ご使用方法】

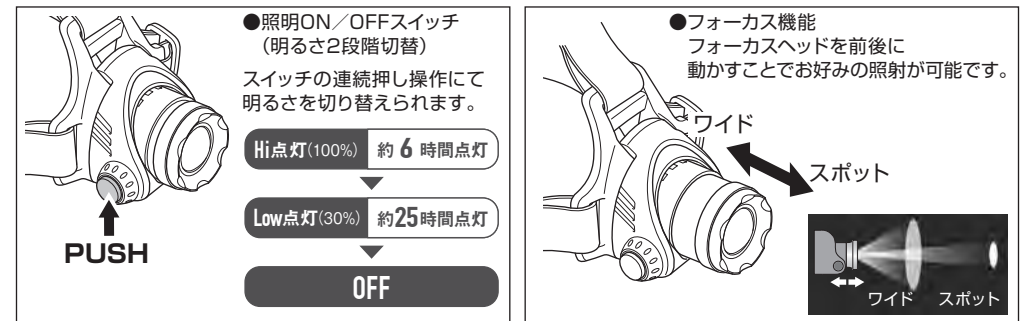

【専用充電機の充電方法】

- ⚠注意
- 初回使用時は充電してからご使用ください。
- USB充電ケーブルは束ねず、ほどいてからご使用ください。
- 充電は必ず屋内の水やホコリがつかない場所で行ってください。
- 周囲温度は10～35℃の範囲で行ってください。
(充電中、本体が少し温かくなりますが、異常ではありません。)
- 充電完了後は、USB充電ケーブルは挿しっぱなしにせず早めに抜いてください。
- 充電完了後は電池ボックスのフタをしっかりと締めてください。
- バッテリーの残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電してください。
また長時間使用しない時も満充電にしておき、**最低2～3カ月に1回必ず充電してください。**
過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

