

各部の名称

【セット内容】

ライティングレールプラグ×1個

【器具仕様】

器具サイズ：図参照

口 金：E26

入力電圧：100 V 50/60Hz


容 量：600 W 以下

耐 荷 重：3 kg まで

動作温度：-10℃～35℃

材 質：PC

※定格電圧および電流の容量を超えてご使用にならないでください。火災や故障の原因となります。

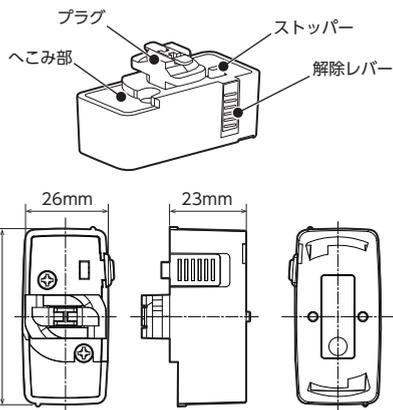


取り付け・取り外し方法



取り付ける方向を間違えますと外れなくなります。また無理に取り外そうとすると破損の原因となりますので十分にご注意ください。

【取り付け方法】

- ①プラグへこみ部を突起側にレールに押し当ててください。
- ②プラグを押し当てたまま時計回りに回転させ、ストッパーがダクトレールの突起と反対側にくるようにして固定してください。



取り付け後、きちんと固定されているか必ず確認してください。

【取り外し方法】

- ①解除レバーを下げたまま
- ②反時計回りに回転させて外します。



設置上の注意

●本製品は一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。床や壁に取り付けたり下記の環境・条件では使用しないでください。

- ①周囲が35℃以上になる場所
- ②屋外や雨(水)のかかる場所、風呂場等の湿気が多い場所
- ③振動・衝撃の激しい場所や泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣接地、塩素を使用するプール、水中や湿気が多い場所、器具に水滴がかかる場所
- ④粉塵の多い場所

- 指定・表示された定格以外では使用しないでください。(器具を取り付けた場合は、器具の定格をご確認ください。)
- 直流電流や電圧変動の大きい電源では使用しないでください。
- 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。

使用上の注意

- 器具本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 器具の取り付けの際は、取り付け側の取扱説明書によって取り付けてください。
- 取り付け後、落下などの危険がないよう確認してご使用ください。
- 器具の交換やお手入れの際は、電源を切ってから器具の温度が下がのを待って行ってください。火傷や感電の恐れがあります。
- プラグおよびソケット内部に金属などの導電性異物を差し込まないでください。発熱、発火、破裂、感電、故障の原因となります。
- 差込口に異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。
- 高温・高湿になる場所やカーテンなどの燃えやすい物の近くに設置しないでください。
- お子様が器具で遊ばないようにご注意ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。