

TLL, TLS, TSS


2Cケーブル

CATV FM-VHF UHF BS CS


DIGITAL
ディジタル放送対応

Model	税別価格 ¥	希望小売価格 ¥(税込)	梱包数
TLL1-P	1,650	1,733	20
TLL2-P	1,980	2,079	
TLL3-P	2,200	2,310	
TLL5-P	2,640	2,772	
TLS1-P	1,650	1,733	
TLS2-P	1,980	2,079	
TLS3-P	2,200	2,310	
TLS5-P	2,640	2,772	
TSS1-P	1,650	1,733	
TSS2-P	1,980	2,079	
TSS3-P	2,200	2,310	
TSS5-P	2,640	2,772	


シールド型
金メッキ
プラグ

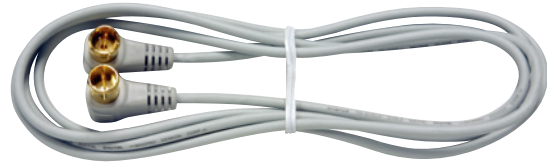

TLL2 両端L型プラグ付 (F型プッシュ式プラグ)

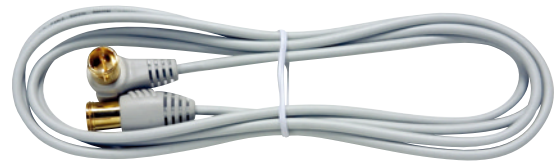

TLS2 片端L型プラグ付 (F型プッシュ式プラグ)・
片端ストレート型プラグ付 (F型プッシュ式プラグ)

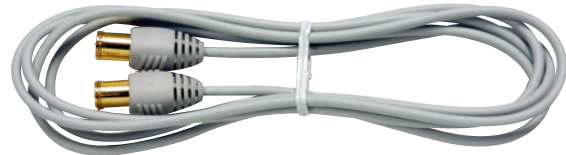

TSS2 両端ストレート型プラグ付 (F型プッシュ式プラグ)



●この製品は、パック商品のみです。

テレビチューナー付パソコンにもOK!!

3重シールド
極細
2Cケーブル

プラグ・ケーブルは
環境に優しい
鉛フリー
仕様

3重シールド 極細 2Cケーブル

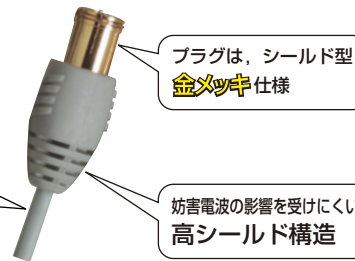

やわらか
極細ケーブルで
らくらく配線



市販の巻取り器を使用した例
余ったケーブルを市販の巻取り器を使用して巻取ることができますから、テレビの裏の配線がスッキリします。

パック商品 p.209

Model	ケーブル長 (m) Length	標準減衰量 (dB) Attenuation							
		76MHz	220MHz	770MHz	1300MHz	1800MHz	2150MHz	2602MHz	2655MHz
TLL1	1	0.3	0.4	0.7	1	1.2	1.7	1.8	1.9
TLL2	2	0.5	0.7	1.1	1.6	1.9	2.5	2.8	2.9
TLL3	3	0.7	0.9	1.6	2.3	2.7	3.4	3.8	3.9
TLL5	5	1	1.4	2.5	3.5	4.2	5.1	5.8	6.2
TLS1	1	0.3	0.4	0.6	1	1.1	1.6	1.8	1.9
TLS2	2	0.5	0.6	1.1	1.6	1.9	2.5	2.8	2.9
TLS3	3	0.6	0.9	1.5	2.2	2.6	3.3	3.8	3.9
TLS5	5	0.9	1.3	2.4	3.5	4.2	5	5.8	6
TSS1	1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.6	1.7	1.8
TSS2	2	0.4	0.6	1	1.5	1.8	2.4	2.7	2.8
TSS3	3	0.6	0.8	1.5	2.2	2.6	3.3	3.7	3.8
TSS5	5	0.9	1.3	2.4	3.4	4.1	5	5.7	5.9

●減衰量の最大値は標準値の115%以下