

抜き差し型二段重ね用〔OXシリーズ〕1バック1000本入


- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- OXシリーズを子基板側に、PD、PMシリーズ（90～95ページ参照）ソケットピンを親基板側に取付けて、子基板を抜き差しすることができます。
- OXシリーズを2.54mmピッチでモールドしたタイプはOYシリーズ（67ページ参照）です。
- 材質.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ
- プリント板取付穴径.....0.8

OXシリーズ(子基板側)

品番	A(mm)	H(mm)
OX-000	3.6	4.5
OX-001	4.1	5
OX-002	6.1	7
OX-003	9.1	10
OX-004	11.6	12.5
OX-005	14.1	15

H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。


寸法図

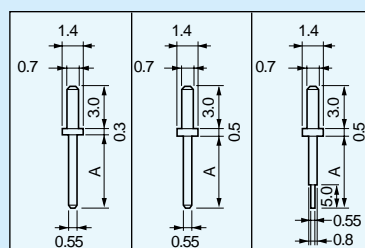

OX-000 OX-001 OX-003
OX-002 OX-004 OX-005




- 適合ソケットピン.....PD-1、PM-1、PD-4
(90～95ページ参照)

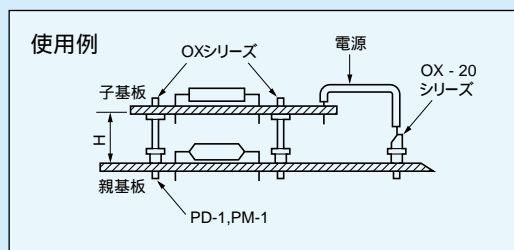


OX-20シリーズ(電線用)

- 電線を経由して抜き差しできます。
- 端子ピッチは2.54mmで使用する場合は隣と接触する恐れがありますので絶縁チューブをかぶせて下さい。
- ジャンパー線としても使用出来ます。
- 適合ソケットピン.....PD-1、PM-1、PD-4
(90～95ページ参照)

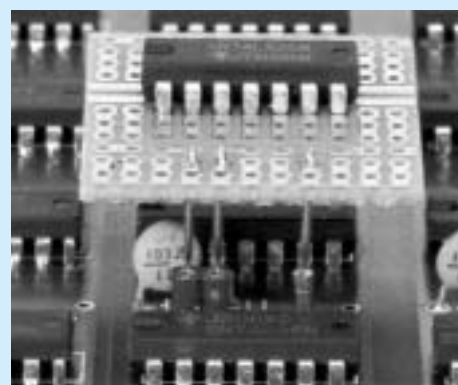

品番	A()	B()	電線取付方法
OX-201	1.4	0.6	半田付
OX-202	1.6	0.9	半田付
OX-301			圧着(圧着工具OMXT-1)

寸法図



OX-201 OX-301
OX-202

二段重ね用