


形A6E/A6ER

ディップスイッチ

ローコストタイプの ディップスイッチ

本体底面の接着剤シールドにより
フラックスの侵入を防止。
ピアノタイプは短レバーと長レバーを品揃え。

RoHS適合 (詳細は、前-12ページをご覧ください。)

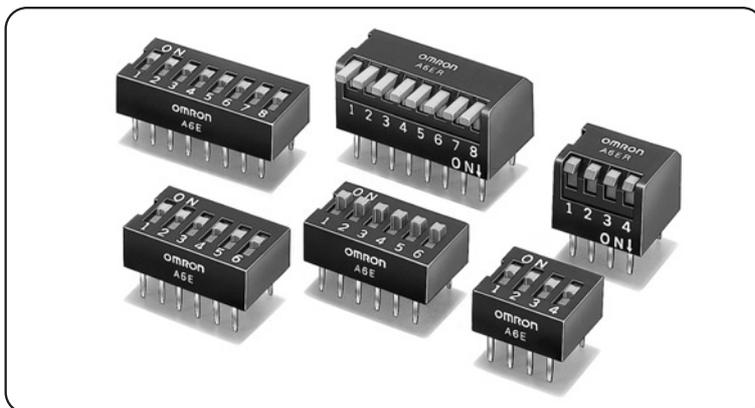

種類 (印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)



タイプ	フラットタイプ		凸タイプ		タイプ	ピアノタイプ/短レバー		ピアノタイプ/長レバー	
	スティック 入り数	ディップ端子	ディップ端子	スティック 入り数		ディップ端子	ディップ端子		
2	73	形A6E-2101	形A6E-2104	70	形A6ER-2101	形A6ER-2104			
3	52	形A6E-3101	形A6E-3104	50	形A6ER-3101	形A6ER-3104			
4	40	形A6E-4101	形A6E-4104	39	形A6ER-4101	形A6ER-4104			
5	33	形A6E-5101	形A6E-5104	32	形A6ER-5101	形A6ER-5104			
6	28	形A6E-6101	形A6E-6104	27	形A6ER-6101	形A6ER-6104			
7	24	形A6E-7101	形A6E-7104	24	形A6ER-7101	形A6ER-7104			
8	21	形A6E-8101	形A6E-8104	21	形A6ER-8101	形A6ER-8104			
9	19	形A6E-9101	形A6E-9104	19	形A6ER-9101	形A6ER-9104			
10	17	形A6E-0101	形A6E-0104	17	形A6ER-0101	形A6ER-0104			

定格 / 性能



電気定格	DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
使用周囲温度	-20 ~ +70 (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	35 ~ 90%RH
絶縁抵抗	100M 以上(DC250Vにて)
接触抵抗	200m 以下(初期値)
耐電圧	同極端子間、異極端子間 AC500V 1min
振動	誤動作 10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm
衝撃	誤動作 300m/s ² 以上
耐久性	機械的 1,000回以上
	電氣的 1,000回以上
操作力	フラットタイプ/凸タイプ/ピアノタイプ : MIN 0.29N
質量	形A6E : 0.66g(2極) 1.00g(4極) 1.32g(6極) 1.65g(8極) 1.98g(10極)
	形A6ER : 1.01g(2極) 1.51g(4極) 2.00g(6極) 2.51g(8極) 3.02g(10極)

外形寸法 (単位: mm)


フラットタイプ ディップ端子
形A6E- 101

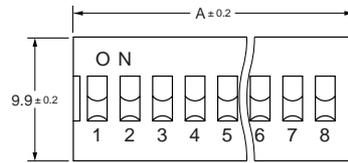


凸タイプ ディップ端子
形A6E- 104

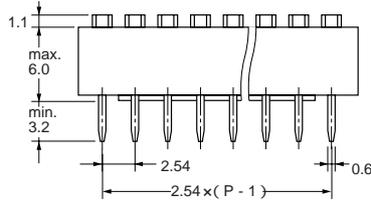


・フラットタイプ



・凸タイプ





プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)


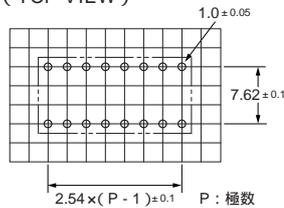


種数	形式		A寸法
2	形A6E-2101	形A6E-2104	6.64
3	形A6E-3101	形A6E-3104	9.18
4	形A6E-4101	形A6E-4104	11.72
5	形A6E-5101	形A6E-5104	14.26
6	形A6E-6101	形A6E-6104	16.80
7	形A6E-7101	形A6E-7104	19.34
8	形A6E-8101	形A6E-8104	21.88
9	形A6E-9101	形A6E-9104	24.42
10	形A6E-0101	形A6E-0104	26.96


ピアノタイプ ディップ端子
短レバータイプ
形A6ER- 101

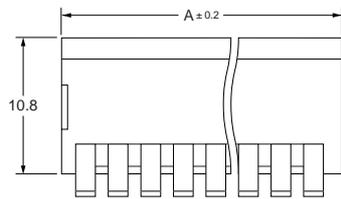


ピアノタイプ ディップ端子
長レバータイプ
形A6ER- 104

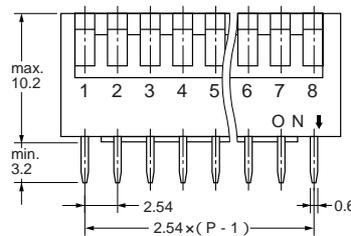


・短レバータイプ

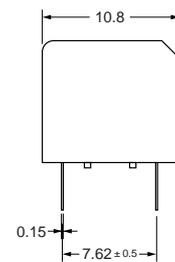

・長レバータイプ

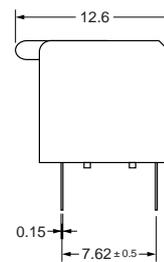

プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)

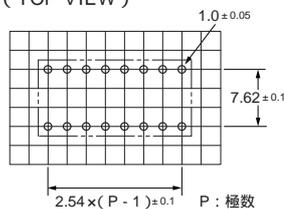


種数	形式		A寸法
2	形A6ER-2101	形A6ER-2104	6.64
3	形A6ER-3101	形A6ER-3104	9.18
4	形A6ER-4101	形A6ER-4104	11.72
5	形A6ER-5101	形A6ER-5104	14.26
6	形A6ER-6101	形A6ER-6104	16.80
7	形A6ER-7101	形A6ER-7104	19.34
8	形A6ER-8101	形A6ER-8104	21.88
9	形A6ER-9101	形A6ER-9104	24.42
10	形A6ER-0101	形A6ER-0104	26.96

注. 上記、各機種の外形式寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続

内部接続図
(TOP VIEW)



正しくお使いください

必ず「共通の注意事項(A-221 ~ A-223ページ)」を合わせてご覧の上、
正しくお使いください。