



3.5mmピッチ
スプリング式コネクタ端子台



PCX シリーズ

総合カタログ

端子台特徴



●チェック端子
φ2テストピン
挿入可能

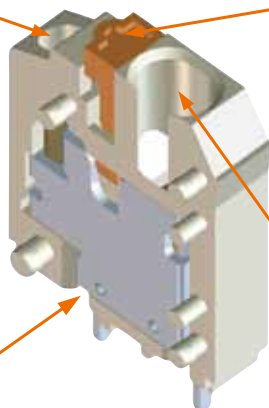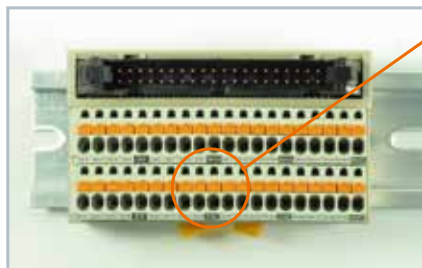

●結線ばね開閉用ボタン



⊖ドライバ



⊕ドライバ

このボタンを押す事で結線用ばねが開閉できます。
開閉作業は+・-どちらのドライバを使用してもボタン
操作が可能です。

●電線挿入孔



棒圧着端子(フェルール)




撚り線



単線

端子台への結線方法


◆棒圧着端子(フェルール)を使用した場合

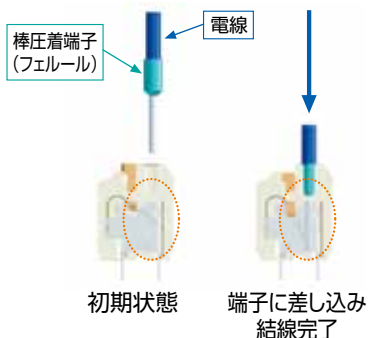


●圧着工具
形式:TA-530
定価:57,200円

◆裸電線を使用した場合

●裸電線接続方法

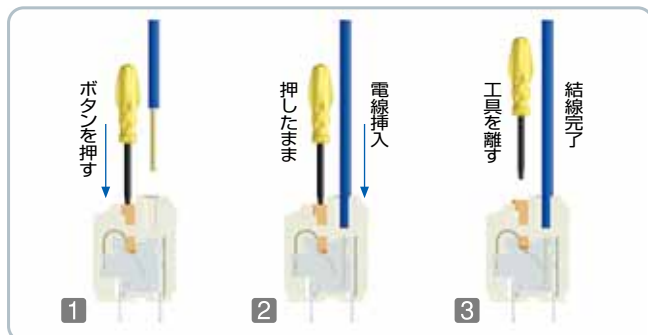

●電線の取り外し方法

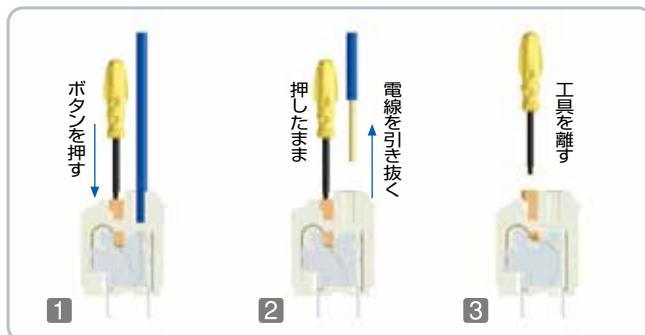

端子記名シール部の特徴

5極飛びに印字文字を
反転する事でコネクタ
No.を視覚的に認識し
やすくしました。

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10




1～ 数字連番タイプ



AB連番タイプ


対応機種:
PLC対応M2-※/01/02/03/04/K1

余白にペンで
ユニット名称な
どが記入可能



信号部は4ビットごとに背景をオレンジ色に色付け
電源接続部は+赤-黒 COM端子は青の表示

DINレールへの取付け後に固定金具が必要なし！

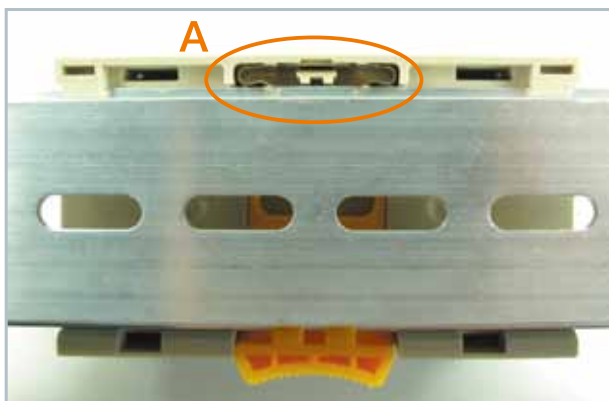

レール取付け後は独自の“レールへのロック機構”（A部）で固定終了。



ボタンを押さない限り製品は固定されておりスライド移動することはできません。



注意！

ボタンを押さずに無理に製品をスライドさせますとレールに傷が付く事がありますのでご注意ください。

DINレール取付け後の移動方法



ボタンを押す




レールロックが解除されユニットが移動可能



ボタンを離して固定完了！

ネジ式コネクタ端子台と寸法比較

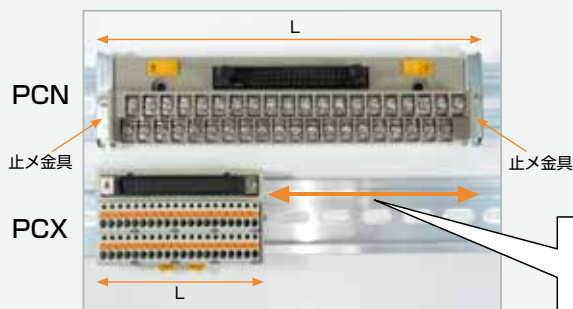


端子形状	極数	形 式	寸法 L(mm)
ねじ式	40極	PCN-1H40	※176
スプリングロック式		PCX-1H40	75
ねじ式	50極	PCN-1H50	※216
スプリングロック式		PCX-1H50	92.5

※弊社GTU-13（8mm巾）2個使用時

製品単品で **約53%** 省スペース
止メ金具を必要とした取付けの場合 **約57%** 省スペース

DINレールへの着脱方法

●取付け方法



コネクタ側をDINレール端面に引っ掛ける



取付け完了

●取外し方法



工具をツメに差し込む



取り外し完了

標準品

●PCX標準品 シリーズ体系表

標準品

標準品とは？

- コネクタと端子台を1：1で結線した商品
- 1：1ケーブルで配線可能！
- 端子部の記名表示はA1～B1～連番123・・・数字連番の2種類から選択可能
- 実装コネクタは富士通360形
MILコネクタはヒロセ電機・オムロン・航空電子の3メーカーから選択可能

MILタイプ

20極



詳細は
P-09へ

26極



詳細は
P-10へ

34極



詳細は
P-11へ

40極



詳細は
P-12へ

50極



詳細は
P-15へ

富士通360形

40極



詳細は
P-16へ

ハーフピッチコネクタ

20極



詳細は
P-18へ

26極



詳細は
P-19へ

36極



詳細は
P-20へ

40極



詳細は
P-21へ

50極



詳細は
P-22へ

コモン端子台

22極



詳細は
P-23へ

36極



詳細は
P-24へ

シーケンサ対応型

シーケンサ対応型とは？

- 各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました
- 各メーカーのシーケンサに1：1ケーブルで配線可能！
- コモン部を1箇所集めることで配線工数の削減

シーケンサ 対応型

三菱電機(株) → MELSEC-Q
→ MELSEC-L
→ MELSEC-AnS
→ CC-Link

富士電機(株) → MICREX-SX

オムロン(株) → CJ1W
→ CS1W
→ C200H
→ C500H
→ CQM1

横河電機(株) → FA-M3R

(株)日立産機 → EH-150

詳細はP-25
選定表へ

詳細はP-30
選定表へ

(株)キーエンス → KVシリーズ
CPU用



(株)キーエンス → KVシリーズ
拡張I/O用

詳細はP-39
選定表へ



標準品 (MIL・富士通360形コネクタ搭載) PCXシリーズ定格・機種一覧

定格

定格電圧		125V
定格電流		1A/1点
絶縁抵抗		100MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧		AC500V / 1分間
適合電線	棒圧着端子 （フェールル）	 DIN46228-4準拠 L=8~12mm 0.25mm ² ~ 0.5mm ² / AWG26~AWG22
	単線	φ0.3~φ1.0 電線剥き長9~10mm
	燃り線	0.08mm ² ~ 1.5mm ² / MAX AWG28~AWG16 
周囲温度		-15℃~+60℃（氷結または結露なきこと）

注意！単線・燃り線の絶縁被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。
棒圧着端子 (フェールル) の使用方法是各メーカーの指示に従うこと。

標準機種一覧

コネクタ極数	形 式	実装コネクタメーカー/形式	質 量	標準単価
MIL20極	PCX-1H20	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-20PA-2.54DSA (71)	約50g	2,800円
	PCX-1H20-M			
	PCX-1T20	オムロン(株)/XG4A-2031		
	PCX-1J20	日本航空電子工業(株)/PS-20PE-D4T1-LP1		
	PCX-1J20-M			
MIL26極	PCX-1H26	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-26PA-2.54DSA (71)	約60g	3,160円
	PCX-1H26-M			
	PCX-1T26	オムロン(株)/XG4A-2631		
	PCX-1J26	日本航空電子工業(株)/PS-26PE-D4T1-LP1		
	PCX-1J26-M			
MIL34極	PCX-1H34	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-34PA-2.54DSA (71)	約73g	3,560円
	PCX-1H34-M			
	PCX-1T34	オムロン(株)/XG4A-3431		
	PCX-1J34	日本航空電子工業(株)/PS-34PE-D4T1-LP1		
	PCX-1J34-M			
MIL40極	PCX-1H40	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約83g	3,900円
	PCX-1H40-M			
	PCX-1T40	オムロン(株)/XG4A-4031		
	PCX-1J40	日本航空電子工業(株)/PS-40PE-D4T1-LP1		
	PCX-1J40-M			
MIL50極	PCX-1H50	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-50PA-2.54DSA (71)	約100g	4,850円
	PCX-1H50-M			
	PCX-1T50	オムロン(株)/XG4A-5031		
	PCX-1J50	日本航空電子工業(株)/PS-50PE-D4T1-LP1		
	PCX-1J50-M			
360形40極	PCX-4F40	富士通コンポーネント(株)/FCN364P040-AU	約85g	4,360円

受注生産機種一覧

コネクタ極数	形 式	実装コネクタメーカー/形式	質 量	標準単価
MIL50極	PCX-1H50(1) PCX-1H50(1)-M	ヒロセ電機(株)/HIF3BB-50PA-2.54DSA (71)	約100g	5,340円

MILコネクタ搭載 コネクタ端子台


PCX-※※※※※※※※※※

記名板タイプ
無記名: (A・B連番)
M: (1~数字連番)

コネクタ極数
20
26
34
40
50
50 (1)

※受注生産品1Hのみ対応

実装コネクタメーカー
1H: ヒロセ電機(株)
1T: オムロン(株)
1J: 日本航空電子工業(株)

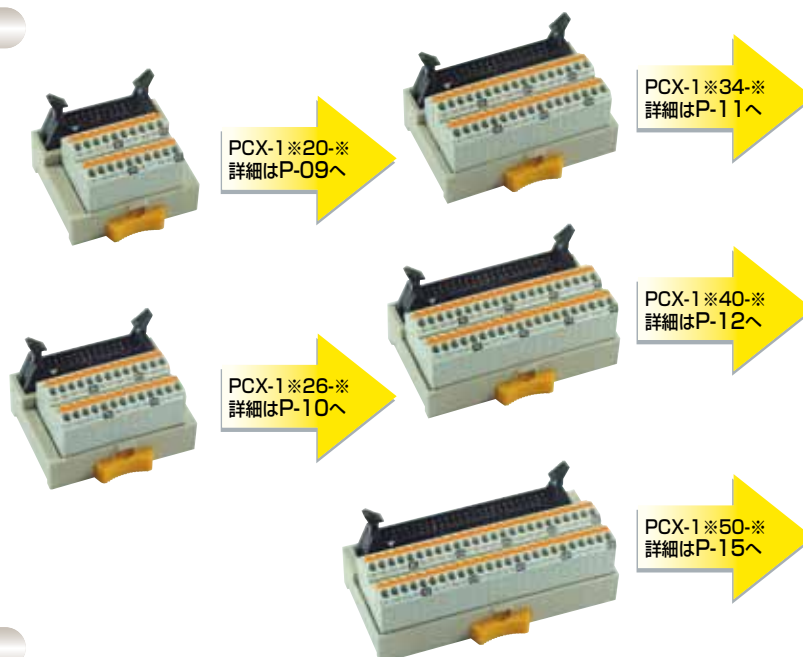

FCN360形コネクタ搭載 コネクタ端子台

PCX-4F※※

極数


40

実装コネクタメーカー
4F: 富士通コンポーネント



標準品 (3M製ハーフピッチコネクタ搭載) PCX-10Sシリーズ定格・機種一覧

定格

定格電圧	50V		
定格電流	0.5A/1点		
絶縁抵抗	100MΩ以上（DC500Vメガにて）		
耐電圧	AC500V / 1分間		
適合電線	棒圧着端子 (フェールル)		DIN46228-4準拠 L=8~12mm
		0.25mm ² ~0.5mm ² / AWG26~AWG22	
	単線	φ0.3~φ1.0	
	撚り線	0.08mm ² ~1.5mm ² / MAX AWG28~AWG16	
		電線剥き長9~10mm	
		9~10mm	
			
周囲温度	-15℃~+60℃（氷結または結露なきこと）		

注意！単線・撚り線の絶縁被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。
棒圧着端子 (フェールル) の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

機種一覧


コネクタ極数	形 式	実装コネクタメーカー/形式	質 量	標準単価
ハーフピッチ20極	PCX-10S20	住友3M株/10220-6202-PL	51g	3,560円
ハーフピッチ26極	PCX-10S26	住友3M株/10226-6202-PL	64g	4,090円
ハーフピッチ36極	PCX-10S36	住友3M株/10236-6202-PL	79g	4,650円
ハーフピッチ40極	PCX-10S40	住友3M株/10240-6202-PL	86g	4,850円
ハーフピッチ50極	PCX-10S50	住友3M株/10250-6202-PL	104g	5,350円

ハーフピッチコネクタ搭載 コネクタ端子台

PCX-10S ※ ※



形式
20
26
36
40
50

実装コネクタメーカー
10S: 住友3M株

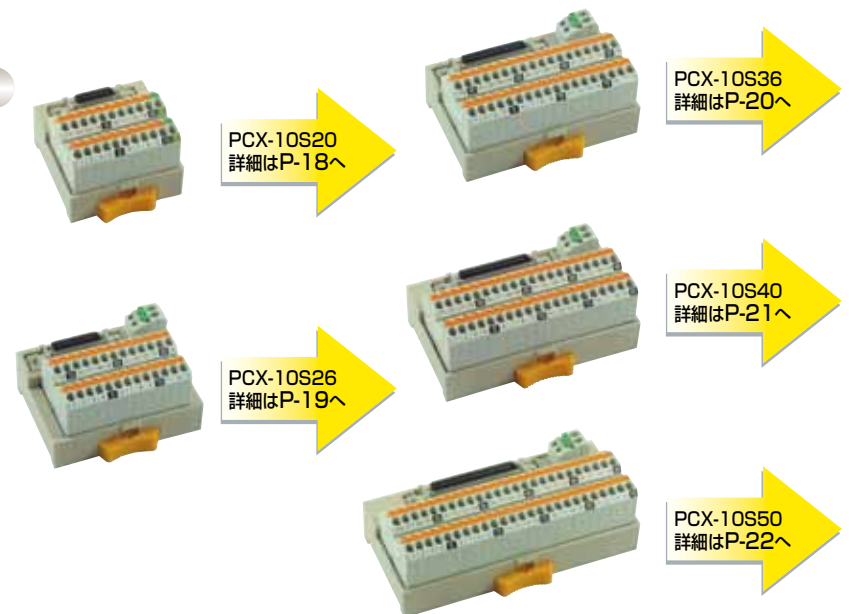

標準品 (コモンタイプ) PCXコモン端子台シリーズ定格・機種一覧

定格

定格電圧		125V
定格電流		10A
絶縁抵抗		100MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧		AC500V / 1分間
適合電線	棒圧着端子 （フェールル）	 DIN46228-4準拠 L=8~12mm 0.25mm ² ~0.5mm ² / AWG26~AWG22
	単線	φ0.3~φ1.0 電線剥き長9~10mm
	撚り線	0.08mm ² ~1.5mm ² / MAX AWG28~AWG16 
周囲温度		-15℃~+60℃（氷結または結露なきこと）

注意！単線・撚り線の絶縁被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。
棒圧着端子 (フェールル) の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

機種一覧


コネクタ極数	形 式	質 量	標準単価
コモン端子22極	PCX-COM22	約45g	2,750円
	PCX-COM22P		
	PCX-COM22N		
コモン端子36極	PCX-COM36	約69g	3,610円
	PCX-COM36P		
	PCX-COM36N		

コモン端子台

PCX-COM ※ ※- ※


コモンタイプ
無記名: 下段-COM 上段+COM
P: 全極+COM
N: 全極-COM

端子極数
22
36

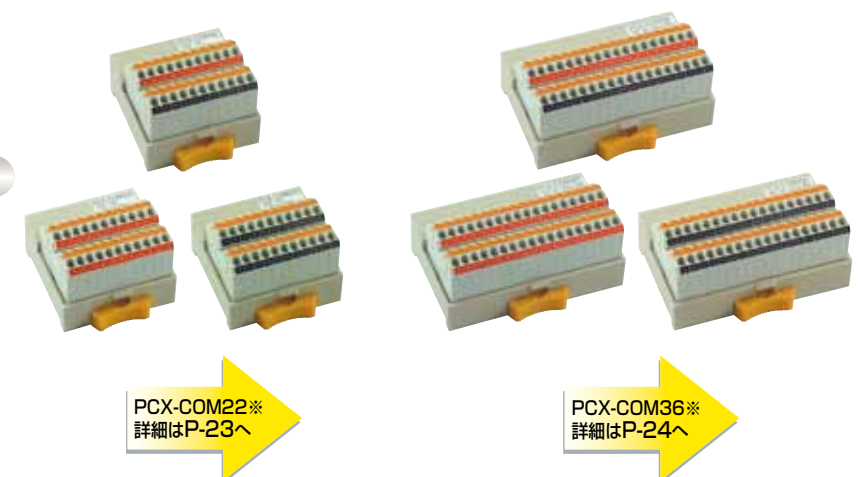

シーケンサ対応PCXシリーズ定格・機種一覧

定格

定格電圧	24V PCX-1H34-TB34-K1 PCX-※※40-TB40-K-CPU 
定格電流	信号部：0.5A/1点 コモン部：2A PCX-1H34-TB34-K1 PCX-※※40-TB40-K-CPU 
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧	AC500V / 1分間
適合電線	棒圧着端子 (フェールル)  DIN46228-4準拠 L=8~12mm 0.25mm²~0.5mm²/ AWG26~AWG22 電線剥き長9~10mm 単線 φ0.3~φ1.0 撚り線 0.08mm²~1.5mm²/ MAX AWG28~AWG16  CABLE
周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結または結露なきこと)

注意！単線・撚り線の絶縁被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。
棒圧着端子(フェールル)の使用方法は各メーカーの指示に従うこと。

機種一覧

コネクタ極数	形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
MIL34極	PCX-1H34-TB34-K1	ヒロセ電機株式会社/HIF3BA-34PA-2.54DSA (71)	約73g	3,660円
MIL40極	PCX-1H40-TB34-M2-X	ヒロセ電機株式会社/HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約78g	3,790円
	PCX-1H40-TB34-M2-Y			
	PCX-1H40-TB34-O1			
	PCX-1H40-TB34-O2			
	PCX-1H40-TB34-O3			
	PCX-1H40-TB34-O4			
360形40極	PCX-1H40-TB40-K-CPU	富士通コンポーネント株式会社/FCN364P040-AU	約83g	4,010円
	PCX-4F40-TB34-M2-X		約80g	4,250円
	PCX-4F40-TB34-M2-Y			
	PCX-4F40-TB34-O1			
	PCX-4F40-TB34-O2			
	PCX-4F40-TB34-O3			
	PCX-4F40-TB34-O4			
	PCX-4F40-TB40-K-CPU		約85g	4,470円

三菱電機 富士電機 オムロン 横河電機 日立 対応

PCX-※※40-TB34-※※※※

実装コネクタメーカ
1H：ヒロセ電機株式会社
4F：富士通

形式
M2-X
M2-Y
O1
O2
O3
O4

実装コネクタメーカ
1H：ヒロセ電機株式会社



実装コネクタメーカ
4F：富士通



形式	入出力	対応メーカ	対応機種
M2-X	入力	三菱電機	MELSEC-L MELSEC-Q MELSEC-AnS CC-Link
M2-Y	出力	富士電機	MICREX-SX

形式	入出力	対応メーカ	対応機種
O1	入力	オムロン	CJ1W CS1W C200H C500 CQM1
O2	入力	横河電機 日立産機	FA-M3R EH-150
O3	出力	オムロン	CJ1W CS1W C200H C500 CQM1
O4	出力	横河電機 日立産機	FA-M3R EH-150
O4	出力	オムロン	CJ1W

詳細は選定一覧より選択して下さい
形式:M2-※タイプ
P-25へ

詳細は選定一覧より選択して下さい
形式:O1・O2・O3・O4
P-30へ

キーエンス 対応

●CPUユニット

PCX-※※40-TB40-K-CPU

実装コネクタメーカ
1H：ヒロセ電機株式会社
4F：富士通360形

実装コネクタメーカ
1H：ヒロセ電機株式会社



実装コネクタメーカ
4F：富士通



形式	適合ユニット	対応メーカ	対応機種
K-CPU	CPUユニット	キーエンス	KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-5500

詳細は選定一覧より選択して下さい
P-39へ

●拡張I/Oユニット

PCX-※※34-TB34-K1

実装コネクタメーカ
1H：ヒロセ電機株式会社

実装コネクタメーカ
1H：ヒロセ電機株式会社



形式	適合ユニット	対応メーカ	対応機種
K1	拡張I/Oユニット	キーエンス	KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-5500

詳細は選定一覧より選択して下さい
P-39へ



オーダー形式
PCX-※※20-※




実装コネクタメーカ
1H:ヒロセ電機(株)
1T:オムロン(株)
1J:日本航空電子工業(株)

定格電圧 125V
定格電流 1A

記名板タイプ
無記名:(A・B連番)
M:(1~数字連番)

無記名	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
M	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19

■外観寸法図 (S=1/1)

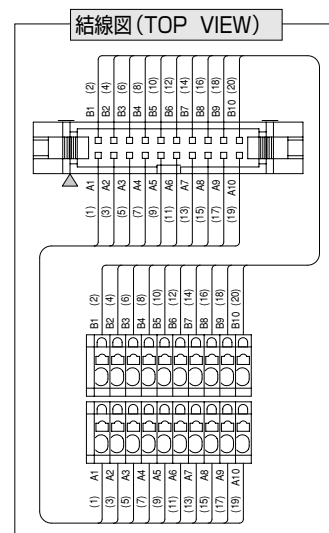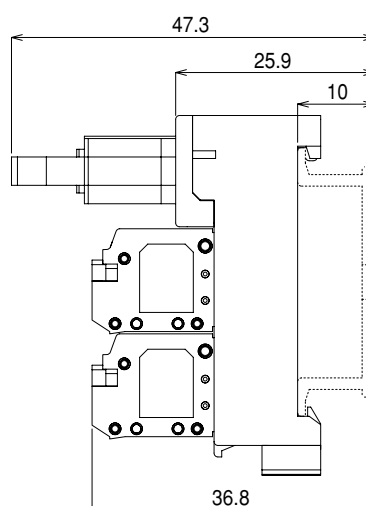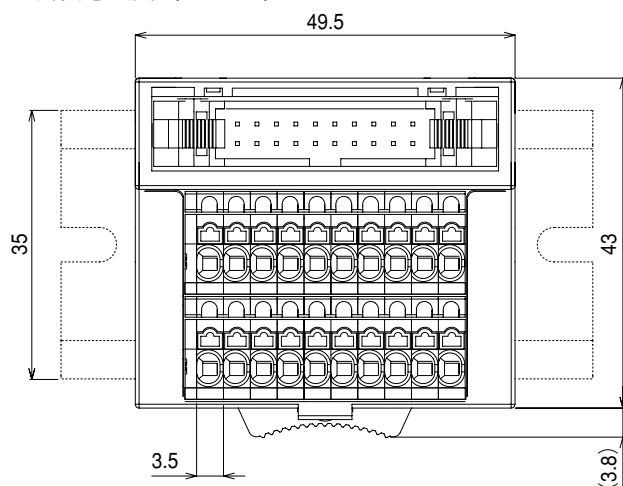

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-1H20 PCX-1H20-M	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-20PA-2.54DSA (71)	約50g	2,800円
PCX-1T20 PCX-1T20-M	オムロン(株)/XG4A-2031		
PCX-1J20 PCX-1J20-M	日本航空電子工業(株)/PS-20PE-D4T1-LP1		


セット形式注文注意事項!

(例)コネクタ端子台:PCX-1H20-M ケーブル:KBS-1H20-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式:SETPCX-1H20M-S1H-1.5M
※ケーブル長を記入
ケーブル長設定(0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-1H20	形式:KBS-1H20-※※M (詳細はP46-1へ) 取付コネクタ メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-20D-2.54R (両側) ※※M	セット形式:SETPCX-1H20-S1H-※※M PCX-1H20 KBS-1H20-※※M
PCX-1H20-M	※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定(0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式:SETPCX-1H20M-S1H-※※M PCX-1H20-M KBS-1H20-※※M
PCX-1T20	形式:KBS-1T20-※※M (詳細はP46-2へ) 取付コネクタ メーカ:オムロン 形式:XG4M-2030-T (両側) ※※M	セット形式:SETPCX-1T20-S1T-※※M PCX-1T20 KBS-1T20-※※M
PCX-1T20-M	※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定(0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式:SETPCX-1T20M-S1T-※※M PCX-1T20-M KBS-1T20-※※M
PCX-1J20	形式:KBS-1J20-※※M (詳細はP46-3へ) 取付コネクタ メーカ:日本航空電子 形式:PS-20SEN-D4P1-1D (両側) ストレインリリーフ:PS-SRN20 ※※M	セット形式:SETPCX-1J20-S1J-※※M PCX-1J20 KBS-1J20-※※M
PCX-1J20-M	※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定(0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式:SETPCX-1J20M-S1J-※※M PCX-1J20-M KBS-1J20-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については57ページを参照してください。



オーダー形式
PCX-※※26-※



実装コネクタメーカー
1H:ヒロセ電機(株)
1T:オムロン(株)
1J:日本航空電子工業(株)

定格電圧 125V
定格電流 1A

記名板タイプ
無記名:(A・B連番)
M:(1~数字連番)

無記名	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13
M	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

■外観寸法図 (S=1/1)

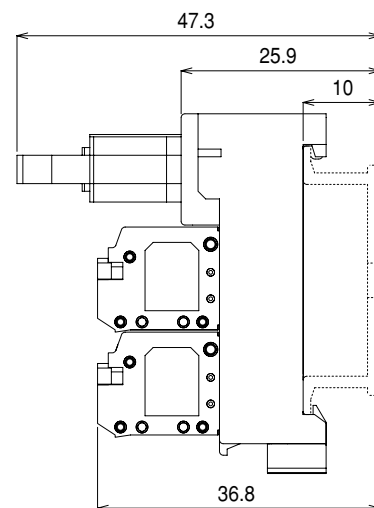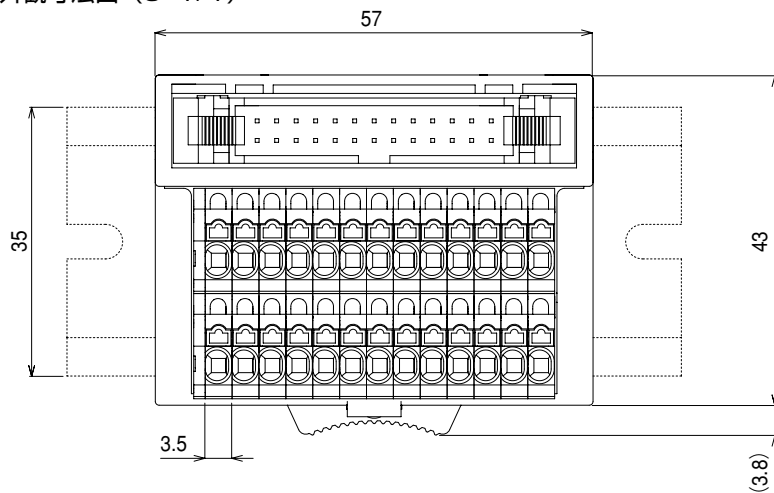

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカー/形式	質 量	標準単価
PCX-1H26 PCX-1H26-M	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-26PA-2.54DSA (71)	約60g	3,160円
PCX-1T26 PCX-1T26-M	オムロン(株)/XG4A-2631		
PCX-1J26 PCX-1J26-M	日本航空電子工業(株)/PS-26PE-D4T1-LP1		

セット形式注文注意事項!

(例)コネクタ端子台:PCX-1H26-M ケーブル:KBS-1H26-1.5Mをセット注文の場合


セット注文形式: SETPCX-1H26M-S1H-1.5M

※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

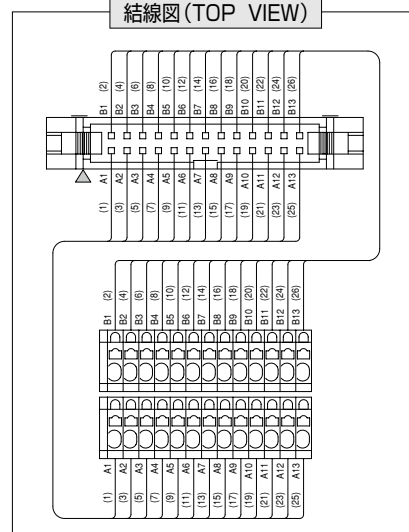

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H26	形式: KBS-1H26-※※M (詳細はP47-1へ) 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-26D-2.54R (両側) ※※M	セット形式 SETPCX-1H26-S1H-※※M PCX-1H26 KBS-1H26-※※M
 PCX-1H26-M	シールド付き電線 ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H26M-S1H-※※M PCX-1H26-M KBS-1H26-M-※※M

※PCX-1T26-※/1J26-※はケーブル標準設定がされていない為セット形式での対応はしておりませんのでご了承願います。
 ※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については57ページを参照してください。

●PCX-※※34-※

RoHS 対応

品
標準
標

PCX-※※34-※



オーダー形式
PCX-※※34-※


実装コネクタメーカ
1H:ヒロセ電機(株)
1T:オムロン(株)
1J:日本航空電子工業(株)

定格電圧 125V
定格電流 1A

記名板タイプ
無記名:(A・B連番)
M:(1~数字連番)

無記名	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17
M	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33

■外観寸法図 (S=1/1)

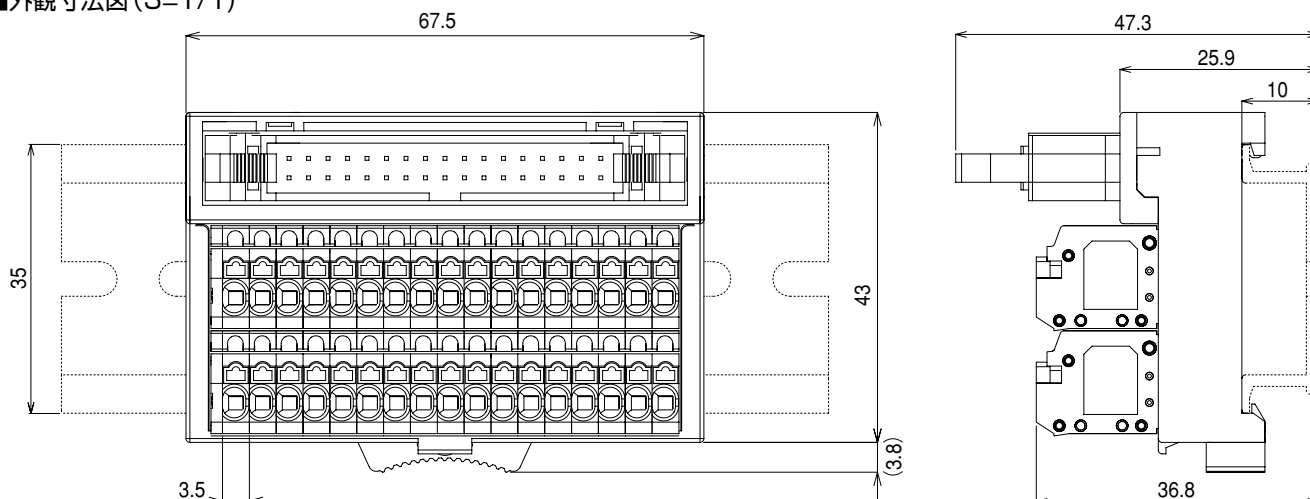

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-1H34 PCX-1H34-M	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-34PA-2.54DSA (71)	約73g	3,560円
PCX-1T34 PCX-1T34-M	オムロン(株)/XG4A-3431		
PCX-1J34 PCX-1J34-M	日本航空電子工業(株)/PS-34PE-D4T1-LP1		

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台: PCX-1H34-M ケーブル: KBS-1H34-1.5Mをセット注文の場合


セット注文形式: SETPCX-1H34M-S1H-1.5M

※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

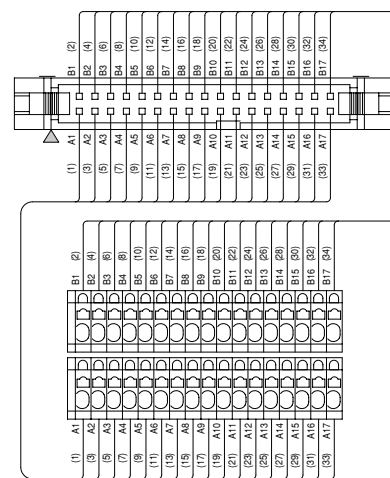

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H34	形式: KBS-1H34-※※M (詳細はP47-2へ) 取付コネクタ メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34D-2.54R (両側)	セット形式 SETPCX-1H34-S1H-※※M
 PCX-1H34-M	 ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	 PCX-1H34 KBS-1H34-※※M
		セット形式 SETPCX-1H34M-S1H-※※M
		 PCX-1H34-M KBS-1H34-※※M

※PCX-1T34-※/1J34-※はケーブル標準設定がされていない為セット形式での対応はしておりませんのでご了承願います。
※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については57ページを参照してください。

●PCX-※※40-※

RoHS 対応



オーダー形式
PCX-※※40-※


実装コネクタメーカ
1H:ヒロセ電機(株)
1T:オムロン(株)
1J:日本航空電子工業(株)

定格電圧 125V
定格電流 1A

記名板タイプ
無記名:(A・B連番)
M:(1~数字連番)

無記名	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
M	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39


■外観寸法図(S=1/1)

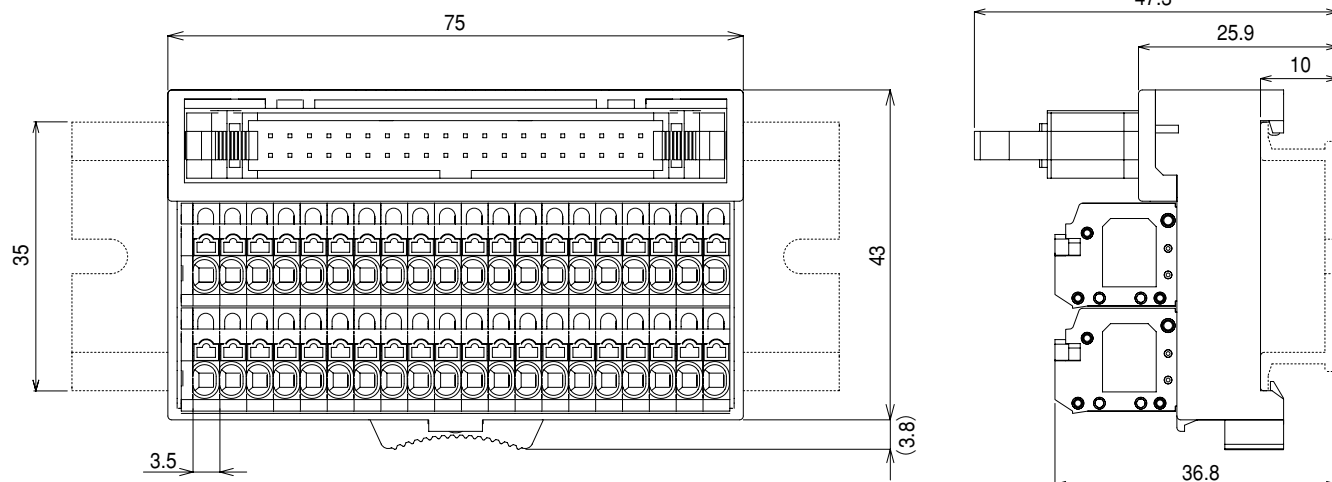

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-1H40 PCX-1H40-M	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約83g	3,900円
PCX-1T40 PCX-1T40-M	オムロン(株)/XG4A-4031		
PCX-1J40 PCX-1J40-M	日本航空電子工業(株)/PS-40PE-D4T1-LP1		

結線図(TOP VIEW)

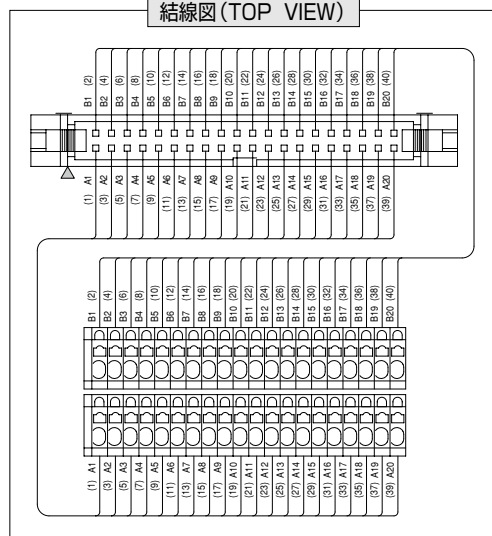

セット形式注文注意事項!

(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-M ケーブル: KBS-1H40-1.5Mをセット注文の場合

セット注文形式: SETPCX-1H40M-S1H-1.5M

※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
















セット形式ご注文の際は末尾※※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1T40	形式: KBS-1T40-※※M (詳細はP48-2へ) 取付コネクタ メーカ:オムロン 形式:XG4M-4030-T (両側)	セット形式:SETPCX-1T40-S1T-※※M PCX-1T40 KBS-1T40-※※M
 PCX-1T40-M	※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定(0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式:SETPCX-1T40M-S1T-※※M PCX-1T40-M KBS-1T40-※※M
 PCX-1J40	形式: KBS-1J40-※※M (詳細はP48-3へ) 取付コネクタ メーカ:日本航空電子 形式:PS-40SEN-D4P1-1D (両側) ストレインリリーフ:PS-SRN40	セット形式:SETPCX-1J40-S1J-※※M PCX-1J40 KBS-1J40-※※M
 PCX-1J40-M	※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定(0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式:SETPCX-1J40M-S1J-※※M PCX-1J40-M KBS-1J40-※※M















※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については57~58ページを参照してください。

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

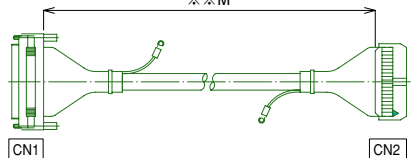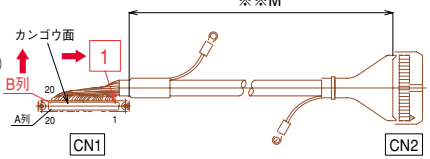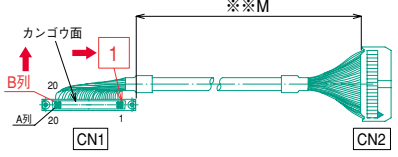コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H40	形式：KBS-1H40-※※M 詳細はP48-1へ 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40-S1H-※※M  PCX-1H40  KBS-1H40-※※M
	形式：KB40S-4F1H-※※M 詳細はP49-2へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株式会社 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40-S4F1H-※※M  PCX-1H40  KB40S-4F1H-※※M
	形式：KB40S-4F1H-LA1-※※M 詳細はP49-4へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株式会社 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40-S4F1H-LA1-※※M  PCX-1H40  KB40S-4F1H-LA1-※※M
PCX-1H40	形式：KB40N-1H1H-※※M 詳細はP51-1へ 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40-N1H-※※M  PCX-1H40  KB40N-1H1H-※※M
	形式：KB40N-4F1H-※※M 詳細はP51-3へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株式会社 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40-N4F1H-※※M  PCX-1H40  KB40N-4F1H-※※M
	形式：KB40N-4F1H-LA1-※※M 詳細はP52-3へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株式会社 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40-N4F1H-LA1-※※M  PCX-1H40  KB40N-4F1H-LA1-※※M
	形式：KB40N-4F1H-LA2-※※M 詳細はP52-4へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株式会社 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40-N4F1H-LA2-※※M  PCX-1H40  KB40N-4F1H-LA2-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については58ページを参照してください。

■ (コネクタ端子台 + ケーブル) セット注文

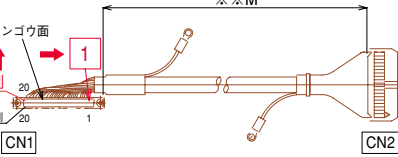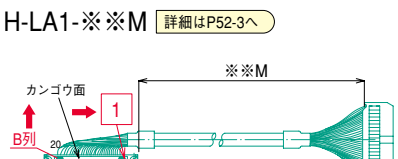コネクタ端子台		ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H40-M	シールド付き電線	形式：KBS-1H40-※※M 詳細はP48-1へ 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40M-S1H-※※M  PCX-1H40-M  KBS-1H40-※※M
		形式：KB40S-4F1H-※※M 詳細はP49-2へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40M-S4F1H-※※M  PCX-1H40-M  KBS-4F1H-40-※※M
		形式：KB40S-4F1H-LA1-※※M 詳細はP49-4へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40M-S4F1H-LA1-※※M  PCX-1H40-M  KB40S-4F1H-LA1-※※M
	シールド無し電線	形式：KB40N-1H1H-※※M 詳細はP51-1へ 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40M-N1H-※※M  PCX-1H40-M  KB40N-1H1H※※M
		形式：KB40N-4F1H-※※M 詳細はP51-3へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40M-N4F1H-※※M  PCX-1H40-M  KB40N-4F1H-※※M
		形式：KB40N-4F1H-LA1-※※M 詳細はP52-3へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40M-N4F1H-LA1-※※M  PCX-1H40-M  KB40N-4F1H-LA1-※※M
		形式：KB40N-4F1H-LA2-※※M 詳細はP52-4へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1H40M-N4F1H-LA2-※※M  PCX-1H40-M  KB40N-4F1H-LA2-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については58～59ページを参照してください。



オーダー形式
PCX-※※50-※


実装コネクタメーカ
1H:ヒロセ電機(株)
1T:オムロン(株)
1J:日本航空電子工業(株)

定格電圧 125V
定格電流 1A

記名板タイプ
無記名: (A・B連番)
M: (1~数字連番)

無記名	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25																								
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25																								
M	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50																								
	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49																								

■外観寸法図 (S=1/1)

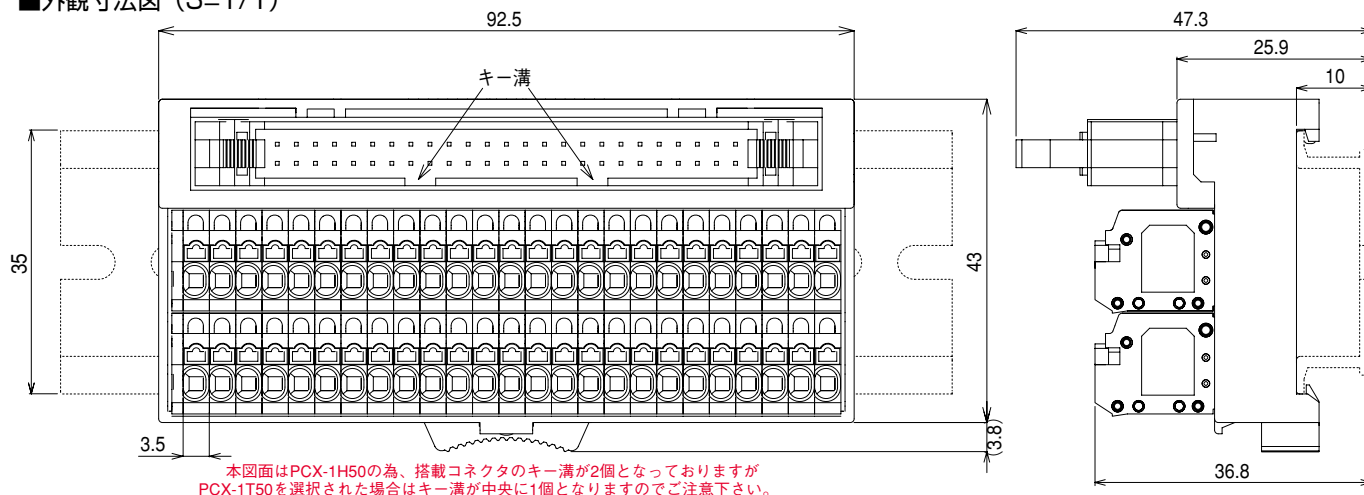

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	キー溝	質 量	標準単価
PCX-1H50 PCX-1H50-M	ヒロセ電機(株)/HIF3BA-50PA-2.54DSA (71)	2箇所	約100g	4,850円
PCX-1T50 PCX-1T50-M	オムロン(株)/XG4A-5031	1箇所		
PCX-1J50 PCX-1J50-M	日本航空電子工業(株)/PS-50PE-D4T1-LP1	2箇所		

受注生産機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	キー溝	質 量	標準単価
PCX-1H50 (1) PCX-1H50 (1)-M	ヒロセ電機(株)/HIF3BB-50PA-2.54DSA (71)	1箇所	約100g	5,340円


セット形式注文注意事項!

(例)コネクタ端子台:PCX-1H50-M ケーブル:KBS-1H50-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式:SETPCX-1H50M-S1H-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

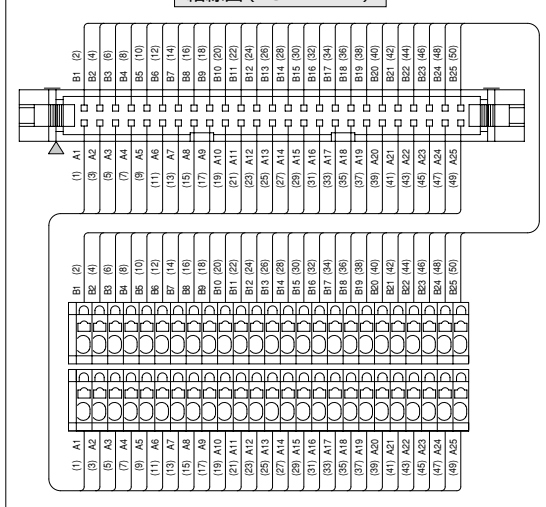

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-1H50	形式: KBS-1H50-※※M (詳細はP50-1へ) 取付コネクタ メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-50D-2.54R (両側) ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式: SETPCX-1H50-S1H-※※M PCX-1H50 KBS-1H50-※※M
PCX-1H50-M	形式: KBS-1T50-※※M (詳細はP50-2へ) 取付コネクタ メーカ:オムロン 形式:XG4M-5030-T (両側) ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式: SETPCX-1H50M-S1H-※※M PCX-1H50-M KBS-1H50-※※M
PCX-1T50		セット形式: SETPCX-1T50-S1T-※※M PCX-1T50 KBS-1T50-※※M
PCX-1T50-M		セット形式: SETPCX-1T50M-S1T-※※M PCX-1T50-M KBS-1T50-※※M

※PCX-1J50-※及び受注生産機種はケーブルが標準設定されていない為セット形式での対応はしておりませんのでご了承願います。
※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については59ページを参照してください。


●PCX-4F40

RoHS 対応



定格電圧 125V
定格電流 1A

■外観寸法図 (S=1/1)

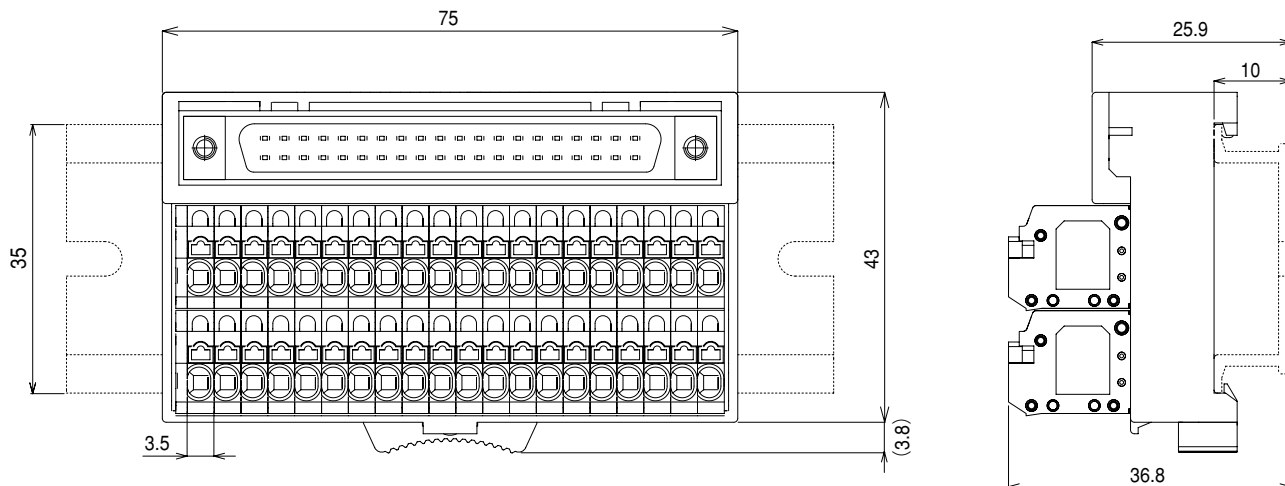

記名シール 表示	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20
	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-4F40	メーカー：富士通コンポーネント 形式：FCN364P040-AU	約85g	4,360円

セット形式注文注意事項！


(例) コネクタ端子台：PCX-4F40 ケーブル：F7J-28SV-1.5Mをセット注文の場合

セット注文形式：SETPCX-4F40-S4F-1.5M

※ケーブル長を記入















ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

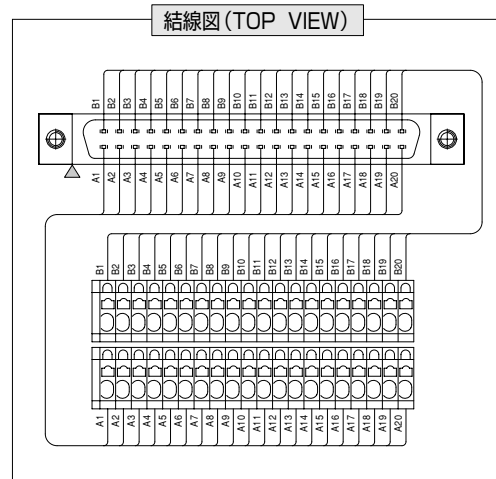

(コネクタ端子台+ケーブル) セット形式一覧
次頁へ続く

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文


コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-4F40	形式：F7J40-28SV-※※M 詳細はP49-1へ 取付コネクタ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4F40-S4F-※※M  PCX-4F40 F7J40-28SV-※※M
	形式：KB40S-4F1H-※※M 詳細はP49-2へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4F40-S4F1H-※※M  PCX-4F40 KB40S-4F1H-※※M
	形式：KB40S-4F4F-LA1-※※M 詳細はP49-3へ 取付コネクタ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4F40-S4F-LA1-※※M  PCX-4F40 KB40S-4F4F-LA1-※※M
+ PCX-4F40	形式：KB40N-4F4F-※※M 詳細はP51-2へ 取付コネクタ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4F40-N4F-※※M  PCX-4F40 KB40N-4F4F-※※M
	形式：KB40N-4F1H-※※M 詳細はP51-3へ 取付コネクタ (CN1側) メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4F40-N4F1H-※※M  PCX-4F40 KB40N-4F1H-※※M
	形式：KB40N-4F4F-LA1-※※M 詳細はP52-1へ 取付コネクタ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4F40-N4F-LA1-※※M  PCX-4F40 KB40N-4F4F-LA1-※※M
	形式：KB40N-4F4F-LA2-※※M 詳細はP52-2へ 取付コネクタ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側)  ※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4F40-N4F-LA2-※※M  PCX-4F40 KB40N-4F4F-LA2-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については59ページを参照してください。



定格電圧 50V
定格電流 0.5A

■外観寸法図 (S=1/1)

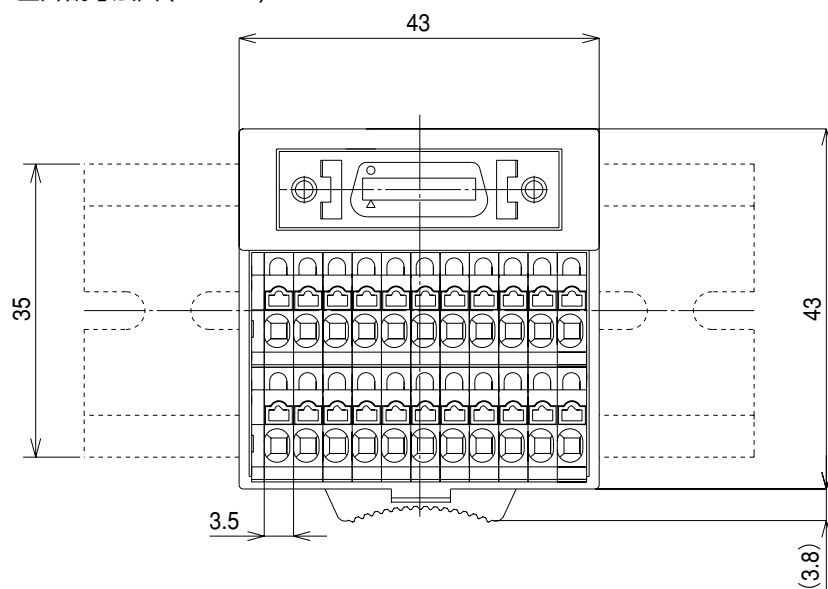

記名シール表示	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-10S20	住友3M(株)/10220-6202-PL	51g	3,560円

セット形式注文注意事項！


(例) コネクタ端子台：PCX-10S20 ケーブル：KBS-10S20-F-1.5Mをセット注文の場合

セット注文形式：SETPCX-10S20-S10SF-1.5M





※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

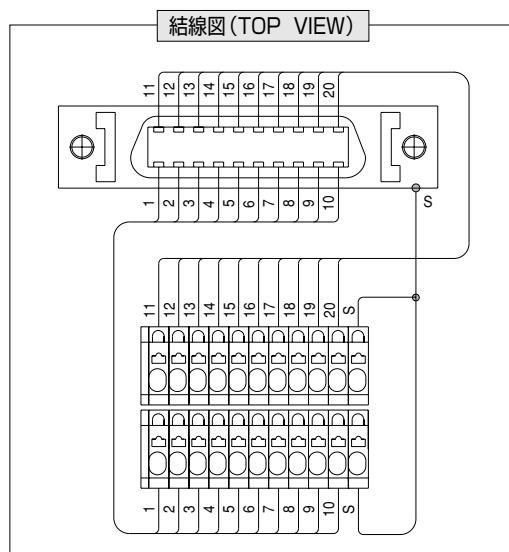

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

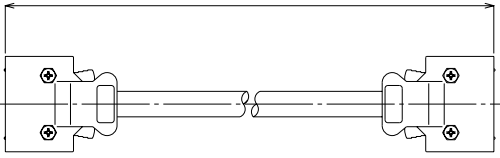

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-10S20	形式：KBS-10S20-F-※※M (詳細はP53-1へ) 取付コネクタ メーカ：住友3M コネクタ形式：10120-3000PE (両側) フード形式：10320-52F0-008 (両側)  ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式：SETPCX-10S20-S10SF-※※M  PCX-10S20  KBS-10S20-F-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については60ページを参照してください。



定格電圧 50V
定格電流 0.5A

■外観寸法図 (S=1/1)

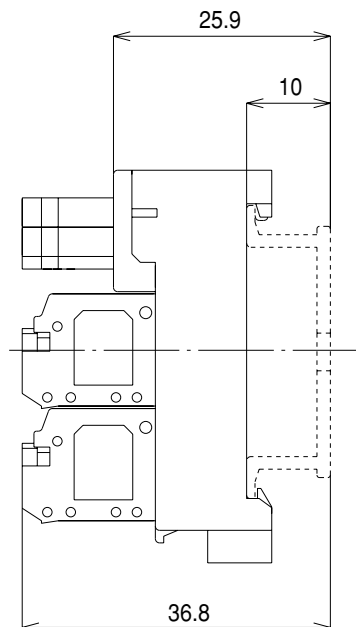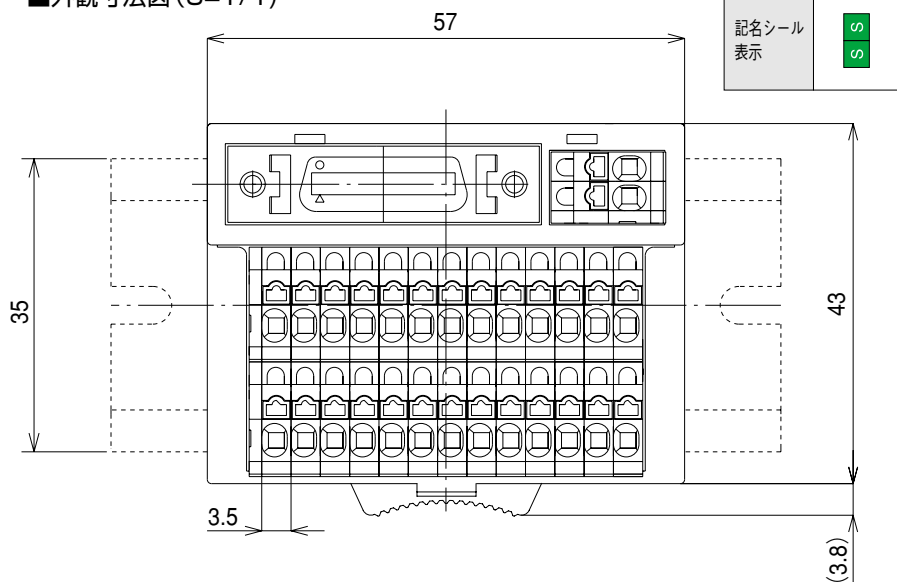

記名シール表示	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメカ/形式	質 量	標準単価
PCX-10S26	住友3M(株)/10226-6202-PL	64g	4,090円

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台：PCX-10S26 ケーブル：KBS-10S26-F-1.5Mをセット注文の場合


セット注文形式：SETPCX-10S26-S10SF-1.5M

※ケーブル長を記入





ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

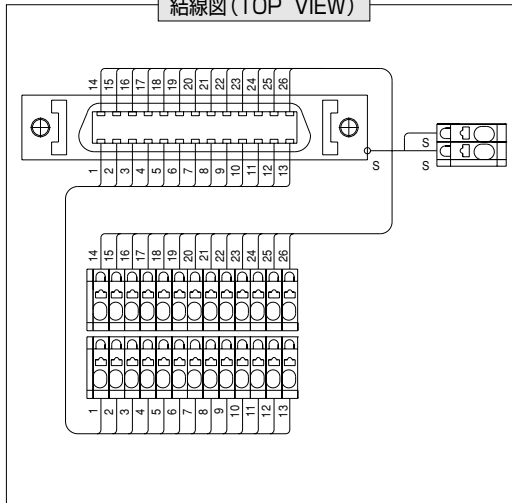

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

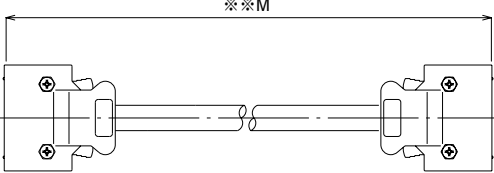コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-10S26	形式：KBS-10S26-F-※※M (詳細はP53-2へ) 取付コネクタ メカ：住友3M コネクタ形式：10126-3000PE (両側) フード形式：10326-52F0-008 (両側)  ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式：SETPCX-10S26-S10SF-※※M  PCX-10S26  KBS-10S26-F-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については60ページを参照してください。


●PCX-10S36

RoHS 対応



定格電圧 50V
定格電流 0.5A

■外観寸法図 (S=1/1)

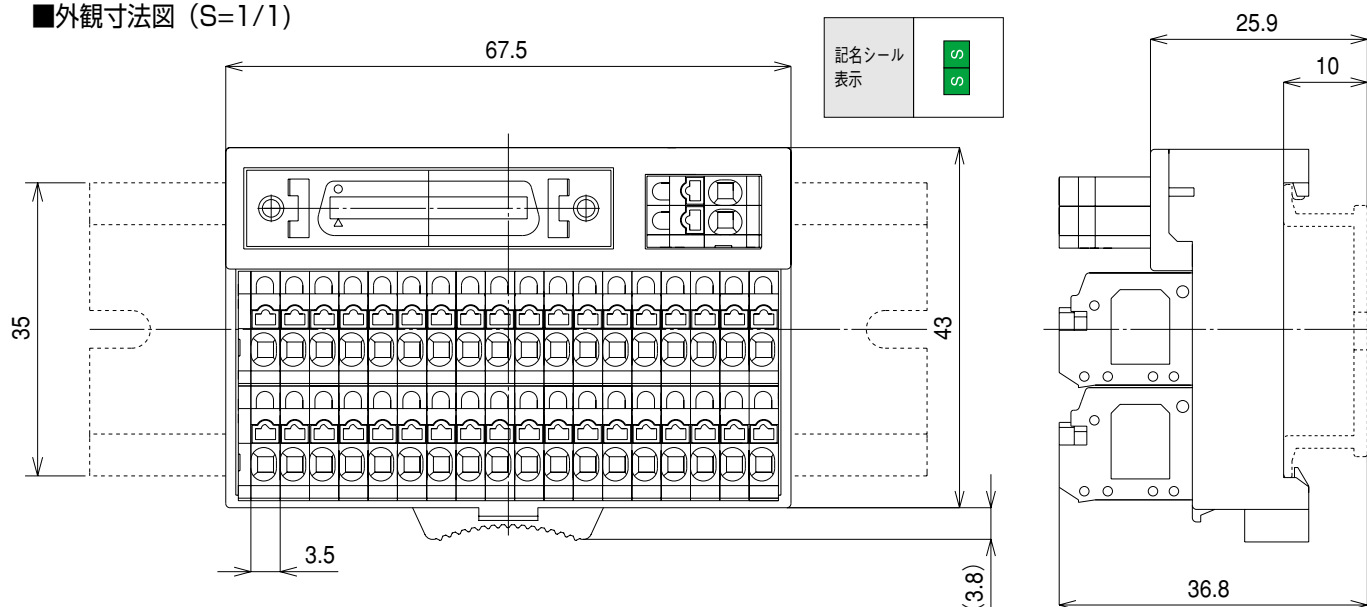

記名シール表示	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-10S36	住友3M/10236-6202-PL	79g	4,650円

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台：PCX-10S36 ケーブル：KBS-10S36-F-1.5Mをセット注文の場合


セット注文形式：SETPCX-10S36-S10SF-1.5M

※ケーブル長を記入




ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください


結線図 (TOP VIEW)

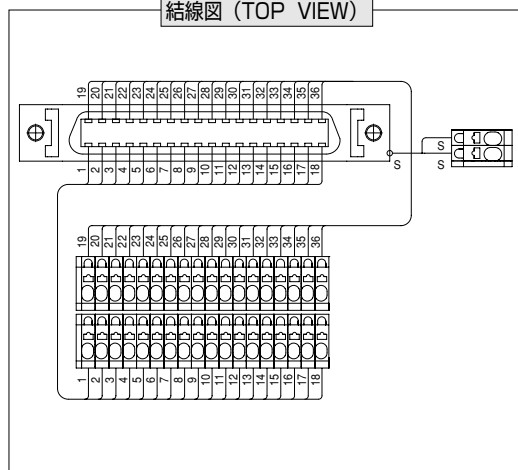

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

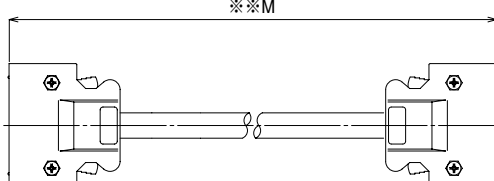
コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-10S36	形式：KBS-10S36-F-※※M (詳細はP54-1へ) 取付コネクタ メーカ：住友3M コネクタ形式：10136-3000PE (両側) フード形式：10336-52F0-008 (両側)  ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式：SETPCX-10S36-S10SF-※※M  PCX-10S36 KBS-10S36-F-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については60ページを参照してください。

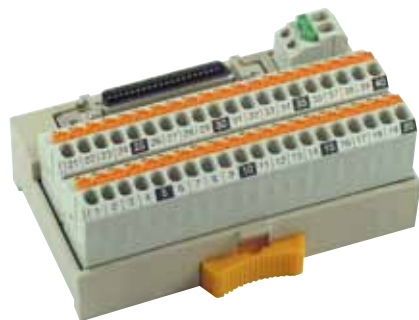

定格電圧 50V
定格電流 0.5A


■外観寸法図 (S=1/1)

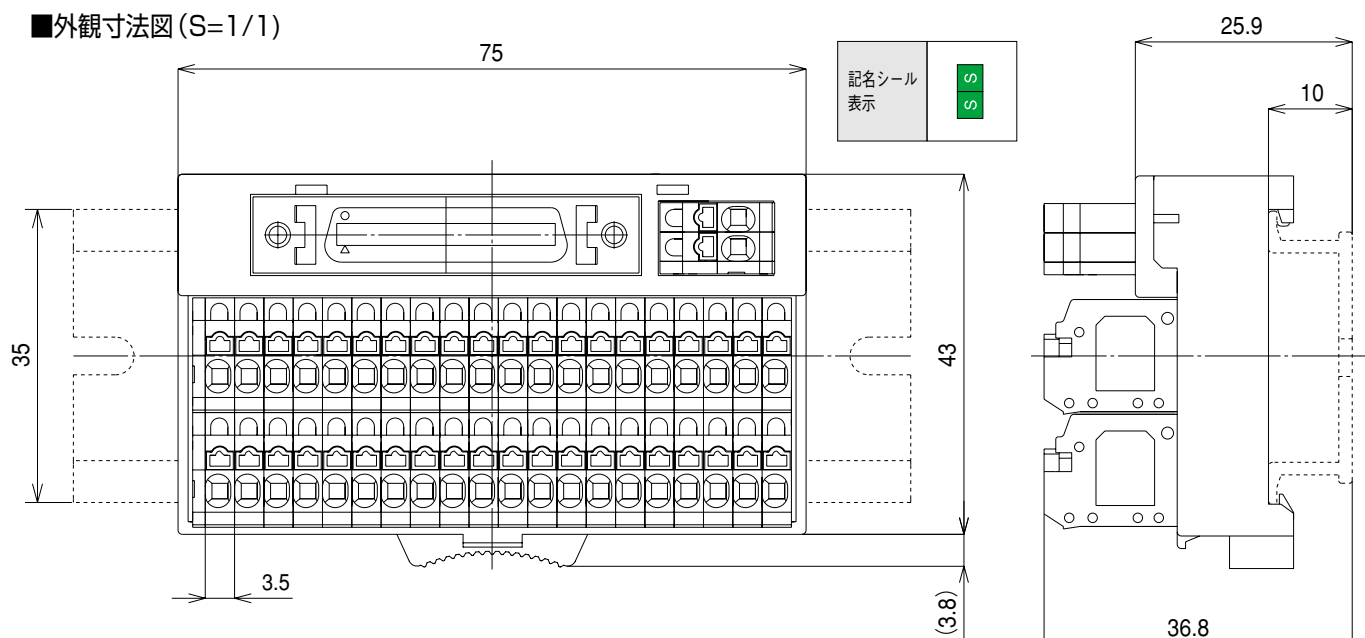

記名シール表示	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカー/形式	質 量	標準単価
PCX-10S40	住友3M(株)/10240-6202-PL	86g	4,850円

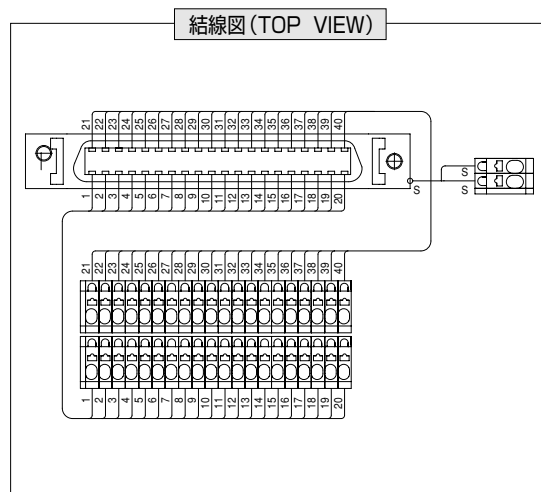

※PCX-10S40はケーブル標準設定がされていないためセット形式での対応はしておりませんのでご了承ください。


●PCX-10S50

RoHS 対応



定格電圧 50V
定格電流 0.5A

■外観寸法図 (S=1/1)

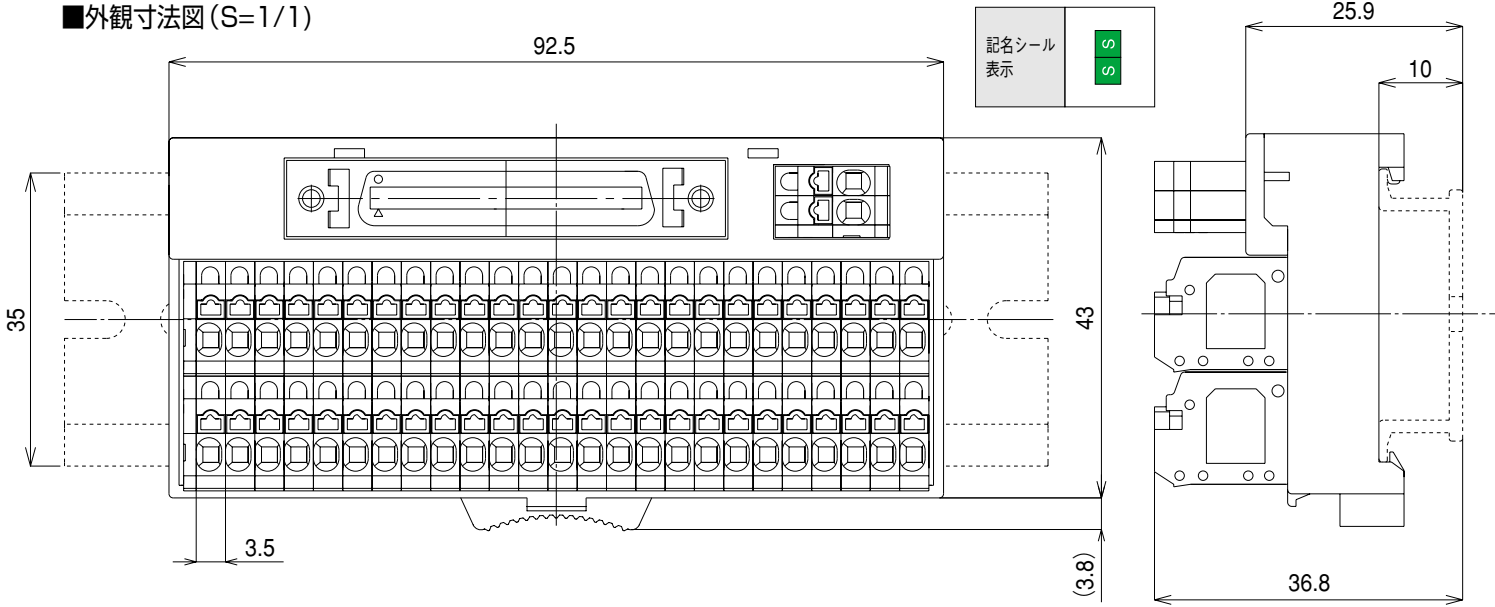

記名シール表示	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25


標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-10S50	住友3M/10250-6202-PL	104g	5,350円





セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台：PCX-10S50 ケーブル：KBS-10S50-F-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式：SETPCX-10S50-S10SF-1.5M
※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

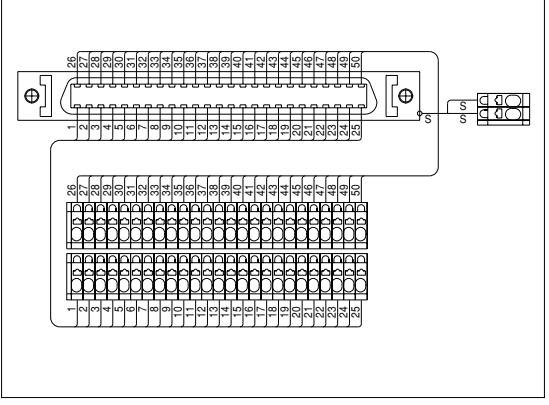

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

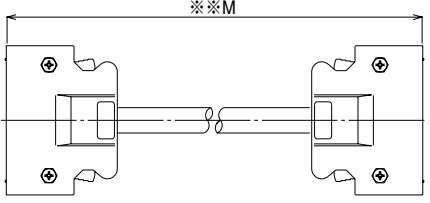コネクタ端子台		ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-10S50	+	形式：KBS-10S50-F-※※M (詳細はP54-2へ) 取付コネクタ メーカ：住友3M コネクタ形式：10150-3000PE (両側) フード形式：10350-52F0-008 (両側)  ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	=  PCX-10S50  KBS-10S50-F-※※M
		シールド付き電線	セット注文形式 セット形式：SETPCX-10S50-S10SF-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については60ページを参照してください。



PCX-COM22

PCX-COM22P



PCX-COM22N

定格電圧 125V
定格電流 10A

オーダー形式
PCX-COM22※

コモンタイプ
無記名:上段+COM
下段-COM
P:全極+COM
N:全極-COM

■外観寸法図 (S=1/1)

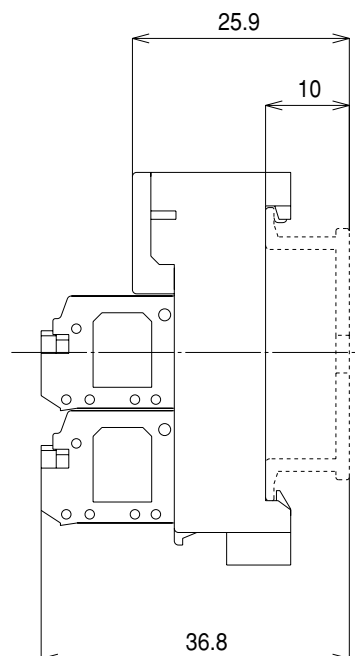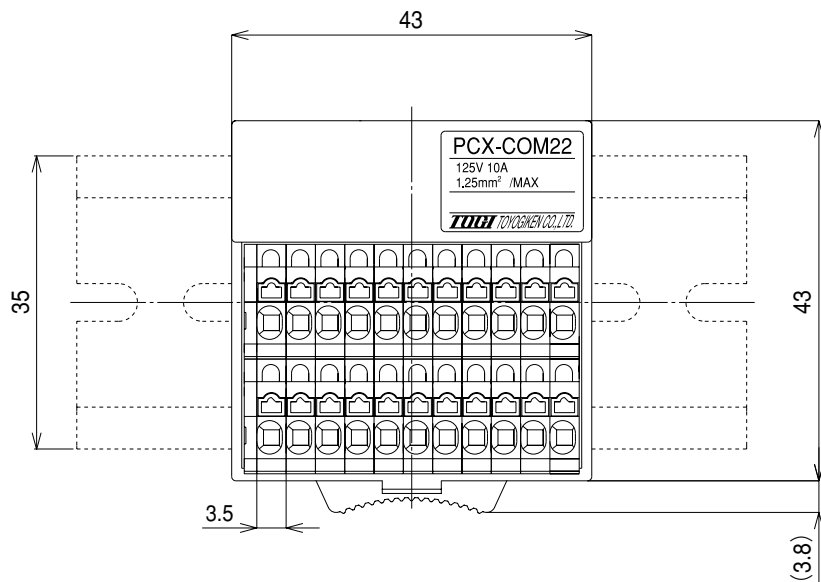

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-COM22	下段 -COM / 上段 +COM	45g	2,750円
PCX-COM22P	全極 +COM		
PCX-COM22N	全極 -COM		

PCX-COM22シリーズ一覧

記名シール表示	記名シール表示	記名シール表示
PCX-COM22	PCX-COM22P	PCX-COM22N
結線図 (TOP VIEW)	結線図 (TOP VIEW)	結線図 (TOP VIEW)

●PCX-COM36※

RoHS 対応




PCX-COM36 PCX-COM36P PCX-COM36N

オーダー形式
PCX-COM36※

定格電圧 125V
定格電流 10A

コモンタイプ
無記名:上段+COM
下段-COM
P:全極+COM
N:全極-COM

■外観寸法図 (S=1/1)

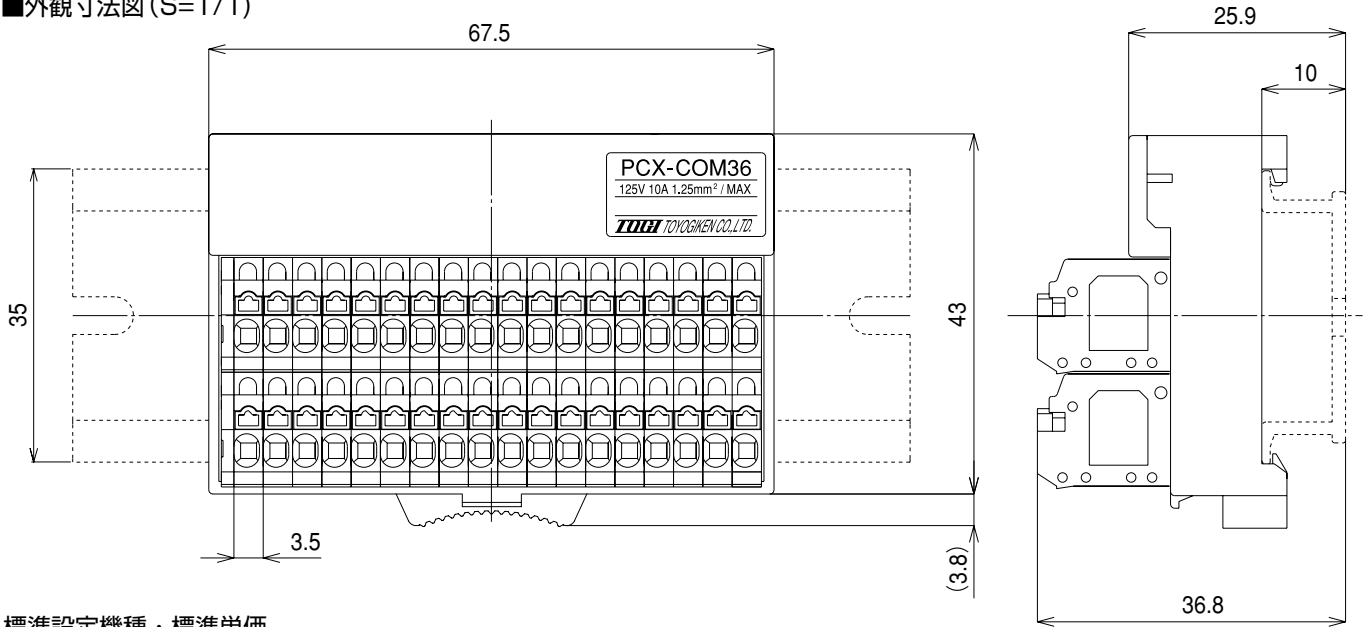

標準設定機種・標準単価

形 式	実装コネクタメーカ/形式	質 量	標準単価
PCX-COM36	下段 -COM / 上段 +COM	69g	3,610円
PCX-COM36P	全極 +COM		
PCX-COM36N	全極 -COM		

PCX-COM36シリーズ一覧

記名シール表示

PCX-COM36

結線図 (TOP VIEW)

記名シール表示

PCX-COM36P

結線図 (TOP VIEW)

記名シール表示

PCX-COM36N

結線図 (TOP VIEW)

最初にご使用になられる
コネクタ端子台を選択し
て下さい



MILコネクタ搭載タイプ

◆特徴

ヒロセ電機製

MIL-C-83503規格準拠品

形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA

搭載コネクタ端子台

メーカー名	シリーズ形式	入出力	ユニット形式	適合コネクタ端子台形式
三菱電機(株)	MELSEC-L	入力	LX41C4 LX42C4	PCX-1H40-TB34-M2-X (詳細はP26)
		出力	LY41NT1P LY42NT1P	PCX-1H40-TB34-M2-Y (詳細はP27)
	MELSEC-Q	入力	QX41/QX41-S1/X41-S2 QX42/QX42-S1 QX71 QX72 QX82/QX82-S1	PCX-1H40-TB34-M2-X (詳細はP26)
			QY41P QY42P QY71	PCX-1H40-TB34-M2-Y (詳細はP27)
		入出力混合	QH42P QX41Y41P	(入力側) PCX-1H40-TB34-M2-X (詳細はP26) (出力側) PCX-1H40-TB34-M2-Y (詳細はP27)
	MELSEC-AnS	入力	A1SX41/A1SX41-S1/A1SX41-S2 A1SX42/A1SX42-S1/A1SX42-S2 A1SX71 A1SX82-S1	PCX-1H40-TB34-M2-X (詳細はP26)
			A1SY41/A1SY41P A1SY42/A1SY42P A1SY71	PCX-1H40-TB34-M2-Y (詳細はP27)
		入出力混合	A1SH42 A1SH42-S1	(入力側) PCX-1H40-TB34-M2-X (詳細はP26) (出力側) PCX-1H40-TB34-M2-Y (詳細はP27)
	CC-Link	入力	AJ65SBTCF1-32D	PCX-1H40-TB34-M2-X (詳細はP26)
		出力	AJ65SBTCF1-32T	PCX-1H40-TB34-M2-Y (詳細はP27)
富士電機(株)	MICREX-SX	入力	NP1X3206-W NP1X6406-W NP1X3202-W	PCX-1H40-TB34-M2-X (詳細はP26)
		出力	NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1	PCX-1H40-TB34-M2-Y (詳細はP27)



富士通製角型コネクタ
FCN-360形搭載タイプ

◆特徴

富士通コンポーネント製

角型コネクタ:FCN-360形

形式:FCN364P040-AU

搭載コネクタ端子台

メーカー名	シリーズ形式	入出力	ユニット形式	適合コネクタ端子台形式
三菱電機(株)	MELSEC-L	入力	LX41C4 LX42C4	PCX-4F40-TB34-M2-X (詳細はP28)
		出力	LY41NT1P LY42NT1P	PCX-4F40-TB34-M2-Y (詳細はP29)
	MELSEC-Q	入力	QX41/QX41-S1/X41-S2 QX42/QX42-S1 QX71 QX72 QX82/QX82-S1	PCX-4F40-TB34-M2-X (詳細はP28)
			QY41P QY42P QY71	PCX-4F40-TB34-M2-Y (詳細はP29)
		入出力混合	QH42P QX41Y41P	(入力側) PCX-4F40-TB34-M2-X (詳細はP28) (出力側) PCX-4F40-TB34-M2-Y (詳細はP29)
	MELSEC-AnS	入力	A1SX41/A1SX41-S1/A1SX41-S2 A1SX42/A1SX42-S1/A1SX42-S2 A1SX71 A1SX82-S1	PCX-4F40-TB34-M2-X (詳細はP28)
			A1SY41/A1SY41P A1SY42/A1SY42P A1SY71	PCX-4F40-TB34-M2-Y (詳細はP29)
		入出力混合	A1SH42 A1SH42-S1	(入力側) PCX-4F40-TB34-M2-X (詳細はP28) (出力側) PCX-4F40-TB34-M2-Y (詳細はP29)
	CC-Link	入力	AJ65SBTCF1-32D	PCX-4F40-TB34-M2-X (詳細はP28)
		出力	AJ65SBTCF1-32T	PCX-4F40-TB34-M2-Y (詳細はP29)
富士電機(株)	MICREX-SX	入力	NP1X3206-W NP1X6406-W NP1X3202-W	PCX-4F40-TB34-M2-X (詳細はP28)
		出力	NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1	PCX-4F40-TB34-M2-Y (詳細はP29)

●PCX-1H40-TB34-M2-X (入力用)

RoHS 対応





定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■適合メーカ／機種

メーカー名	シリーズ名	入力ユニット形式							
三菱電機株	MELSEC-L	LX41C4		LX42C4					
	MELSEC-Q	QX41	QX41-S1	QX41-S2	QX42	QX42-S1	QX71	QX82	QX82-S1
		QH42P (入力側)		QX41Y41P (入力側)					
	MELSEC-AnS	A1SX41-S1	A1SX41-S2	A1SX42-S1	A1SX42-S2	A1SX71	A1SX82-S		
		A1SH42 (入力側)		A1SH42-S1 (入力側)					
	CC-Link	AJ65SBTCF1-32D							
富士電機株	MICREX-SX	NP1X3206-W		NP1X6406-W		NP1X3202-W			

■外観寸法図 S=1/1

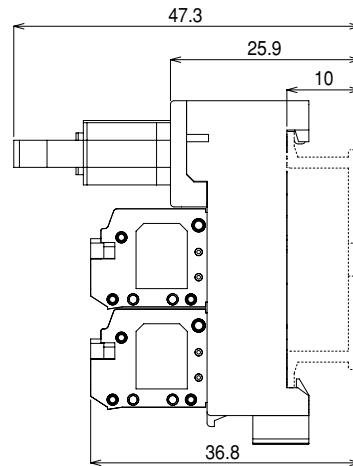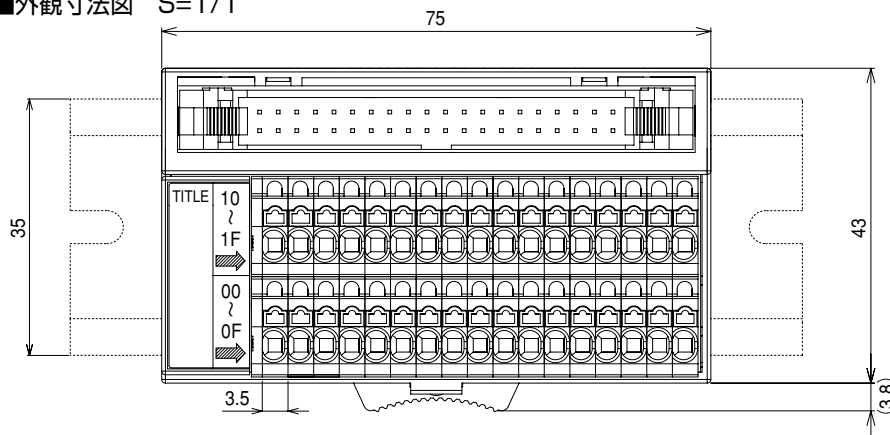

記名シール
表示

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	COM
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	NC

仕様


製品形式	実装コネクタメーカ／形式	質量	標準単価
PCX-1H40-TB34-M2-X	メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約78g	3,790円

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-TB34-M2-X ケーブル: KB40S-4F1H-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HM2X-S4F1H-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

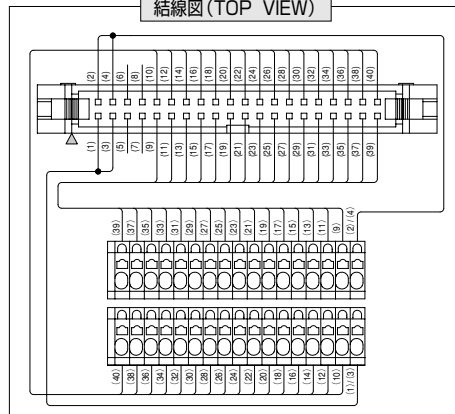

■(コネクタ端子台 + ケーブル) セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-1H40-TB34-M2-X	形式: KB40S-4F1H-※※M 取付コネクタ (CN1側) メーカ:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2X-S4F1H-※※M PCX-1H40-TB34-M2-X KB40S-4F1H-※※M
	形式: KB40S-4F1H-LA1-※※M 取付コネクタ (CN1側) メーカ:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2X-S4F1H-LA1-※※M PCX-1H40-TB34-M2-X KB40S-4F1H-LA1-※※M
	形式: KB40N-4F1H-※※M 取付コネクタ (CN1側) メーカ:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2X-N4F1H-※※M PCX-1H40-TB34-M2-X KB40N-4F1H-※※M
	形式: KB40N-4F1H-LA1-※※M 取付コネクタ (CN1側) メーカ:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-※※M PCX-1H40-TB34-M2-X KB40N-4F1H-LA1-※※M
+ シールド付き電線	形式: KB40N-4F1H-LA2-※※M 取付コネクタ (CN1側) メーカ:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA2-※※M PCX-1H40-TB34-M2-X KB40N-4F1H-LA2-※※M
+ シールド無し電線	形式: KB40N-4F1H-LA1-※※M 取付コネクタ (CN1側) メーカ:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-※※M PCX-1H40-TB34-M2-X KB40N-4F1H-LA1-※※M

※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を右記の中から指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については60ページを参照してください。

●PCX-1H40-TB34-M2-Y (出力用)

RoHS 対応





定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■適合メーカー機種

メーカー名	シリーズ名	出力ユニット形式				
三菱電機株	MELSEC-L	LY41NT1P	LY42NT1P			
	MELSEC-Q	QY41P	QY42P	QY71		
		QH42P (出力側)	QX41Y41P (出力側)			
	MELSEC-AnS	A1SY41-S1	A1SY41P	A1SY42	A1SY42P	A1SY71
富士電機株	CC-Link	A1SH42 (出力側)	A1SH42-S1 (出力側)			
	MICREX-SX	AJ65SBTCF1-32T				
		NP1Y32T09P1	NP1Y64T09P1			

■外観寸法図 S=1/1

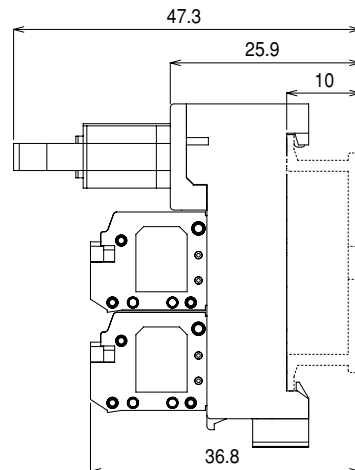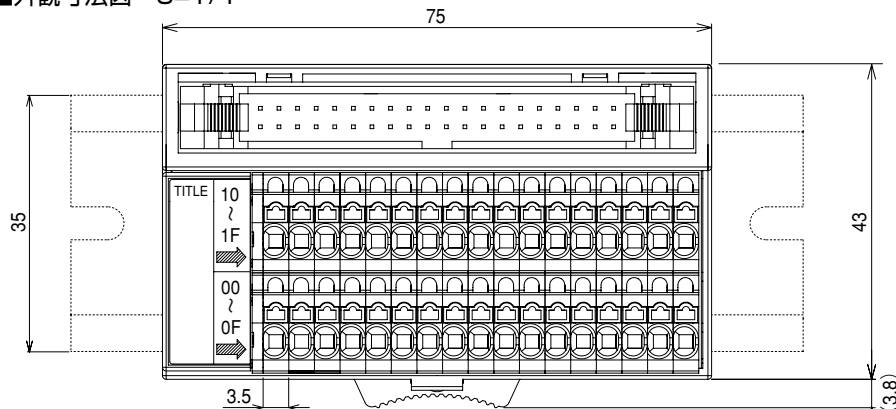

記名シール表示	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F +V
	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0V


仕様

製品形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCX-1H40-TB34-M2-Y	メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約78g	3,790円

セット形式注文注意事項!

(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-TB34-M2-Y ケーブル: KB40S-4F1H-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HM2Y-S4F1H-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

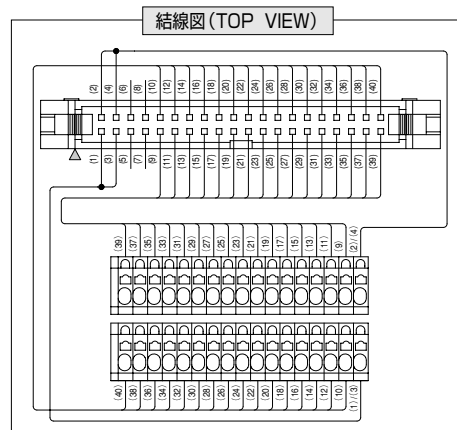

■(コネクタ端子台 + ケーブル) セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H40-TB34-M2-Y	形式: KB40S-4F1H-※※M 取付コネクタ (CN1側) 詳細はP49-2へ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2Y-S4F1H-※※M
	形式: KB40S-4F1H-LA1-※※M 取付コネクタ (CN1側) 詳細はP49-4へ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2Y-S4F1H-LA1-※※M
	形式: KB40N-4F1H-※※M 取付コネクタ (CN1側) 詳細はP51-3へ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2Y-N4F1H-※※M
	形式: KB40N-4F1H-LA1-※※M 取付コネクタ (CN1側) 詳細はP52-3へ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA1-※※M
 PCX-1H40-TB34-M2-Y	形式: KB40N-4F1H-LA2-※※M 取付コネクタ (CN1側) 詳細はP52-4へ メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R	セット形式: SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA2-※※M

※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を右記の中から指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)
※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については60~61ページを参照してください。

●PCX-4F40-TB34-M2-X (入力用)

RoHS 対応




定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■適合メーカー/機種

メーカー名	シリーズ名	入力ユニット形式							
三菱電機株	MELSEC-L	LX41C4	LX42C4						
	MELSEC-Q	QX41	QX41-S1	QX41-S2	QX42	QX42-S1	QX71	QX82	QX82-S1
		QH42P（入力側）		QX41Y41P（入力側）					
	MELSEC-AnS	A1SX41-S1	A1SX41-S2	A1SX42-S1	A1SX42-S2	A1SX71	A1SX82-S		
	CC-Link	AJ65SBTCF1-32D							
富士電機株	MICREX-SX	NP1X3206-W	NP1X6406-W	NP1X3202-W					

■外観寸法図 S=1/1

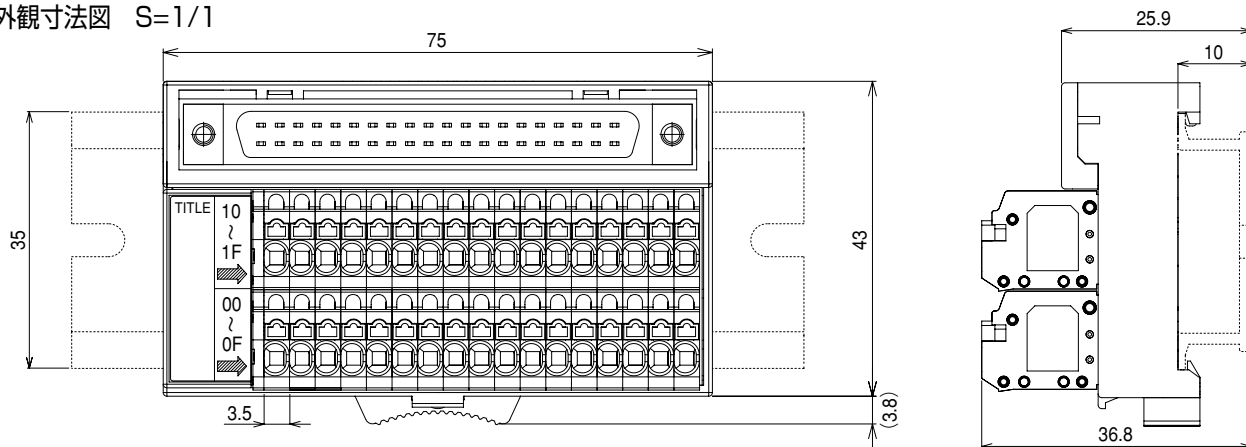

記名シール表示	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F COM
	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F NC


仕様

製品形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCX-4F40-TB34-M2-X	メーカー:富士通コンポーネント株 形式: FCN364P040-AU	約80g	4,250円

セット形式注文注意事項!

(例) コネクタ端子台: PCX-4F40-TB34-M2-X ケーブル: F7J40-28SV-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-4FM2X-S4F-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

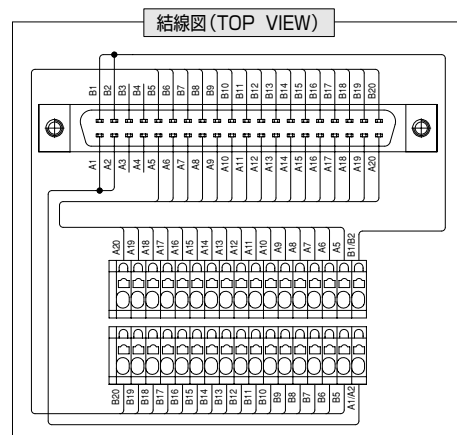

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-4F40-TB34-M2-X	形式: F7J40-28SV-※※M (詳細はP49-1へ) 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2X-S4F-※※M
	形式: KB40S-4F4F-LA1-※※M (詳細はP49-3へ) 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2X-S4F-LA1-※※M
	形式: KB40N-4F4F-※※M (詳細はP51-2へ) 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2X-N4F-※※M
	形式: KB40N-4F4F-LA1-※※M (詳細はP51-1へ) 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2X-N4F-LA1-※※M
	形式: KB40N-4F4F-LA2-※※M (詳細はP52-2へ) 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2X-N4F-LA2-※※M
	形式: KB40N-4F4F-LA1-※※M (詳細はP52-1へ) 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2X-N4F-LA1-※※M

※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を右記の中から指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については61ページを参照してください。

●PCX-4F40-TB34-M2-Y (出力用)

RoHS 対応




定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■適合メーカー/機種

メーカー名	シリーズ名	出力ユニット形式
三菱電機株	MELSEC-L	LY41NT1P LY42NT1P
	MELSEC-Q	QY41P QY42P QY71 QH42P (出力側) QX41Y41P (出力側)
	MELSEC-AnS	A1SY41-S1 A1SY41P A1SY42 A1SY42P A1SY71 A1SH42 (出力側) A1SH42-S1 (出力側)
	CC-Link	AJ65SBTCF1-32T
富士電機株	MICREX-SX	NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1

■外観寸法図 S=1/1

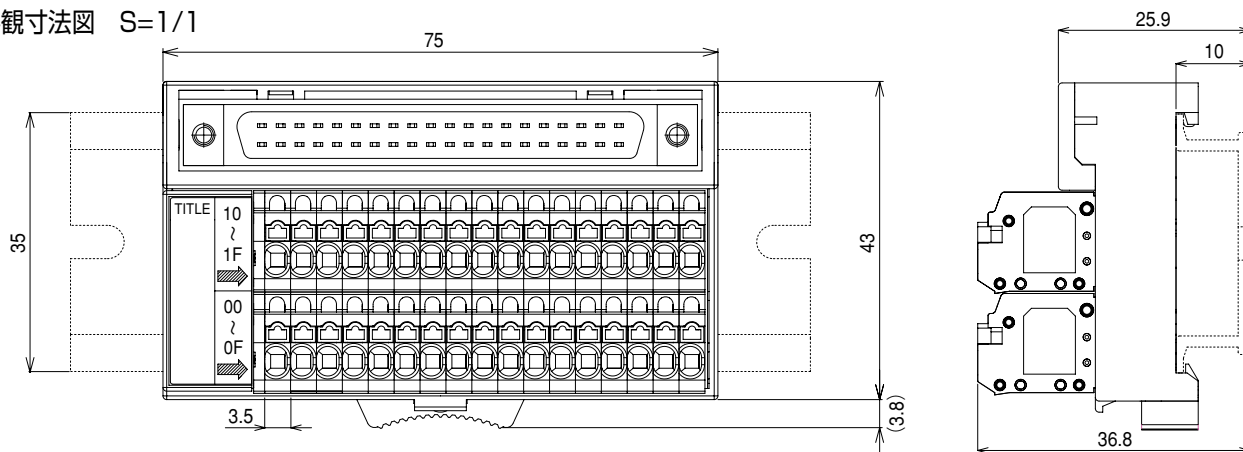

記名シール表示	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F +V
	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0V


仕様

製品形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCX-4F40-TB34-M2-Y	メーカー:富士通コンポーネント株 形式: FCN364P040-AU	約80g	4,250円

セット形式注文注意事項!

(例) コネクタ端子台: PCX-4F40-TB34-M2-Y ケーブル: F7J40-28SV-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-4FM2Y-S4F-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

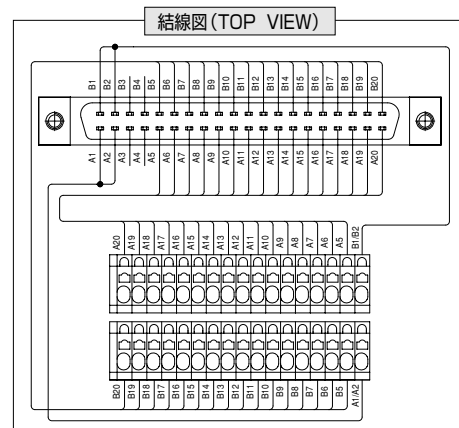

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-4F40-TB34-M2-Y	形式: F7J40-28SV-※※M 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2Y-S4F-※※M PCX-4F40-TB34-M2-Y F7J40-28SV-※※M
	形式: KB40S-4F4F-LA1-※※M 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2Y-S4F-LA1-※※M PCX-4F40-TB34-M2-Y KB40S-4F4F-LA1-※※M
	形式: KB40N-4F4F-※※M 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2Y-N4F-※※M PCX-4F40-TB34-M2-Y KB40N-4F4F-※※M
	形式: KB40N-4F4F-LA1-※※M 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2Y-N4F-LA1-※※M PCX-4F40-TB34-M2-Y KB40N-4F4F-LA1-※※M
	形式: KB40N-4F4F-LA2-※※M 取付コネクタ メーカー: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式: SETPCX-4FM2Y-N4F-LA2-※※M PCX-4F40-TB34-M2-Y KB40N-4F4F-LA2-※※M

※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を右記の中から指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については61ページを参照してください。

PCX-4F40-TB34-M2-Y

CJ1W CS1W C200H C500 CQM1 FA-M3R 選定表

最初にご使用になられる
コネクタ端子台を選択し
て下さい



MILコネクタ搭載タイプ

◆特徴

ヒロセ電機製
MIL-C-83503規格準拠品
形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA
搭載コネクタ端子台

メーカー名	シリーズ形式	入出力	ユニット形式	適合コネクタ端子台形式
オムロン	CJ1W	入力	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
			CJ1W-ID232 CJ1W-ID262	PCX-1H40-TB34-O2 (詳細はP33)
		出力	CJ1W-OD231 CJ1W-OD261	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			CJ1W-OD232 CJ1W-OD233	PCX-1H40-TB34-O4 (詳細はP37)
		入出力混合	CJ1W-OD262 CJ1W-OD263	PCX-1H40-TB34-O4 (詳細はP37)
			CJ1W-MD263	(入力側) PCX-1H40-TB34-O2 (詳細はP33)
	CS1W	入力	CJ1W-MD563	(出力側) PCX-1H40-TB34-O4 (詳細はP37)
			CJ1W-MD261	(入力側) PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
		出力	(出力側) PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)	
			CS1W-ID231 CS1W-ID261	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
		入出力混合	CS1W-OD231 CS1W-OD232	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			CS1W-OD261 CS1W-OD262	(入力側) PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
横河電機	C200H C500	入力	CS1W-MD561 CS1W-MD262	(出力側) PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			C200H-ID216 C200H-ID217	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
		出力	C200H-ID218 C200H-ID219	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			C200H-ID111 C500-ID114	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
	CQM1	入力	C200H-OD218 C200H-OD219	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			C500-OD213	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
日立産機	EH-150	入力	CQM1-ID112 CQM1-ID213	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
			CQM1-ID214 CQM1-OD213	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
		出力	F3XD32-3N F3XD32-3F	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
			F3XD32-4N F3XD32-4F	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
		入出力混合	F3XD32-5N F3XD32-5F	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
			F3XD64-3N F3XD64-3F	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
横河電機	FA-M3R	入力	F3XD64-4N F3XD64-4F	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
			F3YD32-1A F3YD32-1H	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
		出力	F3YD32-1T F3YD32-1P	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			F3YD64-1A F3YD64-1F	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
		入出力混合	F3YD64-1P	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			F3WD64-3N F3WD64-3F	(入力側) PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
日立産機	EH-150	入力	F3WD64-4N F3WD64-4F	(出力側) PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
			F3WD64-4P	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
		出力	EH-XD32 EH-XDL32 EH-XD64	PCX-1H40-TB34-O1 (詳細はP31)
			EH-YT32 EH-YTP32 EH-YT64	PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
		入出力混合		PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)
				PCX-1H40-TB34-O3 (詳細はP35)



富士通製角型コネクタ
FCN-360形搭載タイプ

◆特徴

富士通コンポーネント製
角型コネクタ:FCN-360形
形式:FCN364P040-AU
搭載コネクタ端子台

メーカー名	シリーズ形式	入出力	ユニット形式	適合コネクタ端子台形式
オムロン	CJ1W	入力	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
			CJ1W-ID232 CJ1W-ID262	PCX-4F40-TB34-O2 (詳細はP34)
		出力	CJ1W-OD231 CJ1W-OD261	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			CJ1W-OD232 CJ1W-OD233	PCX-4F40-TB34-O4 (詳細はP38)
		入出力混合	CJ1W-OD262 CJ1W-OD263	PCX-4F40-TB34-O4 (詳細はP38)
			CJ1W-MD263	(入力側) PCX-4F40-TB34-O2 (詳細はP34)
横河電機	CS1W	入力	CJ1W-MD563	(出力側) PCX-4F40-TB34-O4 (詳細はP38)
			CJ1W-MD261	(入力側) PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
		出力	(出力側) PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)	
			CS1W-ID231 CS1W-ID261	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
		入出力混合	CS1W-OD231 CS1W-OD232	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			CS1W-OD261 CS1W-OD262	(入力側) PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
日立産機	C200H C500	入力	CS1W-MD561 CS1W-MD262	(出力側) PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			C200H-ID216 C200H-ID217	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
		出力	C200H-ID218 C200H-ID219	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			C200H-ID111 C500-ID114	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
	CQM1	入力	C200H-OD218 C200H-OD219	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			C500-OD213	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
横河電機	FA-M3R	入力	CQM1-ID112 CQM1-ID213	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
			CQM1-ID214 CQM1-OD213	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
		出力	F3XD32-3N F3XD32-3F	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
			F3XD32-4N F3XD32-4F	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
		入出力混合	F3XD32-5N F3XD32-5F	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
			F3XD64-3N F3XD64-3F	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
日立産機	EH-150	入力	F3XD64-4N F3XD64-4F	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
			F3YD32-1A F3YD32-1H	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
		出力	F3YD32-1T F3YD32-1P	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			F3YD64-1A F3YD64-1F	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
		入出力混合	F3YD64-1P	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			F3WD64-3N F3WD64-3F	(入力側) PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
日立産機	EH-150	入力	F3WD64-4N F3WD64-4F	(出力側) PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
			F3WD64-4P	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
		出力	EH-XD32 EH-XDL32 EH-XD64	PCX-4F40-TB34-O1 (詳細はP32)
			EH-YT32 EH-YTP32 EH-YT64	PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
		入出力混合		PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)
				PCX-4F40-TB34-O3 (詳細はP36)

●PCX-1H40-TB34-O1 (入力用)

RoHS 対応



■適合メーカー/機種

メーカー名	適合機種	入出力	入力ユニット形式						
オムロン	CJ1W	入力	CJ1W-ID231		CJ1W-ID261				
	CS1W		CS1W-ID231		CS1W-ID261				
	C200H		C200H-ID216	C200H-ID217	C200H-ID218	C200H-ID219	C200H-ID111		
	C500		C500-ID114	C500-ID219					
	CQM1		CQM1-ID112	CQM1-ID213	CQM1-ID214				
	CJ1W	入出力混合	CJ1W-MD261 (入力側)						
	CS1W		CS1W-MD261 (入力側)		CS1W-MD262 (入力側)		CS1W-MD561 (入力側)		
横河電機	FA-M3R	入力	F3XD32-3N		F3XD32-3F	F3XD32-4N	F3XD32-4F	F3XD32-5N	F3XD32-5F
			F3XD64-3N		F3XD64-3F	F3XD64-4N	F3XD64-4F		
		入出力混合	F3WD64-3N (入力側)		F3WD64-3F (入力側)		F3WD64-3P (入力側)		
			F3WD64-4N (入力側)		F3WD64-4F (入力側)		F3WD64-4P (入力側)		
日立産機	EH-150	入力	EH-XD32	EH-XDL32	EH-XD64				



定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■外観寸法図 S=1/1

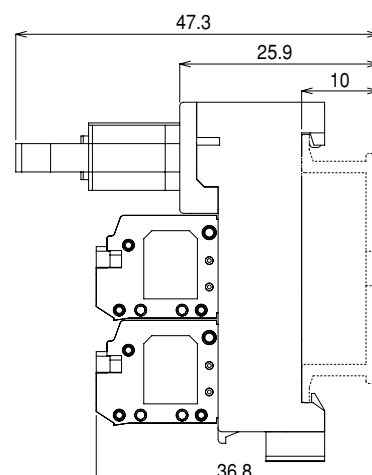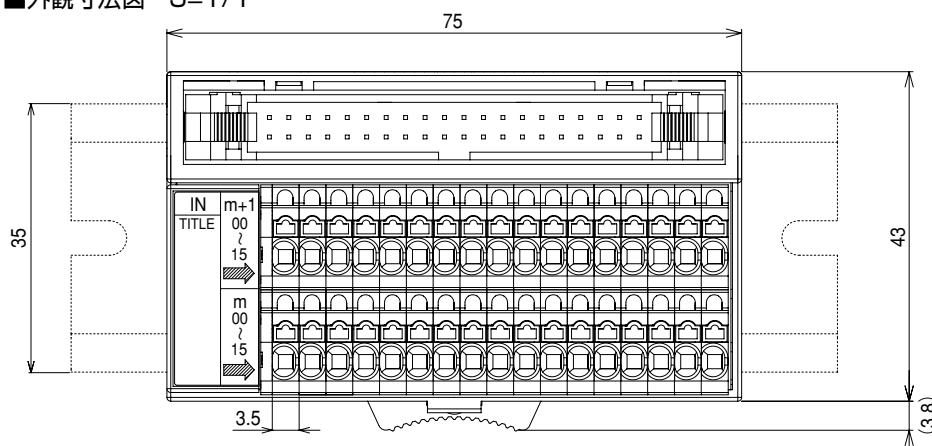

記名シール表示	NC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	COM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15


仕様

製品形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCX-1H40-TB34-O1	メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約78g	3,790円

セット形式注文注意事項!

(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-TB34-O1 ケーブル: KB40S-4F1H-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HO1-S4F1H-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

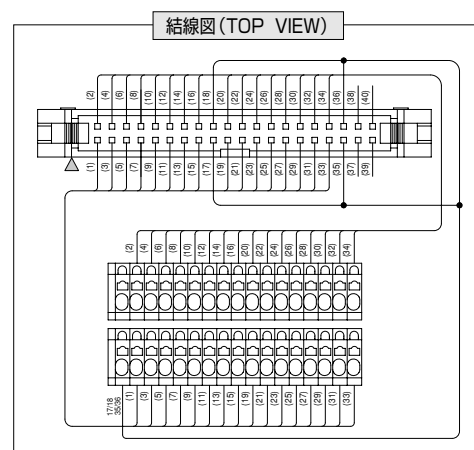

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-1H40-TB34-O1	形式: KB40S-4F1H-※※M (詳細はP49-2へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株式会社 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R	セット形式 SETPCX-1HO1-S4F1H-※※M PCX-1H40-TB34-O1 KB40S-4F1H-※※M
	形式: KB40N-4F1H-※※M (詳細はP51-3へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント株式会社 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R	セット形式 SETPCX-1HO1-N4F1H-※※M PCX-1H40-TB34-O1 KB40N-4F1H-※※M

※ケーブル形式末尾※※Mはケーブル長を右記の中から指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については61ページを参照してください。

注意事項!

FA-M3Rをご使用のお客様へ
PLCタイプ「O1」記名板はオムロン(株)製シーケンサ信号名表記の為FA-M3R及びEH-150の信号名とは異なります。
実際は右記の「図1」ピン配列となりますので結線の際は注意してご使用下さい。
記名板表記【m00~m15】→FA-M3R【1~16】→EH-150【0~15】
記名板表記【(m+1)00~(m+1)15】→FA-M3R【17~32】→EH-150【16~31】

【図1】

記名シール表示	EH-150信号名	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	FA-M3R信号名	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		NC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		COM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	FA-M3R信号名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	EH-150信号名	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

PCX-4F40-TB34-O1 (入力用)

RoHS 対応


■適合メーカ／機種

メーカ名	適合機種	入出力	入力ユニット形式					
オムロン	CJ1W	入力	CJ1W-ID231	CJ1W-ID261				
	CS1W		CS1W-ID231	CS1W-ID261				
	C200H		C200H-ID216	C200H-ID217	C200H-ID218	C200H-ID219	C200H-ID111	
	C500		C500-ID114	C500-ID219				
	CQM1		CQM1-ID112	CQM1-ID213	CQM1-ID214			
	CJ1W	入出力混合	CJ1W-MD261 (入力側)					
	CS1W		CS1W-MD261 (入力側)	CS1W-MD262 (入力側)	CS1W-MD561 (入力側)			
横河電機	FA-M3R	入力	F3XD32-3N	F3XD32-3F	F3XD32-4N	F3XD32-4F	F3XD32-5N	F3XD32-5F
			F3XD64-3N	F3XD64-3F	F3XD64-4N	F3XD64-4F		
		入出力混合	F3WD64-3N (入力側)	F3WD64-3F (入力側)	F3WD64-4N (入力側)	F3WD64-4F (入力側)	F3WD64-3P (入力側)	
日立産機	EH-150	入力	F3WD64-4N (入力側)	F3WD64-4F (入力側)	F3WD64-4P (入力側)			
			EH-XD32	EH-XDL32	EH-XD64			




定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■外観寸法図 S=1/1

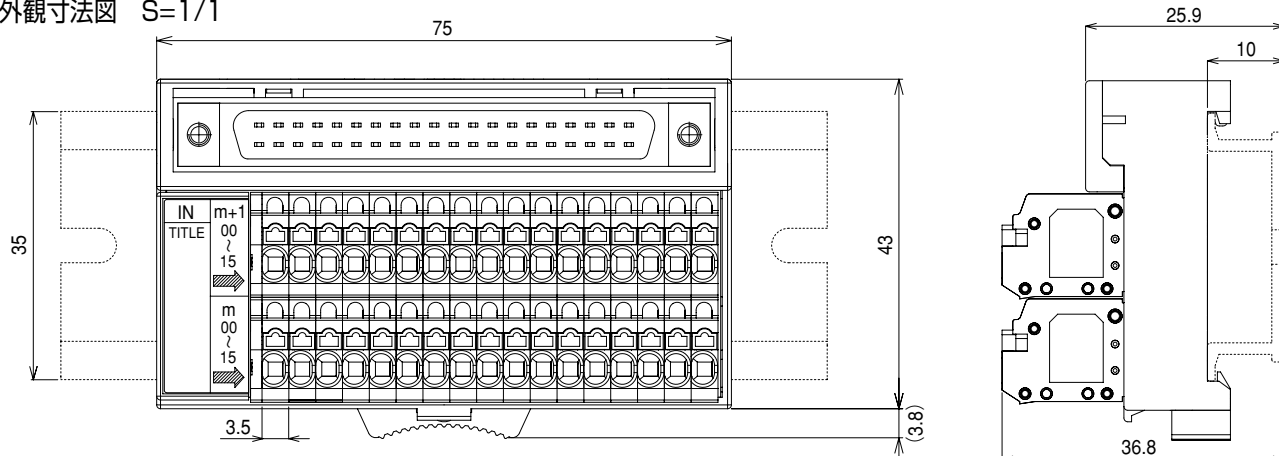

記名シール表示	NC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
	COM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

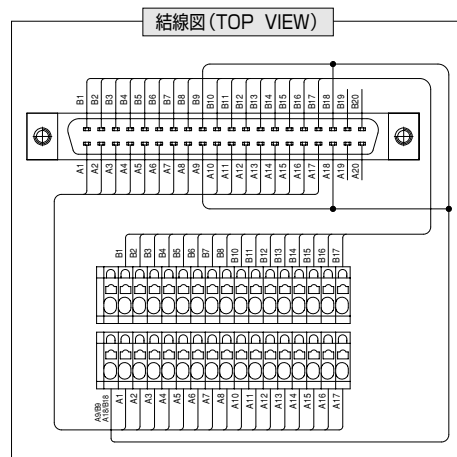

仕様

製品形式	実装コネクタメーカ／形式	質量	標準単価
PCX-4F40-TB34-O1	メーカ:富士通コンポーネント(株) 形式:FCN364P040-AU	約80g	4,250円

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台: PCX-4F40-TB34-O1 ケーブル: F7J40-28SV-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-4FO1-S4F-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-4F40-TB34-O1	形式: F7J40-28SV-※※M (詳細はP49-1へ) 取付コネクタ メーカ: 富士通コンポーネント(株) 形式: FCN367J040-AU/F (両側) ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FO1-S4F-※※M PCX-4F40-TB34-O1 F7J40-28SV-※※M
	形式: KB40N-4F4F-※※M (詳細はP51-2へ) 取付コネクタ メーカ: 富士通コンポーネント(株) 形式: FCN367J040-AU/F (両側) ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FO1-N4F-※※M PCX-4F40-TB34-O1 KB40N-4F4F-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については62ページを参照してください。

注意事項！

FA-M3Rをご使用のお客様へ
PLCタイプ「O1」記名板はオムロン(株)製シーケンサ信号名表記の為FA-M3R及びEH-150の信号名とは異なります。
実際は右記の「図1」ピン配列となりますので結線の際は注意してご使用下さい。
記名板表記【m00～m15】→FA-M3R【1～16】→EH-150【0～15】
記名板表記【(m+1) 00～(m+1) 15】→FA-M3R【17～32】→EH-150【16～31】

【図1】

記名シール表示	EH-150信号名 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	FA-M3R信号名 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
	NC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
	COM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
	FA-M3R信号名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
	EH-150信号名 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

●PCX-1H40-TB34-O2 (入力用)

RoHS 対応





定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■適合メーカー／機種

メーカー名	適合機種	入出力	入力ユニット形式
オムロン	CJ1W	入力	CJ1W-ID232
			CJ1W-ID262
		入出力混合	CJ1W-MD263 (入力側)
			CJ1W-MD563 (入力側)

■外観寸法図 S=1/1

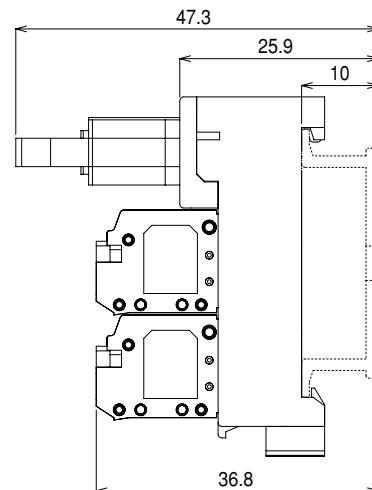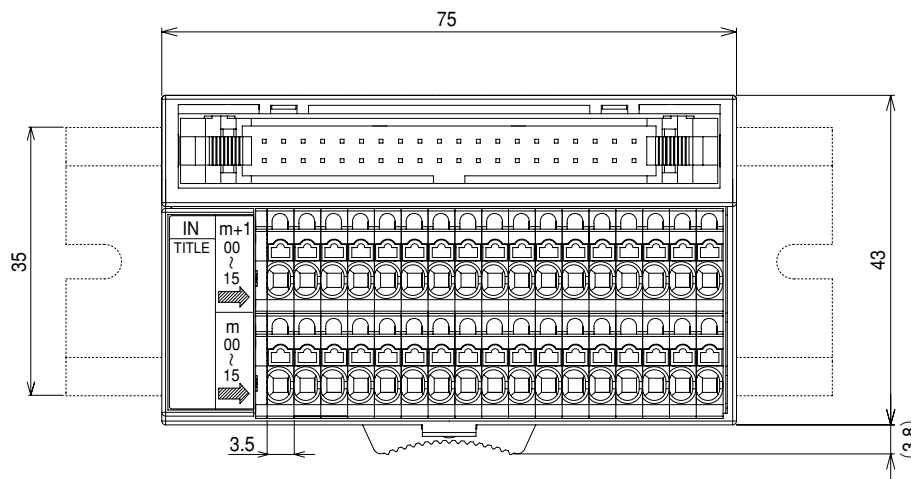

記名シール表示	NC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	COM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

仕様

製品形式	実装コネクタメーカー／形式	質量	標準単価
PCX-1H40-TB34-O2	メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約78g	3,790円


セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-TB34-O2 ケーブル: KBS-1H40-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HO2-S1H-1.5M

※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

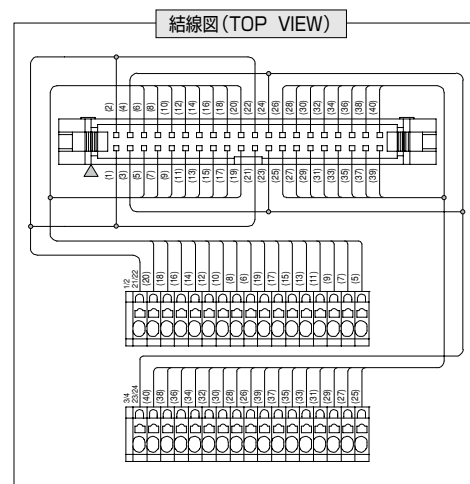

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H40-TB34-O2	形式: KBS-1H40-※※M (詳細はP48-1へ) 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R (両側)	セット形式 SETPCX-1HO2-S1H-※※M
	形式: KB40N-1H1H-※※M (詳細はP51-1へ) 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R (両側)	セット形式 SETPCX-1HO2-N1H-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については62ページを参照してください。

PCX-1H40-TB34-O2

PCX-4F40-TB34-O2 (入力用)

RoHS 対応




定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■適合メーカー/機種

メーカー名	適合機種	入出力	入力ユニット形式
オムロン	CJ1W	入力	CJ1W-ID232
		入力	CJ1W-ID262
		入出力混合	CJ1W-MD263 (入力側)
		入出力混合	CJ1W-MD563 (入力側)

■外観寸法図 S=1/1

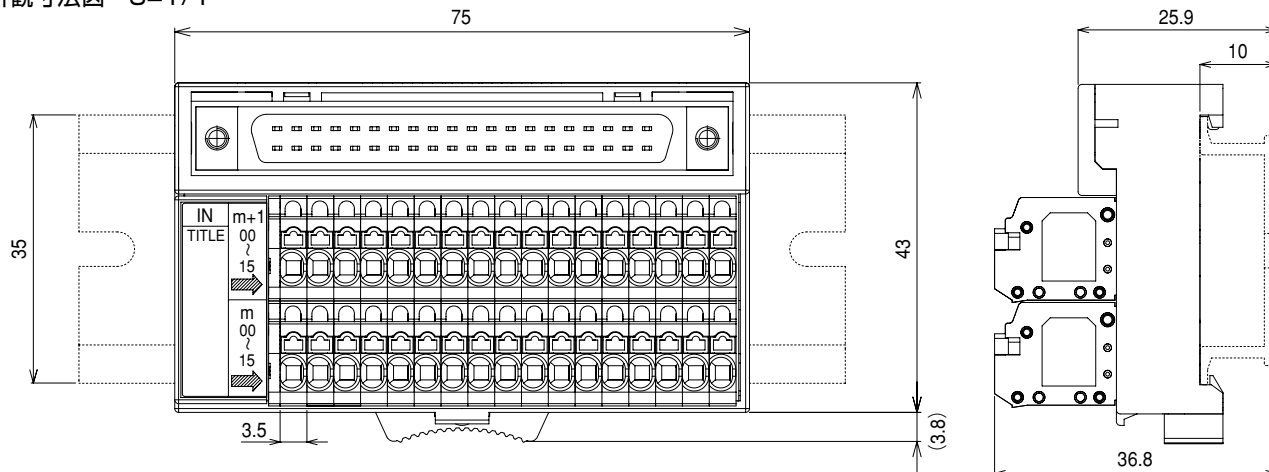

記名シール表示	NC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
	COM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

仕様

製品形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCX-4F40-TB34-O2	メーカー:富士通コンポーネント(株) 形式:FCN364P040-AU	約80g	4,250円


セット形式注文注意事項!

(例) コネクタ端子台: PCX-4F40-TB34-O2 ケーブル: KB40S-4F1H-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-4FO2-S4F1H-1.5M

※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

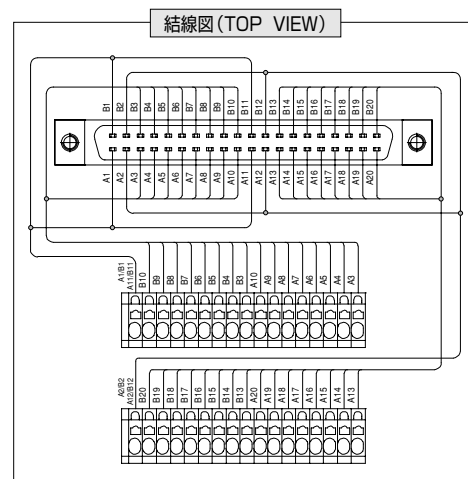

■(コネクタ端子台 + ケーブル) セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-4F40-TB34-O2	形式: KB40S-4F1H-※※M (詳細はP49-2へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント 形式: FCN367J-040AU/F (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FO2-S4F1H-※※M PCX-4F40-TB34-O2 KB40S-4F1H-※※M
	形式: KB40N-4F1H-※※M (詳細はP51-3へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー: 富士通コンポーネント 形式: FCN367J-040AU/F (CN2側) メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FO2-N4F1H-※※M PCX-4F40-TB34-O2 KB40N-4F1H-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については62ページを参照してください。

●PCX-1H40-TB34-O3 (出力用)

RoHS 対応



■適合メーカ／機種

メーカ名	適合機種	入出力	出力ユニット形式			
オムロン	CJ1W	出力	CJ1W-OD231	CJ1W-OD261		
	CS1W		CS1W-OD231	CS1W-OD232	CS1W-OD261	CS1W-OD262
	C200H		C200H-OD218	C200H-OD219		
	C500		C500-OD213			
	CQM1		CQM1-OD213			
	CJ1W		CJ1W-MD261 (出力側)			
	CS1W	入出力混合	CS1W-MD261 (出力側)	CS1W-MD262 (出力側)	CS1W-MD561 (出力側)	
横河電機	FA-M3R	出力	F3YD32-1A	F3YD32-1H	F3YD32-1T	F3YD32-1P
			F3YD64-1A	F3YD64-1F	F3YD64-1P	
		入出力混合	F3WD64-3N (出力側)	F3WD64-3F (出力側)	F3WD64-3P (出力側)	
日立産機	EH-150	出力	F3WD64-4N (出力側)	F3WD64-4F (出力側)	F3WD64-4P (出力側)	
			EH-YT32	EH-YTP32	EH-YT64	



定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■外観寸法図 S=1/1

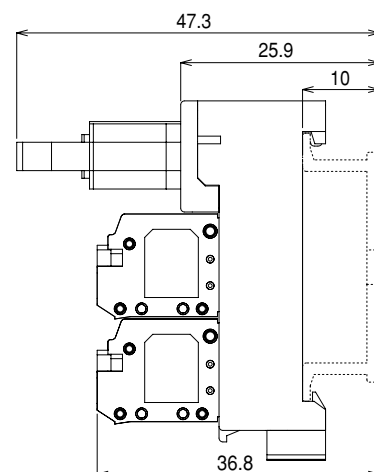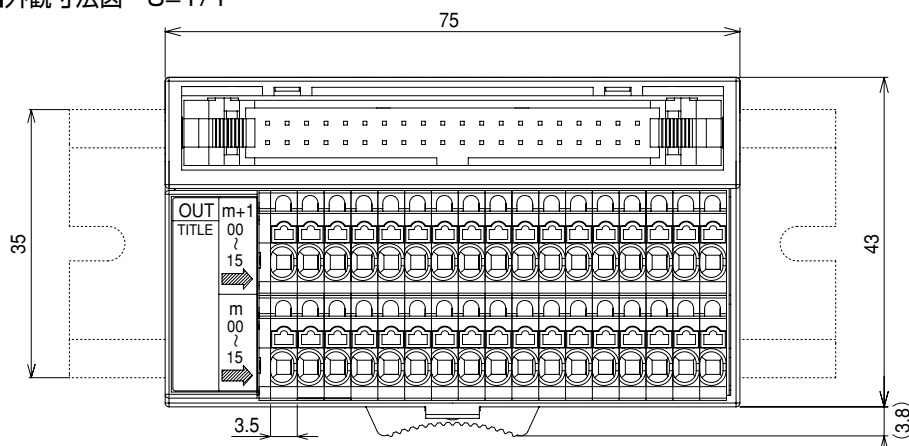

記名シール表示	+V	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	0V	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15


仕様

製品形式	実装コネクタメーカ／形式	質量	標準単価
PCX-1H40-TB34-O3	メーカ:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約78g	3,790円

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-TB34-O3 ケーブル: KB40S-4F1H-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HO3-S4F1H-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

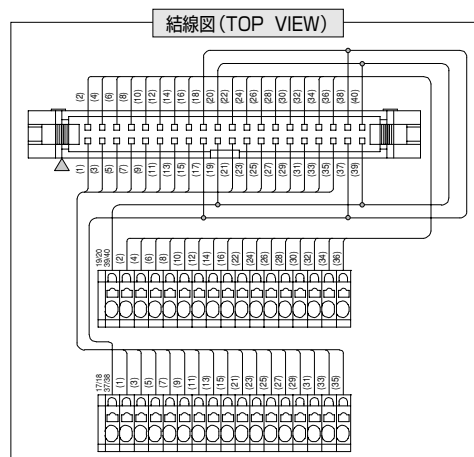

■(コネクタ端子台 + ケーブル) セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-1H40-TB34-O3	形式: KB40S-4F1H-※※M (詳細はP49-2へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカ: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R	セット形式 SETPCX-1HO3-S4F1H-※※M PCX-1H40-TB34-O3 KB40S-4F1H-※※M
	形式: KB40N-4F1H-※※M (詳細はP51-3へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカ: 富士通コンポーネント株 形式: FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカ: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-40D-2.54R	セット形式 SETPCX-1HO3-N4F1H-※※M PCX-1H40-TB34-O3 KB40N-4F1H-※※M

※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を右記の中から指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については62ページを参照してください。

注意事項！

FA-M3Rをご使用のお客様へ
PLCタイプ [O3] 記名板はオムロン(株) 製シーケンサ信号名表記の為FA-M3R及びEH-150の信号名とは異なります。
実際は右記の「図1」ピン配列となりますので結線の際は注意してご使用下さい。
記名板表記 [m00~m15] → FA-M3R [1~16] → EH-150 [0~15]
記名板表記 [(m+1) 00~(m+1) 15] → FA-M3R [17~32] → EH-150 [16~31]

【図1】

記名シール表示	EH-150信号名	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	FA-M3R信号名	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	FA-M3R信号名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	EH-150信号名	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


●PCX-4F40-TB34-O3 (出力用)

RoHS 対応

■適合メーカ／機種

メーカ名	適合機種	入出力	出力ユニット形式			
オムロン	CJ1W	出力	CJ1W-OD231	CJ1W-OD261		
	CS1W		CS1W-OD231	CS1W-OD232	CS1W-OD261	CS1W-OD262
	C200H		C200H-OD218	C200H-OD219		
	C500		C500-OD213			
	CQM1		CQM1-OD213			
	CJ1W	入出力混合	CJ1W-MD261 (出力側)			
横河電機	FA-M3R	出力	F3YD32-1A	F3YD32-1H	F3YD32-1T	F3YD32-1P
			F3YD64-1A	F3YD64-1F	F3YD64-1P	
	FA-M3R	入出力混合	F3WD64-3N (出力側)	F3WD64-3F (出力側)	F3WD64-3P (出力側)	
			F3WD64-4N (出力側)	F3WD64-4F (出力側)	F3WD64-4P (出力側)	
日立産機	EH-150	出力	EH-YT32	EH-YTP32	EH-YT64	

■外観寸法図 S=1/1

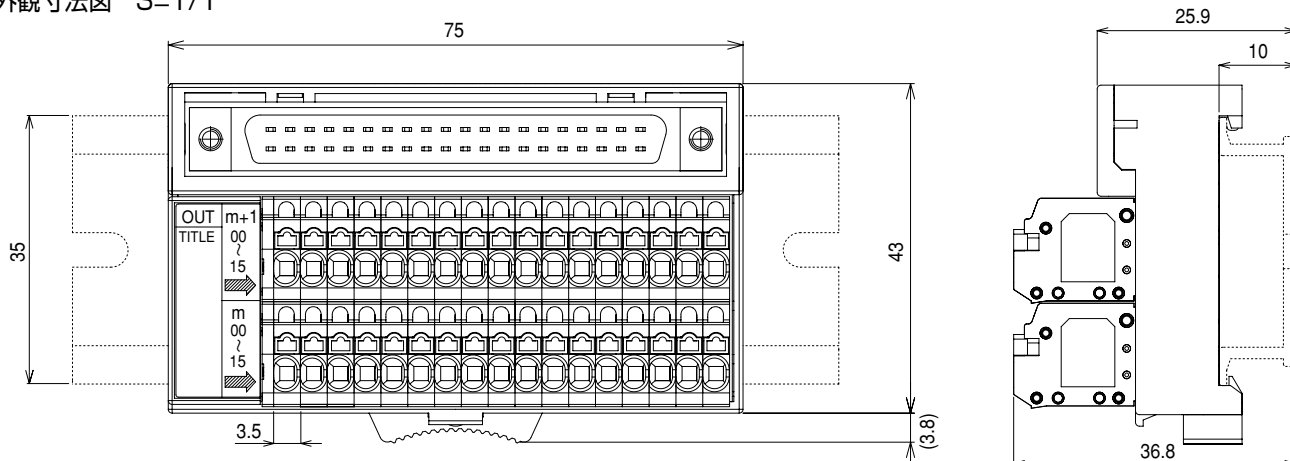

記名シール表示	+V 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
	0V 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


仕様

製品形式	実装コネクタメーカ／形式	質量	標準単価
PCX-4F40-TB34-O3	メーカ:富士通コンポーネント(株) 形式:FCN364P040-AU	約80g	4,250円

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台: PCX-4F40-TB34-O3 ケーブル: F7J40-28SV-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-4FO3-S4F-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)
セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

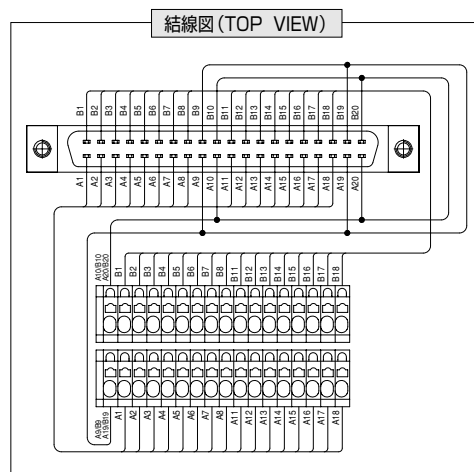

■(コネクタ端子台 + ケーブル) セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
PCX-4F40-TB34-O3	形式: F7J40-28SV-※※M (詳細はP49-1へ) 取付コネクタ メーカ: 富士通コンポーネント(株) 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式 SETPCX-4FO3-S4F-※※M PCX-4F40-TB34-O3 F7J40-28SV-※※M
	形式: KB40N-4F4F-※※M (詳細はP51-2へ) 取付コネクタ メーカ: 富士通コンポーネント(株) 形式: FCN367J040-AU/F (両側)	セット形式 SETPCX-4FO3-N4F-※※M PCX-4F40-TB34-O3 KB40N-4F4F-※※M

※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を右記の中から指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については62ページを参照してください。

注意事項！

FA-M3Rをご使用のお客様へ
PLCタイプ「O3」記名板はオムロン(株)製シーケンサ信号名表記の為FA-M3R及びEH-150の信号名とは異なります。
実際は右記の「図1」ピン配列となりますので結線の際は注意してご使用下さい。
記名板表記【m00～m15】→FA-M3R【1～16】→EH-150【0～15】
記名板表記【(m+1) 00～(m+1) 15】→FA-M3R【17～32】→EH-150【16～31】

【図1】

記名シール表示	EH-150信号名 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FA-M3R信号名 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
	+V 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0V 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
	FA-M3R信号名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EH-150信号名 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

●PCX-1H40-TB34-O4 (出力用)

RoHS 対応





定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A

■適合メーカー機種

メーカー名	適合機種	入出力	出力ユニット形式
オムロン	CJ1W	出力	CJ1W-OD232 CJ1W-OD233
			CJ1W-OD262 CJ1W-OD263
		入出力混合	CJ1W-MD263 (出力側)
			CJ1W-MD563 (出力側)

■外観寸法図 S=1/1

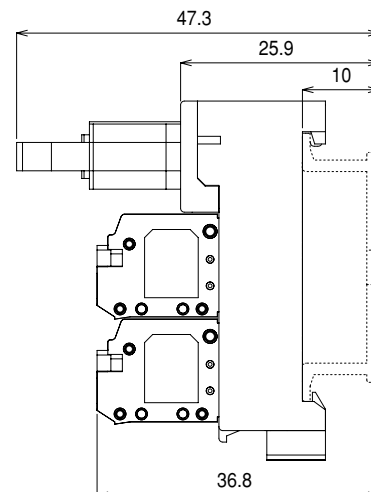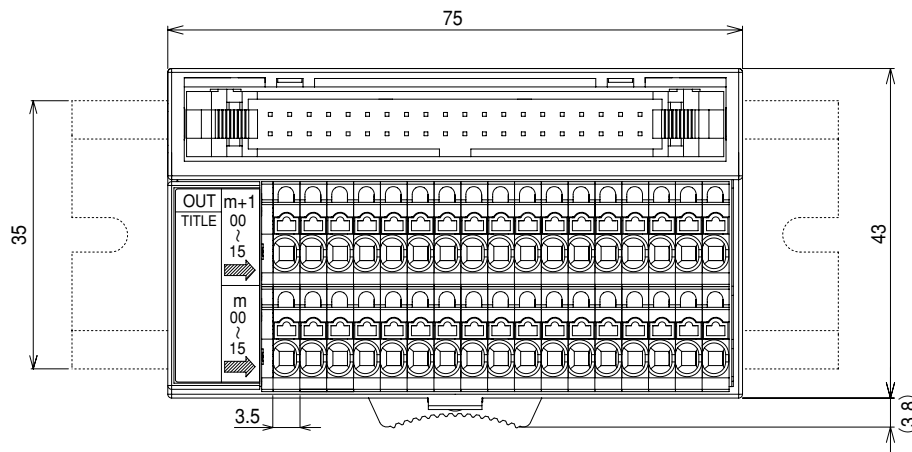

記名シール表示	+V	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	0V	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

仕様

製品形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCX-1H40-TB34-O4	メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA	約78g	3,790円


セット形式注文注意事項!

(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-TB34-O4 ケーブル: KBS-1H40-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HO4-S1H-1.5M





※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

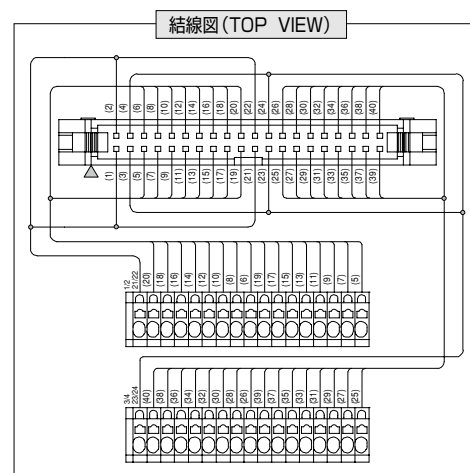

■(コネクタ端子台 + ケーブル) セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H40-TB34-O4	形式: KBS-1H40-※※M (詳細はP48-1へ) 取付コネクタ メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1HO4-S1H-※※M =   PCX-1H40-TB34-O4 KBS-1H40-※※M
	形式: KB40N-1H1H-※※M (詳細はP51-1へ) 取付コネクタ メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1HO4-N1H-※※M =   PCX-1H40-TB34-O4 KB40N-1H1H-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については62ページを参照してください。

PCX-1H40-TB34-O4

●PCX-4F40-TB34-O4 (出力用)

RoHS 対応




定格電圧 24V
定格電流 信号 0.5A
コモン 2A


■適合メーカー／機種

メーカー名	適合機種	入出力	出力ユニット形式
オムロン	CJ1W	出力	CJ1W-OD232 CJ1W-OD233
			CJ1W-OD262 CJ1W-OD263
		入出力混合	CJ1W-MD263 (出力側)
			CJ1W-MD563 (出力側)

■外観寸法図 S=1/1

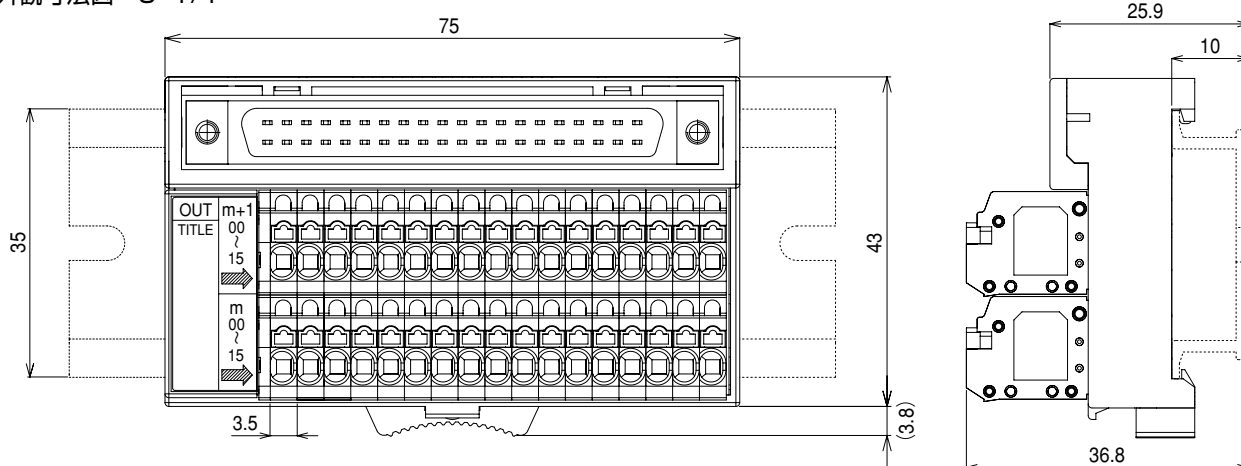

記名シール表示	+V 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
	0V 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

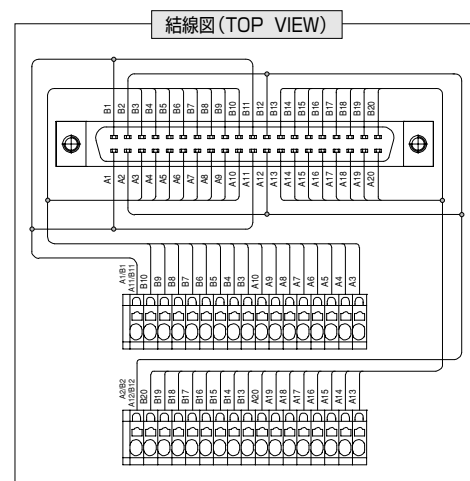

仕様

製品形式	実装コネクタメーカー／形式	質量	標準単価
PCX-4F40-TB34-O4	メーカー:富士通コンポーネント 形式:FCN364P040-AU	約80g	4,250円

セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台：PCX-4F40-TB34-O4 ケーブル：KB40S-4F1H-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式：SETPCX-4FO4-S4F1H-1.5M

※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-4F40-TB34-O4	形式：KB40S-4F1H-※※M (詳細はP49-2へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー:富士通コンポーネント 形式:FCN367J-040AU/F (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FO4-S4F1H-※※M PCX-4F40-TB34-O4 KB40S-4F1H-※※M
	形式：KB40N-4F1H-※※M (詳細はP51-3へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー:富士通コンポーネント 形式:FCN367J-040AU/F (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FO4-N4F1H-※※M PCX-4F40-TB34-O4 KB40N-4F1H-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については63ページを参照してください。

キーエンス KVシリーズ 選定表

キーエンス用 CPUユニットI/O部用
最初にご使用になられるコネクタ端子台を選択をして下さい



MILコネクタ搭載タイプ

- ◆特徴
- ヒロセ電機製
- MIL-C-83503規格準拠品
- 形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA
- 搭載コネクタ端子台

KVシリーズ形式		適合コネクタ端子台形式
KV-1000	CPUユニット	PCX-1H40-TB40-K-CPU
KV-3000	CPUユニット	
KV-5000	CPUユニット	
KV-5500	CPUユニット	

詳細はP41へ



富士通製角型コネクタ
FCN-360形搭載タイプ

- ◆特徴
- 富士通コンポーネント製
- 角型コネクタ:FCN-360形
- 形式:FCN364P040-AU
- 搭載コネクタ端子台

KVシリーズ形式		適合コネクタ端子台形式
KV-1000	CPUユニット	PCX-4F40-TB40-K-CPU
KV-3000	CPUユニット	
KV-5000	CPUユニット	
KV-5500	CPUユニット	

詳細はP42へ

キーエンス用 拡張入出力ユニット



MILコネクタ搭載タイプ

- ◆特徴
- ヒロセ電機製
- MIL-C-83503規格準拠品
- 形式:HIF3BA-34PA-2.54DSA
- 搭載コネクタ端子台

入出力	CPU	ユニット形式	適合コネクタ端子台形式
入力	KV-1000	KV-C32XA	PCX-1H34-TB34-K1
		KV-C64XA	
	KV-3000 KV-5000 KV-5500	KV-C32XC	
		KV-C64XC	
出力	KV-1000	KV-C32TA	
		KV-C64TA	
		KV-C32TC	
		KV-C32TCP	
	KV-3000 KV-5000 KV-5500	KV-C32TD	
		KV-C64TC	
		KV-C64TD	
		KV-C64TCP	
入出力 混合		KV-C16XTD	
		KV-C32XTD	

詳細はP40へ

●PCX-1H34-TB34-K1

RoHS 対応




定格電圧 125V
定格電流 1A

■適合メーカー／機種

メーカー名	シリーズ名	入出力	入出力ユニット形式		
キーエンス	KV-1000	入力	KV-32XA	KV-C64XA	
	KV-3000		KV-C32XC		
	KV-5000		KV-C64XC		
	KV-1000	出力	KV-C32TA	KV-C64TA	
	KV-3000		KV-C32TC	KV-C32TCP	KV-C32TD
	KV-5000		KV-C64TC	KV-C64TD	KV-C64TCP
	KV-5500	入出力混合	KV-C16XTD		
			KV-C32XTD		

■外観寸法図 S=1/1

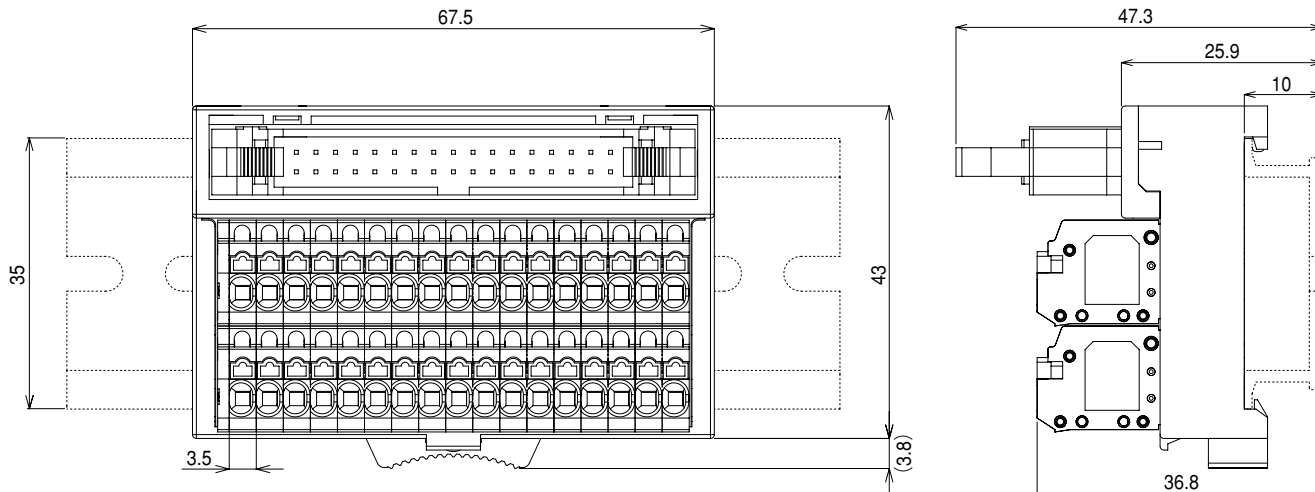

記名シール表示	100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 COM1
	000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 COM0

仕様

製品形式	実装コネクタメーカー／形式	質量	標準単価
PCX-1H34-TB34-K1	メーカー:ヒロセ電機株式会社 形式:HIF3BA-34PA-2.54DSA (71)	約73g	3,660円


セット形式注文注意事項！

(例) ネクタ端子台: PCX-1H34-TB34-K1 ケーブル: KBS-1H34-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HK1-S1H-1.5M

※ケーブル長を記入

ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

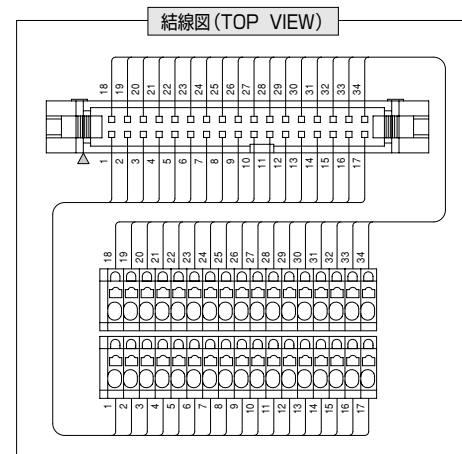

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H34-TB34-K1	形式: KBS-1H34-※※M (詳細はP47-2へ) 取付コネクタ メーカー: ヒロセ電機 形式: HIF3BA-34D-2.54R (両側) ※※M ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1HK1-S1H-※※M PCX-1H34-TB34-K1 KBS-1H34-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については63ページを参照してください。




定格電圧 125V
定格電流 1A

■適合メーカー/機種

メーカー名	シリーズ名
キーエンス	KV-1000 CPUユニット
	KV-3000 CPUユニット
	KV-5000 CPUユニット
	KV-5500 CPUユニット

■外観寸法図 (S=1/1)

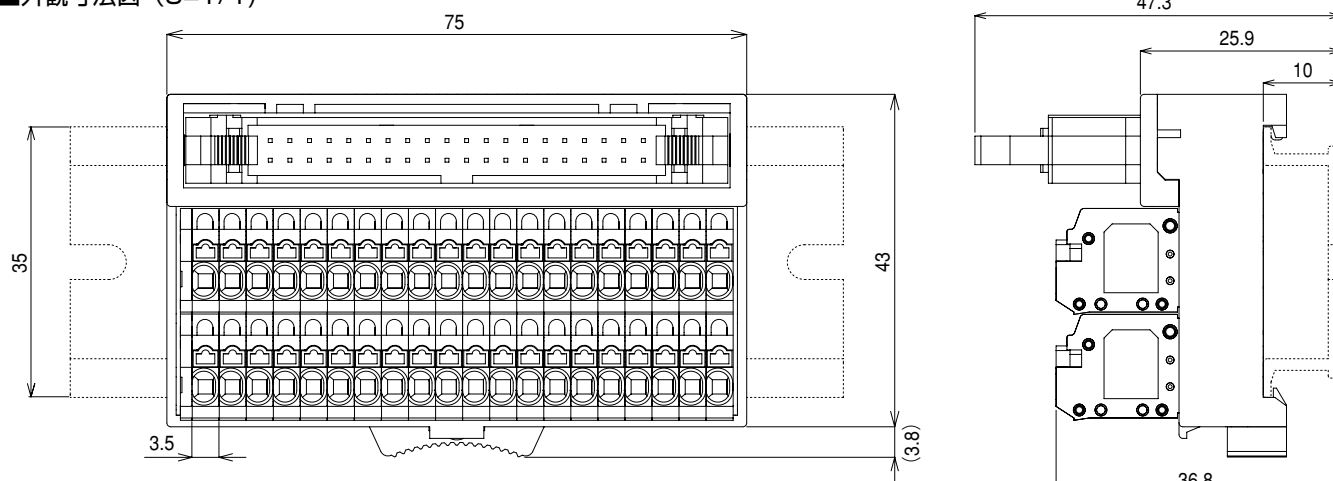

記名シール表示

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

仕様

製品形式	実装コネクタメーカー/形式	質量	標準単価
PCX-1H40-TB40-K-CPU	メーカー:ヒロセ電機株式会社 形式:HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)	約100g	4,010円

セット形式注文注意事項!


(例) コネクタ端子台: PCX-1H40-TB40-K-CPU ケーブル: KBS-1H40-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式: SETPCX-1HK-CPU-S1H-1.5M

※ケーブル長を記入




ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

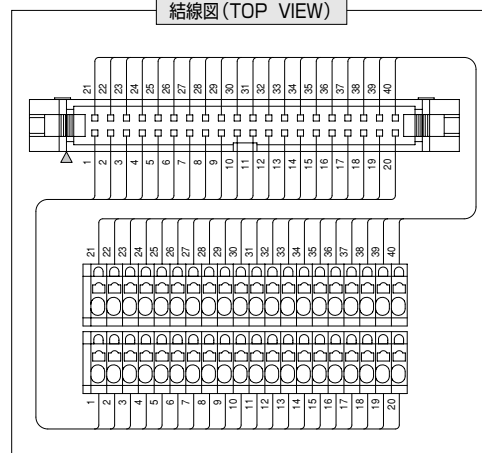

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文

コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-1H40-TB40-K-CPU	形式: KBS-1H40-※※M (詳細はP48-1へ) 取付コネクタ メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※※M ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1HK-CPU-S1H-※※M  PCX-1H40-TB40-K-CPU KBS-1H40-※※M
	形式: KB40N-1H1H40-※※M (詳細はP51-1へ) 取付コネクタ メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R (両側)  ※※M ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-1HK-CPU-N1H-※※M  PCX-1H40-TB40-K-CPU KB40N-1H1H40-※※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については63ページを参照してください。




定格電圧 125V
定格電流 1A

■適合メーカー／機種

メーカー名	シリーズ名
キーエンス	KV-1000 CPUユニット
	KV-3000 CPUユニット
	KV-5000 CPUユニット
	KV-5500 CPUユニット

■外観寸法図 (S=1/1)

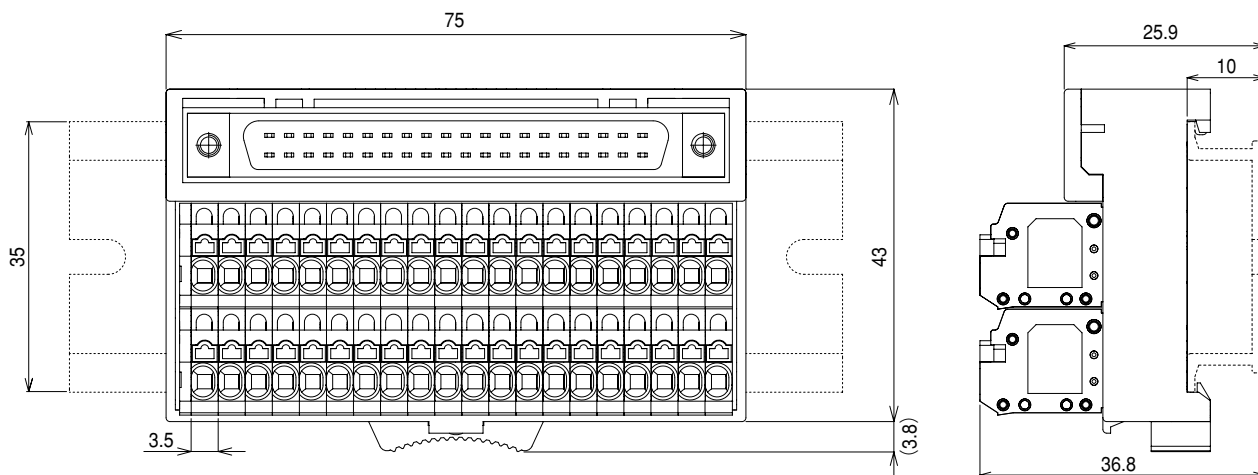

記名シール表示

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

仕様

製品形式	実装コネクタメーカー／形式	質量	標準単価
PCX-4F40-TB40-K-CPU	メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F	約100g	4,470円


セット形式注文注意事項！

(例) コネクタ端子台：PCX-4F40-TB40-K-CPU ケーブル：KB40S-4F1H-1.5Mをセット注文の場合
セット注文形式：SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-1.5M

※ケーブル長を記入
ケーブル長設定 (0.5M・1M・1.5M・2M・3M・5M)

セット形式ご注文の際は末尾※M表記にご希望のケーブル長を記入してください

結線図 (TOP VIEW)

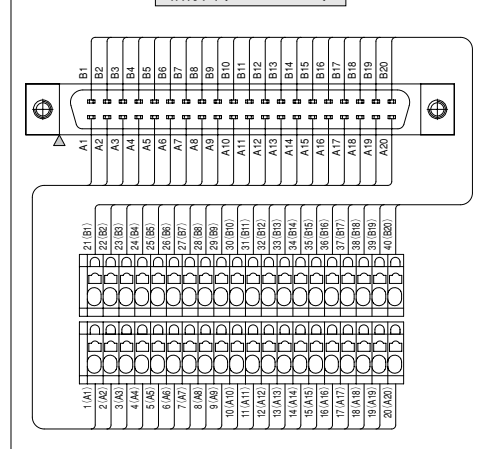

■(コネクタ端子台 + ケーブル)セット注文


コネクタ端子台	ケーブル仕様	セット注文形式
 PCX-4F40-TB40-K-CPU	形式：KB40S-4F1H-※M (詳細はP49-2へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-※M PCX-4F40-TB40-K-CPU 形式：KB40S-4F1H-※M
	形式：KB40N-4F1H-※M (詳細はP51-3へ) 取付コネクタ (CN1側) メーカー:富士通コンポーネント株 形式:FCN367J040-AU/F (両側) (CN2側) メーカー:ヒロセ電機 形式:HIF3BA-40D-2.54R ※ケーブル形式末尾※Mはケーブル長を指定 (0.5M/1M/1.5M/2M/3M/5M)	セット形式 SETPCX-4FK-CPU-N4F1H-※M PCX-4F40-TB40-K-CPU 形式：KB40N-4F1H-※M

※コネクタ端子台+ケーブルのセット品標準単価については63ページを参照してください。

MEMO

シールド付きケーブル選定一覧

MIL



極数

取り扱いメーカ

オーダー形式

20極

ヒロセ電機

KBS-1H20-※M

詳細はP46-1へ

オムロン

KBS-1T20-※M

詳細はP46-2へ

日本航空電子

KBS-1J20-※M

詳細はP46-3へ

26極

ヒロセ電機

KBS-1H26-※M

詳細はP47-1へ

34極

ヒロセ電機

KBS-1H34-※M

詳細はP47-2へ

40極

ヒロセ電機

KBS-1H40-※M

詳細はP48-1へ

オムロン

KBS-1T40-※M

詳細はP48-2へ

日本航空電子

KBS-1J40-※M

詳細はP48-3へ

50極

ヒロセ電機

KBS-1H50-※M

詳細はP50-1へ

オムロン


KBS-1T50-※M

詳細はP50-2へ

FCN (360形)

40極

ストレート



F7J40-28SV-※M


詳細はP49-1へ

L曲げ



KB40S-4F4F-LA1-※M


詳細はP49-3へ



MIL40極 : FCN40極

40極

ストレート



KB40S-4F1H-※M


詳細はP49-2へ

L曲げ



KB40S-4F1H-LA1-※M

詳細はP49-4へ




MIL:ヒロセ電機

MIL:ヒロセ電機

ハーフピッチ (住友3M製)


20極



KBS-10S20-F-※M

詳細はP53-1へ


26極



KBS-10S26-F-※M

詳細はP53-2へ


36極



KBS-10S36-F-※M

詳細はP54-1へ


50極



KBS-10S50-F-※M

詳細はP54-2へ

シールド無しケーブル選定一覧

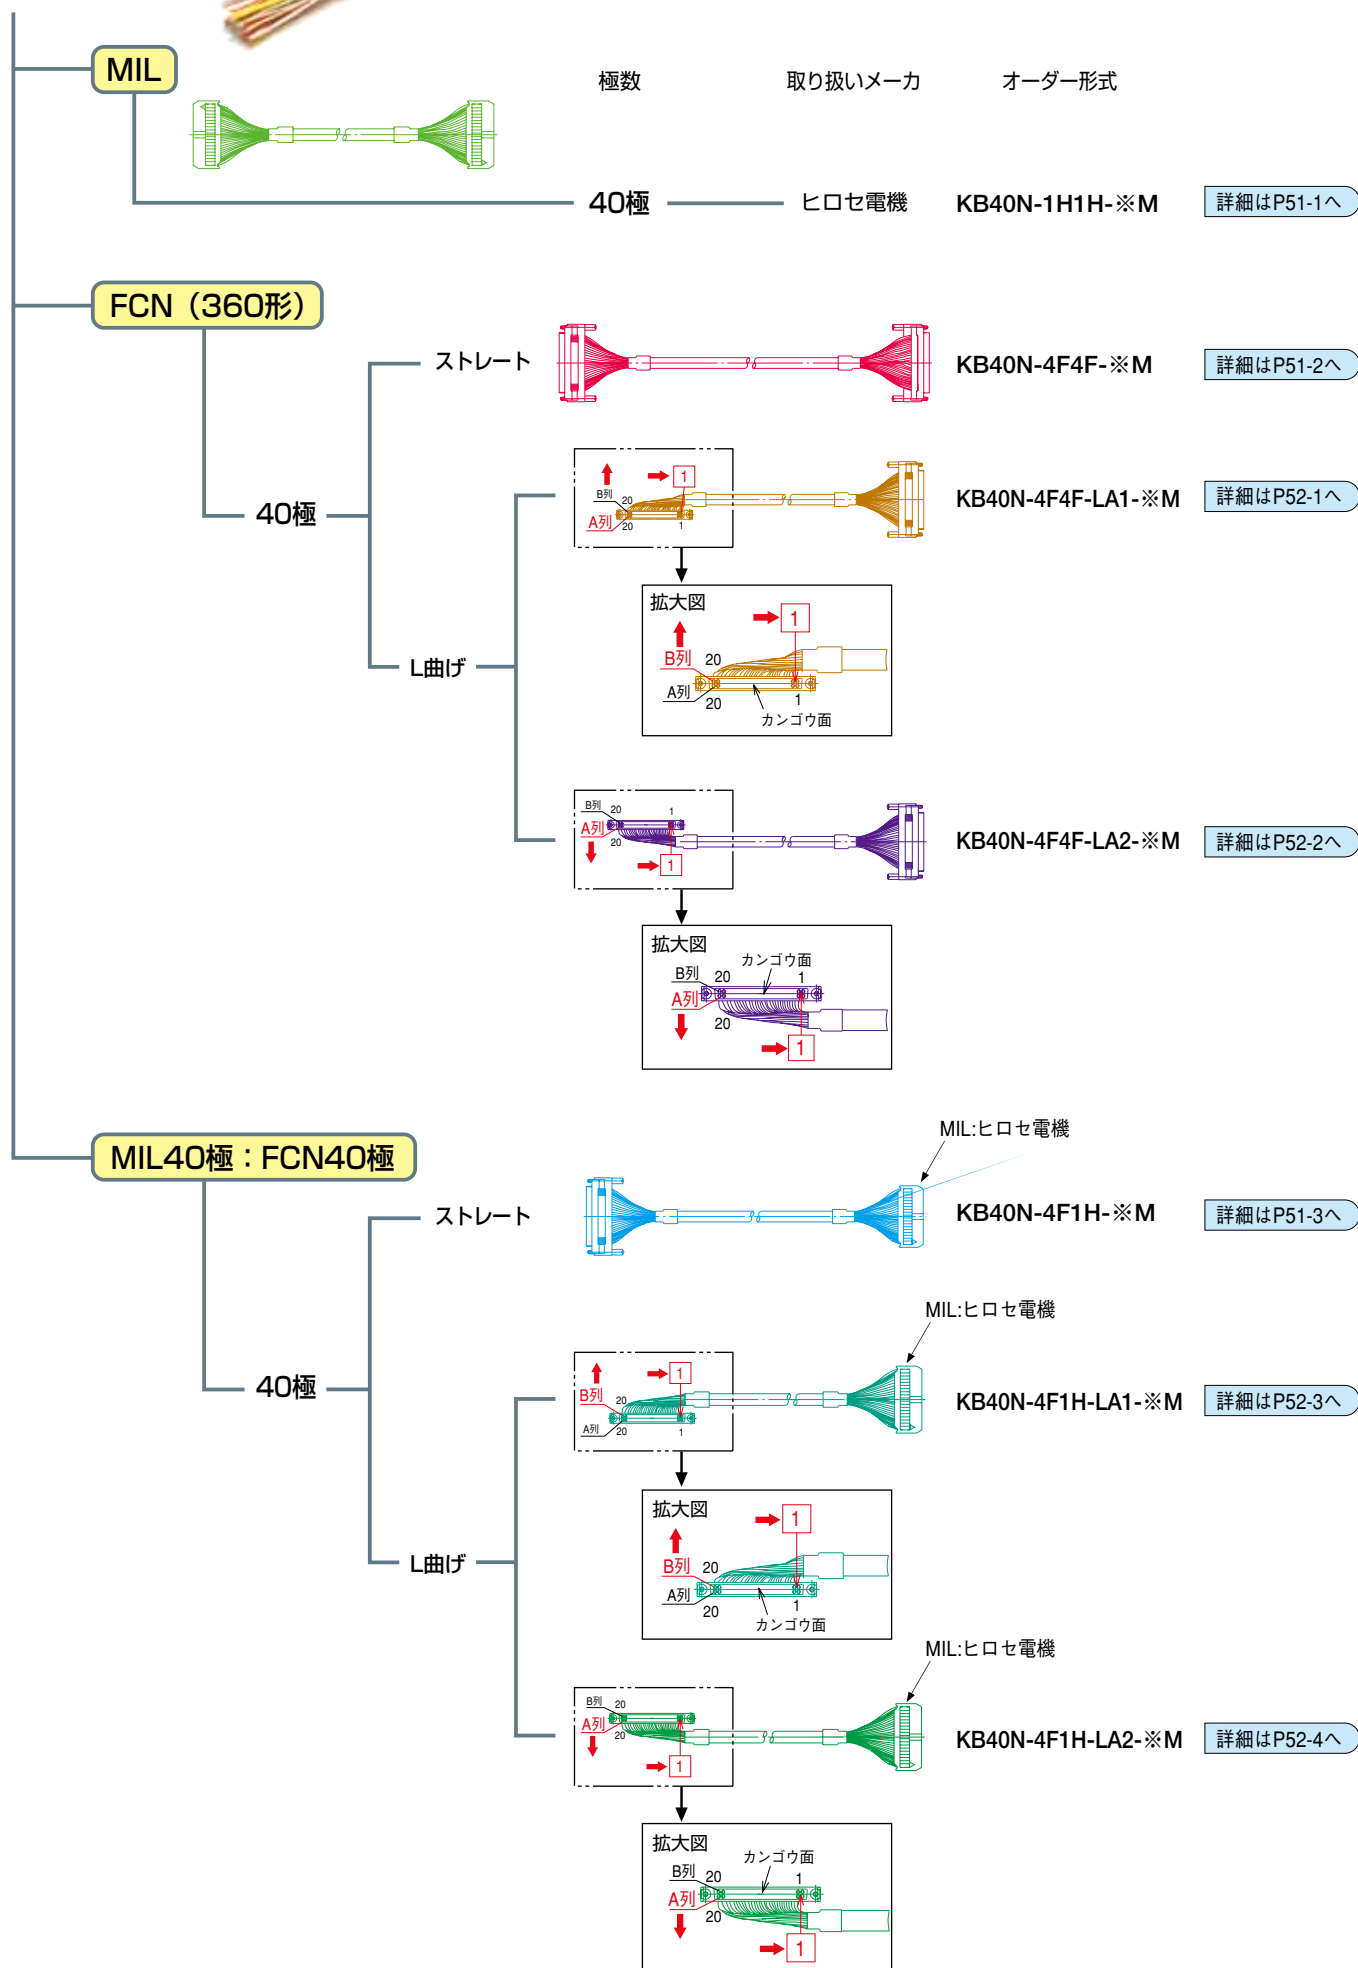

仕様

ケーブルタイプ	丸形/20芯/26芯/34芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 $\text{M}\Omega/\text{Km}$ (20℃)	1以上
導体外形	$\phi 0.38\text{mm}$	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	20芯 $\phi 8.9\text{mm}$	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



P46-1

ケーブル形式

KBS-1H20-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1H20-0.5M	1,920円
1M	KBS-1H20-1M	2,200円
1.5M	KBS-1H20-1.5M	2,500円
2M	KBS-1H20-2M	2,800円
3M	KBS-1H20-3M	3,380円
5M	KBS-1H20-5M	4,560円

ケーブル図

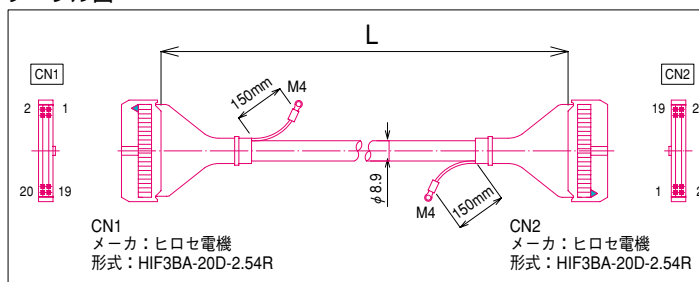

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状20極
- ◆コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

P46-2

ケーブル形式

KBS-1T20-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1T20-0.5M	1,700円
1M	KBS-1T20-1M	1,980円
1.5M	KBS-1T20-1.5M	2,280円
2M	KBS-1T20-2M	3,580円
3M	KBS-1T20-3M	3,160円
5M	KBS-1T20-5M	4,340円

ケーブル図

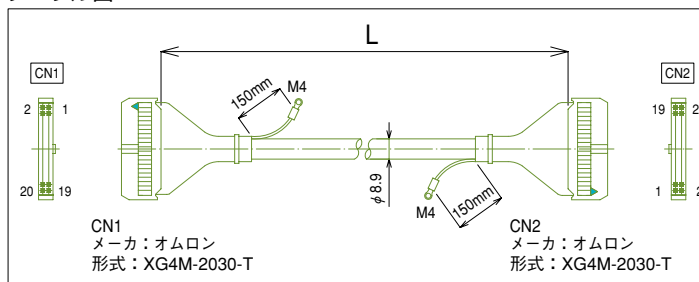

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状20極
- ◆コネクタ両端 オムロン製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

P46-3

ケーブル形式

KBS-1J20-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1J20-0.5M	2,230円
1M	KBS-1J20-1M	3,500円
1.5M	KBS-1J20-1.5M	2,800円
2M	KBS-1J20-2M	3,110円
3M	KBS-1J20-3M	3,680円
5M	KBS-1J20-5M	4,860円

ケーブル図

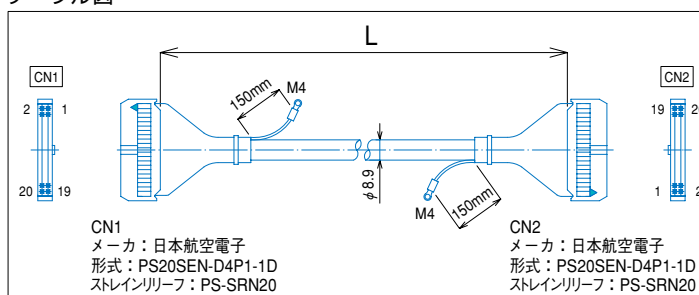

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状20極
- ◆コネクタ両端 航空電子製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

仕様

ケーブルタイプ	丸形/20芯/26芯/34芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 MQKm (20℃)	1以上
導体外形	φ 0.38mm	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	26芯 φ 10.1mm 34芯 φ 10.8mm	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



P47-1

ケーブル形式

KBS-1H26-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1H26-0.5M	2,280円
1M	KBS-1H26-1M	2,610円
1.5M	KBS-1H26-1.5M	2,910円
2M	KBS-1H26-2M	3,220円
3M	KBS-1H26-3M	3,850円
5M	KBS-1H26-5M	5,110円

ケーブル図

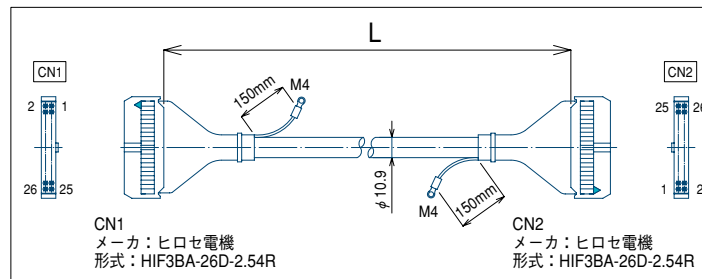

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状26極
- ◆コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26

P47-2

ケーブル形式

KBS-1H34-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1H34-0.5M	2,830円
1M	KBS-1H34-1M	3,220円
1.5M	KBS-1H34-1.5M	3,630円
2M	KBS-1H34-2M	4,010円
3M	KBS-1H34-3M	4,780円
5M	KBS-1H34-5M	6,350円

ケーブル図

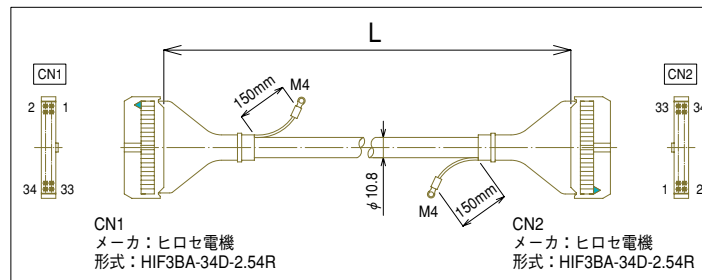

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状34極
- ◆コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34

仕様

ケーブルタイプ	丸形/40芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 MQKm (20℃)	1以上
導体外形	φ 0.38mm	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	40芯 φ 11.9mm	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



P48-1

ケーブル形式

KBS-1H40-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1H40-0.5M	3,190円
1M	KBS-1H40-1M	3,540円
1.5M	KBS-1H40-1.5M	3,900円
2M	KBS-1H40-2M	4,260円
3M	KBS-1H40-3M	4,970円
5M	KBS-1H40-5M	6,400円

ケーブル図

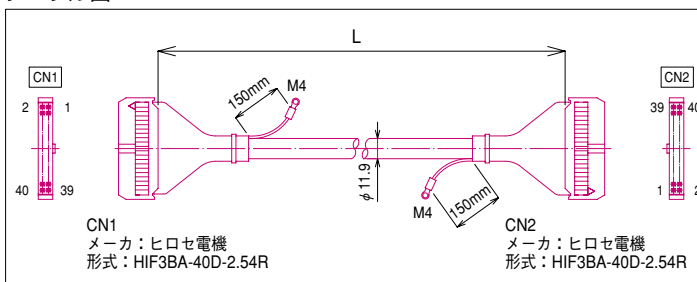

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40

P48-2

ケーブル形式

KBS-1T40-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1T40-0.5M	2,890円
1M	KBS-1T40-1M	3,220円
1.5M	KBS-1T40-1.5M	3,570円
2M	KBS-1T40-2M	3,930円
3M	KBS-1T40-3M	4,640円
5M	KBS-1T40-5M	6,070円

ケーブル図

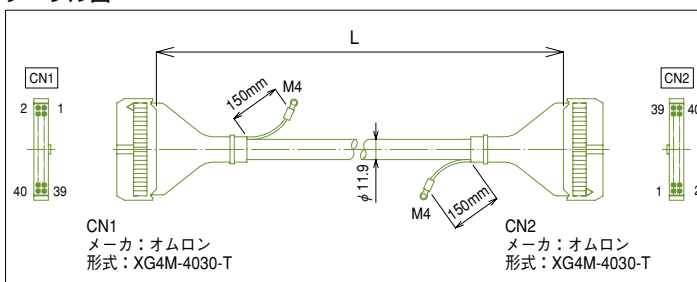

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 オムロン製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40

P48-3

ケーブル形式

KBS-1J40-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1J40-0.5M	3,760円
1M	KBS-1J40-1M	4,120円
1.5M	KBS-1J40-1.5M	4,480円
2M	KBS-1J40-2M	4,840円
3M	KBS-1J40-3M	5,550円
5M	KBS-1J40-5M	6,980円

ケーブル図

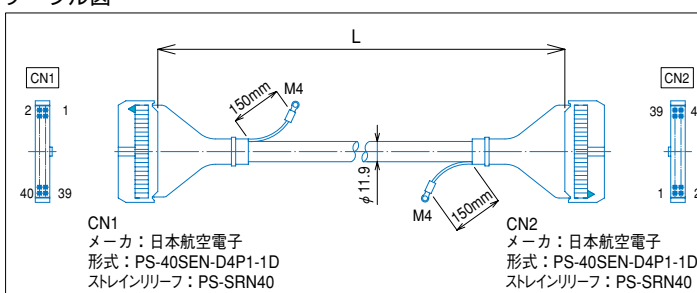

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 航空電子製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40

P49-1

ケーブル形式
F7J40-28SV-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	F7J40-28SV-0.5M	5,190円
1M	F7J40-28SV-1M	5,550円
1.5M	F7J40-28SV-1.5M	5,910円
2M	F7J40-28SV-2M	6,270円
3M	F7J40-28SV-3M	6,980円
5M	F7J40-28SV-5M	8,410円

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線

ケーブル図

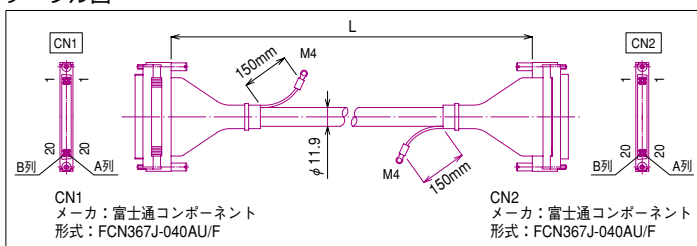

CN1	結線図	CN2
A1		A1
B1		A2
A2		B2
B2		A3
A3		B3
B3		A4
A4		B4
B4		A5
A5		B5
B5		A6
A6		B6
B6		A7
A7		B7
B7		A8
A8		B8
B8		A9
A9		B9
B9		A10
A10		B10
B10		A11
A11		B11
B11		A12
A12		B12
B12		A13
A13		B13
B13		A14
A14		B14
B14		A15
A15		B15
B15		A16
A16		B16
B16		A17
A17		B17
B17		A18
A18		B18
B18		A19
A19		B19
B19		A20
A20		B20

P49-2

ケーブル形式
KB40S-4F1H-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40S-4F1H-0.5M	4,180円
1M	KB40S-4F1H-1M	4,530円
1.5M	KB40S-4F1H-1.5M	4,890円
2M	KB40S-4F1H-2M	5,280円
3M	KB40S-4F1H-3M	5,960円
5M	KB40S-4F1H-5M	7,390円

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ
CN1:富士通製360形
CN2:ヒロセ電機製MIL
360形-MILコネクタ1:1結線

ケーブル図

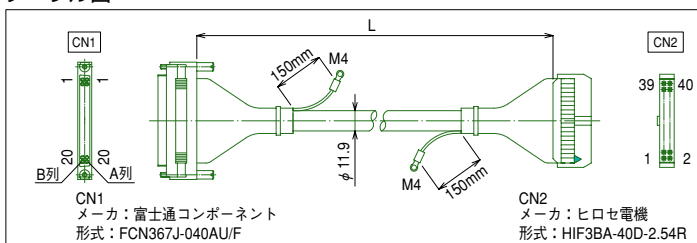

CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40

P49-3

ケーブル形式
KB40S-4F4F-LA1-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40S-4F4F-LA1-0.5M	5,200円
1M	KB40S-4F4F-LA1-1M	5,540円
1.5M	KB40S-4F4F-LA1-1.5M	5,910円
2M	KB40S-4F4F-LA1-2M	6,270円
3M	KB40S-4F4F-LA1-3M	6,980円
5M	KB40S-4F4F-LA1-5M	8,400円

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆L曲げ:ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線

ケーブル図

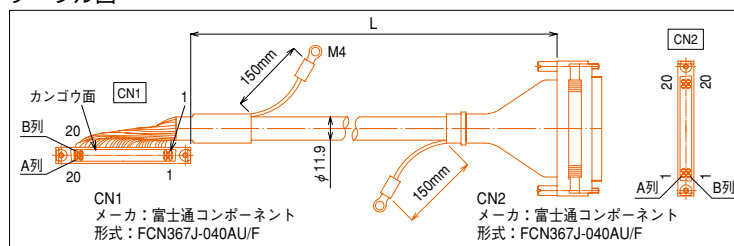

CN1	結線図	CN2
A1		A1
B1		A2
A2		B2
B2		A3
A3		B3
B3		A4
A4		B4
B4		A5
A5		B5
B5		A6
A6		B6
B6		A7
A7		B7
B7		A8
A8		B8
B8		A9
A9		B9
B9		A10
A10		B10
B10		A11
A11		B11
B11		A12
A12		B12
B12		A13
A13		B13
B13		A14
A14		B14
B14		A15
A15		B15
B15		A16
A16		B16
B16		A17
A17		B17
B17		A18
A18		B18
B18		A19
A19		B19
B19		A20
A20		B20

P49-4

ケーブル形式
KB40S-4F1H-LA1-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40S-4F1H-LA1-0.5M	4,170円
1M	KB40S-4F1H-LA1-1M	4,530円
1.5M	KB40S-4F1H-LA1-1.5M	4,900円
2M	KB40S-4F1H-LA1-2M	5,270円
3M	KB40S-4F1H-LA1-3M	5,950円
5M	KB40S-4F1H-LA1-5M	7,400円

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆L曲げ:ストレート形状40極
- ◆コネクタ
CN1:L曲げ側:富士通製360形
CN2:ストレート側:ヒロセ電機製MIL
360形-MILコネクタ1:1結線

ケーブル図

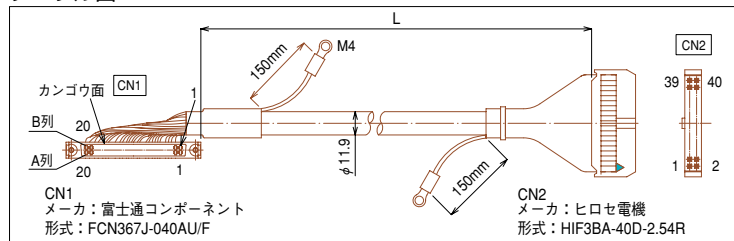

CN1	結線図	CN2
A1		1
B1		2
A2		3
B2		4
A3		5
B3		6
A4		7
B4		8
A5		9
B5		10
A6		11
B6		12
A7		13
B7		14
A8		15
B8		16
A9		17
B9		18
A10		19
B10		20
A11		21
B11		22
A12		23
B12		24
A13		25
B13		26
A14		27
B14		28
A15		29
B15		30
A16		31
B16		32
A17		33
B17		34
A18		35
B18		36
A19		37
B19		38
A20		39
B20		40

ケーブル

仕様

ケーブルタイプ	丸形/50芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 $\text{M}\Omega/\text{Km}$ (20℃)	1以上
導体外形	ϕ 0.38mm	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	50芯 ϕ 12.9mm	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



P50-1

ケーブル形式

KBS-1H50-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1H50-0.5M	3,900円
1M	KBS-1H50-1M	4,400円
1.5M	KBS-1H50-1.5M	4,890円
2M	KBS-1H50-2M	5,360円
3M	KBS-1H50-3M	6,350円
5M	KBS-1H50-5M	8,270円

ケーブル図

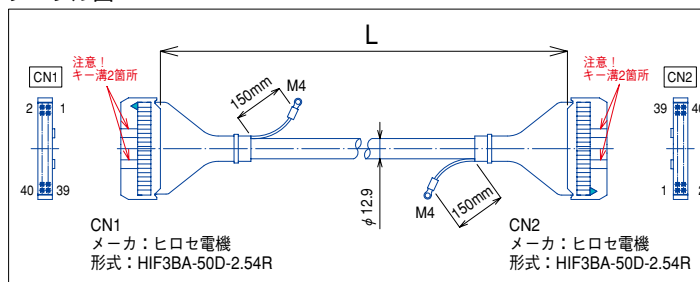

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状50極
- ◆コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ キー溝・2個タイプ
1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50

P50-2

ケーブル形式

KBS-1T50-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-1T50-0.5M	3,110円
1M	KBS-1T50-1M	3,570円
1.5M	KBS-1T50-1.5M	4,070円
2M	KBS-1T50-2M	4,560円
3M	KBS-1T50-3M	5,520円
5M	KBS-1T50-5M	7,470円

ケーブル図

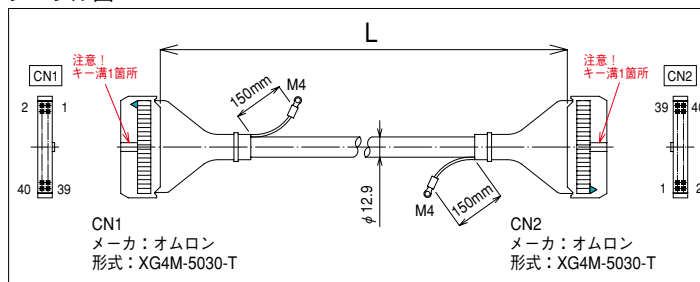

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状50極
- ◆コネクタ両端 オムロン製
MILコネクタ キー溝・1個タイプ
1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50

仕様

ケーブルタイプ	丸形/40芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 MQKm (20℃)	1以上
導体外形	ϕ 0.38mm	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	40芯 ϕ 9.7mm	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



P51-1

ケーブル形式

KB40N-1H1H-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-1H1H-0.5M	2,700円
1M	KB40N-1H1H-1M	3,130円
1.5M	KB40N-1H1H-1.5M	3,560円
2M	KB40N-1H1H-2M	3,990円
3M	KB40N-1H1H-3M	4,850円
5M	KB40N-1H1H-5M	6,610円

ケーブル図

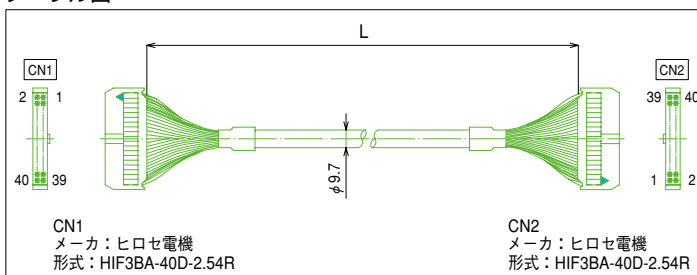

特徴！

- ◆シールド無し電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40

P51-2

ケーブル形式

KB40N-4F4F-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F4F-0.5M	3,650円
1M	KB40N-4F4F-1M	3,980円
1.5M	KB40N-4F4F-1.5M	4,270円
2M	KB40N-4F4F-2M	4,560円
3M	KB40N-4F4F-3M	5,170円
5M	KB40N-4F4F-5M	6,170円

ケーブル図

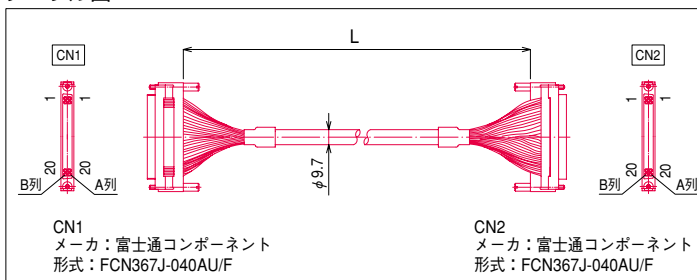

特徴！

- ◆シールド無し電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ両端 富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
A1	A1
B1	B1
A2	A2
B2	B2
A3	A3
B3	B3
A4	A4
B4	B4
A5	A5
B5	B5
A6	A6
B6	B6
A7	A7
B7	B7
A8	A8
B8	B8
A9	A9
B9	B9
A10	A10
B10	B10
A11	A11
B11	B11
A12	A12
B12	B12
A13	A13
B13	B13
A14	A14
B14	B14
A15	A15
B15	B15
A16	A16
B16	B16
A17	A17
B17	B17
A18	A18
B18	B18
A19	A19
B19	B19
A20	A20
B20	B20

P51-3

ケーブル形式

KB40N-4F1H-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M


5M

RoHS 対応

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F1H-0.5M	2,900円
1M	KB40N-4F1H-1M	3,210円
1.5M	KB40N-4F1H-1.5M	3,520円
2M	KB40N-4F1H-2M	3,830円
3M	KB40N-4F1H-3M	4,400円
5M	KB40N-4F1H-5M	5,440円

ケーブル図

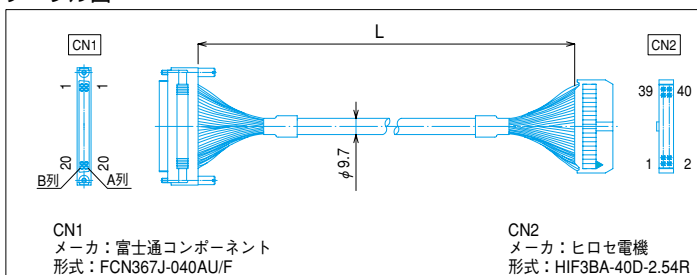

特徴！

- ◆シールド無し電線使用
- ◆ストレート形状40極
- ◆コネクタ
CN1:富士通製360形
CN2:ヒロセ電機製MIL
360形-MILコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
A1	1
B1	2
A2	3
B2	4
A3	5
B3	6
A4	7
B4	8
A5	9
B5	10
A6	11
B6	12
A7	13
B7	14
A8	15
B8	16
A9	17
B9	18
A10	19
B10	20
A11	21
B11	22
A12	23
B12	24
A13	25
B13	26
A14	27
B14	28
A15	29
B15	30
A16	31
B16	32
A17	33
B17	34
A18	35
B18	36
A19	37
B19	38
A20	39
B20	40

P52-1

ケーブル形式

KB40N-4F4F-LA1-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F4F-LA1-0.5M	3,920円
1M	KB40N-4F4F-LA1-1M	4,210円
1.5M	KB40N-4F4F-LA1-1.5M	4,540円
2M	KB40N-4F4F-LA1-2M	4,850円
3M	KB40N-4F4F-LA1-3M	5,440円
5M	KB40N-4F4F-LA1-5M	6,410円

特徴！

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ:ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ両端 富士通製
FCN360形コネクタ1:1結線

ケーブル図

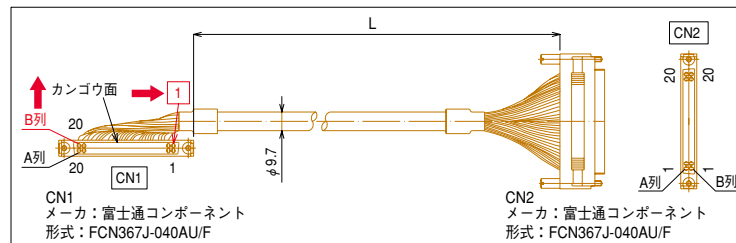

CN1	結線図	CN2
A1		B1
A2		B2
A3		B3
A4		B4
A5		B5
A6		B6
A7		B7
A8		B8
A9		B9
A10		B10
A11		B11
A12		B12
A13		B13
A14		B14
A15		B15
A16		B16
A17		B17
A18		B18
A19		B19
A20		B20

P52-2

ケーブル形式

KB40N-4F4F-LA2-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F4F-LA2-0.5M	3,920円
1M	KB40N-4F4F-LA2-1M	4,210円
1.5M	KB40N-4F4F-LA2-1.5M	4,540円
2M	KB40N-4F4F-LA2-2M	4,850円
3M	KB40N-4F4F-LA2-3M	5,440円
5M	KB40N-4F4F-LA2-5M	6,410円

特徴！

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ:ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向について
A列側より電線が抜け
A1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ両端 富士通製
FCN360形コネクタ1:1結線

ケーブル図

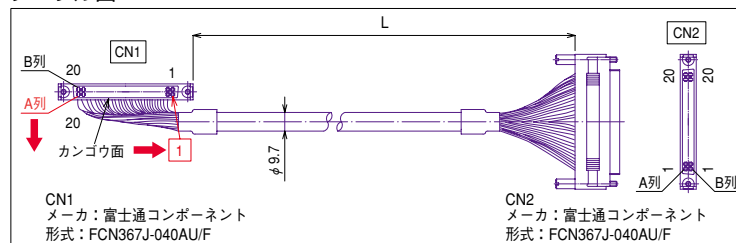

CN1	結線図	CN2
A1		A1
A2		B1
A3		B2
A4		A3
A5		B3
A6		A4
A7		B4
A8		A5
A9		B5
A10		A6
A11		B6
A12		A7
A13		B7
A14		A8
A15		B8
A16		A9
A17		B9
A18		A10
A19		B10
A20		A11

P52-3

ケーブル形式

KB40N-4F1H-LA1-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F1H-LA1-0.5M	3,190円
1M	KB40N-4F1H-LA1-1M	3,520円
1.5M	KB40N-4F1H-LA1-1.5M	3,810円
2M	KB40N-4F1H-LA1-2M	4,120円
3M	KB40N-4F1H-LA1-3M	4,740円
5M	KB40N-4F1H-LA1-5M	5,770円

特徴！

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ:ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向について
B列側より電線が抜け
B1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ
CN1:L曲げ側:富士通製360形
CN2:ストレート側:ヒロセ電機製
FCN360形-MILコネクタ1:1結線

ケーブル図

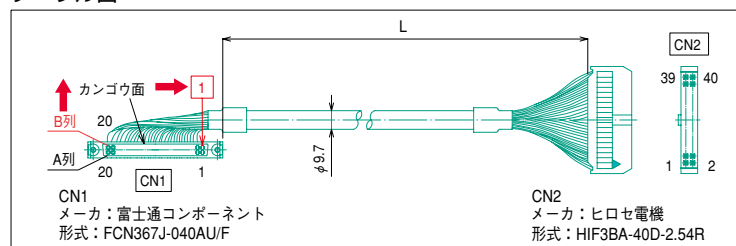

CN1	結線図	CN2
A1		1
A2		2
A3		3
A4		4
A5		5
A6		6
A7		7
A8		8
A9		9
A10		10
A11		11
A12		12
A13		13
A14		14
A15		15
A16		16
A17		17
A18		18
A19		19
A20		20

P52-4

ケーブル形式

KB40N-4F1H-LA2-※※M

ケーブル長指定

0.5M
1M
1.5M
2M
3M
5M

RoHS 対応


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KB40N-4F1H-LA2-0.5M	3,190円
1M	KB40N-4F1H-LA2-1M	3,520円
1.5M	KB40N-4F1H-LA2-1.5M	3,810円
2M	KB40N-4F1H-LA2-2M	4,120円
3M	KB40N-4F1H-LA2-3M	4,740円
5M	KB40N-4F1H-LA2-5M	5,770円

特徴！

- ◆シールド無し電線使用
- ◆L曲げ:ストレート形状40極
- ◆L曲げ側電線抜け方向について
A列側より電線が抜け
A1番側に電線が引き出される
- ◆コネクタ
CN1:L曲げ側:富士通製360形
CN2:ストレート側:ヒロセ電機製
FCN360形-MILコネクタ1:1結線

ケーブル図

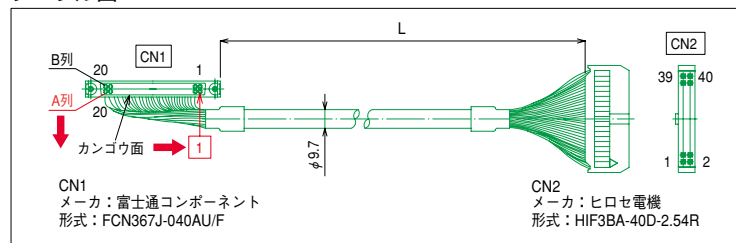

CN1	結線図	CN2
A1		1
A2		2
A3		3
A4		4
A5		5
A6		6
A7		7
A8		8
A9		9
A10		10
A11		11
A12		12
A13		13
A14		14
A15		15
A16		16
A17		17
A18		18
A19		19
A20		20

仕様

ケーブルタイプ	丸形/20芯/26芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 $\text{M}\Omega/\text{Km}$ (20℃)	1以上
導体外形	ϕ 0.38mm	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	20芯 ϕ 8.9mm 26芯 ϕ 10.9mm	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



P53-1

ケーブル形式

KBS-10S20-F-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M

5M

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-10S20-F-0.5M	6,280円
1M	KBS-10S20-F-1M	6,650円
1.5M	KBS-10S20-F-1.5M	7,000円
2M	KBS-10S20-F-2M	7,380円
3M	KBS-10S20-F-3M	8,090円
5M	KBS-10S20-F-5M	9,780円


特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状20極
- ◆コネクタ両端 住友3M製
ハーフピッチコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
11	11
2	2
12	12
3	3
13	13
4	4
14	14
5	5
15	15
6	6
16	16
7	7
17	17
8	8
18	18
9	9
19	19
10	10
20	20
フード	フード

ケーブル図

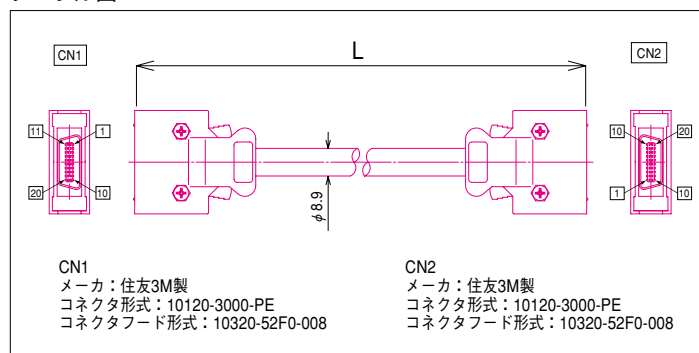

RoHS 対応

P53-2

ケーブル形式

KBS-10S26-F-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M

5M

標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-10S26-F-0.5M	7,640円
1M	KBS-10S26-F-1M	8,040円
1.5M	KBS-10S26-F-1.5M	8,400円
2M	KBS-10S26-F-2M	8,770円
3M	KBS-10S26-F-3M	9,560円
5M	KBS-10S26-F-5M	11,350円


特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状26極
- ◆コネクタ両端 住友3M製
ハーフピッチコネクタ1:1結線

結線図

CN1	CN2
1	1
14	14
2	2
15	15
3	3
16	16
4	4
17	17
5	5
18	18
6	6
19	19
7	7
20	20
8	8
21	21
9	9
22	22
10	10
23	23
11	11
24	24
12	12
25	25
13	13
26	26
フード	フード

ケーブル図

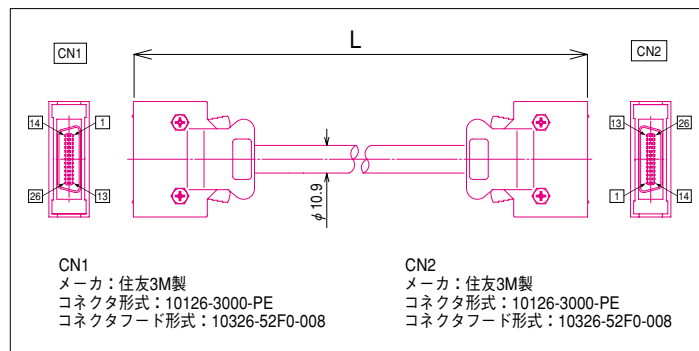

RoHS 対応

仕様

ケーブルタイプ	丸形/40芯/50芯	導体抵抗 Ω/Km (20℃)	222以下
導体構成	7/0.127 (AWG28)	絶縁抵抗 $\text{M}\Omega/\text{Km}$ (20℃)	1以上
導体外形	ϕ 0.38mm	耐電圧	AC2000V 1分間
ケーブル外径	40芯 ϕ 11.9mm 50芯 ϕ 12.9mm	UL-STYLE	No.2464 80℃ 300V
定格電流	1A	難燃性	VW-1



P54-1

ケーブル形式

KBS-10S36-F-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M

5M


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-10S36-F-0.5M	9,190円
1M	KBS-10S36-F-1M	9,650円
1.5M	KBS-10S36-F-1.5M	10,070円
2M	KBS-10S36-F-2M	10,530円
3M	KBS-10S36-F-3M	11,420円
5M	KBS-10S36-F-5M	13,620円

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状36極
- ◆コネクタ両端 住友3M製
ハーフピッチコネクタ1:1結線

ケーブル図

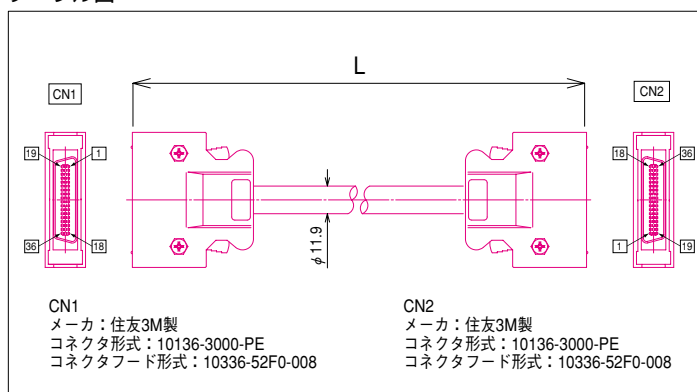

結線図

CN1	CN2
1	1
19	19
2	2
20	20
3	3
21	21
4	4
22	22
5	5
23	23
6	6
24	24
7	7
25	25
8	8
26	26
9	9
27	27
10	10
28	28
11	11
29	29
12	12
30	30
13	13
31	31
14	14
32	32
15	15
33	33
16	16
34	34
17	17
35	35
18	18
36	36
フード	フード

RoHS 対応

P54-2

ケーブル形式

KBS-10S50-F-※※M

ケーブル長指定

0.5M

1M

1.5M

2M

3M

5M


標準設定機種・標準単価

ケーブル長	ケーブル形式	標準単価
0.5M	KBS-10S50-F-0.5M	11,390円
1M	KBS-10S50-F-1M	11,950円
1.5M	KBS-10S50-F-1.5M	12,540円
2M	KBS-10S50-F-2M	13,106円
3M	KBS-10S50-F-3M	14,330円
5M	KBS-10S50-F-5M	17,210円

特徴！

- ◆シールド電線使用
- ◆ストレート形状50極
- ◆コネクタ両端 住友3M製
ハーフピッチコネクタ1:1結線

ケーブル図

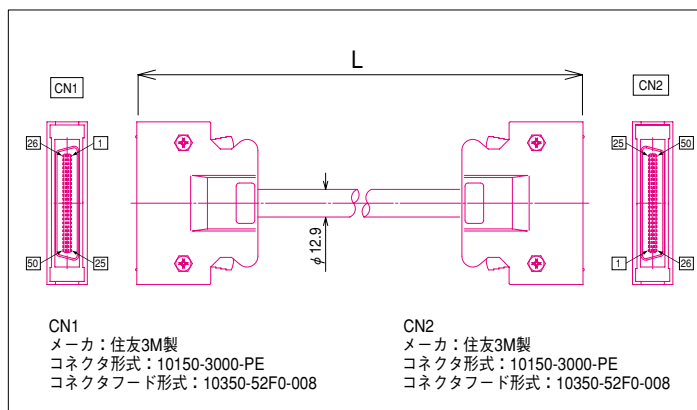

結線図

CN1	CN2
1	1
26	26
2	2
27	27
3	3
28	28
4	4
29	29
5	5
30	30
6	6
31	31
7	7
32	32
8	8
33	33
9	9
34	34
10	10
35	35
11	11
36	36
12	12
37	37
13	13
38	38
14	14
39	39
15	15
40	40
16	16
41	41
17	17
42	42
18	18
43	43
19	19
44	44
20	20
45	45
21	21
46	46
22	22
47	47
23	23
48	48
24	24
49	49
25	25
50	50
フード	フード

RoHS 対応

セット形式価格一覧

■セット形式価格一覧

コネクタ端子形式	ケーブル形式	ケーブル長(M)	セット形式	価 格 (円)	掲載ページ
PCX-1H20	KBS-1H20	0.5	SETPCX-1H20-S1H-0.5M	4,250	09
		1	SETPCX-1H20-S1H-1M	4,480	
		1.5	SETPCX-1H20-S1H-1.5M	4,760	
		2	SETPCX-1H20-S1H-2M	5,030	
		3	SETPCX-1H20-S1H-3M	5,540	
		5	SETPCX-1H20-S1H-5M	6,610	
		0.5	SETPCX-1H20M-S1H-0.5M	4,250	
		1	SETPCX-1H20M-S1H-1M	4,480	
		1.5	SETPCX-1H20M-S1H-1.5M	4,760	
		2	SETPCX-1H20M-S1H-2M	5,030	
PCX-1H20-M	KBS-1H20	3	SETPCX-1H20M-S1H-3M	5,540	09
		5	SETPCX-1H20M-S1H-5M	6,610	
		0.5	SETPCX-1T20-S1T-0.5M	4,040	
		1	SETPCX-1T20-S1T-1M	4,300	
		1.5	SETPCX-1T20-S1T-1.5M	4,560	
PCX-1T20	KBS-1T20	2	SETPCX-1T20-S1T-2M	4,830	09
		3	SETPCX-1T20-S1T-3M	5,360	
		5	SETPCX-1T20-S1T-5M	6,420	
		0.5	SETPCX-1T20M-S1T-0.5M	4,040	
		1	SETPCX-1T20M-S1T-1M	4,300	
PCX-1T20-M	KBS-1T20	1.5	SETPCX-1T20M-S1T-1.5M	4,560	09
		2	SETPCX-1T20M-S1T-2M	4,830	
		3	SETPCX-1T20M-S1T-3M	5,360	
		5	SETPCX-1T20M-S1T-5M	6,420	
		0.5	SETPCX-1J20-S1J-0.5M	4,520	09
PCX-1J20	KBS-1J20	1	SETPCX-1J20-S1J-1M	4,760	
		1.5	SETPCX-1J20-S1J-1.5M	5,030	
		2	SETPCX-1J20-S1J-2M	5,310	
		3	SETPCX-1J20-S1J-3M	5,820	
		5	SETPCX-1J20-S1J-5M	6,880	
		0.5	SETPCX-1J20M-S1J-0.5M	4,520	09
		1	SETPCX-1J20M-S1J-1M	4,760	
		1.5	SETPCX-1J20M-S1J-1.5M	5,030	
		2	SETPCX-1J20M-S1J-2M	5,310	
PCX-1J20-M	KBS-1J20	3	SETPCX-1J20M-S1J-3M	5,820	
		5	SETPCX-1J20M-S1J-5M	6,880	
		0.5	SETPCX-1H26-S1H-0.5M	4,890	10
		1	SETPCX-1H26-S1H-1M	5,200	
		1.5	SETPCX-1H26-S1H-1.5M	5,450	
PCX-1H26	KBS-1H26	2	SETPCX-1H26-S1H-2M	5,730	
		3	SETPCX-1H26-S1H-3M	6,300	
		5	SETPCX-1H26-S1H-5M	7,430	
		0.5	SETPCX-1H26M-S1H-0.5M	4,890	10
		1	SETPCX-1H26M-S1H-1M	5,200	
PCX-1H26-M	KBS-1H26	1.5	SETPCX-1H26M-S1H-1.5M	5,450	
		2	SETPCX-1H26M-S1H-2M	5,730	
		3	SETPCX-1H26M-S1H-3M	6,300	
		5	SETPCX-1H26M-S1H-5M	7,430	
		.5	SETPCX-1H34-S1H-0.5M	5,750	11
PCX-1H34	KBS-1H34	1	SETPCX-1H34-S1H-1M	6,080	
		1.5	SETPCX-1H34-S1H-1.5M	6,460	
		2	SETPCX-1H34-S1H-2M	6,810	
		3	SETPCX-1H34-S1H-3M	7,480	
		5	SETPCX-1H34-S1H-5M	8,890	
		0.5	SETPCX-1H34M-S1H-0.5M	5,750	11
		1	SETPCX-1H34M-S1H-1M	6,080	
		1.5	SETPCX-1H34M-S1H-1.5M	6,460	
		2	SETPCX-1H34M-S1H-2M	6,810	
PCX-1H34-M	KBS-1H34	3	SETPCX-1H34M-S1H-3M	7,480	
		5	SETPCX-1H34M-S1H-5M	8,890	
		0.5	SETPCX-1T40-S1T-0.5M	6,090	12
		1	SETPCX-1T40-S1T-1M	6,390	
		1.5	SETPCX-1T40-S1T-1.5M	6,720	
PCX-1T40	KBS-1T40	2	SETPCX-1T40-S1T-2M	7,030	
		3	SETPCX-1T40-S1T-3M	7,690	
		5	SETPCX-1T40-S1T-5M	8,970	
		0.5	SETPCX-1T40M-S1T-0.5M	6,090	12
		1	SETPCX-1T40M-S1T-1M	6,390	
PCX-1T40-M	KBS-1T40	1.5	SETPCX-1T40M-S1T-1.5M	6,720	
		2	SETPCX-1T40M-S1T-2M	7,030	
		3	SETPCX-1T40M-S1T-3M	7,690	
		5	SETPCX-1T40M-S1T-5M	8,970	
		0.5	SETPCX-1J40-S1J-0.5M	6,880	12
PCX-1J40	KBS-1J40	1	SETPCX-1J40-S1J-1M	7,210	
		1.5	SETPCX-1J40-S1J-1.5M	7,520	
		2	SETPCX-1J40-S1J-2M	7,850	
		3	SETPCX-1J40-S1J-3M	8,490	
		5	SETPCX-1J40-S1J-5M	9,770	

■セット形式価格一覧

コネクタ端子形式	ケーブル形式	ケーブル長(M)	セット形式	価 格(円)	掲載ページ
PCX-1J40-M	KBS-1J40	00.5	SETPCX-1J40M-S1J-0.5M	6,880	12
		1	SETPCX-1J40M-S1J-1M	7,210	
		1.5	SETPCX-1J40M-S1J-1.5M	7,520	
		2	SETPCX-1J40M-S1J-2M	7,850	
		3	SETPCX-1J40M-S1J-3M	8,490	
		5	SETPCX-1J40M-S1J-5M	9,770	
PCX-1H40	KBS-1H40	0.5	SETPCX-1H40-S1H-0.5M	6,370	13
		1	SETPCX-1H40-S1H-1M	6,700	
		1.5	SETPCX-1H40-S1H-1.5M	7,010	
		2	SETPCX-1H40-S1H-2M	7,340	
		3	SETPCX-1H40-S1H-3M	7,980	
		5	SETPCX-1H40-S1H-5M	9,260	
	KB40S-4F1H	0.5	SETPCX-1H40-S4F1H-0.5M	7,270	13
		1	SETPCX-1H40-S4F1H-1M	7,580	
		1.5	SETPCX-1H40-S4F1H-1.5M	7,910	
		2	SETPCX-1H40-S4F1H-2M	8,250	
		3	SETPCX-1H40-S4F1H-3M	8,860	
		5	SETPCX-1H40-S4F1H-5M	10,160	
	KB40S-4F1H-LA1	0.5	SETPCX-1H40-S4F1H-LA1-0.5M	7,250	13
		1	SETPCX-1H40-S4F1H-LA1-1M	7,580	
		1.5	SETPCX-1H40-S4F1H-LA1-1.5M	7,910	
		2	SETPCX-1H40-S4F1H-LA1-2M	8,240	
		3	SETPCX-1H40-S4F1H-LA1-3M	8,860	
		5	SETPCX-1H40-S4F1H-LA1-5M	10,160	
	KB40N-1H1H	0.5	SETPCX-1H40-N1H-0.5M	5,930	13
		1	SETPCX-1H40-N1H-1M	6,310	
		1.5	SETPCX-1H40-N1H-1.5M	6,700	
		2	SETPCX-1H40-N1H-2M	7,080	
		3	SETPCX-1H40-N1H-3M	7,870	
		5	SETPCX-1H40-N1H-5M	9,440	
	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-1H40-N4F1H-0.5M	6,090	13
		1	SETPCX-1H40-N4F1H-1M	6,390	
		1.5	SETPCX-1H40-N4F1H-1.5M	6,640	
		2	SETPCX-1H40-N4F1H-2M	6,940	
		3	SETPCX-1H40-N4F1H-3M	7,450	
		5	SETPCX-1H40-N4F1H-5M	8,380	
	KB40N-4F1H-LA1	0.5	SETPCX-1H40-N4F1H-LA1-0.5M	6,370	13
		1	SETPCX-1H40-N4F1H-LA1-1M	6,640	
		1.5	SETPCX-1H40-N4F1H-LA1-1.5M	6,920	
		2	SETPCX-1H40-N4F1H-LA1-2M	7,210	
		3	SETPCX-1H40-N4F1H-LA1-3M	7,760	
5		SETPCX-1H40-N4F1H-LA1-5M	8,690		
KB40N-4F1H-LA2	0.5	SETPCX-1H40-N4F1H-LA2-0.5M	6,370	13	
	1	SETPCX-1H40-N4F1H-LA2-1M	6,640		
	1.5	SETPCX-1H40-N4F1H-LA2-1.5M	6,920		
	2	SETPCX-1H40-N4F1H-LA2-2M	7,210		
	3	SETPCX-1H40-N4F1H-LA2-3M	7,760		
	5	SETPCX-1H40-N4F1H-LA2-5M	8,690		
PCX-1H40-M	KBS-1H40	0.5	SETPCX-1H40M-S1H-0.5M	6,370	14
		1	SETPCX-1H40M-S1H-1M	6,700	
		1.5	SETPCX-1H40M-S1H-1.5M	7,010	
		2	SETPCX-1H40M-S1H-2M	7,340	
		3	SETPCX-1H40M-S1H-3M	7,980	
		5	SETPCX-1H40M-S1H-5M	9,260	
	KB40S-4F1H	0.5	SETPCX-1H40M-S4F1H-0.5M	7,270	14
		1	SETPCX-1H40M-S4F1H-1M	7,580	
		1.5	SETPCX-1H40M-S4F1H-1.5M	7,910	
		2	SETPCX-1H40M-S4F1H-2M	8,250	
		3	SETPCX-1H40M-S4F1H-3M	8,860	
		5	SETPCX-1H40M-S4F1H-5M	10,160	
	KB40S-4F1H-LA1	0.5	SETPCX-1H40M-S4F1H-LA1-0.5M	7,250	14
		1	SETPCX-1H40M-S4F1H-LA1-1M	7,580	
		1.5	SETPCX-1H40M-S4F1H-LA1-1.5M	7,910	
		2	SETPCX-1H40M-S4F1H-LA1-2M	8,240	
		3	SETPCX-1H40M-S4F1H-LA1-3M	8,860	
		5	SETPCX-1H40M-S4F1H-LA1-5M	10,160	
	KB40N-1H1H	0.5	SETPCX-1H40M-N1H-0.5M	5,930	14
		1	SETPCX-1H40M-N1H-1M	6,310	
		1.5	SETPCX-1H40M-N1H-1.5M	6,700	
		2	SETPCX-1H40M-N1H-2M	7,080	
		3	SETPCX-1H40M-N1H-3M	7,870	
		5	SETPCX-1H40M-N1H-5M	9,440	
KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-0.5M	6,090	14	
	1	SETPCX-1H40M-N4F1H-1M	6,390		
	1.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-1.5M	6,640		
	2	SETPCX-1H40M-N4F1H-2M	6,940		
	3	SETPCX-1H40M-N4F1H-3M	7,450		
	5	SETPCX-1H40M-N4F1H-5M	8,380		
	0.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-0.5M	6,090		14
	1	SETPCX-1H40M-N4F1H-1M	6,390		
1.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-1.5M	6,640			
2	SETPCX-1H40M-N4F1H-2M	6,940			

■セット形式価格一覧

コネクタ端子形式	ケーブル形式	ケーブル長(M)	セット形式	価 格(円)	掲載ページ
PCX-1H40-M	KB40N-4F1H-LA1	0.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA1-0.5M	6,370	14
		1	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA1-1M	6,640	
		1.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA1-1.5M	6,920	
		2	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA1-2M	7,210	
		3	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA1-3M	7,760	
	KB40N-4F1H-LA2	5	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA1-5M	8,690	14
		0.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA2-0.5M	6,370	
		1	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA2-1M	6,640	
		1.5	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA2-1.5M	6,920	
		2	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA2-2M	7,210	
PCX-1H50	KBS-1H50	3	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA2-3M	7,760	15
		5	SETPCX-1H40M-N4F1H-LA2-5M	8,690	
		0.5	SETPCX-1H50-S1H-0.5M	7,870	
		1	SETPCX-1H50-S1H-1M	8,330	
		1.5	SETPCX-1H50-S1H-1.5M	8,770	
PCX-1H50-M	KBS-1H50	2	SETPCX-1H50-S1H-2M	9,190	15
		3	SETPCX-1H50-S1H-3M	10,070	
		5	SETPCX-1H50-S1H-5M	11,800	
		0.5	SETPCX-1H50M-S1H-0.5M	7,870	
		1	SETPCX-1H50M-S1H-1M	8,330	
PCX-1T50	KBS-1T50	1.5	SETPCX-1H50M-S1H-1.5M	8,770	15
		2	SETPCX-1H50M-S1H-2M	9,190	
		3	SETPCX-1H50M-S1H-3M	10,070	
		5	SETPCX-1H50M-S1H-5M	11,800	
		0.5	SETPCX-1T50-S1T-0.5M	7,160	15
PCX-1T50-M	KBS-1T50	1	SETPCX-1T50-S1T-1M	7,580	
		1.5	SETPCX-1T50-S1T-1.5M	8,020	
		2	SETPCX-1T50-S1T-2M	8,470	
		3	SETPCX-1T50-S1T-3M	9,330	
		5	SETPCX-1T50-S1T-5M	11,090	
PCX-4F40	F7J40-28SV	0.5	SETPCX-1T50M-S1T-0.5M	7,160	15
		1	SETPCX-1T50M-S1T-1M	7,580	
		1.5	SETPCX-1T50M-S1T-1.5M	8,020	
		2	SETPCX-1T50M-S1T-2M	8,470	
		3	SETPCX-1T50M-S1T-3M	9,330	
	KB40S-4F1H	5	SETPCX-1T50M-S1T-5M	11,090	17
		0.5	SETPCX-4F40-S4F-0.5M	8,580	
		1	SETPCX-4F40-S4F-1M	8,910	
		1.5	SETPCX-4F40-S4F-1.5M	9,220	
		2	SETPCX-4F40-S4F-2M	9,550	
	KB40S-4F4F-LA1	3	SETPCX-4F40-S4F-3M	10,190	17
		5	SETPCX-4F40-S4F-5M	11,470	
		0.5	SETPCX-4F40-S4F1H-0.5M	7,670	17
		1	SETPCX-4F40-S4F1H-1M	8,000	
		1.5	SETPCX-4F40-S4F1H-1.5M	8,310	
	KB40N-4F4F	2	SETPCX-4F40-S4F1H-2M	8,660	17
		3	SETPCX-4F40-S4F1H-3M	9,280	
		5	SETPCX-4F40-S4F1H-5M	10,560	
		0.5	SETPCX-4F40-S4F-LA1-0.5M	8,580	17
		1	SETPCX-4F40-S4F-LA1-1M	8,890	
		1.5	SETPCX-4F40-S4F-LA1-1.5M	9,220	
		2	SETPCX-4F40-S4F-LA1-2M	9,550	
		3	SETPCX-4F40-S4F-LA1-3M	10,190	
	KB40N-4F1H	5	SETPCX-4F40-S4F-LA1-5M	11,470	17
		0.5	SETPCX-4F40-N4F-0.5M	7,190	17
		1	SETPCX-4F40-N4F-1M	7,470	
		1.5	SETPCX-4F40-N4F-1.5M	7,740	
		2	SETPCX-4F40-N4F-2M	8,020	
	KB40N-4F4F-LA1	3	SETPCX-4F40-N4F-3M	8,550	17
		5	SETPCX-4F40-N4F-5M	9,440	
		0.5	SETPCX-4F40-N4F1H-0.5M	6,510	17
		1	SETPCX-4F40-N4F1H-1M	6,790	
		1.5	SETPCX-4F40-N4F1H-1.5M	7,060	
	KB40N-4F4F-LA2	2	SETPCX-4F40-N4F1H-2M	7,360	17
		3	SETPCX-4F40-N4F1H-3M	7,870	
		5	SETPCX-4F40-N4F1H-5M	8,780	
		0.5	SETPCX-4F40-N4F-LA1-0.5M	7,430	17
		1	SETPCX-4F40-N4F-LA1-1M	7,700	
		1.5	SETPCX-4F40-N4F-LA1-1.5M	8,000	
		2	SETPCX-4F40-N4F-LA1-2M	8,270	
		3	SETPCX-4F40-N4F-LA1-3M	8,780	
	KB40N-4F4F-LA2	5	SETPCX-4F40-N4F-LA1-5M	9,680	17
		0.5	SETPCX-4F40-N4F-LA2-0.5M	7,430	
		1	SETPCX-4F40-N4F-LA2-1M	7,700	
		1.5	SETPCX-4F40-N4F-LA2-1.5M	8,000	
		2	SETPCX-4F40-N4F-LA2-2M	8,270	
		3	SETPCX-4F40-N4F-LA2-3M	8,780	
		5	SETPCX-4F40-N4F-LA2-5M	9,680	

■セット形式価格一覧

コネクタ端子形式	ケーブル形式	ケーブル長(M)	セット形式	価 格(円)	掲載ページ
PCX-10S20	KBS-10S20-F	0.5	SETPCX-10S20-S10SF-0.5M	8,860	18
		1	SETPCX-10S20-S10SF-1M	9,190	
		1.5	SETPCX-10S20-S10SF-1.5M	9,480	
		2	SETPCX-10S20-S10SF-2M	9,850	
		3	SETPCX-10S20-S10SF-3M	10,490	
		5	SETPCX-10S20-S10SF-5M	11,990	
		0.5	SETPCX-10S26-S10SF-0.5M	10,530	
		1	SETPCX-10S26-S10SF-1M	10,930	
		1.5	SETPCX-10S26-S10SF-1.5M	11,240	
		2	SETPCX-10S26-S10SF-2M	11,570	
PCX-10S26	KBS-10S26-F	3	SETPCX-10S26-S10SF-3M	12,270	19
		5	SETPCX-10S26-S10SF-5M	13,890	
		0.5	SETPCX-10S36-S10SF-0.5M	12,450	
		1	SETPCX-10S36-S10SF-1M	12,870	
		1.5	SETPCX-10S36-S10SF-1.5M	13,250	
PCX-10S36	KBS-10S36-F	2	SETPCX-10S36-S10SF-2M	13,608	20
		3	SETPCX-10S36-S10SF-3M	14,460	
		5	SETPCX-10S36-S10SF-5M	16,460	
		0.5	SETPCX-10S50-S10SF-0.5M	15,050	
		1	SETPCX-10S50-S10SF-1M	15,560	
PCX-10S50	KBS-10S50-F	1.5	SETPCX-10S50-S10SF-1.5M	16,090	22
		2	SETPCX-10S50-S10SF-2M	16,660	
		3	SETPCX-10S50-S10SF-3M	17,720	
		5	SETPCX-10S50-S10SF-5M	20,300	
PCX-1H40-TB34-M2-X	KB40S-4F1H	0.5	SETPCX-1HM2X-S4F1H-0.5M	7,160	26
		1	SETPCX-1HM2X-S4F1H-1M	7,470	
		1.5	SETPCX-1HM2X-S4F1H-1.5M	7,800	
		2	SETPCX-1HM2X-S4F1H-2M	8,140	
		3	SETPCX-1HM2X-S4F1H-3M	8,770	
	KB40S-4F1H-LA1	5	SETPCX-1HM2X-S4F1H-5M	10,050	
		0.5	SETPCX-1HM2X-S4F1H-LA1-0.5M	7,140	
		1	SETPCX-1HM2X-S4F1H-LA1-1M	7,470	
		1.5	SETPCX-1HM2X-S4F1H-LA1-1.5M	7,800	
		2	SETPCX-1HM2X-S4F1H-LA1-2M	8,130	
	KB40N-4F1H	3	SETPCX-1HM2X-S4F1H-LA1-3M	8,750	26
		5	SETPCX-1HM2X-S4F1H-LA1-5M	10,050	
		0.5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-0.5M	5,980	
		1	SETPCX-1HM2X-N4F1H-1M	6,280	
		1.5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-1.5M	6,550	
	KB40N-4F1H-LA1	2	SETPCX-1HM2X-N4F1H-2M	6,840	
		3	SETPCX-1HM2X-N4F1H-3M	7,360	
		5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-5M	8,270	
		0.5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-0.5M	6,260	
		1	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-1M	6,550	
	KB40N-4F1H-LA2	1.5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-1.5M	6,810	26
		2	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-2M	7,100	
		3	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-3M	7,670	
		5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA1-5M	8,580	
		0.5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA2-0.5M	6,260	
PCX-1H40-TB34-M2-Y	KB40S-4F1H	1	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA2-1M	6,550	26
		1.5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA2-1.5M	6,810	
		2	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA2-2M	7,100	
		3	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA2-3M	7,670	
		5	SETPCX-1HM2X-N4F1H-LA2-5M	8,580	
	KB40S-4F1H-LA1	0.5	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-0.5M	7,160	27
		1	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-1M	7,470	
		1.5	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-1.5M	7,800	
		2	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-2M	8,140	
		3	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-3M	8,770	
	KB40N-4F1H	5	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-5M	10,050	
		0.5	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-LA1-0.5M	7,140	
		1	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-LA1-1M	7,470	
		1.5	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-LA1-1.5M	7,800	
		2	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-LA1-2M	8,130	
	KB40N-4F1H-LA1	3	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-LA1-3M	8,750	27
		5	SETPCX-1HM2Y-S4F1H-LA1-5M	10,050	
		0.5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-0.5M	5,980	
		1	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-1M	6,280	
		1.5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-1.5M	6,550	
	KB40N-4F1H-LA1	2	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-2M	6,840	
		3	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-3M	7,360	
		5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-5M	8,270	
		0.5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA1-0.5M	6,260	
		1	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA1-1M	6,550	
		1.5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA1-1.5M	6,810	
		2	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA1-2M	7,100	
		3	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA1-3M	7,670	
		5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA1-5M	8,580	

■セット形式価格一覧


コネクタ端子形式	ケーブル形式	ケーブル長(M)	セット形式	価 格 (円)	掲載ページ
PCX-1H40-TB34-M2-Y	KB40N-4F1H-LA2	0.5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA2-0.5M	6,260	27
		1	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA2-1M	6,550	
		1.5	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA2-1.5M	6,810	
		2	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA2-2M	7,100	
		3	SETPCX-1HM2Y-N4F1H-LA2-3M	7,670	
PCX-4F40-TB34-M2-X	F7J40-28SV	0.5	SETPCX-4FM2X-S4F-0.5M	8,470	28
		1	SETPCX-4FM2X-S4F-1M	8,800	
		1.5	SETPCX-4FM2X-S4F-1.5M	9,110	
		2	SETPCX-4FM2X-S4F-2M	9,440	
		3	SETPCX-4FM2X-S4F-3M	10,080	
	KB40S-4F4F-LA1	0.5	SETPCX-4FM2X-S4F-LA1-0.5M	8,490	28
		1	SETPCX-4FM2X-S4F-LA1-1M	8,780	
		1.5	SETPCX-4FM2X-S4F-LA1-1.5M	9,110	
		2	SETPCX-4FM2X-S4F-LA1-2M	9,440	
		3	SETPCX-4FM2X-S4F-LA1-3M	10,080	
	KB40N-4F4F	0.5	SETPCX-4FM2X-N4F-0.5M	7,080	28
		1	SETPCX-4FM2X-N4F-1M	7,370	
		1.5	SETPCX-4FM2X-N4F-1.5M	7,630	
		2	SETPCX-4FM2X-N4F-2M	7,910	
		3	SETPCX-4FM2X-N4F-3M	8,440	
	KB40N-4F4F-LA1	0.5	SETPCX-4FM2X-N4F-LA1-0.5M	7,340	28
		1	SETPCX-4FM2X-N4F-LA1-1M	7,590	
		1.5	SETPCX-4FM2X-N4F-LA1-1.5M	7,890	
		2	SETPCX-4FM2X-N4F-LA1-2M	8,180	
		3	SETPCX-4FM2X-N4F-LA1-3M	8,690	
	KB40N-4F4F-LA2	0.5	SETPCX-4FM2X-N4F-LA2-0.5M	7,340	28
		1	SETPCX-4FM2X-N4F-LA2-1M	7,590	
		1.5	SETPCX-4FM2X-N4F-LA2-1.5M	7,890	
		2	SETPCX-4FM2X-N4F-LA2-2M	8,180	
		3	SETPCX-4FM2X-N4F-LA2-3M	8,690	
PCX-4F40-TB34-M2-Y	F7J40-28SV	0.5	SETPCX-4FM2Y-S4F-0.5M	8,470	29
		1	SETPCX-4FM2Y-S4F-1M	8,800	
		1.5	SETPCX-4FM2Y-S4F-1.5M	9,110	
		2	SETPCX-4FM2Y-S4F-2M	9,440	
		3	SETPCX-4FM2Y-S4F-3M	10,080	
	KB40S-4F4F-LA1	0.5	SETPCX-4FM2Y-S4F-LA1-0.5M	8,490	29
		1	SETPCX-4FM2Y-S4F-LA1-1M	8,780	
		1.5	SETPCX-4FM2Y-S4F-LA1-1.5M	9,110	
		2	SETPCX-4FM2Y-S4F-LA1-2M	9,440	
		3	SETPCX-4FM2Y-S4F-LA1-3M	10,080	
	KB40N-4F4F	0.5	SETPCX-4FM2Y-N4F-0.5M	7,080	29
		1	SETPCX-4FM2Y-N4F-1M	7,370	
		1.5	SETPCX-4FM2Y-N4F-1.5M	7,630	
		2	SETPCX-4FM2Y-N4F-2M	7,910	
		3	SETPCX-4FM2Y-N4F-3M	8,440	
	KB40N-4F4F-LA1	0.5	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA1-0.5M	7,340	29
		1	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA1-1M	7,590	
		1.5	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA1-1.5M	7,890	
		2	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA1-2M	8,180	
		3	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA1-3M	8,690	
	KB40N-4F4F-LA2	0.5	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA2-0.5M	7,340	29
		1	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA2-1M	7,590	
		1.5	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA2-1.5M	7,890	
		2	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA2-2M	8,180	
		3	SETPCX-4FM2Y-N4F-LA2-3M	8,690	
PCX-1H40-TB34-O1	KB40S-4F1H	0.5	SETPCX-1HO1-S4F1H-0.5M	7,160	31
		1	SETPCX-1HO1-S4F1H-1M	7,470	
		1.5	SETPCX-1HO1-S4F1H-1.5M	7,800	
		2	SETPCX-1HO1-S4F1H-2M	8,140	
		3	SETPCX-1HO1-S4F1H-3M	8,770	
	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-1HO1-N4F1H-0.5M	5,980	31
		1	SETPCX-1HO1-N4F1H-1M	6,280	
		1.5	SETPCX-1HO1-N4F1H-1.5M	6,550	
		2	SETPCX-1HO1-N4F1H-2M	6,840	
		3	SETPCX-1HO1-N4F1H-3M	7,360	
	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-1HO1-N4F1H-0.5M	5,980	31
		1	SETPCX-1HO1-N4F1H-1M	6,280	
		1.5	SETPCX-1HO1-N4F1H-1.5M	6,550	
		2	SETPCX-1HO1-N4F1H-2M	6,840	
		3	SETPCX-1HO1-N4F1H-3M	7,360	

■セット形式価格一覧

コネクタ端子形式	ケーブル形式	ケーブル長(M)	セット形式	価 格 (円)	掲載ページ
PCX-4F40-TB34-O1	F7J40-28SV	0.5	SETPCX-4FO1-S4F-0.5M	8,470	32
		1	SETPCX-4FO1-S4F-1M	8,800	
		1.5	SETPCX-4FO1-S4F-1.5M	9,110	
		2	SETPCX-4FO1-S4F-2M	9,440	
		3	SETPCX-4FO1-S4F-3M	10,080	
	KB40N-4F4F	5	SETPCX-4FO1-S4F-5M	11,360	32
		0.5	SETPCX-4FO1-N4F-0.5M	7,080	
		1	SETPCX-4FO1-N4F-1M	7,370	
		1.5	SETPCX-4FO1-N4F-1.5M	7,630	
		2	SETPCX-4FO1-N4F-2M	7,910	
PCX-1H40-TB34-O2	KBS-1H40	3	SETPCX-4FO1-N4F-3M	8,440	32
		5	SETPCX-4FO1-N4F-5M	9,350	
	KB40N-1H1H	0.5	SETPCX-1HO2-S1H-0.5M	6,260	33
		1	SETPCX-1HO2-S1H-1M	6,590	
		1.5	SETPCX-1HO2-S1H-1.5M	6,900	
		2	SETPCX-1HO2-S1H-2M	7,230	
		3	SETPCX-1HO2-S1H-3M	7,870	
PCX-4F40-TB34-O2	KB40S-4F1H	5	SETPCX-1HO2-S1H-5M	9,150	33
		0.5	SETPCX-1HO2-N1H-0.5M	5,820	
		1	SETPCX-1HO2-N1H-1M	6,200	
		1.5	SETPCX-1HO2-N1H-1.5M	6,610	
		2	SETPCX-1HO2-N1H-2M	6,990	
PCX-1H40-TB34-O3	KB40S-4F1H	3	SETPCX-1HO2-N1H-3M	7,760	33
		5	SETPCX-1HO2-N1H-5M	9,330	
	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-4FO2-S4F1H-0.5M	7,560	34
		1	SETPCX-4FO2-S4F1H-1M	7,890	
		1.5	SETPCX-4FO2-S4F1H-1.5M	8,220	
		2	SETPCX-4FO2-S4F1H-2M	8,550	
		3	SETPCX-4FO2-S4F1H-3M	9,170	
PCX-4F40-TB34-O3	KB40S-4F1H	5	SETPCX-4FO2-S4F1H-5M	10,450	34
		0.5	SETPCX-4FO2-N4F1H-0.5M	6,410	
		1	SETPCX-4FO2-N4F1H-1M	6,700	
		1.5	SETPCX-4FO2-N4F1H-1.5M	6,950	
		2	SETPCX-4FO2-N4F1H-2M	7,250	
PCX-1H40-TB34-O4	KB40S-4F1H	3	SETPCX-4FO2-N4F1H-3M	7,760	34
		5	SETPCX-4FO2-N4F1H-5M	8,690	
	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-1HO3-S4F1H-0.5M	7,160	35
		1	SETPCX-1HO3-S4F1H-1M	7,470	
		1.5	SETPCX-1HO3-S4F1H-1.5M	7,800	
		2	SETPCX-1HO3-S4F1H-2M	8,140	
		3	SETPCX-1HO3-S4F1H-3M	8,770	
PCX-4F40-TB34-O4	KB40S-4F1H	5	SETPCX-1HO3-S4F1H-5M	10,050	35
		0.5	SETPCX-1HO3-N4F1H-0.5M	5,980	
		1	SETPCX-1HO3-N4F1H-1M	6,280	
		1.5	SETPCX-1HO3-N4F1H-1.5M	6,550	
		2	SETPCX-1HO3-N4F1H-2M	6,840	
PCX-1H40-TB34-O5	KB40S-4F1H	3	SETPCX-1HO3-N4F1H-3M	7,360	35
		5	SETPCX-1HO3-N4F1H-5M	8,270	
	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-4FO3-S4F-0.5M	8,470	36
		1	SETPCX-4FO3-S4F-1M	8,800	
		1.5	SETPCX-4FO3-S4F-1.5M	9,110	
		2	SETPCX-4FO3-S4F-2M	9,440	
		3	SETPCX-4FO3-S4F-3M	10,080	
PCX-4F40-TB34-O5	F7J40-28SV	5	SETPCX-4FO3-S4F-5M	11,360	36
		0.5	SETPCX-4FO3-N4F-0.5M	7,080	
		1	SETPCX-4FO3-N4F-1M	7,370	
		1.5	SETPCX-4FO3-N4F-1.5M	7,630	
		2	SETPCX-4FO3-N4F-2M	7,910	
PCX-1H40-TB34-O6	KB40N-4F4F	3	SETPCX-4FO3-N4F-3M	8,440	36
		5	SETPCX-4FO3-N4F-5M	9,350	
	KBS-1H40	0.5	SETPCX-1HO4-S1H-0.5M	6,260	37
		1	SETPCX-1HO4-S1H-1M	6,590	
		1.5	SETPCX-1HO4-S1H-1.5M	6,900	
		2	SETPCX-1HO4-S1H-2M	7,230	
		3	SETPCX-1HO4-S1H-3M	7,870	
PCX-4F40-TB34-O6	KB40S-4F1H	5	SETPCX-1HO4-S1H-5M	9,150	37
		0.5	SETPCX-1HO4-N1H-0.5M	5,820	
		1	SETPCX-1HO4-N1H-1M	6,200	
		1.5	SETPCX-1HO4-N1H-1.5M	6,610	
		2	SETPCX-1HO4-N1H-2M	6,990	
PCX-1H40-TB34-O7	KB40N-1H1H	3	SETPCX-1HO4-N1H-3M	7,760	37
		5	SETPCX-1HO4-N1H-5M	9,330	
PCX-4F40-TB34-O7	KB40S-4F1H	0.5	SETPCX-4FO4-S4F1H-0.5M	7,560	38
		1	SETPCX-4FO4-S4F1H-1M	7,890	
		1.5	SETPCX-4FO4-S4F1H-1.5M	8,220	
		2	SETPCX-4FO4-S4F1H-2M	8,550	
		3	SETPCX-4FO4-S4F1H-3M	9,170	
PCX-1H40-TB34-O8	KB40N-4F1H	5	SETPCX-4FO4-S4F1H-5M	10,450	38

■セット形式価格一覧

コネクタ端子形式	ケーブル形式	ケーブル長 (M)	セット形式	価 格 (円)	掲載ページ
PCX-4F40-TB34-O4	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-4FO4-N4F1H-0.5M	6,410	38
		1	SETPCX-4FO4-N4F1H-1M	6,700	
		1.5	SETPCX-4FO4-N4F1H-1.5M	6,950	
		2	SETPCX-4FO4-N4F1H-2M	7,250	
		3	SETPCX-4FO4-N4F1H-3M	7,760	
		5	SETPCX-4FO4-N4F1H-5M	8,690	
PCX-1H34-TB34-K1	KBS-1H34	0.5	SETPCX-1HK1-S1H-0.5M	5,840	40
		1	SETPCX-1HK1-S1H-1M	6,190	
		1.5	SETPCX-1HK1-S1H-1.5M	6,550	
		2	SETPCX-1HK1-S1H-2M	6,900	
		3	SETPCX-1HK1-S1H-3M	7,590	
		5	SETPCX-1HK1-S1H-5M	9,000	
PCX-1H40-TB40-K-CPU	KBS-1H40	0.5	SETPCX-1HK-CPU-S1H-0.5M	6,480	41
		1	SETPCX-1HK-CPU-S1H-1M	6,790	
		1.5	SETPCX-1HK-CPU-S1H-1.5M	7,120	
		2	SETPCX-1HK-CPU-S1H-2M	7,430	
		3	SETPCX-1HK-CPU-S1H-3M	8,070	
		5	SETPCX-1HK-CPU-S1H-5M	9,370	
	KB40N-1H1H	0.5	SETPCX-1HK-CPU-N1H-0.5M	6,020	41
		1	SETPCX-1HK-CPU-N1H-1M	6,420	
		1.5	SETPCX-1HK-CPU-N1H-1.5M	6,810	
		2	SETPCX-1HK-CPU-N1H-2M	7,190	
PCX-4F40-TB40-K-CPU	KB40S-4F1H	0.5	SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-0.5M	7,780	42
		1	SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-1M	8,090	
		1.5	SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-1.5M	8,420	
		2	SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-2M	8,770	
		3	SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-3M	9,370	
		5	SETPCX-4FK-CPU-S4F1H-5M	10,670	
	KB40N-4F1H	0.5	SETPCX-4FK-CPU-N4F1H-0.5M	6,610	42
		1	SETPCX-4FK-CPU-N4F1H-1M	6,900	
		1.5	SETPCX-4FK-CPU-N4F1H-1.5M	7,170	
		2	SETPCX-4FK-CPU-N4F1H-2M	7,450	
		3	SETPCX-4FK-CPU-N4F1H-3M	7,960	
		5	SETPCX-4FK-CPU-N4F1H-5M	8,890	

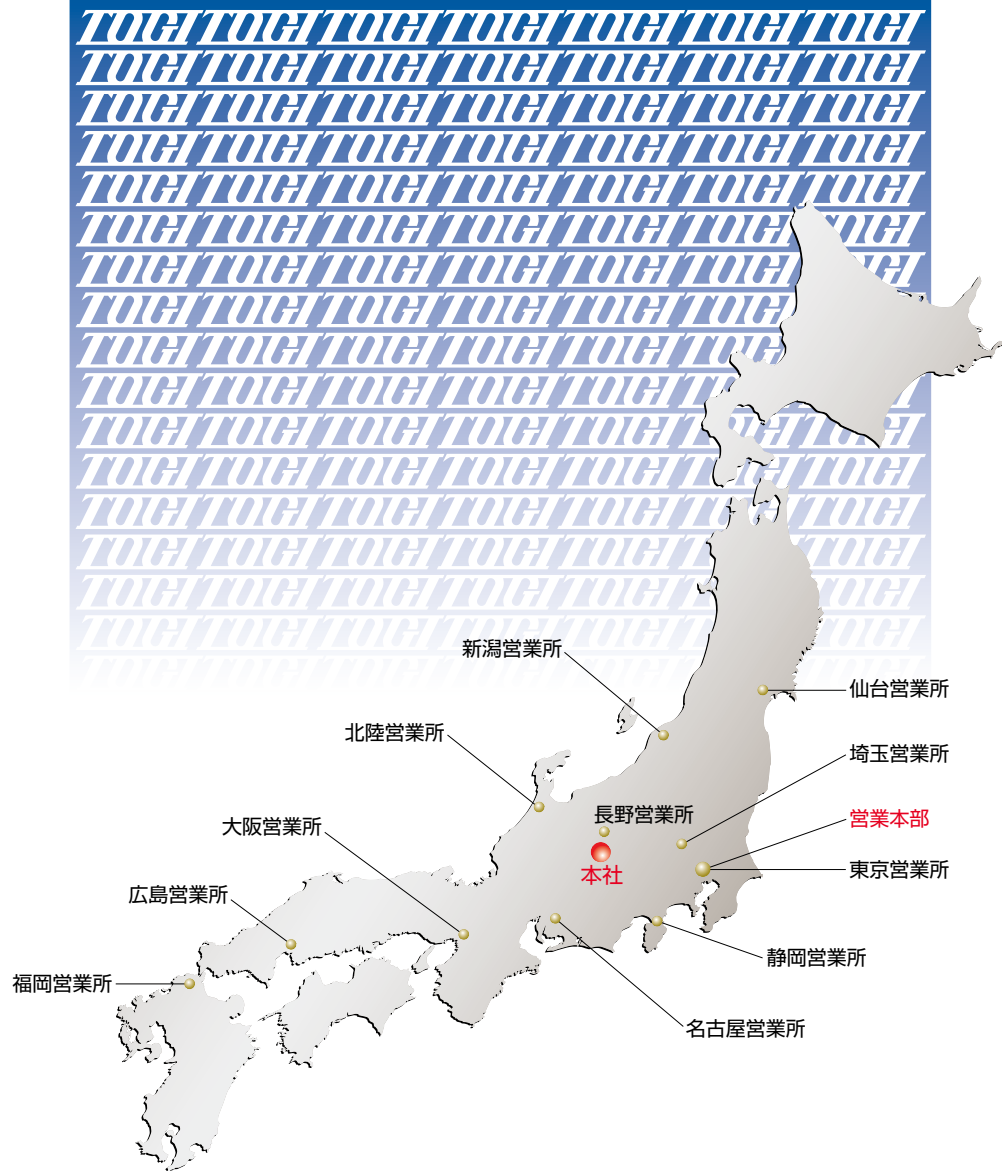

貴社のサービスは弊社にお任せください。

技術相談窓口

●開発技術部

TEL.0266-27-2292

FAX.0266-28-9150

東洋技研製品の技術的なご相談にお応えします。
受付時間 月～金 9:00～17:30 (祝祭日を除く)

TOGI 東洋技研株式会社

<http://www.togi.co.jp> E-mail: info@togi.co.jp

- ☐ 本社・工場 〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4-8-7 TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008
☐ 営業本部 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-29-10 TEL.03-5711-0891 FAX.03-5711-0892

- ☐ 東京営業所 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-29-10 TEL.03-5711-1801 FAX.03-5711-1802
☐ 大阪営業所 〒532-0028 大阪市淀川区十三元今里1-10-6 TEL.06-6309-0345 FAX.06-6309-0899
☐ 名古屋営業所 〒463-0034 名古屋市守山区四軒家1丁目1576 TEL.052-779-1411 FAX.052-779-1415
☐ 仙台営業所 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町4-16 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184
☐ 福岡営業所 〒815-0031 福岡市南区清水3丁目4番4号 TEL.092-541-1611 FAX.092-554-1661
☐ 広島営業所 〒733-0006 広島市西区三篠北町2-19 TEL.082-509-1541 FAX.082-509-1581
☐ 長野営業所 〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4-8-7 TEL.0266-28-2090 FAX.0266-27-0546
☐ 埼玉営業所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-39-16 TEL.048-682-4576 FAX.048-682-4587
☐ 北陸営業所 〒920-0364 石川県金沢市松島2丁目126 TEL.076-240-1700 FAX.076-240-1800
☐ 新潟営業所 〒940-0864 新潟県長岡市川崎3丁目2414番1 TEL.0258-36-0808 FAX.0258-36-6353
☐ 静岡営業所 〒411-0853 静岡県三島市大社町5-4 TEL.055-975-1989 FAX.055-975-5289

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。