

CTH-201

デジタル温湿度計



- 温度/湿度表示
- 最大/最小メモリー（温度/湿度）
- 卓上スタンド付
- 壁掛け用フック穴付

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	0～+50℃/20～80%RH
分解能	0.5℃/1%RH
測定精度	±1℃ (0～+40℃)、±2℃ (左記以外) ±5%RH (30～+70%)、±10%RH (左記以外)
サンプリング	1回/16秒
使用温湿度	0～+50℃、20～80%RH (但し結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
電源	単4電池 (1.5V) × 2個
寸法・重量	W72×H121×D23mm、約95g (電池含む)
付属品	取扱説明書

標準価格

¥4,725 (税込) ¥4,500 (本体)

CTH-202

デジタル温湿度計



- 温度/湿度表示
- 時計表示機能付 (12時間/24時間)
- 最大/最小メモリー (温度/湿度)
- 卓上スタンド付
- 壁掛け用フック穴付

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	0～+50℃/20～90%RH
分解能	0.5℃/1%RH
測定精度	±1℃ (0～+40℃)、±2℃ (左記以外) ±5%RH (30～+70%)、±10%RH (左記以外)
サンプリング	1回/4秒
使用温湿度	0～+50℃、20～90%RH (但し結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
電源	単4電池 (1.5V) × 2個
寸法・重量	W72×H121×D23mm、約95g (電池含む)
付属品	取扱説明書

標準価格

¥5,250 (税込) ¥5,000 (本体)

CTH-203

デジタル温湿度計



- IN (内部センサ)：温度/湿度表示
- OUT (外部センサ)：温度表示
- 時計表示機能付 (12時間/24時間)
- 最大/最小メモリー (温度/湿度)
- 卓上スタンド付
- 壁掛け用フック穴付

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式 外部センサ：コード長 約3m
測定範囲	IN (内部センサ)：0～+40℃/20～90%RH OUT (外部センサ)：-50～+70℃
分解能	0.1℃/1%RH
測定精度	±1℃ (0～+40℃)、±2℃ (左記以外) ±5%RH (40～+70%)、±10%RH (左記以外)
サンプリング	1回/4秒
使用温湿度	0～+40℃、20～90%RH (但し結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
電源	単4電池 (1.5V) × 1個
寸法・重量	W72×H137×D22mm、約110g (電池含む)
付属品	取扱説明書

標準価格

¥5,229 (税込) ¥4,980 (本体)

WF-301

デジタル温湿度計



- 温度/湿度表示
- カレンダー表示機能付
- 電波時計機能付 (自動校正)
- 大気圧測定
- 最大/最小メモリー (温度/湿度)
- 卓上スタンド付
- 壁掛け用フック穴付
- 天気予報機能付

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	0～+50℃/20～90%RH 大気圧：800～1050mbar
分解能	0.1℃/1%RH/1mbar
測定精度	±1℃ (0～+40℃)、±2℃ (左記以外) ±5%RH (40～+70%)、±10%RH (左記以外) ±3mbar
サンプリング	1回/16秒 (温度/湿度) 1回/15分 (大気圧)
使用温湿度	0～+50℃、20～90%RH (但し結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
電源	単4電池 (1.5V) × 4個
寸法・重量	W95×H195×D33mm、約265g (電池含む)
付属品	取扱説明書

標準価格

¥10,479 (税込) ¥9,980 (本体)


デジタル温湿度計

WF-302

デジタル温湿度計

新製品

- 温度計、大気圧測定、カレンダー、時計機能付。
- アラーム（スヌーズ機能付）。
- 天気予報機能付。
- バックライト機能付。

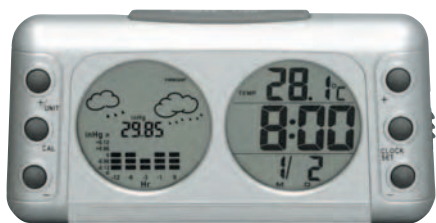

標準価格

オープン価格

一般仕様

センサ	温度：サーミスタ
測定範囲	温度：-9.9~+50℃ 大気圧：800~1020mb
分解能	0.1℃/1mbar
測定精度	±1℃(0~+40℃)、±2℃(左記以外) ±10mb(800~889mb) ±6mb(890~1020mb)
サンプリング	温度：1回/1分 大気圧：1回/15分
使用温湿度	0~+40℃、20~90%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
時計機能	12時間(AM/PM表示)又は24時間切替 ±1分/月
電源	単4 (1.5V)×2個
寸法・重量	W60×H115×D45mm、約105g(電池含む)
付属品	取扱説明書

308/309

デジタル温湿度計



卓上型として単体で使用できる、時計・温度計湿度計(308)時計・温湿度計(309)を付属のスタンドを使用することで一体型としても使用することが可能です。

- 温度計、湿度計、温湿度計それぞれ測定データの最大値・最小値メモリ表示機能付です。
- 単体それぞれELライト機能付です。

標準価格

308 ¥6,279(税込) ¥5,980(本体)
309 ¥5,229(税込) ¥4,980(本体)

一般仕様

測定範囲	温度計	0~+50℃
	湿度計	20~99%RH
	温湿度計	0~+50℃/20~99%RH
分解能	温度計	0.1℃
	湿度計	1%RH
	温湿度計	0.1℃/1%RH
	時計	—
精度	温度計	±1℃
	湿度計	±5%RH (30~99%RH) ±8%RH (上記以外)
	温湿度計	±1℃/±5%RH (30~99%RH) ±8%RH (上記以外)
	時計	±1秒/1日
寸法・重量	W57×H60×D32mm、約55g	
電源	ボタン電池 (LR-44 1.5V) 2個	
付属品	取扱説明書、スタンド1本	

510H

デジタル温湿度計



温度と湿度を同時に表示するデュアルタイプのデジタル温度計。

- 湿度のMAX/MINメモリ機能付。
- 壁面固定用キット、スタンド付。

標準価格

¥5,670(税込) ¥5,400(本体)

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	-10~+50℃、20~90%RH
分解能	0.1℃/1%RH
測定精度	±1℃、±7%RH
サンプリング	1回/15秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20~+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池1個
寸法・重量	W82×H75×D15mm、約65g
付属品	取扱説明書、壁面取付用ネジ2個

CTH-27L

デジタル温湿度計



大型液晶デュアル表示の温湿度計。温度・湿度を同時に見る事ができます。

- MAX/MINメモリ表示機能付。
- 温度 (OUT) のみHi-Loアラーム機能付。
- OUTセンサは防滴。

標準価格

¥5,775(税込) ¥5,500(本体)

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式 外部センサコード長3m
測定範囲	0~+50℃ (IN) -50~+70℃ (OUT) 5%RH~95%RH
分解能	1℃/1%RH
測定精度	±1℃ (0~+50℃) / ±7%RH
サンプリング	1回/10秒
使用温湿度	0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度	-20~+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池2個
寸法・重量	W100×H120×D22mm、約190g
付属品	取扱説明書

2075

デジタル温湿度計



温度・湿度大型デュアル表示のELバックライト機能付デジタル温湿度計。

- MAX/MINメモリ機能付。
- 約1年間のロングバッテリーライフ。

標準価格

¥6,825(税込) ¥6,500(本体)

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	0~+50℃、20~90%RH
分解能	0.1℃/1%RH
測定精度	±1℃(0~+40℃)±5%RH(25~80%RH)
サンプリング	1回/16秒
使用温度	0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温度	-20~+60℃、70%RH(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池 2個
寸法・重量	W122×H136×D16mm、約170g
付属品	取扱説明書

CTH-360

デジタル温湿度計



温度・湿度を同時表示。それぞれの最高値/最低値表示機能付。

- 手になじむハンディ形状。
- センサ保護キャップ付。
- データホールド機能付。
- オートパワーオフ機能付(約20分)。

標準価格

¥15,750(税込) ¥15,000(本体)

一般仕様

センサ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測定範囲	-10~+50℃、5%RH~95%RH
分解能	0.1℃/0.1%RH
測定精度	±1℃/±5%RH (25~95%RH)
サンプリング	1回/2秒
使用温度	0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温度	-10~+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	単4 (1.5V) 電池 2個
寸法・重量	W48.5×H170×D16.5mm、約90g
付属品	取扱説明書、センサキャップ

CTH-1100

デジタル温湿度計



標準装備温湿度センサの他にオプションで熱電対センサの使用が可能なデジタル温湿度計。

- 最大・最小・偏差表示機能付。
- オートパワーオフ機能付。(解除可)
- RS-232デジタル出力ジャック付。

一般仕様

電源	006P (9V) 電池1個
寸法・重量	W64×H186×D30mm (本体) H190×D15mm、コード長1.8m、約335g
付属品	キャリングケース、取扱説明書
オプション	アダプター(920)

標準価格

¥31,290(税込) ¥29,800(本体)

電気的仕様

センサ	(T1)温度：サーミスタ 湿度：高分子キャパシタンスセンサ (T2)熱電対Kタイプ
測定範囲	T1：-20~+60℃ T2：-200~+1370℃ 0%RH~100%RH
分解能	T1：0.1℃ T2：0.1℃/-200~+199.9℃、左記以外1℃ 0.1%RH
測定精度	T1：±0.7℃ T2：±(0.3%rdg+1dgt)/-200~+199.9℃ ±2.5%RH (25℃にて)
使用温度	0~+50℃、90%RH以下(但し結露のないこと)
保存温度	-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)

CTH-1364

デジタル温湿度計



露点温度/湿球温度が測定でき、ビルメンテナンスに最適。外部プローブだから、離れた場所の測定も可能です。

- MAX/MINメモリ表示機能付。
- バーグラフ/オートパワーオフ機能付。(解除可)

標準価格

¥36,540(税込) ¥34,800(本体)

一般仕様

センサ	(湿度)キャパシタンスセンサ (温度)サーミスタセンサ
表示	二重液晶表示(LCD)、 アナログバーグラフ表示付
測定範囲	(湿度)10%~95%RH (温度)-20℃~+60℃
分解能	0.1%、0.1℃
測定精度	(湿度)±3%RH(25℃、30~95%RHにて) (湿度)±5%RH(25℃、10~30%RHにて) (温度)±0.5℃
サンプリング	2回/秒
使用温度	0℃~+60℃、95%RH以下(但し結露のないこと)
保存温度	-10℃~+60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)
電源	1.5V単4電池6個(AAAサイズ)
電池寿命	約200時間
寸法・重量	W72×H150×D35mm、約235g
付属品	キャリングケース、取扱説明書