

リードタイプ水晶振動子


LEAD TYPE QUARTZ CRYSTAL UNITS

HC-49U / HC-49T

特徴 [FEATURES]

金属パッケージを使用した 高信頼性
High reliability using METAL CASING PACKAGE.

自動実装用として、テーピング加工も対応
Taped packaging available for automatic mounting.

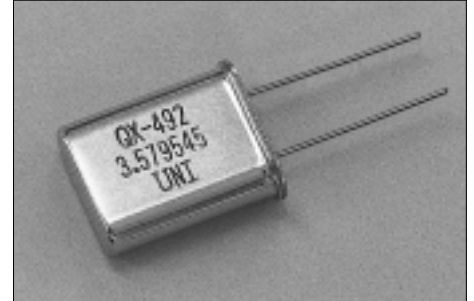

仕様 [SPECIFICATIONS]

型名 [TYPE]	HC-49U / HC-49T
周波数範囲 [FREQUENCY RANGE]	型名と適用周波数範囲表参照 (see FREQ. RANGES AND HOLDER TYPES list)
周波数偏差 [FREQ. TOLERANCE] (@ + 25 ± 3)	± 10 ~ ± 50 ppm
動作可能温度範囲 [OPERATING TEMP. RANGE]	- 30 ~ + 85
等価直列抵抗 [SERIES CRYSTAL IMPEDANCE]	30 ~ 250

外形寸法 [DIMENSIONS] (mm)

